



SAILER

**Komplett aktualisierte Version
mit vielen Projektbeispielen**

TECHNIK FÜR LEBENSMITTELBETRIEBE
PRODUKTHANDBUCH 2

Informationsflyer

**Innovative
Blechverarbeitung**




Spezialkatalog

**Technik für Jäger
und Wildvermarkter**



Spezialkatalog


**Hygieneoptimierte Edelstahlmöbel
und Reinraumeinrichtungen**

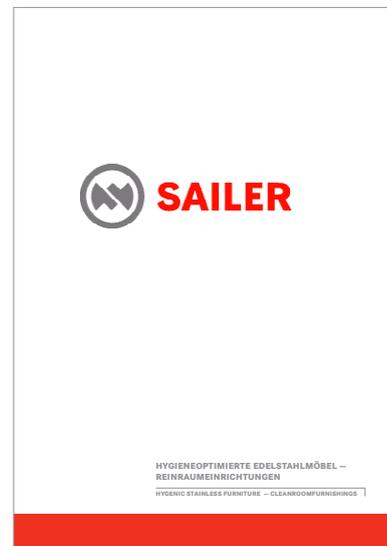

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.friedrich-sailer.de.

Im Bereich Downloads können Sie alle Kataloge herunterladen.

Gern senden wir Ihnen die Informationen auch zu. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

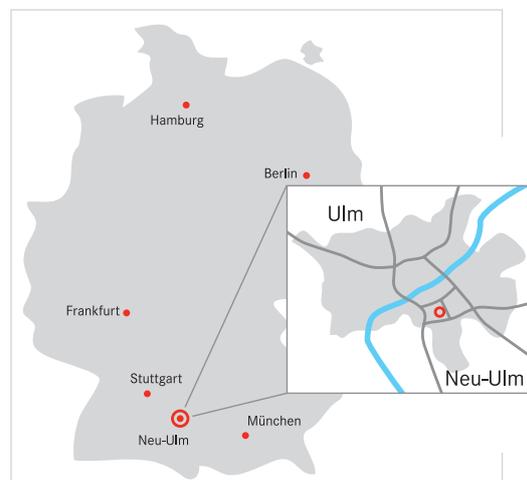



SAILER



»Als mittelständisches Familienunternehmen mit langjähriger Tradition und engagierten Mitarbeitern sind wir der zuverlässige und kompetente Partner für Ihren Lebensmittelbetrieb.«

Christoph Mützel, Geschäftsführer und Inhaber

QUALITÄT SEIT 1926 –
PRODUKTE FÜR DIE ZUKUNFT



SAILER

600

INDIVIDUELLE RAUMPLANUNGEN PRO JAHR

280.000

EDELSTAHLZUSCHNITTE PRO JAHR

1.400

SONDERLÖSUNGEN PRO JAHR



Wir fertigen für Sie in Neu-Ulm mit modernsten
Produktionseinrichtungen zur Metallverarbeitung.




Unsere erfahrenen Projektleiter beraten Sie gern
und planen Ihre Einrichtungen individuell.

12.000

MONTAGESTUNDEN PRO JAHR

3.000

STANDARDPRODUKTE AUF DEN FOLGENDEN SEITEN

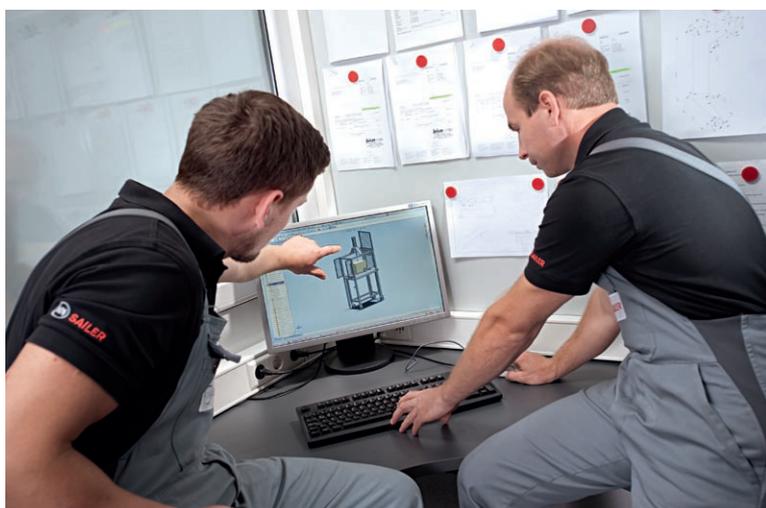

Wir konstruieren für Sie individuelle Produkte und technische Lösungen in 3D.



Unsere Montageteams installieren Ihre Anlagen sauber und zuverlässig auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten.

UNSERE LEISTUNGEN – IHRE VORTEILE

UMFASSENDES FACHWISSEN

VIELFÄLTIGE PRODUKTE

DURCHDACHTE KOMPLETTLÖSUNGEN

KOMPETENTER SERVICE

9

EDELSTAHL-BETRIEBSAUSSTATTUNGEN

Tische und Schreibpulte	10
→ Anfrageformular Tische Massanfertigung	16
Regale und Regalsysteme	24
Schränke, Spinde und Sozialraumeinrichtungen	31
Transportgeräte, Wagen und Behälter	46
→ Anfrageformular Rauch- und Kochwagen.....	57
Bäckereinrichtungen	64
Spülen und Ausgussbecken	70
→ Anfrageformular Spülen und Ausgussbecken Massanfertigung	77
Hebe- und Kippvorrichtungen	78
Ausstattungszubehör	81
→ Anfrageformular Schneidbretter Massanfertigung	83

97

FLEISCHEREI- UND SCHLACHTHAUSEINRICHTUNGEN

Stalleinrichtungen	98
Schlachttechnik	101
Rohrbahn- und Fördertechnik	113
Zerlegetechnik	125
Wägetechnik	127
Fleischereitechnik	132
→ Anfrageformular Prozessausrüstung	139
Partner Fleischereitechnik	142
Entsorgung und Aufbereitung	144
La Parmentiere Kutteleinrichtungen	146

149

HYGIENESCHLEUSEN UND REINIGUNGSTECHNIK

Handreinigung und -desinfektion	150
Hygieneschleusen	164
Reinigung von Arbeitskleidung	174
Aufbewahrung von Arbeitskleidung	180
Spültechnik und Sterileinrichtungen	190
Vikan-Reinigungskleingeräte	199
Niederdruck-Schaumreinigung	200
→ Anfrageformular System Cleaners	205
Schläuche, Schlauchfittings und Dosiergeräte	206
Schädlingsbekämpfung	216
Mess- und Kontrolltechnik	218

223

EDELSTAHL-BAUTECHNIK

Türen	224
→ Anfrageformular Türen Massanfertigung	239
→ Anfrageformular Schutzgitter	240
Tore und Verladetechnik	241
Paneelsysteme und Kühlzellen	242
Rammschutzsysteme	244
→ Anfrageformular Rammschutzsysteme Massanfertigung	249
Entwässerungstechnik und Abscheider	250
Gehäuse und Energiesysteme	260
→ Anfrageformular Energiesäulen	261

263

SHOP-SYSTEME LEBENSMITTELEINZELHANDEL

Fleisch- und Wurstverkauf	264
Fischvorbereitung und -verkauf	270
Backwarenherstellung und -verkauf	284
Obst-/Gemüsevorbereitung und -verkauf	286
Käsevorbereitung und -verkauf	294
Kühl- und Tiefkühlgeräte	296

300

INDEX

308

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

310

IMPRESSUM/RECHTLICHES

311

ANFRAGEFORMULAR

312

HYGIENEOTPIMIERTER EDELSTAHLMÖBEL REINRAUMEINRICHTUNGEN



SEITE 97  FLEISCHEREI- UND SCHLACHTHAUSEINRICHTUNGEN

SEITE 149  HYGIENESCHLEUSEN UND REINIGUNGSTECHNIK

SEITE 223  EDELSTAHL-BAUTECHNIK

SEITE 263  SHOPSYSTEME LEBENSMITTELEINZELHANDEL

EDELSTAHL-BETRIEBSAUSSTATTUNGEN

	TISCHE UND SCHREIBPULTE	10
	REGALE UND REGALSYSTEME	24
	SCHRÄNKE, SPINDE UND SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN	31
	TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER	46
	BÄCKEREIEINRICHTUNG	64
	SPÜLEN UND AUSGUSSBECKEN	70
	HEBE- UND KIPPVORRICHTUNGEN	78
	AUSSTATTUNGSZUBEHÖR	81
	→ ANFRAGEFORMULAR TISCHE MASSANFERTIGUNG	16
	→ ANFRAGEFORMULAR RAUCH- UND KOCHWÄGEN	57
	→ ANFRAGEFORMULAR SPÜLEN UND AUSGUSSBECKEN MASSANFERTIGUNG	77
	→ ANFRAGEFORMULAR SCHNEIDBRETTER MASSANFERTIGUNG	83

TISCHE UND SCHREIBPULTE



PACKTISCH

aus Edelstahl 1.4301, verschweißt, mit stabiler Arbeitsplatte ohne Aufkantung, Unterbau mit 3seitiger Verstrebung

mit höhenverstellbaren Füßen

Das Anfrageformular für maßgefertigte Tische finden Sie auf Seite 16

B x T x H	Artikelnummer						
600 x 600 x 900	PAT06_6	1500 x 600 x 900	PAT15_6	600 x 700 x 900	PAT06_7	1500 x 700 x 900	PAT15_7
800 x 600 x 900	PAT08_6	1600 x 600 x 900	PAT16_6	800 x 700 x 900	PAT08_7	1600 x 700 x 900	PAT16_7
1000 x 600 x 900	PAT10_6	1800 x 600 x 900	PAT18_6	1000 x 700 x 900	PAT10_7	1800 x 700 x 900	PAT18_7
1200 x 600 x 900	PAT12_6	2000 x 600 x 900	PAT20_6	1200 x 700 x 900	PAT12_7	2000 x 700 x 900	PAT20_7
1400 x 600 x 900	PAT14_6			1400 x 700 x 900	PAT14_7		

fahrbar mittels 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp

B x T x H	Artikelnummer						
600 x 600 x 900	PAT06_6R	1500 x 600 x 900	PAT15_6R	600 x 600 x 900	PAT06_7R	1500 x 700 x 900	PAT15_7R
800 x 600 x 900	PAT08_6R	1600 x 600 x 900	PAT16_6R	800 x 600 x 900	PAT08_7R	1600 x 700 x 900	PAT16_7R
1000 x 600 x 900	PAT10_6R	1800 x 600 x 900	PAT18_6R	1000 x 600 x 900	PAT10_7R	1800 x 700 x 900	PAT18_7R
1200 x 600 x 900	PAT12_6R	2000 x 600 x 900	PAT20_6R	1200 x 600 x 900	PAT12_7R	2000 x 700 x 900	PAT20_7R
1400 x 600 x 900	PAT14_6R			1400 x 600 x 900	PAT14_7R		



PACKTISCH MIT ABLAGEBODEN

aus Edelstahl 1.4301, verschweißt, mit stabiler Arbeitsplatte ohne Aufkantung, Unterbau mit fest eingeschweißtem Boden

mit höhenverstellbaren Füßen

B x T x H	Artikelnummer						
600 x 600 x 900	PAT06_6A	1500 x 600 x 900	PAT15_6A	600 x 700 x 900	PAT06_7A	1500 x 700 x 900	PAT15_7A
800 x 600 x 900	PAT08_6A	1600 x 600 x 900	PAT16_6A	800 x 700 x 900	PAT08_7A	1600 x 700 x 900	PAT16_7A
1000 x 600 x 900	PAT10_6A	1800 x 600 x 900	PAT18_6A	1000 x 700 x 900	PAT10_7A	1800 x 700 x 900	PAT18_7A
1200 x 600 x 900	PAT12_6A	2000 x 600 x 900	PAT20_6A	1200 x 700 x 900	PAT12_7A	2000 x 700 x 900	PAT20_7A
1400 x 600 x 900	PAT14_6A			1400 x 700 x 900	PAT14_7A		

fahrbar mittels 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp

B x T x H	Artikelnummer						
600 x 600 x 900	PAT06_6AR	1500 x 600 x 900	PAT15_6AR	600 x 600 x 900	PAT06_7AR	1500 x 700 x 900	PAT15_7AR
800 x 600 x 900	PAT08_6AR	1600 x 600 x 900	PAT16_6AR	800 x 600 x 900	PAT08_7AR	1600 x 700 x 900	PAT16_7AR
1000 x 600 x 900	PAT10_6AR	1800 x 600 x 900	PAT18_6AR	1000 x 600 x 900	PAT10_7AR	1800 x 700 x 900	PAT18_7AR
1200 x 600 x 900	PAT12_6AR	2000 x 600 x 900	PAT20_6AR	1200 x 600 x 900	PAT12_7AR	2000 x 700 x 900	PAT20_7AR
1400 x 600 x 900	PAT14_6AR			1400 x 600 x 900	PAT14_7AR		

TISCHE UND SCHREIBPULTE



PACKTISCH MIT HINTERER AUFKANTUNG

aus Edelstahl 1.4301, verschweißt, mit stabiler Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung, Unterbau mit 3seitiger Verstrebung

mit höhenverstellbaren Füßen

Auf Wunsch liefern wir Ihnen diese Tische auch mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

B x T x H	Artikelnummer						
600 x 600 x 900	PAT06_6_K	1500 x 600 x 900	PAT15_6_K	600 x 700 x 900	PAT06_7_K	1500 x 700 x 900	PAT15_7_K
800 x 600 x 900	PAT08_6_K	1600 x 600 x 900	PAT16_6_K	800 x 700 x 900	PAT08_7_K	1600 x 700 x 900	PAT16_7_K
1000 x 600 x 900	PAT10_6_K	1800 x 600 x 900	PAT18_6_K	1000 x 700 x 900	PAT10_7_K	1800 x 700 x 900	PAT18_7_K
1200 x 600 x 900	PAT12_6_K	2000 x 600 x 900	PAT20_6_K	1200 x 700 x 900	PAT12_7_K	2000 x 700 x 900	PAT20_7_K
1400 x 600 x 900	PAT14_6_K			1400 x 700 x 900	PAT14_7_K		

fahrbar mittels 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp

B x T x H	Artikelnummer						
600 x 600 x 900	PAT06_6R_K	1500 x 600 x 900	PAT15_6R_K	600 x 700 x 900	PAT06_7R_K	1500 x 700 x 900	PAT15_7R_K
800 x 600 x 900	PAT08_6R_K	1600 x 600 x 900	PAT16_6R_K	800 x 700 x 900	PAT08_7R_K	1600 x 700 x 900	PAT16_7R_K
1000 x 600 x 900	PAT10_6R_K	1800 x 600 x 900	PAT18_6R_K	1000 x 700 x 900	PAT10_7R_K	1800 x 700 x 900	PAT18_7R_K
1200 x 600 x 900	PAT12_6R_K	2000 x 600 x 900	PAT20_6R_K	1200 x 700 x 900	PAT12_7R_K	2000 x 700 x 900	PAT20_7R_K
1400 x 600 x 900	PAT14_6R_K			1400 x 700 x 900	PAT14_7R_K		



PACKTISCH MIT HINTERER AUFKANTUNG UND ABLAGEBODEN

aus Edelstahl 1.4301, verschweißt, mit stabiler Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung, Unterbau mit fest eingeschweißtem Boden

mit höhenverstellbaren Füßen

B x T x H	Artikelnummer						
600 x 600 x 900	PAT06_6A_K	1500 x 600 x 900	PAT15_6A_K	600 x 700 x 900	PAT06_7A_K	1500 x 700 x 900	PAT15_7A_K
800 x 600 x 900	PAT08_6A_K	1600 x 600 x 900	PAT16_6A_K	800 x 700 x 900	PAT08_7A_K	1600 x 700 x 900	PAT16_7A_K
1000 x 600 x 900	PAT10_6A_K	1800 x 600 x 900	PAT18_6A_K	1000 x 700 x 900	PAT10_7A_K	1800 x 700 x 900	PAT18_7A_K
1200 x 600 x 900	PAT12_6A_K	2000 x 600 x 900	PAT20_6A_K	1200 x 700 x 900	PAT12_7A_K	2000 x 700 x 900	PAT20_7A_K
1400 x 600 x 900	PAT14_6A_K			1400 x 700 x 900	PAT14_7A_K		

fahrbar mittels 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp

B x T x H	Artikelnummer						
600 x 600 x 900	PAT06_6AR_K	1500 x 600 x 900	PAT15_6AR_K	600 x 700 x 900	PAT06_7AR_K	1500 x 700 x 900	PAT15_7AR_K
800 x 600 x 900	PAT08_6AR_K	1600 x 600 x 900	PAT16_6AR_K	800 x 700 x 900	PAT08_7AR_K	1600 x 700 x 900	PAT16_7AR_K
1000 x 600 x 900	PAT10_6AR_K	1800 x 600 x 900	PAT18_6AR_K	1000 x 700 x 900	PAT10_7AR_K	1800 x 700 x 900	PAT18_7AR_K
1200 x 600 x 900	PAT12_6AR_K	2000 x 600 x 900	PAT20_6AR_K	1200 x 700 x 900	PAT12_7AR_K	2000 x 700 x 900	PAT20_7AR_K
1400 x 600 x 900	PAT14_6AR_K			1400 x 700 x 900	PAT14_7AR_K		

TISCHE UND SCHREIBPULTE



Variante VPTA15



Variante VPTA20

VERPACKUNGSTISCH MIT AUFSATZ

aus Edelstahl 1.4301, stabiler Unterbau mit höhenverstellbaren Füßen, erhöhte Ablagefläche für Verpackungsware

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
2000 x 1250 x 900	VPTA20	zweiseitiger Arbeitsbereich 2000 x 400 mm (ohne Förderband)
1500 x 900 x 900/1909	VPTA15	rückseitig erhöhte Ablagefläche für Verpackungsware 400 mm tief, lichte Höhe Oberplatte Tisch zu Aufsatzbord 440 mm

TISCHAUFSATZBORDE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, Oberplatte plan, zerlegbare Ausführung zur Selbstmontage

Tiefe 300 mm

B x T x H	Artikelnummer	Etagen	B x T x H	Artikelnummer	Etagen
600 x 300 x 300	TB_1-3-06	1	1400 x 300 x 600	TB_2-3-14	2
800 x 300 x 300	TB_1-3-08	1	1600 x 300 x 600	TB_2-3-16	2
1000 x 300 x 300	TB_1-3-10	1	1800 x 300 x 600	TB_2-3-18	2
1200 x 300 x 300	TB_1-3-12	1	2000 x 300 x 600	TB_2-3-20	2
1400 x 300 x 300	TB_1-3-14	1	600 x 300 x 900	TB_3-3-06	3
1600 x 300 x 300	TB_1-3-16	1	800 x 300 x 900	TB_3-3-08	3
1800 x 300 x 300	TB_1-3-18	1	1000 x 300 x 900	TB_3-3-10	3
2000 x 300 x 300	TB_1-3-20	1	1200 x 300 x 900	TB_3-3-12	3
600 x 300 x 600	TB_2-3-06	2	1400 x 300 x 900	TB_3-3-14	3
800 x 300 x 600	TB_2-3-08	2	1600 x 300 x 900	TB_3-3-16	3
1000 x 300 x 600	TB_2-3-10	2	1800 x 300 x 900	TB_3-3-18	3
1200 x 300 x 600	TB_2-3-12	2	2000 x 300 x 900	TB_3-3-20	3

Tiefe 400 mm

B x T x H	Artikelnummer	Etagen	B x T x H	Artikelnummer	Etagen
600 x 400 x 300	TB_1-4-06	1	1400 x 400 x 600	TB_2-4-14	2
800 x 400 x 300	TB_1-4-08	1	1600 x 400 x 600	TB_2-4-16	2
1000 x 400 x 300	TB_1-4-10	1	1800 x 400 x 600	TB_2-4-18	2
1200 x 400 x 300	TB_1-4-12	1	2000 x 400 x 600	TB_2-4-20	2
1400 x 400 x 300	TB_1-4-14	1	600 x 400 x 900	TB_3-4-06	3
1600 x 400 x 300	TB_1-4-16	1	800 x 400 x 900	TB_3-4-08	3
1800 x 400 x 300	TB_1-4-18	1	1000 x 400 x 900	TB_3-4-10	3
2000 x 400 x 300	TB_1-4-20	1	1200 x 400 x 900	TB_3-4-12	3
600 x 400 x 600	TB_2-4-06	2	1400 x 400 x 900	TB_3-4-14	3
800 x 400 x 600	TB_2-4-08	2	1600 x 400 x 900	TB_3-4-16	3
1000 x 400 x 600	TB_2-4-10	2	1800 x 400 x 900	TB_3-4-18	3
1200 x 400 x 600	TB_2-4-12	2	2000 x 400 x 900	TB_3-4-20	3

TISCHE UND SCHREIBPULTE



HYGIENETISCH

aus Edelstahl 1.4301, lasergeschweißt, in maximaler Hygieneausführung für Risikobereiche, mit vollverschweißter doppel-schaliger Arbeitsplatte, Gestell aus Rohrkonstruktion mit hygie-nischen Radienübergängen, höhenverstellbare Füße

Andere Maße und Aus-führung fertigen wir für Sie gern auf Anfrage

600 mm Tiefe

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
600 x 600 x 900	HYG_AT_06-6	1500 x 600 x 900	HYG_AT_15-6
800 x 600 x 900	HYG_AT_08-6	1600 x 600 x 900	HYG_AT_16-6
1000 x 600 x 900	HYG_AT_10-6	1800 x 600 x 900	HYG_AT_18-6
1200 x 600 x 900	HYG_AT_12-6	2000 x 600 x 900	HYG_AT_20-6
1400 x 600 x 900	HYG_AT_14-6		

700 mm Tiefe

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
600 x 700 x 900	HYG_AT_06-7	1500 x 700 x 900	HYG_AT_15-7
800 x 700 x 900	HYG_AT_08-7	1600 x 700 x 900	HYG_AT_16-7
1000 x 700 x 900	HYG_AT_10-7	1800 x 700 x 900	HYG_AT_18-7
1200 x 700 x 900	HYG_AT_12-7	2000 x 700 x 900	HYG_AT_20-7
1400 x 700 x 900	HYG_AT_14-7		



HÖHENVERSTELLBARER ARBEITSTISCH

aus Edelstahl 1.4301, per Knopfdruck von 800 bis 1050 mm Höhe elektrisch einstellbar, mit eingelegter Schneidplatte 360 mm tief, höhenverstellbare Füße

Elektroanschluss:
230 V/50 Hz

B x T x H	Artikelnummer
1500 x 760 x 800 – 1050	ATL_HV

Alle Arbeitstische können zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung und zur Anpassung auf unterschiedliche Körpergrößen auch höhenverstellbar geliefert werden:

Variante 1:

Höhenverstellung per Handkurbel für Tische mit Untergestell aus Vierkantrohren, Betätigung per Handkurbel, Kurbeleinheit aus Aluminium, mit 4 hydraulischen synchronisierten Gasdruckfedern aus Edelstahl, Hub und Belastung nach Absprache, Hydrauliköl mit FDA-Zulassung

Variante 2:

- Elektrische Höhenverstellung
- passend zu allen Arbeitstischen mit Beinen aus Vierkantrohr 40x40 mm
 - stufenlose Höhenverstellbarkeit von 1-350 mm über der Ausgangshöhe
 - Traglast 600 kg
 - Betätigung durch Bedientasten
 - Hydraulischer Wirkmechanismus, Hubgeschwindigkeit 9 mm/s
 - Stromanschluss 230V 50 Hz erforderlich
 - Lieferung erfolgt nur im eingebauten Zustand als Zusatzoption für Arbeitstische, mit Anschlussstecker

TISCHE UND SCHREIBPULTE



ZERLEGETISCH MIT ABLAGEBODEN ODER -ROST

aus Edelstahl 1.4301, mit durchgehender Arbeitsplatte aus lebensmittelechtem weißem Kunststoff (Stärke 30 mm) aufliegend auf Rohrrahmenkonstruktion, in verschweißter Ausführung mit stabilem Unterbau mit Ablageboden oder -rost, höhenverstellbare Füße

mit Ablageboden

mit Ablagerost

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1200 x 800 x 900	ATI12_8A	1200 x 800 x 900	ATI12_8R
1500 x 800 x 900	ATI15_8A	1500 x 800 x 900	ATI15_8R
2000 x 800 x 900	ATI20_8A	2000 x 800 x 900	ATI20_8R



LADENSTUFENTISCH VERSCHWEISST

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen, mit eingelegter weißer Kunststoff-Schneidauflage, Stufentiefe 300 mm, Unterbau mit Ablageboden, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer
1200 x 700 x 900	SFTS12_7
1500 x 700 x 900	SFTS15_7
1800 x 700 x 900	SFTS18_7
2000 x 700 x 900	SFTS20_7



STUFENTISCH VERSCHWEISST

aus Edelstahl 1.4301, schwere Ausführung, Oberfläche kreismattiert geschliffen, mit eingelegter weißer Kunststoff-Schneidauflage, Stufentiefe 400 mm, Unterbau mit Ablageboden, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer
1500 x 900 x 900	SFTS15_9
2000 x 900 x 900	SFTS20_9



ZERLEGETISCH – DOPPELSTUFENTISCH

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen, stabil verschweißter Unterbau mit Ablageboden, Stufentiefe beidseitig 400 mm, mit eingelegter weißer Kunststoff-Schneidauflage, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer
1500 x 1000 x 900	ZLTB.15_10A
2000 x 1000 x 900	ZLTB.20_10A
2000 x 1200 x 900	ZLTB.20_12A
2400 x 1000 x 900	ZLTB.24_10A
2400 x 1200 x 900	ZLTB.24_12A

Das Anfrageformular für maßgefertigte Tische finden Sie auf Seite i6

TISCHE UND SCHREIBPULTE



ZERLEGETISCH MIT ROLLENBAHN

aus Edelstahl 1.4301, stabiler Unterbau mit höhenverstellbaren Füßen, 3-seitiger Bereich mit Schneidbrettern, geneigte Rollenbahn, 500 mm breit

B x T x H	Artikelnummer	Rollenbahnlänge
3000 x 1500 x 900	ZLTRO30	3500 mm
4000 x 1500 x 900	ZLTRO40	4500 mm



FÜLLTISCH MIT ABLAGEBODEN ODER -ROST

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen, stabil verschweißter Unterbau mit Ablageboden oder Ablagerost, mit seitlichen Aufkantungen und vorderem Wulstrand, Ablaufloch vorne rechts, höhenverstellbare Füße

Fülltische sind auch mit Schneidbrett, welches in den Wulstrand eingehängt werden kann, lieferbar.

mit Ablageboden

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1500 x 900 x 900	FLT15_9A	1500 x 900 x 900	FLT15_9R
2000 x 900 x 900	FLT20_9A	2000 x 900 x 900	FLT20_9R
2400 x 900 x 900	FLT24_9A	2400 x 900 x 900	FLT24_9R

mit Ablagerost



WULSTRANDTISCH MIT ABLAGEBODEN ODER -ROST

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen, stabil verschweißter Unterbau mit Ablageboden oder Ablagerost, mit umlaufendem Wulstrand und einem Ablaufloch, höhenverstellbare Füße

mit Ablageboden

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1500 x 1000 x 900	WRT15_10A	1500 x 1000 x 900	WRT15_10R
2000 x 1000 x 900	WRT20_10A	2000 x 1000 x 900	WRT20_10R
2400 x 1000 x 900	WRT24_10A	2400 x 1000 x 900	WRT24_10R

mit Ablagerost



TISCHE UND SCHREIBPULTE


FAX +49 (0)731 98590-20

Anfrage Bestellung Kunde/Firma/Kd.-Nr. _____

Anschrift _____

Fon/Fax _____

E-Mail _____

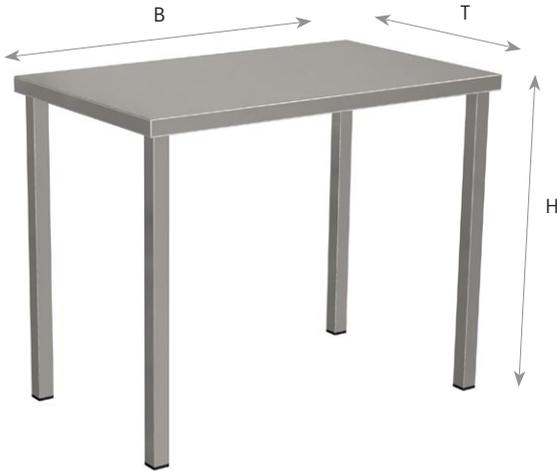

Das Formular können Sie ebenso unter www.friedrich-sailer.de/downloads herunterladen.

Breite B in mm _____

Tiefe T in mm _____

Höhe H in mm _____

Standardmäßig fertigen wir Tische aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 (V2A). Sollten Sie Fragen zu den technischen Eigenschaften dieses Materials haben, beraten wir Sie gern.

Tischplatte

-
-
-
-
-
-
-



allseitig abgekantet mit hinterer Aufkantung 3-seitige Aufkantung Profil-Wulstrand Stufentisch Doppelstufentisch Tischplatte komplett aus

Kunststoff PE 500 weiss

Unterbau

-
-
-
-
-



Verstrebung: U-Form Verstrebung: H-Form Rost: quer Rost: längs Zwischenboden

Bodenfreiheit Unterbau in mm _____

Zubehör/
Option

- Kunststoffstellfüße
- Edelstahlstellfüße
- Werkstoff 1.4404 (V4A)
- 2 Lenkrollen (mit Stopp) und 2 Bockrollen (Edelstahl/Pevolon)
- 4 Lenkrollen (2 mit Stopp) (Edelstahl/Pevolon)
- Maximale Hygieneausführung/Tischplatte doppelschalig

Wünsche/Fragen?

TISCHE UND SCHREIBPULTE



STEHHILFE EDELSTAHL

stabile Stehhilfe aus Edelstahl, ergonomisch geformter Komfortsitz mit Edelstahlblech aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum, Sitz höhenverstellbar von 600 bis 850 mm, Sitzneigung um 15° verstellbar, horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik, ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern

Artikelnummer	Anmerkung
ST3600.33	Sitzfläche schwarz
ST3600.36	Sitzfläche blau



ARBEITSSTUHL EDELSTAHL

hochwertiges Modell, großflächiger PU Sitz und PU Rücken mit Edelstahlblech, Asynchronmechanik zur stufenlosen Einstellung der Sitz- und Rückenlehne, Edelstahlfußkreuz mit Edelstahl-Sicherheitsgasfeder

Zu weiteren ergonomischen Sitzlösungen beraten wir Sie gern.

Artikelnummer	Anmerkung
ST5222.03	Sitzfläche schwarz, mit Gleitern, Sitzhöhe 480 bis 670 mm
ST5222.13	Sitzfläche schwarz, mit Rollen, Sitzhöhe 500 bis 690 mm
ST5222.06	Sitzfläche blau, mit Gleitern, Sitzhöhe 480 bis 670 mm
ST5222.16	Sitzfläche blau, mit Rollen, Sitzhöhe 500 bis 690 mm

Option: Klappbare Fußstütze

Wir planen, konstruieren, fertigen und montieren Ihre individuelle Arbeitsplatzlösung aus Edelstahl.



TISCHE UND SCHREIBPULTE



HACKKLOTZ

mit stabilem Unterbau aus Edelstahl 1.4301, verschleißfeste
Platte aus weißem Kunststoff Stärke 80 mm

B x T x H	Artikelnummer
400 x 400 x 825	HKE4
500 x 500 x 825	HKE5
600 x 400 x 825	HKE6_4
600 x 600 x 825	HKE6



BEISTELLHOCKER

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, Leichtbauweise mit um-
laufender Verstrebung, Oberfläche Mattschliff, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer
500 x 500 x 500	HOK50_50L
600 x 600 x 500	HOK60_60L



MASCHINENHOCKER

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, extra stabile
Ausführung für hohe Belastungen, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer
500 x 500 x 530	HOK50_53
600 x 600 x 530	HOK60_53
600 x 600 x 630	HOK60_63



MASCHINENTISCH FAHRBAR ODER STATIONÄR

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff
mit extra stabiler Oberplatte und umlaufender Verstrebung

fahrbar

mit 4 Lenkrollen (2 x Stopp)

B x T x H	Artikelnummer
680 x 680 x 850	MAT168_68R
850 x 850 x 850	MAT185_85R

stationär

mit höhenverstellbaren Füßen

B x T x H	Artikelnummer
680 x 680 x 850	MAT168_68
850 x 850 x 850	MAT185_85

TISCHE UND SCHREIBPULTE



SCHRANKTISCH OFFEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, offener Schrankraum mit höhenverstellbarem Zwischenboden, schallhemmend unterfüttert, obere Arbeitsplatte hinten 50 mm aufgekantet, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1000 x 600 x 900	SRT10_6	1600 x 600 x 900	SRT16_6
1000 x 700 x 900	SRT10_7	1600 x 700 x 900	SRT16_7
1200 x 600 x 900	SRT12_6	1800 x 600 x 900	SRT18_6
1200 x 700 x 900	SRT12_7	1800 x 700 x 900	SRT18_7
1400 x 600 x 900	SRT14_6	2000 x 600 x 900	SRT20_6
1400 x 700 x 900	SRT14_7	2000 x 700 x 900	SRT20_7



SCHRANKTISCH MIT FLÜGELTÜREN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, Unterbau mit Flügeltüren und höhenverstellbarem Zwischenboden, schallhemmend unterfüttert, obere Arbeitsplatte hinten 50 mm aufgekantet, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1000 x 600 x 900	SRTF10_6	1600 x 600 x 900	SRTF16_6
1000 x 700 x 900	SRTF10_7	1600 x 700 x 900	SRTF16_7
1200 x 600 x 900	SRTF12_6	1800 x 600 x 900	SRTF18_6
1200 x 700 x 900	SRTF12_7	1800 x 700 x 900	SRTF18_7
1400 x 600 x 900	SRTF14_6	2000 x 600 x 900	SRTF20_6
1400 x 700 x 900	SRTF14_7	2000 x 700 x 900	SRTF20_7



SCHRANKTISCH MIT SCHIEBETÜREN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, Unterbau mit zwei Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden, schallhemmend unterfüttert, obere Arbeitsplatte hinten 50 mm aufgekantet, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1000 x 600 x 900	SRTS10_6	1600 x 600 x 900	SRTS16_6
1000 x 700 x 900	SRTS10_7	1600 x 700 x 900	SRTS16_7
1200 x 600 x 900	SRTS12_6	1800 x 600 x 900	SRTS18_6
1200 x 700 x 900	SRTS12_7	1800 x 700 x 900	SRTS18_7
1400 x 600 x 900	SRTS14_6	2000 x 600 x 900	SRTS20_6
1400 x 700 x 900	SRTS14_7	2000 x 700 x 900	SRTS20_7

TISCHE UND SCHREIBPULTE



SCHRANKTISCH MIT SCHIEBETÜREN UND SCHUBLADEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, Unterbau mit zwei Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden, dreifacher Schubladenblock rechts- oder linksseitig, schallhemmend unterfüttert, obere Arbeitsplatte hinten 50 mm aufgekantet, höhenverstellbare Füße

Schrankschisch mit Schiebetüren und Schubladen rechts:

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1600 x 600 x 900	SRTSR16_6	1800 x 700 x 900	SRTSR18_7
1600 x 700 x 900	SRTSR16_7	2000 x 600 x 900	SRTSR20_6
1800 x 600 x 900	SRTSR18_6	2000 x 700 x 900	SRTSR20_7

Schrankschisch mit Schiebetüren und Schubladen links:

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1600 x 600 x 900	SRTSL16_6	1800 x 700 x 900	SRTSL18_7
1600 x 700 x 900	SRTSL16_7	2000 x 600 x 900	SRTSL20_6
1800 x 600 x 900	SRTSL18_6	2000 x 700 x 900	SRTSL20_7



SCHRANKTISCH MIT HANDWASCHBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, mit Handwaschbecken 400 x 400 x 250 mm, Oberplatte mit dreiseitigem Wulstrand und hinterer Aufkantung 50 mm, mit Vorbereitung für Sensorarmatur und Befestigungslöchern für je einen Seifen- und einen Desinfektionsmittelspendern SEIS-T (Seite 156), kleine Rückwand hinter Handwaschbecken, mit 2 Flügeltüren, Türausschnitt mit dahinter befindlichem Faltpapierspender, mit Drahtpapierkorb hinter einer Flügeltür, höhenverstellbare Kunststofffüße

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1600 x 600 x 900	SRT_SPT_16-6_R	Handwaschbecken rechts
1600 x 600 x 900	SRT_SPT_16-6_L	Handwaschbecken links



SCHRANKTISCH MIT HANDWASCHBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, mit Handwaschbecken 400 x 400 x 250 mm, Oberplatte mit dreiseitigem Wulstrand und hinterer Aufkantung 50 mm, mit Vorbereitung für Sensorarmatur und Befestigungslöchern für je einen Seifen- und einen Desinfektionsmittelspendern SEIS-T (Seite 156), kleine Rückwand hinter Handwaschbecken und Trennwand zwischen Handwaschbecken und Ablage-/Arbeitsfläche 200 mm hoch, mit 3 Flügeltüren, Türausschnitt mit dahinter befindlichem Faltpapierspender, mit Drahtpapierkorb hinter einer Flügeltür, höhenverstellbare Kunststofffüße

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
2000 x 600 x 900	SRT_SPT_20-6_R	Handwaschbecken rechts
2000 x 600 x 900	SRT_SPT_20-6_L	Handwaschbecken links

Passende Schneidbrettauflagen zu diesen Schranktischen liefern wir Ihnen auf Anfrage gern.



SCHREIBPULT

als Hängepult, aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, zur Wandmontage, leicht geneigte Schreibablage

mit aufklappbarer Schreibablage

B x T x H	Artikelnummer
500 x 400 x 180/280	FACX4001-1
800 x 400 x 180/280	FACX4001-2

eine Schublade mit Griff und Schloss mit Schlüssel

B x T x H	Artikelnummer
500 x 400 x 180/280	FACX4002-1
800 x 400 x 180/280	FACX4002-2



SCHREIBPULT

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, leicht geneigte, aufklappbare Schreibablage und untere Ablage, höhenverstellbare FüÙe aus Quadratrohr 30 x 30 mm

B x T x H	Artikelnummer
500 x 400 x 1050/1170	FACX4003-1
800 x 400 x 1050/1170	FACX4003-2



SCHREIBPULT

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, leicht geneigte Schreibablage, eine Schublade mit Griff und Schloss mit Schlüssel, eine untere Ablage, höhenverstellbare FüÙe aus Quadratrohr 30 x 30 mm

B x T x H	Artikelnummer
500 x 400 x 1050/1170	FACX4004-1
800 x 400 x 1050/1170	FACX4004-2



SCHREIBABLAGE

aus Edelstahl 1.4301, Schreibfläche ca. DIN A3 quer, Neigung 15°, hintere Aufkantung 30 mm, vordere Aufkantung 20 mm, zur Wandmontage vorbereitet, mit Befestigungsöse z.B. für Stift

B x T x H	Artikelnummer
477 x 350 x 120	SAL

TISCHE UND SCHREIBPULTE



SCHREIBPULT MIT ZWEITÜRIGEM SCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, leicht geneigte Schreibablage, zwei angeschlagene Türen und einstellbare Ablagen, mit Schloss im Griff und Schlüssel

B x T x H		Artikelnr.
800 x 400 x 1170	höhenverstellbare Füße	FACX4005
800 x 400 x 1170	fahrbar mittels 4 Lenkrollen (2 x mit Bremse)	FACX4020



SCHREIBPULT MIT EINTÜRIGEM SCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, leicht geneigte Schreibablage, angeschlagene Tür, zwei einstellbare Ablagen, mit Schloss im Griff und Schlüssel

B x T x H		Artikelnr.
500 x 400 x 1170	höhenverstellbare Füße	FACX4006
500 x 400 x 1170	fahrbar mittels 4 Lenkrollen (2 x mit Bremse)	FACX4040



SCHREIBPULT MIT ZWEITÜRIGEM SCHRANK UND SCHUBLADE

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, leicht geneigte Schreibablage, zwei angeschlagene Türen mit Schloss im Griff und Schlüssel, eine einstellbare Ablage und eine Schublade mit Griff und Schloss mit Schlüssel

B x T x H		Artikelnr.
800 x 400 x 1170	höhenverstellbare Füße	FACX40590
800 x 400 x 1170	fahrbar mittels 4 Lenkrollen (2 x mit Bremse)	FACX4030



SCHREIBPULT MIT EINTÜRIGEM SCHRANK UND SCHUBLADE

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, leicht geneigtes Dach, eine angeschlagene Tür mit Schloss im Griff und Schlüssel, eine einstellbare Ablage und eine Schublade mit Griff und Schloss mit Schlüssel

B x T x H		Artikelnr.
500 x 400 x 1170	höhenverstellbare Füße	FACX40650
500 x 400 x 1170	fahrbar mittels 4 Lenkrollen (2 x mit Bremse)	FACX4010



SCHREIBPULT MIT VIER SCHUBLADEN

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, leicht geneigtes Dach, vier Schubladen auf Führungen jeweils mit Griff und Schloss mit Schlüssel, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer
500 x 400 x 1170	FACX4150
800 x 400 x 1170	FACX4180



Wir planen, konstruieren und fertigen für Sie individuelle Personalschleuseneinrichtungen auch auf Reinraumniveau.

REGALE UND REGALSYSTEME



REGAL MIT VIER ABLAGEBÖDEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, fest verschweißt und robust, Etagenabstand 405 mm lichtetes Maß, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1000 x 400 x 1800	REGB10_4	1600 x 400 x 1800	REGB16_4
1000 x 600 x 1800	REGB10_6	1600 x 600 x 1800	REGB16_6
1200 x 400 x 1800	REGB12_4	1800 x 400 x 1800	REGB18_4
1200 x 600 x 1800	REGB12_6	1800 x 600 x 1800	REGB18_6
1400 x 400 x 1800	REGB14_4	1900 x 400 x 1800	REGB19_4
1400 x 600 x 1800	REGB14_6	1900 x 600 x 1800	REGB19_6
1500 x 400 x 1800	REGB15_4	2000 x 400 x 1800	REGB20_4
1500 x 600 x 1800	REGB15_6	2000 x 600 x 1800	REGB20_6

Wir fertigen für Sie individuelle Regale nach Ihren Anforderungen.

Fahrbare Regale und Regale für Eurokisten finden Sie auf Seite 30



REGAL MIT VIER ROSTABLAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, robustes und fest verschweißtes Regal aus Vierkantrohren, Etagenabstand 405 mm lichtetes Maß, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1000 x 400 x 1800	REGR10_4	1500 x 600 x 1800	REGR15_6
1000 x 600 x 1800	REGR10_6	2000 x 400 x 1800	REGR20_4
1500 x 400 x 1800	REGR15_4	2000 x 600 x 1800	REGR20_6



WANDABLAGE FÜR MESSERSCHÄRFGERÄT

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, mit Rückblech 800 mm hoch, stabiler Unterbau, zur Wandbefestigung

B x T x H	Artikelnummer
500 x 400 x 1000	WASM1



HÖHENVERSTELLBARES WANDREGAL

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, inklusive 2 Wand-schienen á 705 mm sowie 2 Konsolen je Regalboden

Tiefe 300 mm

B x T x H	Artikelnummer	Böden	B x T x H	Artikelnummer	Etagen
800 x 300 x 750	WRG_1-3-08	1	1600 x 300 x 750	WRG_2-3-16	2
1000 x 300 x 750	WRG_1-3-10	1	1800 x 300 x 750	WRG_2-3-18	2
1200 x 300 x 750	WRG_1-3-12	1	2000 x 300 x 750	WRG_2-3-20	2
1400 x 300 x 750	WRG_1-3-14	1	800 x 300 x 750	WRG_3-3-08	3
1600 x 300 x 750	WRG_1-3-16	1	1000 x 300 x 750	WRG_3-3-10	3
1800 x 300 x 750	WRG_1-3-18	1	1200 x 300 x 750	WRG_3-3-12	3
2000 x 300 x 750	WRG_1-3-20	1	1400 x 300 x 750	WRG_3-3-14	3
800 x 300 x 750	WRG_2-3-08	2	1600 x 300 x 750	WRG_3-3-16	3
1000 x 300 x 750	WRG_2-3-10	2	1800 x 300 x 750	WRG_3-3-18	3
1200 x 300 x 750	WRG_2-3-12	2	2000 x 300 x 750	WRG_3-3-20	3
1400 x 300 x 750	WRG_2-3-14	2			

Tiefe 400 mm

B x T x H	Artikelnummer	Böden	B x T x H	Artikelnummer	Etagen
800 x 400 x 750	WRG_1-4-08	1	1600 x 400 x 750	WRG_2-4-16	2
1000 x 400 x 750	WRG_1-4-10	1	1800 x 400 x 750	WRG_2-4-18	2
1200 x 400 x 750	WRG_1-4-12	1	2000 x 400 x 750	WRG_2-4-20	2
1400 x 400 x 750	WRG_1-4-14	1	800 x 400 x 750	WRG_3-4-08	3
1600 x 400 x 750	WRG_1-4-16	1	1000 x 400 x 750	WRG_3-4-10	3
1800 x 400 x 750	WRG_1-4-18	1	1200 x 400 x 750	WRG_3-4-12	3
2000 x 400 x 750	WRG_1-4-20	1	1400 x 400 x 750	WRG_3-4-14	3
800 x 400 x 750	WRG_2-4-08	2	1600 x 400 x 750	WRG_3-4-16	3
1000 x 400 x 750	WRG_2-4-10	2	1800 x 400 x 750	WRG_3-4-18	3
1200 x 400 x 750	WRG_2-4-12	2	2000 x 400 x 750	WRG_3-4-20	3
1400 x 400 x 750	WRG_2-4-14	2			



GEWÜRZBORD MIT ZWEI ODER DREI BÖDEN

Wandbord aus Edelstahl 1.4301, mit 2 Aufhängeösen zur Wand-befestigung, Oberfläche Mattschliff

zwei Böden drei Böden

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
750 x 250 x 360	GWB2_75	750 x 250 x 650	GWB3_75
1000 x 250 x 360	GWB2_100	1000 x 250 x 650	GWB3_100

REGALE UND REGALSYSTEME



REGALSYSTEM RS

flexibles Regalsystem ab Lager lieferbar



REGALSTÄNDER FÜR REGALSYSTEM

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, mit Rostablagen oder Blechböden kombinierbar, höhenverstellbare Füße

Ablagetiefe x Höhe	Rostablagen/ Blechböden	Artikelnummer	Ablagetiefe x Höhe	Rostablagen/ Blechböden	Artikelnummer
300 x 1500	max. 6 Stck.	RS_591500-300	500 x 1500	max. 6 Stck.	RS_591500-500
300 x 1800	max. 8 Stck.	RS_591800-300	500 x 1800	max. 8 Stck.	RS_591800-500
300 x 2000	max. 9 Stck.	RS_592000-300	500 x 2000	max. 9 Stck.	RS_592000-500
400 x 1500	max. 6 Stck.	RS_591500-400	600 x 1500	max. 6 Stck.	RS_591500-600
400 x 1800	max. 8 Stck.	RS_591800-400	600 x 1800	max. 8 Stck.	RS_591800-600
400 x 2000	max. 9 Stck.	RS_592000-400	600 x 2000	max. 9 Stck.	RS_592000-600



REGALBODEN FÜR REGALSYSTEM

aus Edelstahl 1.4301, geschlossen, Oberfläche Mattschliff

Regaltiefe x Länge	Artikelnummer						
300 x 600	RS_590601-300	400 x 600	RS_590601-400	500 x 600	RS_590601-500	600 x 600	RS_590601-600
300 x 800	RS_590801-300	400 x 800	RS_590801-400	500 x 800	RS_590801-500	600 x 800	RS_590801-600
300 x 900	RS_590901-300	400 x 900	RS_590901-400	500 x 900	RS_590901-500	600 x 900	RS_590901-600
300 x 1000	RS_591001-300	400 x 1000	RS_591001-400	500 x 1000	RS_591001-500	600 x 1000	RS_591001-600
300 x 1200	RS_591201-300	400 x 1200	RS_591201-400	500 x 1200	RS_591201-500	600 x 1200	RS_591201-600
300 x 1400	RS_591401-300	400 x 1400	RS_591401-400	500 x 1400	RS_591401-500	600 x 1400	RS_591401-600
300 x 1500	RS_591501-300	400 x 1500	RS_591501-400	500 x 1500	RS_591501-500	600 x 1500	RS_591501-600



ROSTAUF-LAGE FÜR REGALSYSTEM

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff

Regaltiefe x Länge	Artikelnummer						
300 x 600	RS_590602-300	400 x 600	RS_590602-400	500 x 600	RS_590602-500	600 x 600	RS_590602-600
300 x 800	RS_590802-300	400 x 800	RS_590802-400	500 x 800	RS_590802-500	600 x 800	RS_590802-600
300 x 900	RS_590902-300	400 x 900	RS_590902-400	500 x 900	RS_590902-500	600 x 900	RS_590902-600
300 x 1000	RS_591002-300	400 x 1000	RS_591002-400	500 x 1000	RS_591002-500	600 x 1000	RS_591002-600
300 x 1200	RS_591202-300	400 x 1200	RS_591202-400	500 x 1200	RS_591202-500	600 x 1200	RS_591202-600
300 x 1400	RS_591402-300	400 x 1400	RS_591402-400	500 x 1400	RS_591402-500	600 x 1400	RS_591402-600
300 x 1500	RS_591502-300	400 x 1500	RS_591502-400	500 x 1500	RS_591502-500	600 x 1500	RS_591502-600

Eckverbinder für Regalsystem

aus Edelstahl 1.4301

Artikelnummer

RS_591000-EV

Wandbefestigung für Regalsystem

aus Edelstahl 1.4301

Artikelnummer

RS_591000_WB


REGALE UND REGALSYSTEME



GEHÄNGESCHIENE FÜR REGALSYSTEM

aus Edelstahl 1.4301, Durchmesser 25 mm, Oberfläche Mattschiff, für z.B. S-Haken


Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
600	RS_590600-GS	800	RS_590800-GS	900	RS_590900-GS	1000	RS_591000-GS
1200	RS_591200-GS	1400	RS_591400-GS	1500	RS_591500-GS		

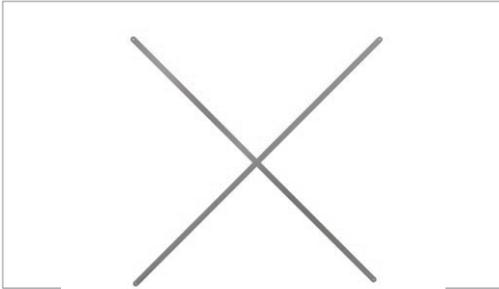

DIAGONALKREUZ FÜR REGALSYSTEM

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, mit Befestigungsmaterial

für Bodenlänge	Artikelnummer	für Bodenlänge	Artikelnummer
600	RS_590600-DK	1200	RS_591200-DK
800	RS_590800-DK	1400	RS_591400-DK
900	RS_590900-DK	1500	RS_591500-DK
1000	RS_591000-DK		

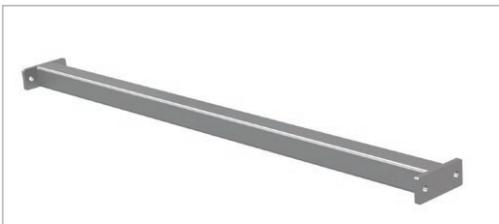

LÄNGSVERBINDER FÜR REGALSYSTEM

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, mit Befestigungsmaterial

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
600	RS_590600-LV	1200	RS_591200-LV
800	RS_590800-LV	1400	RS_591400-LV
900	RS_590900-LV	1500	RS_591500-LV
1000	RS_591000-LV		



REGALE UND REGALSYSTEME

EDELSTAHL-PALETTENREGAL

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche glasperlgestrahlt, bestehend aus stabilen Profilen, Längstraversen im Raster 50 mm höhenverstellbar (Verschraubung), rückseitige Aussteifung über Diagonalkreuz und Druckstange



Optionen:

- Andere Materialien (z.B: Werkstoff 1.4404 /V4A)
- Sondermaße
- Sonderausführungen
- Befestigungsmaterial/Montage (nach Rücksprache)

Sonderausführungen:



Gern bearbeiten wir Ihre Projektanfrage

Stützrahmen für Edelstahl-Palettenregal

aus Edelstahl 1.4301, U-Profil 100 x 50 x 6 mm, ausgelegt für zwei Fachebenen je Regalfeld

Rahmentiefe x Rahmenhöhe	Artikelnummer	Rahmentiefe x Rahmenhöhe	Artikelnummer	Rahmentiefe x Rahmenhöhe	Artikelnummer	Rahmentiefe x Rahmenhöhe	Artikelnummer
800 x 1800	PRE_SR_800_1800	1100 x 1800	PRE_SR_1100_1800	800 x 1800	PRE_SR_800_1800	1100 x 1800	PRE_SR_1100_1800
800 x 2000	PRE_SR_800_2000	1100 x 2000	PRE_SR_1100_2000	800 x 2000	PRE_SR_800_2000	1100 x 2000	PRE_SR_1100_2000
800 x 2500	PRE_SR_800_2500	1100 x 2500	PRE_SR_1100_2500	800 x 2500	PRE_SR_800_2500	1100 x 2500	PRE_SR_1100_2500
800 x 3000	PRE_SR_800_3000	1100 x 3000	PRE_SR_1100_3000	800 x 3000	PRE_SR_800_3000	1100 x 3000	PRE_SR_1100_3000

Längstraverse für Edelstahl-Palettenregal

aus Edelstahl 1.4301, geschlossenes Profil, inkl. Befestigungsmaterial

Traversenlänge	Artikelnummer	Belastung	Profil	Traversenlänge	Artikelnummer	Belastung bis	Profil
1800	PRE_LT_1800_4000	bis 4000 kg Fachlast	120 x 100 x 6	3600	PRE_LT_3600_2400	bis 2400 kg Fachlast	120 x 100 x 6
2700	PRE_LT_2700_2400	bis 2400 kg Fachlast	120 x 100 x 6	3600	PRE_LT_3600_4000	bis 4000 kg Fachlast	200 x 100 x 6
2700	PRE_LT_2700_4000	bis 4000 kg Fachlast	200 x 100 x 6	Weitere Traversenlängen auf Anfrage			

Artikelnummer	Anmerkung
PRE_DS_1800	für Traversenlänge 1800 mm
PRE_DS_2700	für Traversenlänge 2700 mm
PRE_DS_3600	für Traversenlänge 3600 mm

Druckstab für Edelstahl-Palettenregal

aus Edelstahl 1.4301, U-Profil 80 x 50 x 5 mm, zur Verbindung der hinteren Stützen im oberen Bereich

Artikelnummer	Anmerkung
PRE_DK_1800_3000	für Traversenlänge 1800 mm
PRE_DK_2700_3000	für Traversenlänge 2700 mm
PRE_DK_3600_3000	für Traversenlänge 3600 mm

Diagonalkreuz für Edelstahl-Palettenregal

aus Edelstahl 1.4301, Flachstab 50 x 4 mm, bis Höhe 3000 mm

Artikelnummer	Anmerkung
PRE_DRS_1800	für Traversenlänge 1800 mm
PRE_DRS_2700	für Traversenlänge 2700 mm
PRE_DRS_3600	für Traversenlänge 3600 mm

Durchschubsicherung für Edelstahl-Palettenregal

aus Edelstahl 1.4301, U-Profil, inkl. Befestigungsmaterial

Artikelnummer	Anmerkung
PRE_FBP_800	für Rahmentiefe 800 mm
PRE_FBP_1100	für Rahmentiefe 1100 mm

Fachbodenpaneele für Edelstahl-Palettenregal

aus Edelstahl 1.4301, zur Ausbildung eines Fachbodens durch Auflegen auf die Längstraversen, c-förmig gekantet, Breite 300 mm, für gleichmäßige Lastverteilung

Artikelnummer
PRE_AS

Anfahrerschutz für Edelstahl-Palettenregal

aus Edelstahl 1.4301, L-Profil 400 mm hoch, einzeln für Regalecke oder im Paar für Stoßstelle zweier Stützrahmen zu verwenden

REGALE UND REGALSYSTEME



EURO-NORM-REGAL FÜR 9 ODER 12 E-KISTEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen, Etagenabstand 500 mm lichtetes Maß, mit vorderer Aufkantung als Rutschkante, 3 nach vorn abgeschrägte Regalböden Höhenunterschied 110 mm von Vorder- zu Hinterkante

B x T x H	Artikelnummer
1340 x 620 x 1430	FKR9
1760 x 620 x 1430	FKR12



FAHRBARES REGAL FÜR 6 E-KISTEN

aus Edelstahl 1.4301, 3 Ebenen für je 2 E-Kisten (E1 oder E2), obere beide Etagen geneigt, fahrbar mittels 2 Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen, inklusive 2 seitlichen Schiebegriffen

B x T x H	Artikelnummer
1060 x 700 x 1160	REGF_E_3X2

Lieferung ohne Eurokisten




LAGERREGAL FÜR EURO-KISTEN

aus Edelstahl 1.4301, hygienische und stabile Rohrrahmenkonstruktion, mit unterschiedlichen Ebenen zur Aufnahme von Euronormbehältern E1, E2 und E3, Ebenen geneigt

Lieferung ohne Eurokisten

Artikelnummer	Anmerkungen
REG_EK	mit höhenverstellbaren Füßen, Maße nach Kundenvorgabe
REG_EK_R	fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen, Maße nach Kundenvorgabe

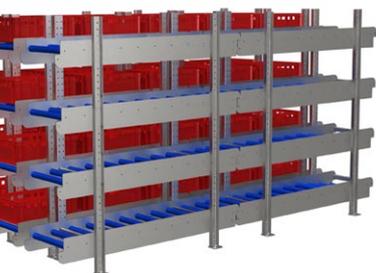

FIFO-LAGERSYSTEM FÜR EUROKISTEN

aus Edelstahl 1.4301, modularer Aufbau mit robuster und reinigungsfreundlicher Rahmenkonstruktion aus Edelstahlprofilen, stabile Kunststoffrollen mit Edelstahlkugellagern, kompakte Bauweise für eine sehr hohe Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf, Gefälleführung nach vorne, Beschickung des Regals mit Ware von hinten, Entnahme der Ware von vorn – FIFO (first-in-first-out) – Durchlaufprinzip gewährleistet immer frische Ware, individuell erweiterbar, Grundmodulbahn für 3 Kisten (L x B): 1875 x 646 mm

- Optionen:
- Sondermaße
 - Beschriftungen oder Nummerierungen
 - Laufschiene für Waagen- oder Kommissioniersysteme
 - Beschickungspodeste
 - Kistenführungen und -abtransport über Rollenbahnen oder Fördertechnik

Maße für Beispiellager 72 Kisten:

B x T x H	Artikelnummer
3750 x 1938 x 2008	REG_FIFO

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



MATERIALSCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, geneigtes Dach, 4 einstellbare Ablagen, mit Drehgriffschloss und Schlüssel, höhenverstellbare Füße

mit zwei angeschlagenen Türen

B x T x H	Artikelnummer
950 x 500 x 2160	FACX2003
1200 x 500 x 2160	FACX2017
1400 x 500 x 2160	FACX2018

mit einer angeschlagenen Tür

B x T x H	Artikelnummer
500 x 500 x 2160	FACX2004

Alle Spinde und Schränke können auch mit gelochten Türen geliefert werden



PUTZMITTELSCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, geneigtes Dach, ein Abteil mit zwei einstellbaren Ablagen und einer festen Ablage, ein Abteil leer mit Nylonhaken für Besen, mit Drehgriffschloss und Schlüssel, höhenverstellbare Füße

Trennwand reicht bis zum Schrankboden

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
500 x 500 x 2160	FACX2010	1 Tür
950 x 500 x 2160	FACX2002	2 Türen

Trennwand reicht nicht bis zum Schrankboden

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
500 x 500 x 2160	FACX2013	1 Tür
950 x 500 x 2160	FACX2012	2 Türen

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



SCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 1,0 mm, satiniert, geneigtes Dach, mit 2 Schiebetüren und 4 einstellbaren Ablagen, Druckschloss mit Schlüssel und PVC-Griff, höhenverstellbare Füße

ohne mittlere Trennwand, 4 einstellbare Ablagen

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
950 x 400 x 2160	FACX6001	1200 x 700 x 2160	FACX6009
950 x 500 x 2160	FACX6002	1200 x 800 x 2160	FACX6010
950 x 600 x 2160	FACX6003	1400 x 400 x 2160	FACX6011
950 x 700 x 2160	FACX6004	1400 x 500 x 2160	FACX6012
950 x 800 x 2160	FACX6005	1400 x 600 x 2160	FACX6013
1200 x 400 x 2160	FACX6006	1400 x 700 x 2160	FACX6014
1200 x 500 x 2160	FACX6007	1400 x 800 x 2160	FACX6015
1200 x 600 x 2160	FACX6008		

mit mittlerer Trennwand, 2 x 4 einstellbare Ablagen

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1600 x 400 x 2160	FACX6016	1800 x 700 x 2160	FACX6024
1600 x 500 x 2160	FACX6017	1800 x 800 x 2160	FACX6025
1600 x 600 x 2160	FACX6018	1950 x 400 x 2160	FACX6026
1600 x 700 x 2160	FACX6019	1950 x 500 x 2160	FACX6027
1600 x 800 x 2160	FACX6020	1950 x 600 x 2160	FACX6028
1800 x 400 x 2160	FACX6021	1950 x 700 x 2160	FACX6029
1800 x 500 x 2160	FACX6022	1950 x 800 x 2160	FACX6030
1800 x 600 x 2160	FACX6023		



WÄSCHESCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, satiniert, geneigtes Dach, offene Ablagefächer, pro Person je 2 Wäschefächer (B x T x H: 260 x 375 x 300 mm) und je 1 Schuhfach (B x T x H: 260 x 375 x 195 mm), höhenverstellbare Füße

B x T x H	Anmerkung	Artikelnr.
320 x 400 x 1950/2160	mit 6 Abteilen, für 2 Personen	FACX4007/6-1
610 x 400 x 1950/2160	mit 12 Abteilen, für 4 Personen	FACX4007/12-1
910 x 400 x 1950/2160	mit 18 Abteilen, für 6 Personen	FACX4007/18-1
1200 x 400 x 1950/2160	mit 24 Abteilen, für 8 Personen	FACX4007/24-1



Wir fertigen für Sie individuelle Wäscheausgabeschränke nach Ihren Vorgaben.



Wäscheausgabeschränk Vorderseite



Wäscheausgabeschränk Rückseite zum Befüllen

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



FACX4007/10-2

MEHRZWECKSCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, geneigtes Dach, höhenverstellbare Füße mit angeschlagenen Türen, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

B x T x H	Anmerkung	Artikelnr.
610 x 400 x 2160	mit 10 Abteilen (5 x 2)	FACX4007/10-2
910 x 400 x 2160	mit 15 Abteilen (5 x 3)	FACX4007/15-2
1200 x 400 x 2160	mit 20 Abteilen (5 x 4)	FACX4007/20-2

einsetzbar als:
 → Wäscheausgabespind
 → Wertsachenspind
 → Brozentspind

ohne Türen

610 x 400 x 2160	mit 10 Abteilen (5 x 2)	FACX4007/10-1
910 x 400 x 2160	mit 15 Abteilen (5 x 3)	FACX4007/15-1
1200 x 400 x 2160	mit 20 Abteilen (5 x 4)	FACX4007/20-1



FACX1002/4

MULTISCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, geneigtes Dach, ein Haken pro Fach, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
350 x 400 x 2000	mit 2 Fächern	FACX1002/2
610 x 400 x 2000	mit 4 Fächern	FACX1002/4
910 x 400 x 2000	mit 6 Fächern	FACX1002/6
1200 x 400 x 2000	mit 8 Fächern	FACX1002/8
1200 x 400 x 2000	mit 10 Fächern	FACX1002/10



FACX1013

KLEIDERSPIND

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, geneigtes Dach, je eine angeschlagener Tür pro Abteil, interne Trennwand zur Vermeidung des Kontaktes zwischen reiner und unreiner Kleidung, obere und untere Ablage, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, höhenverstellbare Füße

Einzelabteile

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
500 x 500 x 2160	2 Einzelabteile, 2 Türen	FACX1009
950 x 500 x 2160	4 Einzelabteile, 4 Türen	FACX1013

Doppelabteile

mit interner Trennwand zur Vermeidung des Kontaktes zwischen reiner und unreiner Kleidung

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
500 x 500 x 2160	1 Doppelabteil, 1 Tür	FACX1001
950 x 500 x 2160	2 Doppelabteile, 2 Türen	FACX1012
1200 x 500 x 2160	3 Doppelabteile, 3 Türen	FACX1014

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



BANK FÜR KLEIDERSPIND ODER SCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, wird beim Aufstellen des Spindes bzw. Schrankes befestigt, Sitzfläche aus Edelstahl, Sitztiefe 250 mm

B x T x H	Artikelnr.	Anmerkungen
500 x 750 x 410	FACT1	Bank für Kleiderspind FACX1001 & FACX1009
950 x 750 x 410	FACT2	Bank für Kleiderspind FACX1012 & FACX1013
1200 x 750 x 410	FACT3	Bank für Kleiderspind FACX1014
350 x 650 x 410	FACT4	Bank für Schrank FACX1E1 & FACX1ED1
670 x 650 x 410	FACT5	Bank für Schrank FACX1E2 & FACX1ED2
990 x 650 x 410	FACT6	Bank für Schrank FACX1E3 & FACX1ED3
325 x 650 x 410	FACT7	Bank für Schrank FACX1002/2
610 x 650 x 410	FACT8	Bank für Schrank FACX1002/4
910 x 650 x 410	FACT9	Bank für Schrank FACX1002/6
1200 x 650 x 410	FACT10	Bank für Schrank FACX1002/8 & FACX1002/10



Darstellung ähnlich

SITZBANK

aus Edelstahl 1.4301, Sitzfläche aus Edelstahl, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Artikelnummer
1000 x 400 x 450	FACX7001
1500 x 400 x 450	FACX7002
2000 x 400 x 450	FACX7003



SITZBANK

Gestell aus Edelstahl 1.4301, Hygienekonstruktion, Unterbau mit Abstellrost und höhenverstellbaren Füßen, Sitzfläche aus weißem Kunststoff

B x T x H	Artikelnummer
1000 x 350 x 420	BANK 10
1500 x 350 x 420	BANK 15
2000 x 350 x 420	BANK 20



SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



SIT-OVER-BANK

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, doppelschalige Sitzflächenkonstruktion, hygienische Standfußverkleidung, zur verdeckten Bodenmontage vorbereitet

B x T x H	Artikelnummer
1200 x 250 x 443	SOB



SIT-OVER-BANK KLAPPTTEIL

aus Edelstahl 1.4301, Klappteil mit Gegenlager zur Wandmontage, Klappteil ermöglicht eine lichte Durchgangsöffnung von 1000 mm z.B. für Reinigungsmaschinen oder Materialtransport, doppelschalige Sitzflächenkonstruktion, hygienische Standfußverkleidung, zur verdeckten Bodenmontage vorbereitet

B x T x H	Artikelnummer
1100 x 250 x 443	SOB_KT

Wir fertigen Sit-over-Bänke auch in Sondermaßen für Sie.



Sonderausführung mit Sit-over-Fläche aus Kunststoff

SIT-OVER-BANK MIT 6 ODER 12 SCHUHFÄCHERN

aus Edelstahl 1.4301, mit Schuhwechsellmöglichkeit durch integrierte Schuhfächer, getrennte Einstellmöglichkeit für 6 bzw. 12 Paar reines und 6 bzw. 12 Paar unreines Schuhwerk

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1500 x 300 x 450	SOBSF6	mit 6 Schuhfächern
1500 x 600 x 450	SOBSF12	mit 12 Schuhfächern

Optionen:
Numerierung der Schuhfächer, Sonderausführungen und -maße möglich



SIT-OVER-BANK

aus Edelstahl 1.4301, mit einseitigen oder beidseitigen Schuhfächern, Innenmaße der Schuhfächer: 300 x 300 x 150 mm

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1000 x 300 x 500	FACX7005	6 Schuhfächer in 2 Etagen, einseitig
1000 x 600 x 500	FACX7006	6 Schuhfächer in 2 Etagen, beidseitig
2000 x 300 x 500	FACX7007	12 Schuhfächer in 2 Etagen, einseitig
2000 x 600 x 500	FACX7008	12 Schuhfächer in 2 Etagen, beidseitig

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



WÄSCHEAUSGABESCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, geneigtes Dach, alle Türen übereinander in einer Zentraltüre, durch die alle Fächer auf einmal geöffnet werden können (z.B. zum Bestücken), Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
400 x 400 x 2160	4 Fächer	FACX4000-4
400 x 400 x 2160	6 Fächer	FACX4000-6
400 x 400 x 2160	8 Fächer	FACX4000-8
400 x 400 x 2160	10 Fächer	FACX4000-10
400 x 400 x 2160	12 Fächer	FACX4000-12



STIEFELSCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, Materialstärke 0,8 mm, satiniert, geneigtes Dach, zum Einhängen von 5, 10 oder 15 Paar Stiefeln (2, 4 oder 6 Stiefeln nebeneinander und 5 Stiefeln übereinander), Drehriegelverschluss mit Schlüssel, höhenverstellbare Füße

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
500 x 500 x 2160	1 Tür, für 6 Paar Stiefel	FACX2025
950 x 500 x 2160	2 Türen, für 12 Paar Stiefel	FACX2026
1200 x 500 x 2160	2 Türen, für 16 Paar Stiefel	FACX2027

Auf Wunsch statten wir Ihre Spinde mit folgenden Schlossoptionen aus:



Frontseite Pfandschloss



Pfandschloss



Pinschloss



Transponderschloss



PIN- und RFID-Schliesssystem

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



GARDEROBENSCHRANK MIT FÜSSEN

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, 1–5 Fächer mit jeweils einer rechts angeschlagenen Tür mit Etikettenrahmen, gerades Dach, Abteillbreite 300 mm mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Fach, obere Ablage, oben und unten mit Lüftungsschlitzen, Füße 150 mm hoch aus Kunststoff, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
320 x 500 x 1850	1 Fach	CP8010-10
610 x 500 x 1850	2 Fächer	CP8010-20
900 x 500 x 1850	3 Fächer	CP8010-30
1190 x 500 x 1850	4 Fächer	CP8010-40
1480 x 500 x 1850	5 Fächer	CP8010-50



GARDEROBENSCHRANK MIT SOCKEL

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, 1–5 Fächer mit jeweils einer rechts angeschlagenen Tür mit Etikettenrahmen, gerades Dach, Abteillbreite 300 mm mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Fach, obere Ablage, oben und unten mit Lüftungsschlitzen, Sockel 100 mm hoch aus Kunststoff, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
320 x 500 x 1800	1 Fach	CP8020-10
610 x 500 x 1800	2 Fächer	CP8020-20
900 x 500 x 1800	3 Fächer	CP8020-30
1190 x 500 x 1800	4 Fächer	CP8020-40
1480 x 500 x 1800	5 Fächer	CP8020-50



GARDEROBENSCHRANK MIT BANK

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, 1–5 Fächer mit jeweils einer rechts angeschlagenen Türe mit Etikettenrahmen, gerades Dach, Abteillbreite 300 mm mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Fach, obere Ablage, oben und unten mit Lüftungsschlitzen, untergebaute Sitzbank, Sitzlatten aus Kunststoff in den Farben lichtgrau oder weiß, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
320 x 500 x 2090	1 Fach	CP8050-10
610 x 500 x 2090	2 Fächer	CP8050-20
900 x 500 x 2090	3 Fächer	CP8050-30
1190 x 500 x 2090	4 Fächer	CP8050-40
1480 x 500 x 2090	5 Fächer	CP8050-50

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



Detail Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss



GARDEROBENSCHRANK MIT FÜSSEN MIT ZUEINANDER SCHLAGENDEN TÜREN

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, 2 und 4 Fächer mit einer bzw. zwei zueinander schlagenden Türen, mit Etikettenrahmen, gerades Dach, Abteillbreite 300 mm mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken, obere Ablage, oben und unten mit Lüftungsschlitzen, Füße 150 mm hoch aus Kunststoff, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
610 x 500 x 1850	2 Fächer	CP8012-20
1190 x 500 x 1850	4 Fächer	CP8012-40



GARDEROBENSCHRANK MIT SOCKEL MIT ZUEINANDER SCHLAGENDEN TÜREN

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, 2 und 4 Fächer mit einer bzw. zwei zueinander schlagenden Türen und Sockel, mit Etikettenrahmen, gerades Dach, Abteillbreite 300 mm mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken, obere Ablage, oben und unten mit Lüftungsschlitzen, Sockel 100 mm hoch aus Kunststoff, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
610 x 500 x 1800	2 Fächer	CP8022-20
1190 x 500 x 1800	4 Fächer	CP8022-40



GARDEROBENSCHRANK MIT BANK MIT ZUEINANDER SCHLAGENDEN TÜREN

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, 2 und 4 Fächer mit einer bzw. zwei zueinander schlagenden Türen und Bank, mit Etikettenrahmen, gerades Dach, Abteillbreite 300 mm mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken, obere Ablage, oben und unten mit Lüftungsschlitzen, untergebaute Sitzbank, Sitzlatten aus Kunststoff in den Farben lichtgrau oder weiß, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
610 x 500 x 2090	2 Fächer	CP8052-20
1190 x 500 x 2090	4 Fächer	CP8052-40



Wir passen Ihre Spinde perfekt in Ihre räumlichen Gegebenheiten ein: individuelle Anfertigung und Montage von Deckenblenden und Sonderschränken

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



DOPPELSTÖCKIGER GARDEROBENSCHRANK MIT FÜSSEN

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, zwei bis vier Fächer nebeneinander, zwei Fächer übereinander, pro Fach eine rechts angeschlagene Tür, gerades Dach, Abteillbreite 300 mm mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Fach, je Türe oben und unten eine Lochrosette und Etikettenrahmen, Füße 150 mm hoch aus Kunststoff, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
610 x 500 x 1850	2 x 2 Fächer	CP8310-20
900 x 500 x 1850	3 x 2 Fächer	CP8310-30
1190 x 500 x 1850	4 x 2 Fächer	CP8310-40



DOPPELSTÖCKIGER GARDEROBENSCHRANK MIT SOCKEL

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, zwei bis vier Fächer nebeneinander, zwei Fächer übereinander, pro Fach eine rechts angeschlagene Tür, gerades Dach, Abteillbreite 300 mm mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Fach, je Türe oben und unten eine Lochrosette und Etikettenrahmen, Sockel 100 mm hoch aus Kunststoff, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
610 x 500 x 1800	2 x 2 Fächer	CP8320-20
900 x 500 x 1800	3 x 2 Fächer	CP8320-30
1190 x 500 x 1800	4 x 2 Fächer	CP8320-40




DOPPELSTÖCKIGER GARDEROBENSCHRANK MIT BANK

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, zwei bis vier Fächer nebeneinander, zwei Fächer übereinander, pro Fach eine rechts angeschlagene Tür, gerades Dach, Abteillbreite 300 mm mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Fach, je Türe oben und unten eine Lochrosette und Etikettenrahmen, untergebaute Sitzbank, Sitzlatten aus Kunststoff in den Farben lichtgrau oder weiß, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
610 x 500 x 2090	2 x 2 Fächer	CP8350-20
900 x 500 x 2090	3 x 2 Fächer	CP8350-30
1190 x 500 x 2090	4 x 2 Fächer	CP8350-40



SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN

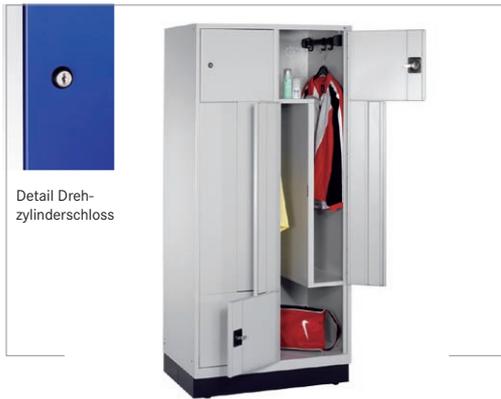

Detail Drehzylinderschloss

Z-GARDEROBENSCHRANK 2- ODER 4-FACH MIT SOCKEL

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, zwei bzw. vier Fächer mit jeweils einer rechts und links angeschlagenen Tür, gerades Dach, Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Fach, Belüftung in der Rückwand mit Abstandhalter 10 mm, Sockel 100 mm hoch aus Kunststoff, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
420 x 510 x 1820	2-fach	CP8123-122
820 x 510 x 1820	4-fach	CP8123-224



Z-GARDEROBENSCHRANK 2- ODER 4-FACH MIT SITZBANK

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, zwei Fächer mit jeweils einer rechts und links angeschlagenen Tür, gerades Dach, Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Fach, Belüftung in der Rückwand mit Abstandhalter 10 mm, untergebaute Sitzbank mit Sitzlatten aus Kunststoff in den Farben lichtgrau oder weiß, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
420 x 510 x 2090	2-fach	CP8153-122
820 x 510 x 2090	4-fach	CP8153-224

Artikelnummer
CP8504-122

Schrägdachaufsatz für Z-Garderobenschrank 2-fach hinten ca. 230 mm hoch

Artikelnummer
CP8504-224

Schrägdachaufsatz für Z-Garderobenschrank 4-fach hinten ca. 230 mm hoch

Artikelnummer
CP-SO-8500-173

Zusätzliche Lochung für Z-Garderobenschränke 23 x 23 mm in der großen Tür



SCHRÄGDACHAUFSATZ FÜR GARDEROBENSCHRÄNKE 1-5-FACH

Anmerkungen	Artikelnummer	Anmerkungen	Artikelnummer
1-fach	CP8504-10	4-fach	CP8504-40
2-fach	CP8504-20	5-fach	CP8504-50
3-fach	CP8504-30		

Anmerkungen	Artikelnummer
Drehzylinderschloss	CP0010-010
Drehzylinderschloss in Feuchtraumausführung	CP0010-012
Hauptschlüssel für Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	CP0012-00

Drehzylinderschloss

in schwarz mit 2 Schlüsseln über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



WÄSCHEAUSGABESCHRANK 5-20 FÄCHER MIT FÜSSEN

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, 5-20 Türen (nebeneinander bzw. übereinander) in einer Zentraltür, durch die alle Fächer auf einmal geöffnet werden können (z. B. zum Bestücken), Rückwand mit Lochung zur besseren Entlüftung, Füße 150 mm hoch aus Kunststoff, Fächer und Zentraltür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln


B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
420 x 500 x 1850	5 übereinander liegende Türen	CP48060-105
420 x 500 x 1850	10 übereinander liegende Türen	CP48060-110
810 x 500 x 1850	2 Türen nebeneinander / 5 übereinander	CP48060-205
810 x 500 x 1850	2 Türen nebeneinander / 10 übereinander	CP48060-210



WÄSCHEAUSGABESCHRANK 5-20 FÄCHER MIT SOCKEL

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, 5-20 Türen (nebeneinander bzw. übereinander) in einer Zentraltür durch die alle Fächer auf einmal geöffnet werden können (z. B. zum Bestücken), Rückwand mit Lochung zur besseren Entlüftung, Fächer und Zentraltür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
420 x 500 x 1800	5 übereinander liegende Türen	CP48160-105
420 x 500 x 1800	10 übereinander liegende Türen	CP48160-110
810 x 500 x 1800	2 Türen nebeneinander / 5 übereinander	CP48160-205
810 x 500 x 1800	2 Türen nebeneinander / 10 übereinander	CP48160-210

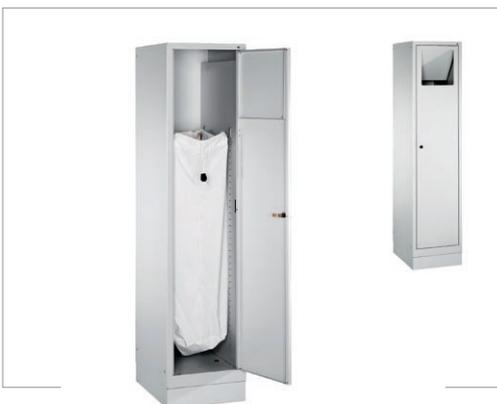

WÄSCHESAMMELSCHRANK 1-FACH

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, Flügeltüre mit Pendelklappe oben, lichtet Durchlassmaß (L x B x H): 270 x 475 x 282 mm, innen mit Wäschesackhaltehaken, Zylinderschloss und 2 Schlüssel

B x T x H	Anmerkungen	Artikelnr.
420 x 500 x 1850	mit Füßen 150 mm hoch	CP48070-210
420 x 500 x 1800	mit Sockel 100 mm hoch	CP48170-210



Teleskop-Vollauszug für Wäschesammelschrank für Wäschesackhalterung

Artikelnummer
CP48170-701

Wäschesäcke für Wäschesammelschrank

aus 100% Polyester, weiß, mit 4 Aufhängeschlaufen, Inhalt 5 Stück

Artikelnummer
CP48270-7015

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



FÄCHERSCHRANK

pulverbeschichtet, Farbkombination wählbar, Türen einwandig glatt, ohne Lochrosetten und ohne Etikettenrahmen (optional erhältlich), jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Füße 150 mm hoch oder Sockel 100 mm aus Kunststoff

3 Türen übereinander

lichtes Durchlassmaß pro Fach (B x T x H): 230/330 x 465 x 510

Auf Wunsch stellen wir diese Schränke auch mit Drehriegelverschlüssen für Vorhängeschlösser aus.

mit Füßen

mit Sockel

mit Füßen		mit Sockel		Anmerkung
B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer	Abteilbreite
320 x 500 x 1850	CP8010-103	320 x 500 x 1800	CP8020-103	300 mm, 1 Abteilreihe
420 x 500 x 1850	CP8010-123	420 x 500 x 1800	CP8020-123	400 mm, 1 Abteilreihe
610 x 500 x 1850	CP8010-203	610 x 500 x 1800	CP8020-203	300 mm, 2 Abteilreihe
810 x 500 x 1850	CP8010-223	810 x 500 x 1800	CP8020-223	400 mm, 2 Abteilreihe
900 x 500 x 1850	CP8010-303	900 x 500 x 1800	CP8020-303	300 mm, 3 Abteilreihe
1200 x 500 x 1850	CP8010-323	1200 x 500 x 1800	CP8020-323	400 mm, 3 Abteilreihe
1190 x 500 x 1850	CP8010-403	1190 x 500 x 1800	CP8020-403	300 mm, 4 Abteilreihe

4 Türen übereinander

lichtes Durchlassmaß pro Fach (B x T x H): 230/330 x 465 x 375

mit Füßen

mit Sockel

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer	Abteilbreite
320 x 500 x 1850	CP8010-104	320 x 500 x 1800	CP8020-104	300 mm, 1 Abteilreihe
420 x 500 x 1850	CP8010-124	420 x 500 x 1800	CP8020-124	400 mm, 1 Abteilreihe
610 x 500 x 1850	CP8010-204	610 x 500 x 1800	CP8020-204	300 mm, 2 Abteilreihe
810 x 500 x 1850	CP8010-224	810 x 500 x 1800	CP8020-224	400 mm, 2 Abteilreihe
900 x 500 x 1850	CP8010-304	900 x 500 x 1800	CP8020-304	300 mm, 3 Abteilreihe
1200 x 500 x 1850	CP8010-324	1200 x 500 x 1800	CP8020-324	400 mm, 3 Abteilreihe
1190 x 500 x 1850	CP8010-404	1190 x 500 x 1800	CP8020-404	300 mm, 4 Abteilreihe



5 Türen übereinander

lichtes Durchlassmaß pro Fach (B x T x H): 230/330 x 465 x 295

mit Füßen

mit Sockel

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer	Abteilbreite
320 x 500 x 1850	CP8010-105	320 x 500 x 1800	CP8020-105	300 mm, 1 Abteilreihe
420 x 500 x 1850	CP8010-125	420 x 500 x 1800	CP8020-125	400 mm, 1 Abteilreihe
610 x 500 x 1850	CP8010-205	610 x 500 x 1800	CP8020-205	300 mm, 2 Abteilreihe
810 x 500 x 1850	CP8010-225	810 x 500 x 1800	CP8020-225	400 mm, 2 Abteilreihe
900 x 500 x 1850	CP8010-305	900 x 500 x 1800	CP8020-305	300 mm, 3 Abteilreihe
1200 x 500 x 1850	CP8010-325	1200 x 500 x 1800	CP8020-325	400 mm, 3 Abteilreihe
1190 x 500 x 1850	CP8010-405	1190 x 500 x 1800	CP8020-405	300 mm, 4 Abteilreihe


SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN

Anmerkungen	Artikelnummer
pro Fach, für Schränke mit Füßen oder Sockel	CP8000-20
pro Fach, für Schränke mit Sitzbank	CP8000-21

FEUCHTRAUMAUSFÜHRUNG

elektrolytisch verzinkt, einbrennlackiert

Für Umkleibereiche, die regelmäßig feucht gereinigt werden oder eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, empfehlen wir den Einsatz der Feuchtraumausführung.

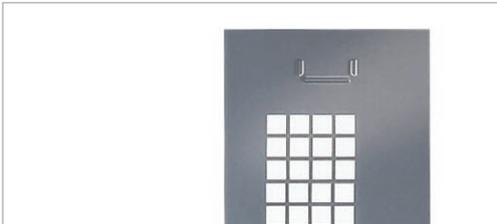

TÜR MIT GELOCHTEM BLECH

für Modelle CP8010-8050 mit Quadratlochung 23 x 23 mm und 5 mm Stegbreite, je Tür


Artikelnummer
CP8001-323



EDELSTAHL-NUMMERNSCHILD

selbstklebend

L x B x H	Artikelnummer
30 x 50 x 1,0	CP8501-06

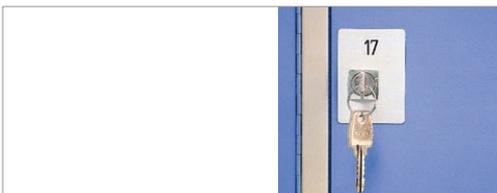

ASTRALON-NUMMERNSCHILD

im Schlossbereich, selbstklebend

L x B x H	Artikelnummer
70 x 50 x 1,0	CP8502-061

FARBPALETTE FÜR GARDEROBENSCHRÄNKE

Farbgruppe 0 = ohne Mehrpreis /Korpus Gruppe 0 + Fronten
Gruppe I = ohne Mehrpreis

0 Anthrazit RAL 7021 (Schwarzgrau)	0 Vulkangrau RDS 000 5000	0 Lichtgrau RAL 7035	II Reinweiß RAL 9010	II Weißaluminium RAL 9006	II Graualuminium RAL 9007
I Perlweiß RAL 1013	II Pastellgelb RDS 095 9030	II Schwefelgelb RDS 095 9059	II Pastellgrün RDS 110 9020	I Lichtgrün RAL 6027	I Horizontblau RDS 240 6015
I Sienarot RDS 050 4050	I Burgundrot RDS 010 2025	I Lapisblau RDS 270 2029	I Moosgrün RAL 6005	I Wasserblau RAL 5021	0 Lichtblau RAL 5012
II Sonnengelb RDS 080 8060	II Gelborange RAL 2000	II Feuerrot RAL 3000	I Rubinrot RAL 3003	I Indigoblau RDS 310 3035	I Einzianblau RAL 5010

Hinweis:

Untergestelle werden standardmäßig in RAL 9005 geliefert. Einlegeböden, Hängerahmen etc. werden in RAL 7035 beschichtet. Verzinkte Böden sind unbeschichtet. Diese Farbtabelle sind nur eine Orientierungshilfe für die ungefähre Farbanmutung. Für genaue Farbinformationen nutzen Sie bitte eine RAL-Farbkarte oder Originalmuster.

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



WANDHÄNGESCHRANK OFFEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, offener Schrankraum, mit höhenverstellbarem Zwischenboden

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1000 x 400 x 600	WHS10_O	1600 x 400 x 600	WHS16_O
1200 x 400 x 600	WHS12_O	1800 x 400 x 600	WHS18_O
1400 x 400 x 600	WHS14_O	2000 x 400 x 600	WHS20_O



WANDHÄNGESCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, mit 2 Flügeltüren und höhenverstellbarem Zwischenboden

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1000 x 400 x 600	WHS10_FL	1600 x 400 x 600	WHS16_FL
1200 x 400 x 600	WHS12_FL	1800 x 400 x 600	WHS18_FL
1400 x 400 x 600	WHS14_FL	2000 x 400 x 600	WHS20_FL



WANDHÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, mit 2 Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden

B x T x H	Artikelnummer	B x T x H	Artikelnummer
1000 x 400 x 600	WHS10	1600 x 400 x 600	WHS16
1200 x 400 x 600	WHS12	1800 x 400 x 600	WHS18
1400 x 400 x 600	WHS14	2000 x 400 x 600	WHS20



ERSTE-HILFE-SCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, zur Wandbefestigung, Oberfläche Mattschliff, mit 2 Einlegeböden und abschließbarer Flügeltür, ungefüllt

B x T x H	Artikelnummer
300 x 250 x 400	EHS1
500 x 250 x 600	EHS2

SCHRÄNKE, SPINDE, SOZIALRAUMEINRICHTUNGEN



COMPUTERSCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, mit höhenverstellbarem Monitorfach für Monitore bis 620 mm Tiefe, mit Sichtfenster und ausziehbarer Tastatur zum Schutz vor Verunreinigung und Spritzwasser, Fächer sind einzeln abschließbar

B x T x H	Artikelnummer
650 x 620 x 1700	CMPSR1



COMPUTERSCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, unterteilt in 3 Bereiche: oberer Bereich mit Tür mit Plexiglas-Fenster und einer einstellbaren Ablage, mittlerer Bereich mit Auszugschublade für Tastatur, unterer Bereich mit Tür und einer einstellbaren Ablage, alle drei Bereiche mit Schlüssel abschließbar, höhenverstellbare Füße

Wir konstruieren und bauen Ihren PC-Schrank nach Ihren Anforderungen und Vorgaben.

B x T x H	Artikelnummer
600 x 520 x 1800	FACX2003-PC



COMPUTERSCHRANK MIT ROLLADEN

aus Edelstahl 1.4301, mit zwei Ablageböden, robuster Edelstahlrollladen mit elektrischer Betätigung, Schrägdach, stehende oder hängende Montage möglich

Elektroanschluss:
230V/50Hz

B x T x H	Artikelnummer
886 x 900 x 2227	CMPSR2



TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, mit oder ohne Kufen, in stabiler Ausführung mit umlaufendem Wulstrand, Bodenplatte auf 5 mm verstärkt, Handgriff und 4 Laufrollen

ohne Kufen

B x T x H	Gewicht	Volumen	Artikelnummer
580 x 580 x 595	ca. 32 kg	120 l	HBW12_OK
730 x 680 x 700	ca. 40 kg	200 l	HBW20_OK
730 x 680 x 950	ca. 53 kg	300 l	HBW30_OK

mit Kufen

B x T x H	Gewicht	Volumen	Artikelnummer
580 x 580 x 595	ca. 32 kg	120 l	HBW12
730 x 680 x 700	ca. 40 kg	200 l	HBW20
730 x 680 x 950	ca. 53 kg	300 l	HBW30



Deckel für Beschickungswagen

aus Edelstahl 1.4301, mit umgekanntem Rand

passend für	Artikelnummer
HBW12_OK und HBW12	HBW_D12
HBW20_OK und HBW20	HBW_D20
HBW30_OK und HBW30	HBW_D30



Stapeldeck für Beschickungswagen

aus Edelstahl 1.4301, mit Einbuchtungen und Anschlängen für Räder

passend für	Artikelnummer
HBW12_OK und HBW12	HBW_S12
HBW20_OK und HBW20	HBW_S20
HBW30_OK und HBW30	HBW_S30



KUFENBEHÄLTER

aus Edelstahl 1.4301, mit 2 Längskufen, trapezförmig aufgebaut, mit Mittelstütze, verstärkt, Eckpfeiler mit Stapellecken, Boden und Seitenwände aus 2mm Blech, komplett geschlossen verschweißt, oberer Rand komplett geschlossen, mit innerer Profilrohr-Verstärkung, Inhalt ca. 600 l, Tragfähigkeit ca. 1000 kg, Füllhöhe ca. 700 mm, Unterfahrhöhe ca. 125 mm an der Schmalseite

B x T x H (aussen)	L x B x H (innen)	Artikelnummer
1230 x 830 x 850	1151 x 751 x 700	KFBH_600

Zu allen Transportgeräten bieten wir Ihnen bei Bedarf gern Ersatzrollen an.

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



KUNSTSTOFF-HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN, LÄRMABSORBIEREND, 200 LITER

aus 3-Schicht-Polyethylen, robust und lärmabsorbierend, Schallpegel beim Schütten wird um 17 dB verringert, Kapazität 200 l, gemäß DIN 9797, geringes Gewicht von 22 kg, robustes Fahrgestell mit strapazierfähigen Nylon-Rädern mit Polyurethan-Laufflächen, integrierte Edelstahl-Hebebeschläge erleichtern die Reinigung, ergonomisch gestaltete Griffe für ein hohes Maß an Manövrierfähigkeit, geknickter Auslauf leitet Ausstrom in die gewünschte Richtung

Vorteile:

45% leichter und 96% leiser als Edelstahl
minimale Anhaftung - optimale Hygiene

Weitere Transportlösungen aus Kunststoff bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Artikelnummer	Farbe
720 x 820 x 700	560-640 x 560-640 x 520	HBW_KUBI_B	Blau
720 x 820 x 700	560-640 x 560-640 x 520	HBW_KUBI_R	Rot
720 x 820 x 700	560-640 x 560-640 x 520	HBW_KUBI_G	Grün
720 x 820 x 700	560-640 x 560-640 x 520	HBW_KUBI_W	Weiß



KÜHLBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, stabile Ausführung mit umlaufendem geschlossenem Wulstrand, mit Standrohrventil 1 1/4", mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Durchmesser 125 mm ohne Stopp aus Polypropylen, Radgehäuse verzinkt

B x T x H	Volumen	Artikelnummer	Anmerkung
850 x 700 x 780	300 l	KHB30	800 x 650 x 600 (innen)
1050 x 700 x 780	400 l	KHB40	1000 x 650 x 600 (Innen)

Auf Anfrage liefern wir Ihnen passende Wurstbeschwerer



KÜHLBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, stabile Ausführung mit umlaufendem dicht verschweißtem Wulstrand, Bodenplatte im Bereich der Räder auf 4 mm verstärkt, Wandstärke 2 mm, mit 4 Bockrollen Durchmesser 150 mm aus Polyamid auf Kippmoment, mittleres Radpaar erhöht

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
990 x 690 x 680	KHB30_KM_SR	Inhalt 300 l, Höhe innen 490 mm, Auslauf mit Standrohrventil
990 x 690 x 680	KHB30_KM_SV	Inhalt 300 l, Höhe innen 490 mm, Auslauf mit Schraubverschluss DN50
1040 x 840 x 680	KHB40_KM_SR	Inhalt 400 l, Höhe innen 490 mm, Auslauf mit Standrohrventil
1040 x 840 x 680	KHB40_KM_SV	Inhalt 400 l, Höhe innen 490 mm, Auslauf mit Schraubverschluss DN50



Siebrost für Kühlbecken

aus Edelstahl 1.4301, aus Lochblech mit Verstärkungsprofil

Artikelnummer	passend für
KHB_R30	KHB30
KHB_R40	KHB40
KHB30_KM_R	KHB30_KM
KHB40_KM_R	KHB40_KM

Artikelnummer	Anmerkung
KHB_SR	aus Edelstahl 1.4301, Länge: ca. 480 mm

Standrohr für Kühlbecken

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



KUGELMENGMULDE 70L

aus Edelstahl 1.4301, nahtlos tief gezogen, mit stabilem Wulstrand und Handgriff, Durchmesser außen: 650 mm, Muldentiefe: 350 mm, Gesamthöhe: 800 mm

Artikelnummer

KGM7



MENGMULDE FAHRBAR ODER STATIONÄR

aus Edelstahl 1.4301, mit geschlossenem stabilem Wulstrand, Handgriff und Auslauf

fahrbar mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen davon 1 x mit Stopp

L x B x H	Volumen	Artikelnummer	Anmerkung
1240 x 650 x 825	150 l	MMG15R	mit geraden Kopfen
1295 x 700 x 850	150 l	MMR15R	mit runden Kopfen
1610 x 650 x 825	200 l	MMG20R	mit geraden Kopfen
1595 x 700 x 950	200 l	MMR20R	mit runden Kopfen
1760 x 755 x 825	300 l	MMG30R	mit geraden Kopfen
2195 x 700 x 850	300 l	MMR30R	mit runden Kopfen

stationär mit 2 Bockrollen und 2 Standfüßen

L x B x H	Volumen	Artikelnummer	Anmerkung
1240 x 650 x 825	150 l	MMG15	mit geraden Kopfen
1295 x 700 x 850	150 l	MMR15	mit runden Kopfen
1610 x 650 x 825	200 l	MMG20	mit geraden Kopfen
1595 x 700 x 950	200 l	MMR20	mit runden Kopfen
1760 x 755 x 825	300 l	MMG30	mit geraden Kopfen
2195 x 700 x 850	300 l	MMR30	mit runden Kopfen



EINKAUFS- UND STAPELWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, mit Schiebegriff und Wannenklappe dadurch ineinander schiebbar, 4 gummiereifte Lenkrollen

L x B x H Artikelnummer

1030 x 620 x 1020 EKS1



WANNENWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen, mit stabilem Unterbau, stabiler Schiebegriff, je 2 Lenk- und Bockrollen gummiereift, Radgehäuse verzinkt

L x B x H (innen) L x B x H (außen) Artikelnummer

920 x 700 x 250 1110 x 800 x 850 WAW1

Artikelnummer

WAW1_D

Deckel für Wannenwagen

aus Edelstahl 1.4301, mit umlaufendem Rand und Handgriff

Zu allen Transportgeräten bieten wir Ihnen bei Bedarf gern Ersatzrollen an.

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



KUNSTSTOFF-TRANSPORTROLLER

aus schlagfestem Kunststoff, rot, mit 4 Lenkrollen

L x B x H	Artikelnummer
610 x 410 x 150	ROL1K



KUNSTSTOFF-TRANSPORTROLLER EXTRA

extrem stabile Rahmenkonstruktion, Tragkraft bis 300 kg, stabile Radbefestigung mittels 4 Schrauben je Rad, stabil auch bei niedrigen Temperaturen, Tara Gewicht ca. 5,1 kg, Radgabeln verzinkt, 4 Lenkrollen gummibereit

L x B x H	Artikelnummer
600 x 400 x 190	ROL2K



ROLLITRANSPORTWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, mit 6 Rädern auf Kippmoment, zur Lagerung und zum Transport von bis zu 8 Transportrollern Typ ROL1

L x B x H	Artikelnummer
405 x 655 x 1374	ROL1_TW



TRANSPORTROLLER

aus Edelstahl 1.4301, mit 6 Kunststoffrollen, auf Kippmoment, für einen Euro-Normkisten-Stapel

L x B x H	Artikelnummer
655 x 410 x 148	ROL1



TRANSPORT-DOPPELROLLER

aus Edelstahl 1.4301, mit 6 Kunststoffrollen, auf Kippmoment, für zwei Euro-Normkisten-Stapel

L x B x H	Artikelnummer
870 x 610 x 148	ROL2



TRANSPORTWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, stabiler Schiebegriff, je 2 gummibereitete Lenk- und Bockrollen, Tragkraft ca. 300 kg, Höhe der Ladefläche 150 mm

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1000 x 650 x 850	TPW1	mit umlaufendem Wulstrand, Ladefläche 595 x 875
1000 x 650 x 850	TPW2	mit aufgekantetem Rand, Ladefläche 595 x 875

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



TRANSPORTWAGEN FÜR EURO-KISTEN E1, E2, E3

aus Edelstahl 1.4301, als Etagenwagen für E1, E2 und E3 Kisten, 5 höhenverstellbare Trägerschienen, stabile Rahmenkonstruktion mit zwei Schiebegriffen, je 2 gummbereifte Lenk- und Bockrollen davon 2 x mit Stopp, Radgehäuse verzinkt

L x B x H	Artikelnummer
610 x 465 x 1630	TWEK1



TRANSPORTWAGEN FÜR E2-KISTEN

aus Edelstahl 1.4301, als Etagenwagen für 4 bzw. 7 E2-Kisten, zwei Schiebegriffe, mit 6 Rädern auf Kippmoment

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
460 x 620 x 1340	TWEK2	für 4 E2-Kisten
460 x 620 x 1950	TWEK4	für 7 E2-Kisten

TRANSPORTWAGEN FÜR E3-KISTEN

aus Edelstahl 1.4301, als Etagenwagen für 3 E3-Kisten, zwei Schiebegriffe, mit 6 Rädern auf Kippmoment

L x B x H	Artikelnummer
460 x 620 x 1340	TWEK3



Variante AUTWi

AUFTAUWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, 5 Etagen mit Winkelauflagen 2,5 mm stark, Etagenabstand 310 mm, mit fest eingeschweißten Tropfwannen mit Ablaufloch, für Gitterroste 930 x 1000 mm, ohne Griffe

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
1025 x 1100 x 1955	AUTW1	mit 2 Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen
1025 x 1100 x 1955	AUTW2	mit 6 Rollen Durchmesser 200 mm auf Kippmoment, Tragfähigkeit 500 kg

Gittersatten für Auftauwagen

aus Edelstahl 1.4301, ohne Griffe, mit zwei Unterzügen, Gittermasche 50 x 50 x 4 mm, Tragfähigkeit ca. 100 kg

L x B x H	Artikelnummer
930 x 1000 x 30	AUTW1_GS

Zu allen Transportgeräten bieten wir Ihnen bei Bedarf gern Ersatzrollen an.

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



THEKENABRÄUWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, in stabiler Rahmenkonstruktion, mit 4 gummbereiften Lenkrollen, 10 Etagen, ohne Thekenbleche

Passende Thekenbleche finden Sie auf Seite 264

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
800 x 330 x 1450	THAW10_80	max. Tablettmaße (L x B): 800 x 280



THEKENABRÄUWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, in stabiler Rahmenkonstruktion, mit 4 gummbereiften Lenkrollen davon 1 x mit Stopp, 8 Etagen mit Auflageschienen mit Anschlag, inklusive Bleche, Etagenabstand 145 mm

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
360 x 620 x 1370	THAW8_60	Tablettmaße inkl. Griffleiste (L x B x H): 300 x 600 x 20



THEKENABRÄUWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, in stabiler Rahmenkonstruktion, mit 4 gummbereiften Lenkrollen davon 1 x mit Stopp, 5 Etagen mit Auflageschienen mit Anschlag, inklusive Bleche, Etagenabstand: 225 mm

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
430 x 610 x 1360	THAW5_60	Tablettmaße inkl. Griffleiste (L x B x H): 370 x 590 x 40



THEKENABRÄUWAGEN, GESCHLOSSEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, geschlossene Bauform für optimale Produktfrische, komplett mit 10 Thekenblechen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
640 x 570 x 1850	THAWG10_60	für Tablettmaße (L x B x H): 600 x 445 x 20

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



THEKENABRÄUWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, in stabiler Rahmenkonstruktion, mit 4 gummbereiften Lenkrollen davon 1 x mit Stopp, 5 Etagen mit Auflageschienen mit Anschlag, inklusive Bleche, Etagenabstand: 225 mm

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
650 x 580 x 1360	THAW5_65	Tablettmaße inkl. Griffleiste (L x B x H): 630 x 520 x 40



THEKENABRÄUWAGEN


aus Edelstahl 1.4301, in stabiler Rahmenkonstruktion, mit 4 gummbereiften Lenkrollen davon 1 x mit Stopp, 6 Etagen mit Auflageschienen mit Anschlag, Etagenabstand: 200 mm, ohne Bleche

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
610 x 790 x 1390	THAW5_75	Tablettmaße (L x B x H): 540 x 750 x 30

Thekenblech zu THAW5_75

passend zu THAW5_75

L x B x H	Artikelnummer
540 x 750 x 30	THAW5_75_TB

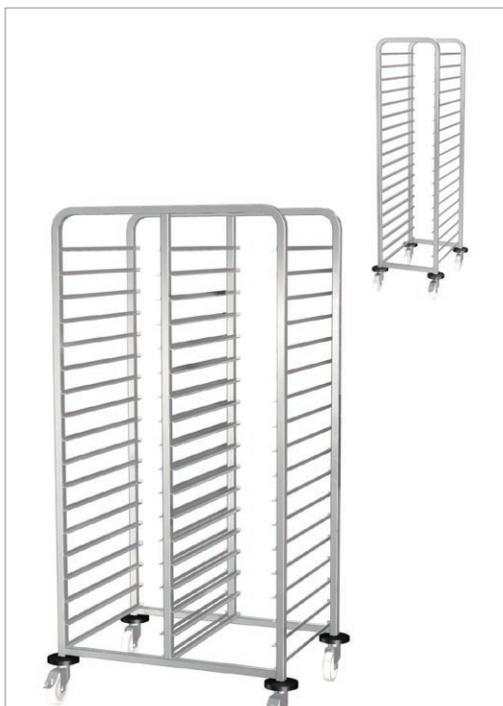

GASTRONORMWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, in stabiler Rahmenkonstruktion, 18 Auflageschienen mit Anschlag für Gastronormbleche 1/1 bzw. 2/1, Etagenabstand 75 mm, mit 4 Gummilenkrollen davon 2 mit Stopp

mit 18 Etagen

L x B x H	Anmerkungen	Anmerkungen
570 x 385 x 1570	GSNW18_1	für Gastronormbleche 1/1
690 x 590 x 1570	GSNW18_2	für Gastronormbleche 1/1 und 2/1

mit 2 x 18 Etagen

L x B x H	Anmerkungen	Anmerkungen
570 x 745 x 1570	GSNW36_1	für Gastronormbleche 1/1
690 x 1155 x 1570	GSNW36_2	für Gastronormbleche 1/1 und 2/1

Zu allen Transportgeräten bieten wir Ihnen bei Bedarf gern Ersatzrollen an.

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



SERVIERWAGEN MIT 2 ODER 3 BORDEN

aus Edelstahl 1.4301, besonders stabile Ausführung, alle Borde mit umlaufendem tief gezogenem Profilrand, schalldämmende Antidröhnmatte unter jedem Bord zur Reduzierung von Fahrgeräuschen, inkl. Stoßschutz, maximale Belastung je Bord: 80 kg, 4 Kunststoff-Lenkrollen Durchmesser 125 mm davon 2 mit Feststeller

Optionen für alle Servierwagen-Modelle

- Galerie (umlaufend, 50 mm hoch)
- Knotenbleche (zur Erhöhung der Stabilität bei extremer Beanspruchung, 4 je Bord, außer am untersten Bord)
- Bordverstärkungsprofil (je Bord)
- Stoßbecken (statt Wandabweiser)
- Antistatik-Rollen (Durchmesser 125 mm, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller)
- Edelstahl-Rollen (Durchmesser 125 mm, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller)



Detail Knotenblech

Zu allen Transportgeräten bieten wir Ihnen bei Bedarf gern Ersatzrollen an.

L x B x H	Artikelnummer	Anzahl Borde	Anmerkungen
900 x 600 x 950	SW8X5-2	2	lichtes Maß zwischen den Borden: 585 mm, Tragfähigkeit 120 kg, Maße der Borde (L x B): 800 x 500, Gewicht: 15 kg
900 x 600 x 950	SW8X5-3	3	lichtes Maß zwischen den Borden: 275 mm, Tragfähigkeit 120 kg, Maße der Borde (L x B): 800 x 500, Gewicht: 18 kg
1000 x 650 x 950	SW9X6-2	2	lichtes Maß zwischen den Borden: 585 mm, Tragfähigkeit 120 kg, Maße der Borde (L x B): 900 x 550, Gewicht: 18 kg
1000 x 650 x 950	SW9X6-3	3	lichtes Maß zwischen den Borden: 275 mm, Tragfähigkeit 120 kg, Maße der Borde (L x B): 900 x 550, Gewicht: 20 kg
1100 x 700 x 1000	SW10X6-2	2	lichtes Maß zwischen den Borden: 585 mm, Tragfähigkeit 160 kg, Maße der Borde (L x B): 1000 x 600, Gewicht: 23 kg
1100 x 700 x 1000	SW10X6-3	3	lichtes Maß zwischen den Borden: 275 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Maße der Borde (L x B): 1000 x 600, Gewicht: 28 kg



Wir fertigen für Sie individuelle Transportwagen für verschiedene Hygieneansprüche.

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



RAUCH- UND KOCHWAGEN FÜR KOCHSATTEN

aus Edelstahl 1.4301, stabile Rahmenkonstruktion, offener Radkasten mit 6 Rädern auf Kippmoment, 6 stabile Auflagen, je 2 Schiebe- und Ziehgriffe

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
814 x 985 x 1970	RKW80_6K	für Kochsattenbreite von 720 mm
914 x 985 x 1970	RKW90_6K	für Kochsattenbreite von 820 mm
1014 x 985 x 1970	RKW100_6K	für Kochsattenbreite von 920 mm



RAUCH- UND KOCHWAGEN FÜR RAUCHSPIESSE

aus Edelstahl 1.4301, stabile Rahmenkonstruktion, offener Radkasten mit 6 Rädern auf Kippmoment, 6 stabile Auflagen, je 2 Schiebe- und Ziehgriffe

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
821 x 985 x 1970	RKW80_6R	für Rauchspießlänge 800 mm
921 x 985 x 1970	RKW90_6R	für Rauchspießlänge 900 mm
1021 x 985 x 1970	RKW100_6R	für Rauchspießlänge 1000 mm




RAUCH- UND KOCHWAGEN FÜR RAUCHSPIESSE UND KOCHSATTEN

aus Edelstahl 1.4301, stabile Rahmenkonstruktion, offener Radkasten mit 6 Rädern auf Kippmoment, 6 stabile Auflagen, je 2 Schiebe- und Ziehgriffe

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
817 x 985 x 1970	RKW80_6RK	für Rauchspießlänge 800 mm/ Kochsattenbreite von 720 mm
917 x 985 x 1970	RKW90_6RK	für Rauchspießlänge 900 mm/ Kochsattenbreite von 820 mm
1017 x 985 x 1970	RKW100_6RK	für Rauchspießlänge 1000 mm/ Kochsattenbreite von 920 mm

Das Anfrageformular für individuell gefertigte Rauch- und Kochwägen finden Sie auf Seite 57

Individuell angepasste Drahtgitter und -körbe finden Sie auf Seite 139

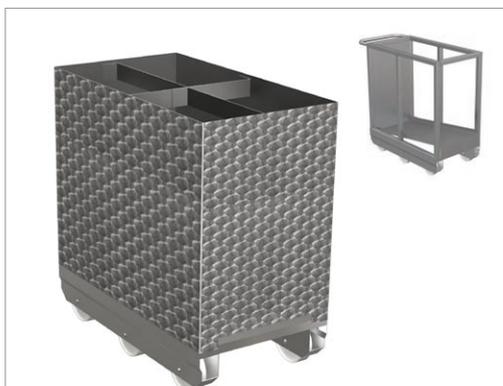

RAUCHSPIESSWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, zum stehenden/liegenden Transport und Lagerung von Rauchspießen, geschlossene Form mit Ablaufschlitzen oder mit geschlossener Rückwand, mit 6 Rädern auf Kippmoment, für ca. 200 bzw. 350 Rauchspieße

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
600 x 400 x 720	RSPW6_4	geschlossene Bauform, für ca. 200 Rauchspieße, Oberfläche kreismattiert geschliffen
600 x 900 x 800	RSPW6_9	offene Bauform, für ca. 350 Rauchspieße, Oberfläche Mattschliff

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



KOCHSATTE, GESCHLOSSENE FORM

aus Edelstahl 1.4301, mit 2 innenliegenden Griffen, Höhe der Satte 30 mm

halbe Auflagenbreite	
B x T	Artikelnummer
720 x 480	KOS_H_720
820 x 480	KOS_H_820
920 x 480	KOS_H_920



KOCHSATTE, GELOCHTE FORM

aus Edelstahl 1.4301, mit 2 innenliegenden Griffen, Höhe der Satte 30 mm

halbe Auflagenbreite	
B x T	Artikelnummer
720 x 480	KOS_HL_720
820 x 480	KOS_HL_820
920 x 480	KOS_HL_920




DREIKANT-RAUCHSPIESS EDELSTAHL/ALUMINIUM

aus Edelstahl 1.4301, Sternprofil, elektrolytisch poliert, Schenkellänge < 27 mm, Tragkraft bei 1 m Länge: 75 kg, Gewicht bei 1 m Länge: ca. 560 g

Der kleinstmögliche Kerbenabstand beträgt 25 mm. Größere Kerbenabstände sind auf Anfrage jederzeit möglich.

Länge	Artikelnummer	Anmerkung
800	RSP80_E	
900	RSP90_E	
1000	RSP100_E	
Meterware	RSP_E_K1	
800	RSP80_E_K1	einseitig gekerbt, Kerbabstand 25 mm
900	RSP90_E_K1	einseitig gekerbt, Kerbabstand 25 mm
1000	RSP100_E_K1	einseitig gekerbt, Kerbabstand 25 mm
Meterware	RSP_E_K3	einseitig gekerbt, Kerbabstand 25 mm
800	RSP80_E_K3	dreiseitig gekerbt, Kerbabstand 25 mm
900	RSP90_E_K3	dreiseitig gekerbt, Kerbabstand 25 mm
1000	RSP100_E_K3	dreiseitig gekerbt, Kerbabstand 25 mm
Meterware	RSP_E_K3	dreiseitig gekerbt, Kerbabstand 25 mm

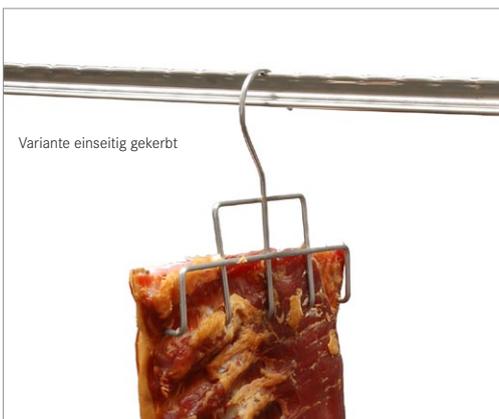

AlMgSi 0,5, aus Aluminium-Sternprofil, stranggepresst, Schenkellänge < 25 mm, Tragkraft bei 1 m Länge: 40 kg, Gewicht bei 1 m Länge: ca. 340 g

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
800	RSP80_A	1000	RSP100_A
900	RSP90_A	Meterware	RSP_A

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



WURSTLIEGEWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, stabiler Rahmen aus Rohrprofilen, Grundrahmen 80 x 40 x 2,0 mm, Aufbau 40 x 20 x 2,0 mm, mit 11 Etagen für je 8 Würste Kaliber 107, Etagenabstand 159 mm, Freiraum über Würsten ca. 20 mm, Einschubhöhe ca. 117 mm, Auflagen aus Flachstahl 20 x 3 auf Querträgern aus Flachstahl 20 x 5 mm, Unterzüge aus Rundstahl 10 mm, Anschlag aus Rundstahl 10 mm, mit 6 Polyamid-Rädern Durchmesser 200 mm auf Kippmoment, Eigengewicht der Wagen: 40 kg, Wagen sind nicht stapelbar

Wir fertigen Wurstliegewagen nach Ihren individuellen Anforderungen. Das Anfrageformular finden Sie auf der folgenden Seite

B x T x H	Artikelnummer
1005 x 1430 x 1980	WLW1



WURSTABHÄNGEWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, mit 4 Etagen, 4 Schiebegriffen und 6 Räder auf Kippmoment

B x T x H	Artikelnummer
710 x 850 x 1900	WAHW1



DÖNER-LIEGEWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Rahmengestell aus Vierkantrrohr mit Lochblechauflagen Durchmesser 10mm/15mm. 5 Etagen, jede Etage für 4 Dönerrollen nebeneinander und zwei hintereinander, fahrbar mittels vier Lenkrollen mit Stopp Durchmesser 150 mm

B x T x H	Artikelnummer
1200 x 900 x 1800	DOW1



FLEISCHTRANSPORTWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, zur Aufnahme von Fleisch- und Wurstwaren, in stabil verschweißter Rohrkonstruktion, 4 Hakenleisten, 2 Lenk- und 2 Bockrollen Durchmesser 200 mm, herausnehmbare Tropfwanne

L x B x H	Artikelnummer
1600 x 700 x 1850	FLTW_E

Zu allen Transportgeräten bieten wir Ihnen bei Bedarf gern Ersatzrollen an.

FAX +49 (0)731 98590-20

ANFRAGEFORMULAR RAUCH- UND KOCHWAGEN MASSANFERTIGUNG

Anfrage Bestellung Kunde/Firma/Kd.-Nr. _____

Anschrift _____

Fon/Fax _____

E-Mail _____


Außenmaße B x T x H in mm

Anzahl Etagen


Abstand Etagen in mm

Abstand oberste Etage bis Oberkante Wagen in mm


Abstand unterste Etage bis Boden in mm

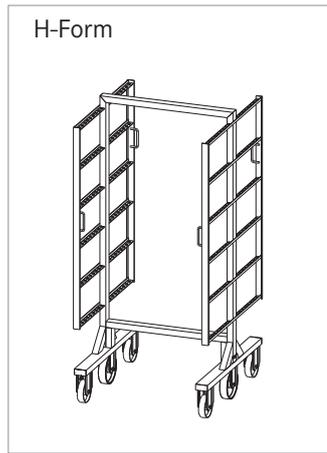

H-Form
Rauch-/Kochwagen
H-Form-Anzahl: _____ Stück

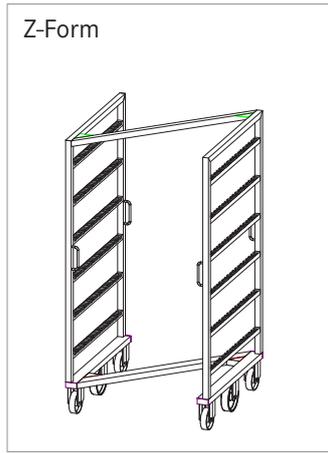

Z-Form
Rauch-/Kochwagen
Z-Form-Anzahl: _____ Stück

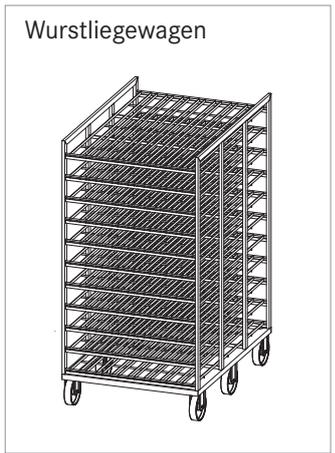

Wurstliegewagen
Wurstliegewagen-
Anzahl: _____ Stück

Passend für Rauchstocklängen:

- 900 mm
- 1000 mm
- _____

_____ Anzahl Würste je Etage

_____ Kaliber der Würste

Belastung je Rauchstock (maximal) in kg: _____

Gesamtbelastung Wagen (maximal) in kg: _____

Gittersatten

- fest verschweisst
- entnehmbar

Einsatzbereich: _____


Temperatur maximal: _____ °C für Zeitraum maximal: _____ Minuten

Maße B x T x H in mm _____

Temperatur minimal: _____ °C für Zeitraum maximal: _____ Minuten

Belastung je Gittersatte (maximal) in kg _____

Anfrageformular Drahtgitterroste aus Edelstahl auf Seite 199

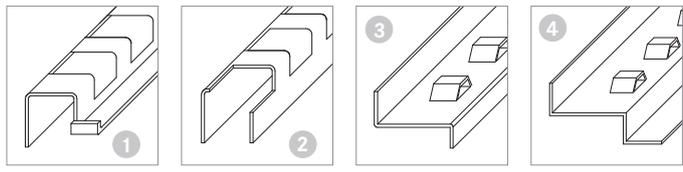

Optionen:

- Tara
- Aufzugsöse
- _____

Anzahl Griffe: _____ mm

Positionshöhe Griffe ab Boden: _____ mm

Auflagenprofil

- Winkelauflage
- Begrenzungsprofil geklinkt mit Seitenauflage **1**
- Begrenzungsprofil geklinkt ohne Seitenauflage **2**
- Wellenprofil gestanzst mit Seitenauflage **3**
- Wellenprofil gestanzst ohne Seitenauflage **4**
- _____

6 Räder auf Kippmoment

- Rad Durchmesser 150 mm aus Polyamid P6, hitzebeständig von -20 bis +80°C
- Rad Durchmesser 150 mm aus Duroplast, hitzebeständig bis +250°C
- Rad Durchmesser 200 mm aus Polyamid P6, hitzebeständig von -20 bis +80°C
- Rad Durchmesser 200 mm aus Duroplast, hitzebeständig bis +250°C
- _____

Dieses Formular können Sie ebenso unter www.friedrich-sailer.de/downloads herunterladen.

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



SCHNEIDBRETTWAGEN, 4-6 ABTEILE

aus Edelstahl 1.4301, zur Aufnahme von Schneidbrettern, robuste Rohrrahmenkonstruktion, mit je 2 Lenk- und Bockrollen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
460 x 600 x 1500	SDBW4	4 Abteile
540 x 600 x 1500	SDBW5	5 Abteile
620 x 600 x 1500	SDBW6	6 Abteile



TRANSFERWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, stabile und hygienische Rahmenkonstruktion, zum Transport diverser Verbrauchsmittel auf zwei Ebenen, obere Tischfläche im Format 1200 x 800 mm, mit 1 Ablageboden, mit Schiebegriff und 2 Lenkrollen mit Feststellern sowie zwei Bockrollen, Rollengehäuse aus Edelstahl

B x T x H	Artikelnummer
1200 x 800 x 850	TFW1



SCHLACHTHOFWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, mit stabilem Unterbau und Aufsatzwanne mit Randverstärkung, Untergestell mit 2 Laufrollen Durchmesser 400 mm und 2 Lenkrollen Durchmesser 150 mm gummibereift, Handgriff, Wannenmaße (L x B x H): 745/805 x 1195/1255 x 200 mm

L x B x H (Außenmaße komplett)	Artikelnummer
1450 x 850 x 890	SHW1



KALDAUNENKARRE

aus Edelstahl 1.4301, stabiler Unterbau mit 2 Handgriffen, Aufsatzwanne mit Randverstärkung, mit 2 großen gummibereiften Laufrollen Durchmesser 400 mm, Wannenmaße (L x B x H): 745/805 x 1195/1255 x 200 mm

L x B x H (Außenmaße komplett)	Artikelnummer
1700 x 850 x 860	KDK1



SACKKARRE

aus Edelstahl 1.4301, mit 2 luftbereiften Rädern Durchmesser 250 mm, Tragfähigkeit 150 kg, Schaufelmaß: 300 x 260 mm

L x H	Artikelnummer
540 x 1260	SK_VA

Zu allen Transportgeräten bieten wir Ihnen bei Bedarf gern Ersatzrollen an.

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



GEWÜRZWAGEN

aus Werkstoff Edelstahl 1.4301, stabile und hygienische Rahmenkonstruktion, Oberfläche glasperlgestrahlt, 5 Aufnahmerahmen für Eurokisten, unterer Boden mit herausnehmbaren Einlegeblechen zum Abstellen von Eimern, mit Abstellkonsole für Waage mit rückseitiger Aufkantung, Plattformgröße 645 x 515 mm, fahrbar mittels 4 Lenkrollen (davon 2 mit Stopp), Radgehäuse aus Edelstahl

B x T x H	Artikelnummer
1180 x 990 x 1455	GWW1



EUROKISTE UND DECKEL

aus Kunststoff, Standardfarbe rot

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
600 x 400 x 125	E1	Tara Gewicht: ca. 1,5 kg
600 x 400 x 200	E2	Tara Gewicht: ca. 2,0 kg
600 x 400 x 200	E2_F	Sonderfarben: blau, gelb oder grün
600 x 400 x 300	E3	Tara Gewicht: ca. 3,0 kg
Deckel	E_DE	Tara Gewicht: ca. 0,7 kg

Variante E2



GROSSBEHÄLTER AUS KUNSTSTOFF

aus HDPE, natur (weiß), lebensmittelecht

L x B x H	Inhalt	Artikelnummer	Anmerkungen
505 x 505 x 715	125 l	GB_125	nur mit Deckel stapelbar, Gewicht 5,8 kg
790 x 605 x 685	210 l	GB_210	nur mit Deckel stapelbar, Gewicht 8,9 kg
945 x 725 x 830	400 l	GB_400	nur mit Deckel stapelbar, Gewicht 17,4 kg
1195 x 905 x 835	650 l	GB_650	nicht stapelbar, Gewicht 24,0 kg

Deckel für Großbehälter

aus HDPE, natur (weiß), lebensmittelecht

Artikelnummer	Anmerkungen
GB_125_D	passend zu GB_125
GB_210_D	passend zu GB_210
GB_400_D	passend zu GB_400
GB_650_D	passend zu GB_650

Ablaufhahn für Großbehälter 210, 400 und 650 Liter aus PE/PTFE

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob ein Spundloch hierfür gewünscht wird

Artikelnummer

GB_AH

Transportroller für Großbehälter

aus Edelstahl 1.4301, mit 6 Rollen auf Kippmoment, bitte bei Bestellung Größe des Behälters angeben

Artikelnummer

GB_ROL



TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



FLACHPALETTE ALUMINIUM

aus Aluminium AlMgSi 0,5, Rahmen und Sprossen aus Doppelkammerprofil 80 x 30 mm, Tragfähigkeit: 1000 kg

mit 4 Längssprossen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen	Sprossenabstand
1200 x 800 x 150	FL_AL_772884LF	mit 4 Eckfüßen	64 mm
1200 x 800 x 150	FL_AL_772884LK	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen	64 mm

mit 5 Längssprossen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen	Sprossenabstand
1200 x 800 x 150	FL_AL_772885LF	mit 4 Eckfüßen	40 mm
1200 x 800 x 150	FL_AL_772885LK	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen	40 mm

mit 5 Quersprossen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen	Sprossenabstand
1200 x 800 x 150	FL_AL_772885QF	mit 4 Eckfüßen	107 mm
1200 x 800 x 150	FL_AL_772885QK	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen	107 mm

mit 6 Quersprossen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen	Sprossenabstand
1200 x 800 x 150	FL_AL_772886QF	mit 4 Eckfüßen	80 mm
1200 x 800 x 150	FL_AL_772886QK	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen	80 mm

FLACHPALETTE EDELSTAHL

aus Edelstahl 1.4301, Rahmen, Sprossen, Kufen aus Profilrohr 60 x 30 x 1,5 mm, Füße aus Profilrohr 60 x 60 x 2,0 mm, Tragfähigkeit: 1000 kg

mit 4 Längssprossen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen	Sprossenabstand
1200 x 800 x 150	FL_VA_782884LF	mit 4 Eckfüßen	88 mm
1200 x 800 x 150	FL_VA_782884LK	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen	88 mm

mit 5 Längssprossen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen	Sprossenabstand
1200 x 800 x 150	FL_VA_782885LF	mit 4 Eckfüßen	63 mm
1200 x 800 x 150	FL_VA_782885LK	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen	63 mm

mit 5 Quersprossen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen	Sprossenabstand
1200 x 800 x 150	FL_VA_772885QF	mit 4 Eckfüßen	130 mm
1200 x 800 x 150	FL_VA_772885QK	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen	130 mm

mit 6 Quersprossen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen	Sprossenabstand
1200 x 800 x 150	FL_VA_772886QF	mit 4 Eckfüßen	103 mm
1200 x 800 x 150	FL_VA_772886QK	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen	103 mm

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER

GITTERBOX

aus Aluminium AlMgSi 0,5, mit Eckfüßen bzw. Längskufen, verschweißt, stapelbar, Längssprossen aus Profil 80 x 30 mm, Sprossenabstand 67 mm, Gitterrahmen aus Profilrohr, Füllhöhe: 700 mm, Tragfähigkeit: 1000 kg



mit 4 Längssprossen, eine Längsseite halb abklappbar

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1230 x 830 x 880	GB_AL_778824LFK1	mit 4 Eckfüßen
1230 x 830 x 880	GB_AL_778824LKK1	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen

mit 4 Längssprossen, eine Längsseite aushängbar

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1230 x 830 x 880	GB_AL_778824LFK2	mit 4 Eckfüßen
1230 x 830 x 880	GB_AL_778824LKK2	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen

mit 4 Längssprossen, komplett verschweißt

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1230 x 830 x 880	GB_AL_778824LFK0	mit 4 Eckfüßen
1230 x 830 x 880	GB_AL_778824LKK0	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen



aus Edelstahl 1.4301, mit Eckfüßen bzw. Längskufen, verschweißt, stapelbar, Längssprossen aus Profil 60 x 30 mm, Sprossenabstand 63 mm, Gitterrahmen aus Profilrohr, Füllhöhe: 700 mm, Tragfähigkeit: 1000 kg

mit 5 Längssprossen, eine Längsseite halb abklappbar

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1230 x 830 x 880	GB_VA_788625LFK1	mit 4 Eckfüßen
1230 x 830 x 880	GB_VA_788625LKK1	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen

mit 5 Längssprossen, eine Längsseite aushängbar

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1230 x 830 x 880	GB_VA_788625LFK2	mit 4 Eckfüßen
1230 x 830 x 880	GB_VA_788625LKK2	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen

mit 5 Längssprossen, eine Seite komplett verschweißt

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1230 x 830 x 880	GB_VA_788625LFK0	mit 4 Eckfüßen
1230 x 830 x 880	GB_VA_788625LKK0	mit 2 Längskufen und 4 Eckfüßen



TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



GABELHUBWAGEN STANDARD

aus Edelstahl 1.4301, für Feuchträume, Hydraulikkolben und Stempel hartverchromt, Lenkräder und Tandemgabelrollen aus Polyamid natur, alle Räder abschmierbar, Tragkraft: 2000 kg, Gewicht: ca. 80 kg, Gabellänge: 1150 mm

L x B	Artikelnummer
1530 x 560	GBHW_S



ELEKTRO-HUBWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Fahren je Richtung über Schützsteuerung 3 Stufen vorwärts und 1 Stufe rückwärts, Mittelantrieb über Kegelfradgetriebe mit Handdeichsel, Motor senkrecht außerhalb des Nassbereichs, Antriebsrad Durchmesser 230 x 70 mm aus Vulkollan, Gabelräder in Tandem-Ausführung aus Vulkollan/Stützrollen gefedert aus Vulkollan, Lenkeinschlag 2 x 90° Grad, Deichselkopf mit Drehgriffschalter, Hub- und Senk-Druckknopf-Steuerung, Hupe, Schlüsselschalter sowie Auffahr-Sicherungsschalter, nach Loslassen der Handdeichsel selbsttätiges Anhalten, Not-Aus-Schalter mit Gummibalg, alle Achsen der Tandemrollen sowie der Radgabeln sind mit versenkten Schmiernippeln ausgerüstet, mit Ladezustandsanzeige für Panzerplattenbatterie 245 Ah, 24 V, Batteriewechsel seitlich für Mehrschichtbetrieb, Oberfläche glasperlengestrahlt, inklusive Panzerplattenbatterie und Batterieladegerät, FDA-konform

Wir beraten Sie gern zu anderen Gabellängen und -breiten sowie Sonderaufbauten für Hubwagen und Stapler
Antriebsleistung 1,1 kW, 24 V DC

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
1800 x 740 x 870	EHW_411K	Traglast: 2000 kg, Hubhöhe: 205 mm, Gabellänge: 1150 mm, Fahrtrieb: 1,1 kW



ELEKTRO-HUBWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, mit abklappbarer Mitfahrplattform und abklappbaren seitlichen Sicherheitsarmen, Plattform in hochgeklappter Stellung über Gasfeder gesichert, Trittfläche aus Edelstahl-Tränenblech, Fahren je Richtung über Schützsteuerung 3 Stufen vorwärts und 3 Stufen rückwärts, Antriebsrad Durchmesser 230 x 70 mm aus Vulkollan, Stützrollen in Tandem-Ausführung aus Vulkollan, Mittelantrieb über Kegelfradgetriebe mit Handdeichsel, Motor senkrecht außerhalb des Nassbereichs, Lenkeinschlag 2 x 90°, Deichselkopf mit Drehgriffschalter, Hub- und Senk-Druckknopf-Steuerung, Hupe, Schlüsselschalter sowie Auffahr-Sicherungsschalter, nach Loslassen der Handdeichsel selbsttätiges Anhalten, für Panzerplattenbatterie 245 Ah, 24 V, Not-Aus-Schalter mit Gummibalg, alle Achsen der Tandem-Räder sowie der Radgabeln sind mit versenkten Schmiernippeln ausgerüstet, mit Ladezustandsanzeige, mit Betriebsstundenzähler, Batteriewechsel seitlich für Mehrschichtbetrieb, Oberfläche glasperlengestrahlt, inklusive Panzerplattenbatterie und Batterieladegerät, FDA-konform

Antriebsleistung 1,1 kW, 24 V DC

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
1900 x 790 x 1580/2500	EHW_412	Traglast: 2000 kg, Hubhöhe: 205 mm, Gabellänge: 1150 mm, Fahrtrieb: 1,1 kW

TRANSPORTGERÄTE, WAGEN UND BEHÄLTER



GABELHUBWAGEN EXTRA

aus Edelstahl 1.4301, sämtliche Bolzen, Wellen, Rahmen, Mechanik, Hydraulikpumpe und Befestigungen sind aus Edelstahl 1.4301, Traglast: 2500 kg, Hubhöhe: 85–205 mm, Gabellänge: 1150 mm, Gabelbreite: 540 mm, Gabelräder, Tandem sowie Lenkräder aus Polyamid, Räder zusätzlich mit Spezialabdichtungen für Nasseinsatz, Oberfläche: elektropoliert, Gesamtgewicht 80 kg, speziell für Dauereinsatz in der Fleisch- und Lebensmittelindustrie, entsprechen den Hygienerichtlinien GMP und FDA

Dieser Gabelhubwagen ist auch in ATEX-Ausführung mit EX II2 GC mit Zertifikat lieferbar

L x B	Artikelnummer
1500 x 540	GBHW_E



EDELSTAHL-ELEKTRO-STAPLER

aus Edelstahl 1.4301, Bauhöhe 1600 mm, mit Tandem-Gabelräder aus Vulkollan, Stützrad aus Vulkollan, Antrieb über senkrecht stehendes Kegelradgetriebe mit 1,1 kW, Antriebsrad aus Vulkollan, mit Drehgriff-Schalter für 3-stufiges Fahren über Schutzsteuerung, Lenkeinschlag 2 x 90°, Antriebsrad-Durchmesser 250 x 70 mm, Deichselkopf mit Drehgriffschalter, Hub- und Senk-Steuerung über Handregelventil, Hupe, Schlüsselschalter sowie Auffahr-Sicherungsschalter, nach Loslassen der Handdeichsel selbsttätiges Anhalten, Not-Aus-Schalter, Gummibalg, alle Achsen der Tandemrollen sowie der Radgabeln sind mit versenkten Schmiernippeln ausgerüstet, mit Ladezustandsanzeige, für Panzerplattenbatterie 245 Ah, 24 V, Batteriewechsel seitlich für Mehrschichtbetrieb, Oberfläche glasperlengestrahlt, inklusive Panzerplattenbatterie und Batterieladegerät, Ausführung Doppelstockkonstruktion

Antriebsleistung 1,1 kW

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
1900 x 790 x 1580/2500	EHW_421K	Traglast im unteren Radarm 1600 kg, Lastabstand 600 mm, Traglast im Masthub 1250 kg, Lastabstand 600 mm, Basishubhöhe 205 mm, Hubhöhe Gabelzinken 2100 mm, Wendekreis 1600 mm, Gabellänge 1150 mm, FDA-konform



EDELSTAHL-STAPLER MITTELMAST

vollständig aus Edelstahl 1.4301, für Reinraumbetriebe geeignet, Fahren, Heben, Senken mit Deichselschalter, Hupe, Schlüsselschalter sowie Auffahr-Sicherungsschalter, nach Loslassen der Handdeichsel selbsttätiges Anhalten, Not-Aus-Schalter mit Gummibalg, alle Achsen der Gabelräder sowie der Radgabeln sind mit versenkten Schmiernippeln ausgerüstet, mit Ladezustandsanzeige, für Panzerplattenbatterie 190 Ah/24 V, für Schichtbetrieb, wartungsfreundliche Zugänglichkeit durch Wartungstüre, Mittelmastkonstruktion, inklusive 1 Panzerplattenbatterie, geteilt in 2 Sonderkunststofftrögen 24 V, 2 PZB 190 Ah gefüllt und geladen sowie Batterieladegerät, GMP- und FDA-konform

Antriebsleistung 1,1 kW

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
1800 x 790 x 1950	EHW_422	Traglast: 1250 kg, Hubhöhe: 1600 mm, Wendekreis: 1300 mm

BÄCKEREIEINRICHTUNGEN



ARBEITSTISCH MIT BUCHENHOLZPLATTE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, hochwertige Buchenholzplatte 40 mm Stärke, FüÙe höhenverstellbar

Viele Variationen von Tischen aus Edelstahl finden Sie ab Seite 10

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1000 x 800 x 900	ATIB10_8A	mit Ablageboden
1000 x 800 x 900	ATIB10_8R	mit Ablagerost
1000 x 800 x 900	ATIB10_8	mit 3-seitiger Verstrebung
1500 x 800 x 900	ATIB15_8A	mit Ablageboden
1500 x 800 x 900	ATIB15_8R	mit Ablagerost
1500 x 800 x 900	ATIB15_8	mit 3-seitiger Verstrebung
2000 x 800 x 900	ATIB20_8A	mit Ablageboden
2000 x 800 x 900	ATIB20_8R	mit Ablagerost
2000 x 800 x 900	ATIB20_8	mit 3-seitiger Verstrebung

Das Anfrageformular für maßangefertigte Tische finden Sie auf Seite 16



BÄCKEREITISCH

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Oberplatte allseitig abgekantet, mit unterem Ablageboden und 2 Zutaten-Auszügen für je 2 GN-Behälter im Format 530 x 162 x 100 mm

Einzelne GN-Behälter finden Sie auf Seite 81

B x T x H	Artikelnummer
1800 x 800 x 900	BRT1

B x T x H	Artikelnummer
530 x 162 x 100	BRT1_S

Schubladeneinsatz für Bäckereitisch

aus Edelstahl 1.4301



ZUTATENWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, stabile Rahmenkonstruktion inklusive weißen Kunststoffbehältern aus hochdichtem Polyethylen, lebensmittelecht, temperaturbeständig -30°C bis +60°C, mit vier Lenkrollen davon 2 mit Stopp

Individuelle Zutatenwägen in verschiedenen Größen bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

2 Etagen mit Kunststoffbehältern 600 x 400 x 320 mm, Kapazität je 60 l

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
870 x 600 x 900	ZTW60-04	mit 4 Kunststoffbehältern
1280 x 600 x 900	ZTW60-06	mit 6 Kunststoffbehältern
1700 x 600 x 900	ZTW60-08	mit 8 Kunststoffbehältern

3 Etagen mit Kunststoffbehältern 600 x 400 x 215 mm, Kapazität je 40 l

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
870 x 600 x 920	ZTW40-06	mit 6 Kunststoffbehältern
1280 x 600 x 920	ZTW40-09	mit 9 Kunststoffbehältern
1700 x 600 x 920	ZTW40-12	mit 12 Kunststoffbehältern



SPÜL- UND ABTROPFWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, zum Sammeln und hygienischen Abtropfen verschmutzter bzw. gereinigter Utensilien, stabile Rohrrahmenkonstruktion mit entnehmbaren Auflagen aus Edelstahl-Lochblech, 3 Ebenen, Etagenabstand 500 mm, inkl. entnehmbarer Tropfwanne, mit 2 Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen

B x T x H	Artikelnummer
1200 x 800 x 1800	SPAW1



VEREDELUNGSSTATION

aus Edelstahl 1.4301, mit 4 Schubladen im GN-Format 530 x 325 x 65 mm

B x T x H	Artikelnummer
545 x 330 x 410	VEDST



Variante mit Spritzschutz

STREUWAGEN- UND SPRÜHWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, stabile Konstruktion, mit ausziehbarer Auffangwanne mit 2 Klappgriffen, leichte Entleerung und Reinigung durch Ablauföffnung mit Kugelhahn, Auflagefläche aus massivem stabil verschweißtem Stabrost, mit 4 Lenkrollern mit Stopp Durchmesser 100 mm

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1000 x 700 x 830	STRW_1	ohne Spritzschutz
1000 x 700 x 1230	STRW_1_SP	mit dreiseitigem Spritzschutz 400 mm hoch



Lieferung ohne Geschirrspülbrause

BÄCKEREISPÜLE MIT GROSSBECKEN UND SCHIEBEROST

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, ein großes Becken zur Reinigung und zum Einweichen von Backblechen, Beckenboden mit gerundeten Ecken, mit Schieberost, Unterbau mit Beckenblende, Ablauf 2"

Passende Geschirrspülbrausen finden Sie auf Seite 73.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1100 x 700 x 850	GSB11_7	Beckengröße (B x T x H): 1000 x 500 x 400
1100 x 800 x 850	GSB11_8	Beckengröße (B x T x H): 1000 x 600 x 400



WANDSCHRAGE

aus Edelstahl 1.4301, für die Zwischenlagerung von Blechen, Sprosslänge 500 mm Durchmesser 12, Abstand zwischen den Sprossen 85 mm, Belastbarkeit ca. 30 kg, Träger sind schwenkbar und damit sehr platzsparend

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
500 (Träger) x 790	WASR_1	6 Sprossen

BÄCKEREIEINRICHTUNGEN



FROSTERWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Rahmengestell aus Profilrohr, Materialstärke 1,5 mm, stabile Ausführung mit Auflageschienen aus 1,5 mm Blech, mit 4 kältebeständigen Lenkrollen ohne Stopp, Räder D = 100 mm, verzinktes Radgehäuse

offene Ausführung: hinten mit senkrechter Strebe als Begrenzung und Transportsicherung

geschlossene Ausführung: dreiseitig mit Edelstahlblech in Mattschliff verkleidet, von vorn mit einer Tür mit Knebelgriff zu verschließen

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
460 x 610 x 1815	FROW1	offen, 20 Etagen, Etagenabstand 80 mm, für Blechgröße 400 x 600 (Längseinschub)
660 x 410 x 1815	FROW2	offen, 20 Etagen, Etagenabstand 80 mm, für Blechgröße 400 x 600 (Quereinschub)
640 x 790 x 1815	FROW3	offen, 20 Etagen, Etagenabstand 80 mm, für Blechgröße 580 x 780 (Längseinschub)
840 x 590 x 1815	FROW4	offen, 20 Etagen, Etagenabstand 80 mm, für Blechgröße 580 x 780 (Quereinschub)
460 x 670 x 1825	FROWG1	geschlossen, 20 Etagen, Etagenabstand 80 mm, für Blechgröße 400 x 600 (Längseinschub)
660 x 870 x 1825	FROWG2	geschlossen, 20 Etagen, Etagenabstand 80 mm, für Blechgröße 400 x 600 (2 x Quereinschub) oder 580 x 780 (Längseinschub)



STIKKENWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, stabile Auflegewinkel im Format 30 x 15 x 1,5 mm durch Buckelschweißung befestigt, Rahmenkonstruktion aus Edelstahlvierkanthrohr, mit 4 Lenkrollen Durchmesser 100 mm mit Duroplastrad und Edelstahlgehäuse (temperaturbeständig bis 230 °C), Höhe 1800 mm

Andere Maße von Stikkenwägen bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

Blechmaß	Auflagenzahl	Artikelnummer	für Ofentyp
580 x 780 mm	16	STKKW1	MIWE
580 x 780 mm	18	STKKW2	MIWE
580 x 780 mm	20	STKKW3	MIWE
580 x 780 mm	16	STKKW4	Winkler
580 x 780 mm	18	STKKW5	Winkler
580 x 780 mm	20	STKKW6	Winkler
580 x 780 mm	16	STKKW7	WP
580 x 780 mm	18	STKKW8	WP
580 x 780 mm	20	STKKW9	WP
580 x 980 mm	16	STKKW10	MIWE
580 x 980 mm	18	STKKW11	MIWE
580 x 980 mm	20	STKKW12	MIWE
580 x 980 mm	16	STKKW13	Winkler
580 x 980 mm	18	STKKW14	Winkler
580 x 980 mm	20	STKKW15	Winkler
580 x 980 mm	16	STKKW16	WP
580 x 980 mm	18	STKKW17	WP
580 x 980 mm	20	STKKW18	WP

BÄCKEREIEINRICHTUNGEN



ROLLWAGEN MIT SCHUBLADEN

aus Edelstahl 1.4301, Rahmengerüst aus Profilrohr, Materialstärke 1,5 mm, dreiseitig geschlossen, vorne mit Schubladen für Zutaten etc., mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Stopp, gummibereitete Räder D = 100 mm, verzinktes Radgehäuse

Durch die Bauhöhe von 835 mm lassen sie sich die Rollwagen mit Blecheinschub und Schubladen bequem unter Arbeitstische mit einer Höhe von 900 mm schieben.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
500 x 640 x 835	ROLW_S1	7 Schubladen, Vollauszug, mit Winkelrahmen zum Einhängen von GN-Behältern 1/1-65
500 x 640 x 835	ROLW_S2	3 Schubladen, Auszug, Innenabmessung Schubladen 383 x 516 x 108 mm



ROLLWAGEN MIT GLASIERTISCH

aus Edelstahl 1.4301, Rahmengerüst aus Profilrohr, Materialstärke 1,5 mm, stabile Ausführung mit Winkelauflegeschielen aus gekantetem Blech, mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Stopp, gummibereitete Räder D = 100 mm, verzinktes Radgehäuse, ergonomische Arbeitshöhe von 900 mm

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
460 x 600 x 900	ROLW_G1	10 Etagen, Etagenabstand 70 mm, mit Winkelauflegen für Bleche 400 x 600 (Längseinschub)
660 x 800 x 900	ROLW_G2	10 Etagen, Etagenabstand 70 mm, mit Winkelauflegen für Bleche 400 x 600 (2 x Quereinschub) oder 580 x 780 (Längseinschub)



ROLLWAGEN MIT BLECHEINSCHUB

aus Edelstahl 1.4301, Rahmengerüst aus Profilrohr, Materialstärke 1,2 mm, stabile Ausführung mit Winkelauflegeschielen aus 1,5 mm Blech, mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Stopp, gummibereitete Räder D = 100 mm, verzinktes Radgehäuse

Andere Abmessungen und Ausführungen sind jederzeit möglich. Wir erstellen gern ein Angebot für Sie!

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
950 x 600 x 835	ROLW_B1	linke Seite: 10 Etagen für Bleche 400 x 600 (Längseinschub), Etagenabstand 64 mm, rechte Seite: offene Ablage mit Zwischenboden
660 x 800 x 835	ROLW_B2	9 Etagen, Etagenabstand 69 mm, für Blechgröße 400 x 600 (2 x Quereinschub), 580 x 780 (Längseinschub)
460 x 600 x 835	ROLW_B3	9 Etagen, Etagenabstand 69 mm, für Blechgröße 400 x 600 (Längseinschub)
660 x 400 x 835	ROLW_B4	9 Etagen, Etagenabstand 69 mm, für Blechgröße 400 x 600 (Querschub)
640 x 780 x 835	ROLW_B5	9 Etagen, Etagenabstand 69 mm, für Blechgröße 580 x 780 (Längseinschub)
660 x 800 x 835	ROLW_B6	9 Etagen, Etagenabstand 69 mm, für Blechgröße 580 x 780 (Quereinschub)
1300 x 800 x 835	ROLW_B7	2 x 9 Etagen, Etagenabstand 69 mm, für Blechgröße 400 x 600 (2 x Quereinschub), 580 x 780 (Längseinschub)

BÄCKEREIEINRICHTUNGEN



Variante AUSTW2

AUSSTELLWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Rahmengestell aus Profilrohr, Materialstärke 1,0 mm, stabile Ausführung mit Auflageschienen aus 1,5 mm Blech, zur besseren Warenpräsentation sind die Auflageschienen schräg angeschweißt, mit 4 Lenkrollen ohne Stopp, gummibereitete Räder D = 100 mm, verzinktes Radgehäuse

Andere Abmessungen und Ausführungen sind jederzeit möglich. Wir erstellen gern ein Angebot für Sie!

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
460 x 600 x 1550	AUSTW1	10 Etagen, Etagenabstand 130 mm, für Blechgröße 400 x 600 (Längseinschub)
660 x 400 x 1550	AUSTW2	10 Etagen, Etagenabstand 130 mm, für Blechgröße 400 x 600 (Quereinschub)

Auf Anfrage können alle Wagen auch mit Edelstahlradgehäuse geliefert werden.



Variante KTBW_3

KUCHEN- UND BROT-TRANSPORTWAGEN

Wagen zum Transport und zur Lagerung von Kuchen und Brot, aus Edelstahl 1.4301, Rahmengestell aus Profilrohr, Materialstärke 1,5 mm, Träger aus Rundmaterial D = 14 mm, mit 4 Lenkrollen ohne Stopp, gummibereitete Räder D = 100 mm, verzinktes Radgehäuse

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
600 x 525 x 1780	KBTW_1	16 Etagen, Etagenabstand 85 mm
600 x 525 x 1780	KBTW_2	18 Etagen, Etagenabstand 71 mm
1270 x 525 x 1800	KBTW_3	10 Etagen, Etagenabstand 150 mm



TRANSPORTWAGEN FÜR TORTENRINGE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Fahrgestell in Kreuzform mit untergebauten Lenkrollen davon eine mit Stopp, zentraler Dorn aus Edelstahl-Rundrohr zum Aufstecken von Tortenringen, Dornlänge 1400 mm

Thekenabräumwägen in vielfältigen Ausführungen finden Sie ab Seite 50

B x T x H	Artikelnummer
450 x 450 x 1550	TW_TR1



TRANSPORTWAGEN FÜR TORTENRINGE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Fahrgestell Sternform (3-fach) mit untergebauten Lenkrollen davon eine mit Stopp, zentraler Dorn in Dreieckform zum Einhängen von waagerechten Konsolen, auf die die Tortenringe o.ä. gehängt werden, inklusive 9 Einhängkonsolen

Anmerkung	Artikelnummer
Ø 750 x Höhe 1750 mm	TW_TR2



MEHLSACKDEPOT FAHRBAR

aus Edelstahl 1.4301, stabile Rahmenkonstruktion, stabile Schiebegriffe an jeder Stirnseite, Einstellmöglichkeit für bis zu 20 Mehl- und Zutatensäcke auf Gitterrostfläche, je Wagenseite 10 Einstellfächer im Format (B x T x H): 380 x 240 x 540 mm mit 2 Klappdeckeln aus Edelstahl, 4 Lenkrollen (2 mit Stopp)

B x T x H	Artikelnummer
2500 x 800 x 900	MSDP

Transportwagen für E-Kisten und weitere Transportlösungen finden Sie ab Seite 49.



MEHLSACKWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff


B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
900 x 600 x 850	MSW6	zur Lagerung von bis zu 6 Mehlsäcken in 3 Fächern für je 2 Mehlsäcke
1800 x 600 x 850	MSW12	zur Lagerung von bis zu 12 Mehlsäcken in 6 Fächern für je 2 Mehlsäcke



MEHLWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, stabile Ausführung, mit Wulstrand komplett dicht geschweißt, mit Schiebegriff, mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Stopp, gummibereitete Räder D = 100 mm, verzinktes Radgehäuse, ergonomische Arbeitshöhe von 900 mm, inklusive Deckel

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
440 x 650 x 728	MEW_1	Innenabmessung 400 x 610 x 600 mm
	MEW_1D	als Ersatz: Zweigeteilter Deckel für Mehlwagen

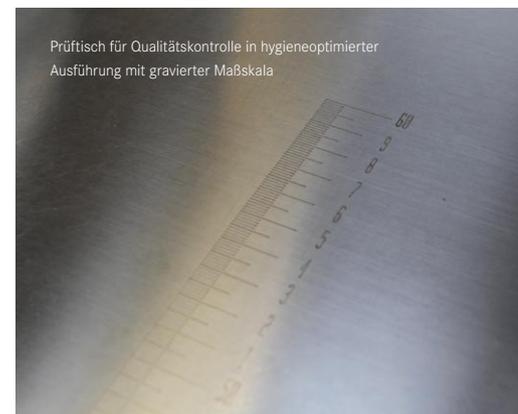

Prüftisch für Qualitätskontrolle in hygieneoptimierter Ausführung mit gravierter Maßskala

SPÜLEN UND AUSGUSSBECKEN



GEWERBESPÜLE

aus Edelstahl 1.4301, Unterbau mit Blenden ohne Ablageboden

1 Becken links oder rechts, 1 Abtropffläche

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer	Anmerkung
1200 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS12_6.L	Becken links
1200 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS12_7.L	Becken links
1400 x 700 x 900	600 x 500 x 300	GS14_7.L	Becken links
1200 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS12_6.R	Becken rechts
1200 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS12_7.R	Becken rechts
1400 x 700 x 900	600 x 500 x 300	GS14_7.R	Becken rechts

2 Becken links oder rechts, 1 Abtropffläche

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer	Anmerkung
1500 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS15_6.2L	Becken links
1600 x 700 x 900	400 x 500 x 250	GS16_7.2L	Becken links
1800 x 600 x 900	500 x 400 x 250	GS18_6.2L	Becken links
1900 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS19_7.2L	Becken links
2000 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS20_7.2L	Becken links
1500 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS15_6.2R	Becken rechts
1600 x 700 x 900	400 x 500 x 250	GS16_7.2R	Becken rechts
1800 x 600 x 900	500 x 400 x 250	GS18_6.2R	Becken rechts
1900 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS19_7.2R	Becken rechts
2000 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS20_7.2R	Becken rechts

2 Becken, ohne seitliche Ablage

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer
1200 x 600 x 900	500 x 400 x 250	GS12_6.D
1200 x 700 x 900	500 x 500 x 250	GS12_7.D
1400 x 700 x 900	600 x 500 x 300	GS14_7.D



KOMBISPÜLE

aus Edelstahl 1.4301, mit stabilem Unterbau und dreiseitiger Verblendung, mit Vorbereitung für Sensorarmatur (z.B. ARMT_SDB, S. 152) und Geschirrspülbrause Standarmatur (z.B. GSPB_S, S. 73)

1 Spülbecken links oder rechts, 1 Handwaschbecken

B x T x H	Größe Spülbecken (B x T)	Artikelnummer	Anmerkung
1000 x 600 x 900	400 x 400	KBS6L	Spülbecken links
1000 x 700 x 900	400 x 500	KBS7L	Spülbecken links
1200 x 800 x 900	600 x 600	KBS8L	Spülbecken links
1000 x 600 x 900	400 x 400	KBS6R	Spülbecken rechts
1000 x 700 x 900	400 x 500	KBS7R	Spülbecken rechts
1200 x 800 x 900	600 x 600	KBS8R	Spülbecken rechts

SPÜLEN UND AUSGUSSBECKEN

GEWERBESPÜLE MIT ABLAGEBODEN

aus Edelstahl 1.4301, Unterbau mit Blenden und Ablageboden

1 Becken links oder rechts, 1 Abtropffläche

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer	Anmerkung
1200 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS12.6.L_A	Becken links
1200 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS12.7.L_A	Becken links
1400 x 700 x 900	600 x 500 x 300	GS14.7.L_A	Becken links
1200 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS12.6.R_A	Becken rechts
1200 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS12.7.R_A	Becken rechts
1400 x 700 x 900	600 x 500 x 300	GS14.7.R_A	Becken rechts

2 Becken links oder rechts, 1 Abtropffläche

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer	Anmerkung
1500 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS15.6.2L_A	2 Becken links
1600 x 700 x 900	400 x 500 x 250	GS16.7.2L_A	2 Becken links
1800 x 600 x 900	500 x 400 x 250	GS18.6.2L_A	2 Becken links
1900 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS19.7.2L_A	2 Becken links
2000 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS20.7.2L_A	2 Becken links
1500 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS15.6.2R_A	2 Becken rechts
1600 x 700 x 900	400 x 500 x 250	GS16.7.2R_A	2 Becken rechts
1800 x 600 x 900	500 x 400 x 250	GS18.6.2R_A	2 Becken rechts
1900 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS19.7.2R_A	2 Becken rechts
2000 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS20.7.2R_A	2 Becken rechts

2 Becken, ohne seitliche Ablage

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer
1200 x 600 x 900	500 x 400 x 250	GS12.6.D_A
1200 x 700 x 900	500 x 500 x 250	GS12.7.D_A
1400 x 700 x 900	600 x 500 x 300	GS14.7.D_A

Alle Gewerbespülen werden inklusive Standrohrventil und Auslaufprägung 2“ geliefert.

KOMBISPÜLE

aus Edelstahl 1.4301, mit Spülbecken und kleinem Handwaschbecken, stabiler Unterbau mit dreiseitiger Verblendung, seitlicher und vorderer Wulstrand, mit Vorbereitung für Sensorarmatur und Geschirrspülbrause Standarmatur, mit Trennwand 200mm hoch zwischen Handwaschbecken und Spülbecken, Abtropffläche neben Spülbecken, Spülbecken Maße 400 x 500 x 300 mm mit Standrohrventil, Handwaschbecken Maße 240 x 340 x 150 mm mit Stopfenventil, höhenverstellbare Kunststofffüße

Passende Armaturen finden Sie ab Seite 152

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1200 x 700 x 900	KBS_12-07R	Ausführung Handwaschbecken rechts
1200 x 700 x 900	KBS_12-07L	Ausführung Handwaschbecken links

SPÜLEN UND AUSGUSSBECKEN



GEWERBESPÜLE MIT SCHIEBETÜREN

aus Edelstahl 1.4301, Unterbau mit Schiebetüren

1 Becken links oder rechts, 1 Abtropffläche

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer	Anmerkung
1200 x 600 x 850	400 x 400 x 200	GS12.6.L_S	Becken links
1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250	GS12.7.L_S	Becken links
1400 x 700 x 850	600 x 500 x 250	GS14.7.L_S	Becken links
1200 x 600 x 850	400 x 400 x 200	GS12.6.R_S	Becken rechts
1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250	GS12.7.R_S	Becken rechts
1400 x 700 x 850	600 x 500 x 250	GS14.7.R_S	Becken rechts

2 Becken links oder rechts , 1 Abtropffläche

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer	Anmerkung
1500 x 600 x 850	400 x 400 x 200	GS15.6.2L_S	2 Becken links
1600 x 700 x 850	400 x 500 x 250	GS16.7.2L_S	2 Becken links
1800 x 600 x 850	500 x 400 x 250	GS18.6.2L_S	2 Becken links
1900 x 700 x 850	500 x 500 x 250	GS19.7.2L_S	2 Becken links
2000 x 700 x 850	500 x 500 x 250	GS20.7.2L_S	2 Becken links
1500 x 600 x 850	400 x 400 x 200	GS15.6.2R_S	2 Becken rechts
1600 x 700 x 850	400 x 500 x 250	GS16.7.2R_S	2 Becken rechts
1800 x 600 x 850	500 x 400 x 250	GS18.6.2R_S	2 Becken rechts
1900 x 700 x 850	500 x 500 x 250	GS19.7.2R_S	2 Becken rechts
2000 x 700 x 850	500 x 500 x 250	GS20.7.2R_S	2 Becken rechts

Alle Gewerbespülen werden inklusive Standrohrventil und Auslaufprägung 2“ geliefert.



GEWERBESPÜLE MIT FLÜGELTÜREN

aus Edelstahl 1.4301, Unterbau mit Flügeltüren

1 Becken links oder rechts, 1 Abtropffläche

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer	Anmerkung
1200 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS12.6.L_FL	Becken links
1200 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS12.7.L_FL	Becken links
1400 x 700 x 900	600 x 500 x 300	GS14.7.L_FL	Becken links
1200 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS12.6.R_FL	Becken rechts
1200 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS12.7.R_FL	Becken rechts
1400 x 700 x 900	600 x 500 x 300	GS14.7.R_FL	Becken rechts

2 Becken links oder rechts, 1 Abtropffläche

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer	Anmerkung
1500 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS15.6.2L_FL	2 Becken links
1600 x 700 x 900	400 x 500 x 250	GS16.7.2L_FL	2 Becken links
1800 x 600 x 900	500 x 400 x 250	GS18.6.2L_FL	2 Becken links
1900 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS19.7.2L_FL	2 Becken links
2000 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS20.7.2L_FL	2 Becken links
1500 x 600 x 900	400 x 400 x 250	GS15.6.2R_FL	2 Becken rechts
1600 x 700 x 900	400 x 500 x 250	GS16.7.2R_FL	2 Becken rechts
1800 x 600 x 900	500 x 400 x 250	GS18.6.2R_FL	2 Becken rechts
1900 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS19.7.2R_FL	2 Becken rechts
2000 x 700 x 900	500 x 500 x 300	GS20.7.2R_FL	2 Becken rechts

SPÜLEN UND AUSGUSSEBECKEN

GESCHIRRSPÜLBRAUSENARMATUR

schwere Gewerbe-Ausführung, glanzverchromt, Brauseeinhängen aus Messingstange Ø8 mm, Tragfeder aus Edelstahl 1.4310 K - Oberfläche gebeizt, Schlauchabriebschutz für hygienisch kunststoffüberzogenen Edelstahl-Hochdruckschlauch Agraffprofil poliert, mit Gelenkadapter bewährt als Knick- und Verdrehenschutz, rückschlagfreie Selbstschlussbrause mit stufenlos dosierbarem Handgriff und Feststeller für Dauerbetrieb, mit 4 fest voreinstellbaren Wassermenge-Einsätzen, für Wasserspar- bis Wasserleistungsmaximalbetrieb, mit wärmeisoliertem Handgriff aus schwarzem Kunststoff, wartungsfreundliches Ventilgehäuse aus Messing, Geschirrschutzring aus schwarzem Weichgummi

Zweiloch-Standbatterie 1/2

Ventilsitze und Oberteile 3/4" mit Pentachrom-Metallgriffen, Anschluss-Gewindestutzen 1/2" L 80 mm, mit integrierten DVGW-zugelassenen Rückflussverhinderern, Zuschaltung mit Keramik-Oberteil 1/2" und Hebelgriff, mit schwenkbarem Rohrauslauf Ø20 mm oben, auf Standfüßen Länge 100 mm Ausladung 300 mm Höhe 350 mm

Artikelnummer
GSPB_S

Zweiloch-Wandbatterie 1/2"

Ventilsitze und Oberteile 3/4" mit Pentachrom-Metallgriffen, mit nicht absperzbaren S-Anschlüssen 1/2 x 3/4" ± 20 mm, mit integrierten DVGW-zugelassenen Rückflussverhinderern mit zuschaltbarem Auslaufventil 1/2" am Standrohr mit Keramikscheiben-Oberteil 1/2" und Hebelgriff mit schwenkbarem Rohrauslauf Ø20 mm Ausladung 300 mm Höhe 150 mm

Artikelnummer
GSPB_W

Hebelmischer-Standbatterie 1/2"

Hochleistungskartusche Ø40 mm, Hebel Modell, auf Standfüßen Länge 150 mm - Gewindestutzen 1/2" Länge 80 mm, mit integrierten DVGW-zugelassenen Rückflussverhinderern mit zuschaltbarem Auslaufventil 1/2" am Standrohr mit Keramikscheiben-Oberteil 1/2" und Hebelgriff mit schwenkbarem Rohrauslauf Ø20 mm

Artikelnummer
GSPB_S_HM

Hebelmischer-Wandbatterie 1/2"

Hochleistungskartusche Ø40 mm, Hebel Modell, mit S-Anschlüssen 1/2" x 3/4" ± 17mm, mit integrierten DVGW-zugelassenen Rückflussverhinderern mit zuschaltbarem Auslaufventil 1/2" am Standrohr mit Keramikscheiben-Oberteil 1/2" und Hebelgriff mit schwenkbarem Rohrauslauf Ø20 mm

Artikelnummer
GSPB_W_HM



SPÜLEN UND AUSGUSSBECKEN



HANDWASCHBECKEN-KOMBINATION

aus Edelstahl 1.4301, 1 Handwasch- und 1 Ausgussbecken, Anordnung übereinander, komplett mit Auflagerost aus Kunststoff, Ablaufgarnitur und 1 Mischbatterie 1/2", Handwaschbecken: 340 x 240 x 150 mm, Ausgussbecken: 370 x 340 x 150 mm

B x T x H (Außenmaße)	Artikelnummer	Ausführung	Anmerkung
500 x 600 x 850	HBK6	mit Unterbau	
500 x 700 x 850	HBK7	mit Unterbau	
500 x 600 x 570	HBK6_W	wandhängend	
500 x 700 x 570	HBK7_W	wandhängend	
500 x 600 x 850	HBK6_S	mit Unterbau	1 sensorgesteuerten Mischbatterie, 230 V
500 x 700 x 850	HBK7_S	mit Unterbau	1 sensorgesteuerten Mischbatterie, 230 V
500 x 600 x 570	HBK6_W.S	wandhängend	1 sensorgesteuerten Mischbatterie, 230 V
500 x 700 x 570	HBK7_W.S	wandhängend	1 sensorgesteuerten Mischbatterie, 230 V



AUSGUSSBECKEN MIT OFFENEM UNTERBAU

aus Edelstahl 1.4301, 2" Auslaufprägung, komplett mit Standrohrventil

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer
500 x 600 x 660	400 x 400 x 200	AGB5_6.2
500 x 700 x 660	400 x 400 x 200	AGB5_7.2
650 x 700 x 660	500 x 500 x 250	AGB6_7.2
700 x 700 x 660	500 x 500 x 250	AGB7_7.2
750 x 800 x 660	600 x 600 x 300	AGB7_8.3



AUSGUSSBECKEN MIT UNTERBAU VERBLENDET

aus Edelstahl 1.4301, 2" Auslaufprägung, komplett mit Standrohrventil

B x T x H	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer
500 x 600 x 660	400 x 400 x 200	AGB5_6.2_B
500 x 700 x 660	400 x 400 x 200	AGB5_7.2_B
650 x 700 x 660	500 x 500 x 250	AGB6_7.2_B
700 x 700 x 660	500 x 500 x 250	AGB7_7.2_B
750 x 800 x 660	600 x 600 x 300	AGB7_8.3_B

AUSGUSSBECKEN ZUR WANDMONTAGE

aus Edelstahl 1.4301, 2" Auslaufprägung, komplett mit Standrohrventil und Konsolen

B x T	Beckengröße (B x T x H)	Artikelnummer
500 x 600	400 x 400 x 200	AGB5.6.2_W
500 x 700	400 x 400 x 200	AGB5.7.2_W
650 x 700	500 x 500 x 250	AGB6.7.2_W
700 x 700	500 x 500 x 250	AGB7.7.2_W
750 x 800	600 x 600 x 300	AGB7.8.3_W

Anmerkung	Artikelnummer
für Beckengröße 500 x 500 mm	AGB_KL5
für Beckengröße 600 x 600 mm	AGB_KL6

Klapprost für Ausgussbecken

aus Edelstahl 1.4301, inkl. Befestigungsmaterial

SPÜLEN UND AUSGUSSTBECKEN



SPÜLTISCH FÜR KLEINTEILE

aus Edelstahl 1.4301, zum schonenderen Abspritzen von z.B. Maschinenteilen, Oberteil aus Lochblech mit Quadratlochung, Korbtiefe 200 mm

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
800 x 600 x 850	SPT_KT	stationäre Ausführung
800 x 600 x 850	SPT_KT_R	fahrbare Ausführung mit 2 Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen



TRINKBRUNNEN WANDMONTAGE

aus Edelstahl 1.4301, wandmontiertes Becken für Anschluss an die Kaltwasserleitung, mit Druckknopfarmatur zur Auslösung eines bogenförmigen Wasserstrahls zum hygienischen, becherfreien Trinken direkt aus dem Strahl, mit Sieb Ablaufventil, 3/8" Wasser- und Abwasseranschluss verdeckt an der Rückseite, integrierter Sifon, Bodenblech zur Wartung abnehmbar und mit 10 Imbusschrauben gegen Diebstahl und Vandalismus gesichert, Innenwandung zur Schalldämpfung ausgeschäumt, 4-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage, Beckendurchmesser: 280 mm

B x T x H (bis Wandoberkante)	Artikelnummer
225 x 350 x 350	TRB_W1



TRINKBRUNNEN BODENSTEHEND

aus Edelstahl 1.4301, wandstehende Halbsäule für Anschluss an die Kaltwasserleitung, mit Druckknopfarmatur zur Auslösung eines bogenförmigen Wasserstrahls zum hygienischen, becherfreien Trinken direkt aus dem Strahl, Säule Edelstahl gebürstet, Becken Edelstahl poliert, justierbare Standfüsse, Wandbefestigung möglich, Wasserzufuhr: wandseitig, an Eckventil 3/8" (Kaltwasser, bei Bedarf bauseits mit Druckminderer), Wasserabfluss: wandseitig, an Schlauchtülle 3/4" (bei Bedarf bauseits mit Wandeinbau-Sifon), Beckendurchmesser: 280 mm

Weitere Trinkbrunnen z.B. mit Kühlung bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

B x T x H (mit Trinkarmatur)	Artikelnummer
350 x 350 x 980	TRB_B1

SPÜLEN UND AUSGUSSBECKEN



SCHRANKTISCH MIT HANDWASCHBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, mit Handwaschbecken 400 x 400 x 250 mm, Oberplatte mit dreiseitigem Wulstrand und hinterer Aufkantung 50 mm, mit Vorbereitung für Sensorarmatur und Befestigungslöchern für je einen Seifen- und einen Desinfektionsmittelspendern SEIS-T (Seite 156), kleine Rückwand hinter Handwaschbecken, mit 2 Flügeltüren, Türausschnitt mit dahinter befindlichem Faltpapierspender, mit Drahtpapierkorb hinter einer Flügeltür, höhenverstellbare Kunststofffüße

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1600 x 600 x 900	SRT_SPT_16-6_R	Handwaschbecken rechts
1600 x 600 x 900	SRT_SPT_16-6_L	Handwaschbecken links

Passende Schneidbrettauflagen zu diesen Schranktischen liefern wir Ihnen auf Anfrage gern.



SCHRANKTISCH MIT HANDWASCHBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, mit Handwaschbecken 400 x 400 x 250 mm, Oberplatte mit dreiseitigem Wulstrand und hinterer Aufkantung 50 mm, mit Vorbereitung für Sensorarmatur und Befestigungslöchern für je einen Seifen- und einen Desinfektionsmittelspendern SEIS-T (Seite 156), kleine Rückwand hinter Handwaschbecken und Trennwand zwischen Handwaschbecken und Ablage-/Arbeitsfläche 200 mm hoch, mit 3 Flügeltüren, Türausschnitt mit dahinter befindlichem Faltpapierspender, mit Drahtpapierkorb hinter einer Flügeltür, höhenverstellbare Kunststofffüße

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1600 x 600 x 900	SRT_SPT_16-6_R	Handwaschbecken rechts
1600 x 600 x 900	SRT_SPT_16-6_L	Handwaschbecken links



Lieferung ohne Geschirrspülbrause

GEWERBESPÜLE MIT GROSSBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Beckenboden mit gerundeten Ecken, Schieberrost, Unterbau mit Beckenblende, Ablauf 2“

Passende Armaturen finden Sie auf Seite 75.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1100 x 700 x 850	GSB11_7	Beckengröße (B x T x H): 1000 x 500 x 400
1100 x 800 x 850	GSB11_8	Beckengröße (B x T x H): 1000 x 600 x 400



ANFRAGEFORMULAR SPÜLEN UND AUSGUSSBECKEN MASSANFERTIGUNG

FAX +49 (0)731 98590-20


Anfrage Bestellung Kunde/Firma/Kd.-Nr. _____

Anschrift _____

Fon/Fax _____

E-Mail _____

Das Formular können Sie ebenso unter www.friedrich-sailer.de/downloads herunterladen.

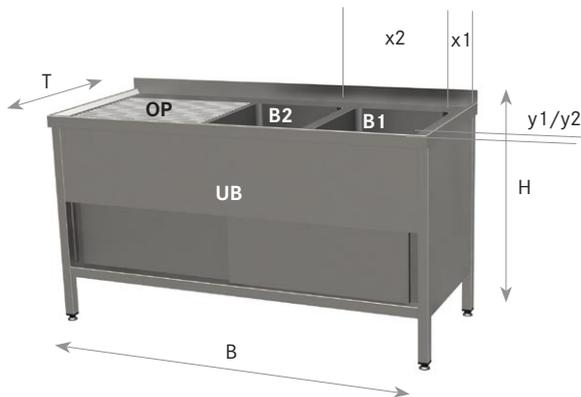

Breite B in mm _____

Tiefe T in mm _____

Höhe H in mm _____

Standardmäßig fertigen wir Tische aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 (V2A). Sollten Sie Fragen zu den technischen Eigenschaften dieses Materials haben, beraten wir Sie gern.

Maße und Positionen Becken

Becken B1: Maße L x B x T in mm: _____ x _____ x _____ Abstand x1/y1 in mm: _____ / _____

Becken B2: Maße L x B x T in mm: _____ x _____ x _____ Abstand x2/y2 in mm: _____ / _____

Optionen Unterbau UB

- Unterbau Rohrrahmengestell: U-Form H-Form mit Beckenblende
- Unterbau mit Rostablage Unterbau mit Ablageboden ohne Beckenblende
- Unterbau mit Schiebetüren Unterbau mit Flügeltüren

Optionen Oberplatte OP

- Allseitig abgekantet Profilrand umlaufend Ablaufschräge zum Becken
- 3-seitige Aufkantung/Wunschhöhe in mm: _____ Rücksl. Aufkantung/Wunschhöhe in mm: _____

Optionen Armaturen

- Geschirrspülbrause Standmodell für B1 B2 Sensorarmatur für B1 B2
- Einhebelmischbatterie für B1 B2 Zweigriff-Mischbatterie für B1 B2

Wünsche/Fragen?

HEBE- UND KIPPVORRICHTUNGEN



HEBE-KIPPMASCHINE STATIONÄR

Einfahrriechung wahlweise, Säulen und Aufbau aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Antrieb über umlaufende Präzisionsrollenkette, vernickelt, mit Kettenbruchsicherung und automatischer Motorabschaltung, Eigengewicht: 450 kg, Aufnahme für DIN-Beschickungswagen mit 200 l/300 l Inhalt, jede Sonderausführung sowie jede Behälteraufnahme möglich, erforderliche Raumhöhe entspricht Kipphöhe plus 900 mm

→ mit Getriebemotor Fabrikat SEW, Motorspannung 400 V, 50 Hz, elektr. Steuerung Schutzart IP67, Antriebsleistung 1,1 kW, Steuerspannung 220 V, 50 Hz, Schutzart IP 66
 → mit GS-Prüfung durch die Berufsgenossenschaft für Sicherheit und Hygiene

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1190 x 950 x 3000	HKM_300	Traglast 350 kg, Kipphöhe max. 2400 mm bei einer Säulenhöhe von 3000 mm, jede Sonderhöhe möglich



HEBE-KIPPMASCHINE STATIONÄR, PHARMAUSFÜHRUNG

mit Aufnahme für Edelstahlfässer Durchmesser 470 mm, Höhe 670 mm, Gewicht ca. 250 kg, Kipphöhe 1500 mm, Traglast 150 kg, Auskippwinkel 135°, Säulen und Aufbau aus Edelstahl 1.4301, Antrieb über umlaufende Präzisionsrollenkette, Hubgeschwindigkeit 6m/min, Hubelement 1", vernickelt mit Kettenbruchsicherung und mit automatischer Motorabschaltung

→ mit Getriebemotor Fabrikat SEW, Motorspannung 400 V, 50 Hz, Antriebsleistung 1,1 kW, Steuerspannung 220 V, 50 Hz, Schutzart IP 67

→ mit GS-Prüfung durch die Berufsgenossenschaft für Sicherheit und Hygiene

B x T x H	Artikelnummer
1190 x 950 x 3000	HKM_301

Mögliche Sonderausführung: Fahrwerk, Kipphöhe bis 8 m, Sonderaufnahmen, Traglast bis 2 Tonnen



HUB- UND KIPPVORRICHTUNG FÜR EURO-KISTEN

aus Edelstahl 1.4301, besonders geeignet zum Entleeren von Standardkisten in einen Trichter, fahrbar, 2 feste Räder und 2 Schwenkräder, zentral platziertes Bedienpanel zur einhändigen Bedienung, Kipphöhe zum Entleeren: 1600 mm, maximale Kapazität: 50 kg, Hubgeschwindigkeit: 10 m/min, Gewicht: 100 kg

Motor: 0,75 kW, 3 x 400 V, 50 Hz, Absicherung: 16 A

B x T x H	Artikelnummer
844 x 1340 x 2400	HKV_EK

HEBE- UND KIPPVORRICHTUNGEN



KIPPMASCHINE

aus Edelstahl 1.4301, zum Entleeren von Behältern jeder Größe wie Pökelbehälter, Kunststoffboxen oder Gitterbehälter, bei unterschiedlich hohen Behältern passt sich eine Rückhalteeinrichtung automatisch an, Antrieb über 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder aus Edelstahl, einschl. elektrischer Steuerung, das Hydraulikaggregat ist in einem wasserdichten Edelstahl-Gehäuse eingebaut, Bedienung über Tasten Auf/Ab sowie Not-Aus-Taste, Maschine ist durch Anbringen von Rädern leicht bewegbar

Antriebsleistung 2,2 kW,
Spannung 400 V, 50 Hz,
Schutzart IP65

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1750 x 640 x 3000	KM_321	Traglast 1250 kg, Kipphöhe bis 1300 mm



KIPPMASCHINE FAHRBAR

aus Edelstahl 1.4301, elektrohydraulischer Antrieb mit Edelstahlzylinder, fahrbare Ausführung mit Feststeller, zur Aufnahme von Norm-Beschickungswagen Inhalt 200 l oder 300 l, wahlweise Betrieb über Steckdose oder Batterie

Steuerspannung 24 V
DC, Schutzklasse IP 65,
Motorleistung 0,75 kW,
400 V, 50 Hz

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1200 x 1100 x 2320	KM_302	Traglast 300 kg, Entleerungshöhe der Rutsche 1200 mm



KIPPMOBIL FAHRBAR

aus Edelstahl 1.4301, mit Feststeller, Aufnahme für Pökelbehälter, Gitterboxen und Kunststoffbehälter, Antrieb über Hydraulikaggregat, einschl. Hydraulikzylinder komplett in Edelstahl, einschl. elektrischer Steuerung, wahlweise Betrieb über Steckdose oder Batterie

Motorleistung 2,2 kW,
400 V, 50 Hz, Steuer-
spannung IP65

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1400 x 750 x 1835	KM_323	Hublast 900 kg, Kipphöhe 1000 mm, Gabellänge 825 mm

HEBE- UND KIPPVORRICHTUNGEN



EDELSTAHL-SCHERENHUBTISCH, EUROPALETTEN-PLATTFORM

Variante: Plattformausführung: E-förmig ausgespart

aus Edelstahl 1.4301, volle Fußraumfreiheit umlaufend, kein störender Bodenrahmen, Zylinder schlaggeschützt unter der Plattform, europalettenangepaßte Plattform, kein störender Überhang, erhöhte Seitenstabilität durch Laufrollenführung

Technische Daten: Tragkraft 1000 kg, Lastart Paletten mit Mittelaufgabe, Hubhöhe 750 mm, Nutzhub 670 mm, Bauhöhe 80 mm, Plattformmaterial: Glattblech (V2A), Hydraulikzylinder Durchmesser 50/68 x 218 Hub, Spurweiten Fest-, Losseite 800 mm, 650 mm, Hub-, Senkzeit ca. 25 s, ca. 20 s, lastunabhängig, Schicht-Betrieb: bei 1-Schichtbetrieb 30 Takte/Std., Antrieb: hochwertige Kreiskolben-Pumpe, Hydraulikaggregat (400 V) außerhalb, Pumpe 1,1 l/min, Ventil 230 V, Nennstrom/l max. 1,6 A/2,8 A, mit Sicherheitskontaktleiste unter der Plattform, Bedienung: Handschalter Heben/Senken (Totmannschaltung)

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gern Hubtische mit Sonderplattformen an.

Motor 3 kW,
400 V, 50 Hz

Der Hubtisch entspricht den allgemeinen Bestimmungen der UVV/VBG 14 und den EG-Maschinenrichtlinien (CE).

L x B (Plattform)	Artikelnummer
1300 x 1040	SHT_350-1000E

Variante: Plattformausführung: geschlossen

aus Edelstahl 1.4301, volle Fußraumfreiheit umlaufend, kein störender Bodenrahmen, Zylinder schlaggeschützt unter der Plattform, erhöhte Seitenstabilität durch Laufrollenführung

Technische Daten: entsprechend obiger Variante

L x B (Plattform)	Artikelnummer
1300 x 1040	SHT_350-1000D



FAHRBARER HUBTISCH MIT V-FÖRMIGER ARBEITSPLATTE

kundenindividuelle Maßanfertigung




Wir fertigen für Sie auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittene Trittpodeste und Aufstiegshilfen mit rutschhemmenden Stand- und Aufstiegsflächen. Die Trittpodeste sind über Lenkrollen verfahrbar. Durch das automatische Absenken beim Betreten, ist die Standfestigkeit gesichert.

L x B x H	GN, Inhalt in l	Artikelnummer
530 x 325 x 20	1/1, Inhalt: 2,5	GN_1.1_020
530 x 325 x 40	1/1, Inhalt: 5	GN_1.1_040
530 x 325 x 65	1/1, Inhalt: 9	GN_1.1_065
530 x 325 x 100	1/1, Inhalt: 14	GN_1.1_100
530 x 325 x 150	1/1, Inhalt: 21	GN_1.1_150
530 x 325 x 200	1/1, Inhalt: 28	GN_1.1_200
325 x 265 x 20	1/2, Inhalt: 1,25	GN_1.2_020
325 x 265 x 40	1/2, Inhalt: 2,5	GN_1.2_040
325 x 265 x 65	1/2, Inhalt: 4	GN_1.2_065
325 x 265 x 100	1/2, Inhalt: 5,7	GN_1.2_100
325 x 265 x 150	1/2, Inhalt: 8,7	GN_1.2_150
325 x 265 x 200	1/2, Inhalt: 11	GN_1.2_200
325 x 176 x 20	1/3, Inhalt: 0,75	GN_1.3_020
325 x 176 x 40	1/3, Inhalt: 1,5	GN_1.3_040
325 x 176 x 65	1/3, Inhalt: 2,5	GN_1.3_065
325 x 176 x 100	1/3, Inhalt: 4	GN_1.3_100
325 x 176 x 150	1/3, Inhalt: 5,7	GN_1.3_150
325 x 176 x 200	1/3, Inhalt: 7,8	GN_1.3_200
162 x 265 x 20	1/4, Inhalt: 0,5	GN_1.4_020
162 x 265 x 40	1/4, Inhalt: 1	GN_1.4_040
162 x 265 x 65	1/4, Inhalt: 1,8	GN_1.4_065
162 x 265 x 100	1/4, Inhalt: 2,8	GN_1.4_100
162 x 265 x 150	1/4, Inhalt: 4	GN_1.4_150
162 x 265 x 200	1/4, Inhalt: 5,5	GN_1.4_200
162 x 176 x 65	1/6, Inhalt: 1	GN_1.6_065
162 x 176 x 100	1/6, Inhalt: 1,6	GN_1.6_100
162 x 176 x 150	1/6, Inhalt: 2,4	GN_1.6_150
162 x 176 x 200	1/6, Inhalt: 3,4	GN_1.6_200
108 x 176 x 65	1/9, Inhalt: 0,6	GN_1.9_065
108 x 176 x 100	1/9, Inhalt: 1	GN_1.9_100
108 x 176 x 150	1/9, Inhalt: 1,5	GN_1.9_150
650 x 530 x 20	2/1, Inhalt: 5	GN_2.1_020
650 x 530 x 40	2/1, Inhalt: 10	GN_2.1_040
650 x 530 x 65	2/1, Inhalt: 18,5	GN_2.1_065
650 x 530 x 100	2/1, Inhalt: 28,5	GN_2.1_100
650 x 530 x 150	2/1, Inhalt: 42,5	GN_2.1_150
650 x 530 x 200	2/1, Inhalt: 57,5	GN_2.1_200
325 x 354 x 20	2/3, Inhalt: 1,5	GN_2.3_020
325 x 354 x 40	2/3, Inhalt: 3	GN_2.3_040
325 x 354 x 65	2/3, Inhalt: 5,5	GN_2.3_065
325 x 354 x 100	2/3, Inhalt: 9	GN_2.3_100
325 x 354 x 150	2/3, Inhalt: 13	GN_2.3_150
325 x 354 x 200	2/3, Inhalt: 18	GN_2.3_200
162 x 530 x 20	2/4, Inhalt: 1,25	GN_2.4_020
162 x 530 x 40	2/4, Inhalt: 2,4	GN_2.4_040
162 x 530 x 65	2/4, Inhalt: 3,5	GN_2.4_065
162 x 530 x 100	2/4, Inhalt: 6	GN_2.4_100
162 x 530 x 150	2/4, Inhalt: 8,75	GN_2.4_150
325 x 132 x 65	2/8, Inhalt: 1,8	GN_2.8_065
325 x 132 x 100	2/8, Inhalt: 2,8	GN_2.8_100
325 x 132 x 150	2/8, Inhalt: 4,2	GN_2.8_150

GASTRONORM-BEHÄLTER

aus Edelstahl 18/10, nach EuroNorm 631-1,
 Materialstärke: 0,8 mm, stapelbar, schwere Qualität

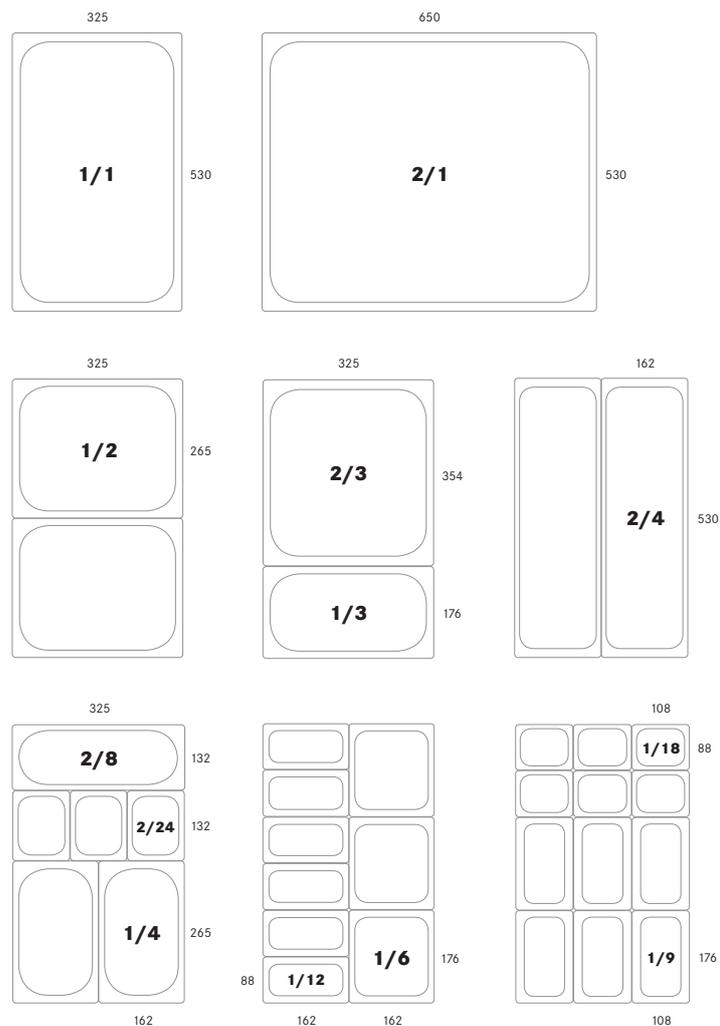

GN-Behälter können auch in gelochter Ausführung oder aus Kunststoff (Polypropylene oder Polycarbonat) sowie aus Melamin gefertigt werden. Zubehör wie GN-Einlegeböden und GN-Roste bieten wir Ihnen ebenfalls an.

AUSSTATTUNGSZUBEHÖR



DECKEL FÜR GASTRONORM-BEHÄLTER

aus Edelstahl 1.4301, nach EuroNorm 631-1, seidenmatt poliert, mit Griffmulde

L x B	GN	Artikelnummer	L x B	GN	Artikelnummer
325 x 530	1/1	GN_DE_1.1	108 x 176	1/9	GN_DE_1.9
325 x 265	1/2	GN_DE_1.2	650 x 530	2/1	GN_DE_2.1
325 x 176	1/3	GN_DE_1.3	325 x 354	2/3	GN_DE_2.3
162 x 265	1/4	GN_DE_1.4	162 x 530	2/4	GN_DE_2.4
162 x 176	1/6	GN_DE_1.6	325 x 132	2/8	GN_DE_2.8



SCHNEIDBRETT MIT ANSCHLAG

aus Kunststoff PE500, Farbe natur/weiß, mit Anschlagkante

L x B x H	Artikelnummer
500 x 320 x 20	SNBA1
1000 x 750 x 20	SNBA2

auf der folgenden Seite finden Sie das Anfrageformular für maßgefertigte Schneidbretter



SCHNEIDBRETT MIT SAFTRILLE

aus weißem Polyethylen, nichttoxisch, spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis +90°C, messerschonend, hygienisch, mit umlaufender Safrille und 6 rutschfesten Standfüßchen, schwere Qualität

L x B x Ø	Artikelnummer
600 x 400 x 20	SNB_SR



HACCP SCHNEIDBRETT, verschiedene Farben

aus farbigem hochdichten Polyethylen, nichttoxisch, spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis +90°C, messerschonend, hygienisch, schwere Qualität, Maße (L x B x D): 610 x 460 x 25 mm

Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
weiß	SNB_F1	braun	SNB_F4
gelb	SNB_F2	grün	SNB_F5
blau	SNB_F3	rot	SNB_F6



SCHNEIDBRETTHALTER

aus Edelstahl 1.4301, elektrolierter Draht (6 mm) mit Gummifüßchen, schwere Qualität

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
270 x 320 x 280	SNB_HAL25	für 6 Schneidbretter mit Mindestlänge 300 mm und bis zu 25 mm Stärke
430 x 320 x 280	SNB_HAL50	für 6 Schneidbretter mit Mindestlänge 300 mm und bis zu 50 mm Stärke

ANFRAGEFORMULAR SCHNEIDBRETTER MASSANFERTIGUNG

FAX +49 (0)731 98590-20

Anfrage Bestellung Kunde/Firma/Kd.-Nr. _____

Anschrift _____

Fon/Fax _____

E-Mail _____

Das Formular können Sie ebenso unter www.friedrich-sailer.de/downloads herunterladen.



Mögliche technische Bearbeitung:

- Sägen
- Hobeln
- Bohren
- Fräsen
- Drehen
- Gewindeschneiden



Sollten Sie Fragen zu den technischen Eigenschaften dieses Materials haben, beraten wir Sie gern.


Menge und Größe

Stück	Farbe Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Stärke in mm


Farben

1	2	3	4	5	6
Weiß/Natur ähnlich RAL9003	Schwarz ähnlich RAL9005	Grau ähnlich RAL7046	Rotbraun ähnlich RAL3009	Beige ähnlich RAL1032/1034	Marmor fein
7	8	9	10	11	12
Rot ähnlich RAL 3020	Grün ähnlich RAL 6024	Gelb ähnlich RAL 1003	Blau ähnlich RAL 5005	Wunscharbe	Marmor fein


Nuten (entlang einer Längsseite)

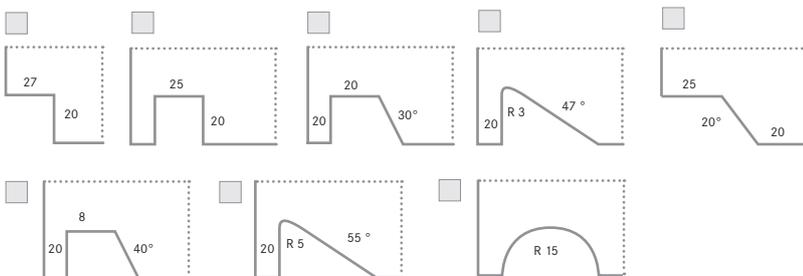

Anschlagleisten (beide Längsseiten)

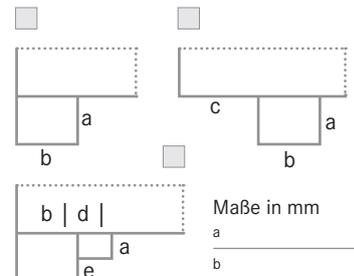

Saftrille (umlaufend)



Wünsche/Fragen?

AUSSTATTUNGSZUBEHÖR



GN1/1-SCHNEIDEPLATTE

zum Auflegen auf einen GN 1/1-Behälter. Plattenstärke 20 mm, aus Qualitätskunststoff PE 500, weiß

Artikelnummer	Anmerkung
SNB_GN1-1	ohne Loch- und Saftablauf
SNB_GN1-1_L	mit Loch- und Saftablauf

Wir liefern Ihnen Schneidplatten passend für alle GN-Behälter oder Euro-Kisten auch mit teilweiser oder vollständiger Perforierung oder Prägung.



EURO-SCHNEIDPLATTE

zum Auflegen auf eine Eurokiste, Plattenstärke 20 mm, aus Qualitätskunststoff PE 500, Farbe wählbar: weiß, blau, rot, rotbraun, gelb, grün

Artikelnummer	Anmerkung
SNB_EK	ohne Loch- und Saftablauf
SNB_EK-1_L	mit Loch- und Saftablauf

In Verbindung mit einer Anti-Rutschmatte sind die Schneidplatten für Eurokisten und GN_i/i-Behälter kostengünstige und effektive Möglichkeiten zur Erhöhung der Arbeitsplatte und damit zur Verbesserung der Ergonomie.

ANTI-RUTSCH-MATTE

aus Qualitätskunststoff, auf jede Größe zuschneidbar, waschbar, Lieferung als Rolle

L x B	Artikelnummer
1500 x 300	SNB_GN1-1
1500 x 500	SNB_GN1-1_L



REINIGUNGSHOBEL

zum Reinigen von Kunststoffplatten und Hackblöcken aus Kunststoff

	Artikelnummer
Reinigungshobel	RGH
Ersatzmesser, 1 Stück	RGH_M



HACKBLOCKBÜRSTE

zum Reinigen von Hackblöcken aus Kunststoffplatten, mit verzinkten Borsten

Artikelnummer
HKB_BU



MESSER-, TÜLLEN- UND SCHEIBENHALTER

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, zur Wandmontage

B x T x H	Artikelnummer
590 x 105 x 455	MTSH1



MESSERHALTER

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, zur Wandmontage, mit hochklappbarer Front zur Vermeidung von Unfällen bei Reinigungsarbeiten

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
500 x 50 x 300	MSH1	für Messer mit geradem Übergang zwischen Klinge und Griff geeignet
500 x 55 x 330	MSH2	für Messer mit schrägem Übergang zwischen Klinge und Griff geeignet



TÜLLEN- UND SCHEIBENHALTER

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, zur Wandmontage

B x T x H	Artikelnummer
590 x 105 x 275	TSH1



MESSER- UND BEILHALTER

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, zur Wandmontage, mit hochklappbarer Front zur Vermeidung von Unfällen bei Reinigungsarbeiten

B x T x H	Artikelnummer
400 x 80 x 260	MSBH1



MAGNETMESSERHALTER

aus ABS-Kunststoff, mit zwei Magnetschienen, zur Wandmontage

L x B	Artikelnummer	Anmerkung
380 x 50	MMSH_38	weißer ABS-Kunststoff
510 x 50	MMSH_50	weißer ABS-Kunststoff
330 x 40	MMSH_33	massiver, schwarzer ABS-Kunststoff 23 mm stark
470 x 40	MMSH_47	massiver, schwarzer ABS-Kunststoff 23 mm stark
620 x 40	MMSH_62	massiver, schwarzer ABS-Kunststoff 23 mm stark

AUSSTATTUNGSZUBEHÖR



HYGIENEEMER: POLYETHYLEN/EDELSTAHL

Maße: Durchmesser 290 x 310 mm, Fassungsvermögen 13 l, Messskala bis 12 l, temperaturbeständig von -20°C bis +100°C

Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
grün	VIK5686-2	weiß	VIK5686-5
blau	VIK5686-3	gelb	VIK5686-6
rot	VIK5686-4	schwarz	VIK5686-9

Deckel zu Hygieneemern

Maße: 25 x 373 x 310 mm, temperaturbeständig von -20°C bis +100°C

Farbe	Artikelnr.	Anmerkungen
grün	VIK5687-2	passend zu Artikel VIK5686-2
blau	VIK5687-3	passend zu Artikel VIK5686-3
rot	VIK5687-4	passend zu Artikel VIK5686-4
weiß	VIK5687-5	passend zu Artikel VIK5686-5
gelb	VIK5687-6	passend zu Artikel VIK5686-6
schwarz	VIK5687-9	passend zu Artikel VIK5686-9



EDELSTAHEIMER mit verstärktem Bodenreifen

aus Edelstahl 1.4301, hochglänzend, einseitig graduert in 1-l Schritten, mit fugenlosen Henkellaschen, schwere Qualität

Durchmesser	Höhe	Inhalt	Artikelnummer
300	265	10 l	EIM_MB_10
310	290	12 l	EIM_MB_12
325	330	15 l	EIM_MB_15



EDELSTAHEIMER ohne verstärkten Bodenreifen

aus Edelstahl 1.4301, hochglänzend, einseitig graduert in 1-l Schritten, mit fugenlosen Henkellaschen, schwere Qualität

Durchmesser	Höhe	Inhalt	Artikelnummer
250	240	7 l	EIM_OB_7
300	250	10 l	EIM_OB_10
310	270	12 l	EIM_OB_12
325	310	15 l	EIM_OB_15



DECKEL FÜR EDELSTAHEIMER

aus Edelstahl 1.4301, hochglänzend, mit Bügelgriff

	Artikelnr.	Anmerkungen
für Edelstahlheimer 7 l	DE_EIM_07	passend zu EIM_OB_7
für Edelstahlheimer 10 l	DE_EIM_10	passend zu EIM_OB_10 und EIM_MB_10
für Edelstahlheimer 12 l	DE_EIM_12	passend zu EIM_OB_12 und EIM_MB_12
für Edelstahlheimer 15 l	DE_EIM_15	passend zu EIM_OB_15 und EIM_MB_15



ABFALLKORB 35, 60, 100 LITER

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, aus Edelstahl-Drahtgeflecht

B x T x H	Volumen	Artikelnummer
350 x 255 x 400	35 l	NTF00895
410 x 270 x 580	60 l	NTF02638
420 x 345 x 750	100 l	NTF02637

Artikelnummer

NTF01602

Wandbefestigung für Papierkorb

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, Wandhalterung zum Einhängen des Papierkorbs



MÜLLSACKHALTER, Wandmontage

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, für 100-Liter Müllsäcke, aus 10 mm Rundmaterial, 4 Wandbefestigungspunkte

Artikelnummer

NTF01369



STANDVORRICHTUNG FAHRBAR, für Müllsackhalter

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, 2 Rollen und 2 Standfüße, passend zu NTF01369

Artikelnummer

NTF01575



MÜLLSACKHALTER 400 LITER

aus Edelstahl 1.4301, stabile Rohrrahmenkonstruktion aus Rohr 42,2 x 2,6 mm, zur Aufnahme eines Müllsacks mit 400 Liter Fassungsvermögen, mit 4 Edelstahl-Halteklammern zur Müllsackbefestigung

B x T x H Artikelnummer

750 x 750 x 1050 MLSH400



WANDHALTER FÜR HYGIENEEMER

aus Edelstahl 1.4301, zur Wandmontage vorbereitet, optimiert die Hygiene und Sicherheit in Ihren Produktionsräumen

L x B x H Artikelnummer

300 x 300 x 200 WHE

AUSSTATTUNGSZUBEHÖR



MÜLLSACKHALTER MIT FUSSHEBEL

aus Edelstahl 1.4301, mit klappbarem Deckel, der über einen Fußhebel betätigt wird, Spanning für Müllsack, Bodenplatte zur Unterstützung des Müllbeutels

B x T x H	Artikelnummer
500 x 650 x 950	MLSH_F



MÜLLSACKHALTER MIT FUSSPEDAL, SELBSTSCHLIESSEND

für Müllsäcke von 50 bis 110 Liter, automatisch dicht schließend beim Loslassen des Pedals, verstellbarer Umfang von 1180 bis 1660 mm, robustes Rohrrahmengestell aus Edelstahl 1.4301, weiße Tropfschale aus ABS, der durch Klipp-Montage am Gestell befestigte Verschluss kann z.B. zur Reinigung und Sterilisation entfernt werden, Gewicht: 5 kg

B x T x H	Artikelnummer
530 x 430 x 1000	MLSH_FS



MÜLLBEHÄLTER

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, Gehäuse mit Aufsatz mit Schwingdeckel und 2 Tragegriffen, Inhalt ca. 70 l

B x T x H	Artikelnummer
400 x 300 x 755	MLBH



MÜLLBOX

aus Edelstahl 1.4301, geschlossener Korpus, mit Schwingklappe und herausnehmbarem Drahtpapierkorb 35 Liter


B x T x H	Artikelnummer
460 x 380 x 800	MBX1



MÜLLBEHÄLTER, 65 UND 80 LITER

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Gehäuse mit Haube und selbstschließender Einwurfsklappe, abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Zigaretten, mit Rutschsicherung durch GummifüÙe, für Aufputzmontage oder bodenstehend

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
350 x 300 x 670	MLBH_65L	Inhalt: 65 l, mit innenliegender Vorrichtung für die verdeckte Befestigung des Abfallbeutels, Kanten gerundet
350 x 300 x 820	MLBH_80L	Inhalt: 80 l, mit innenliegender Vorrichtung für die verdeckte Befestigung des Abfallbeutels, Kanten gerundet

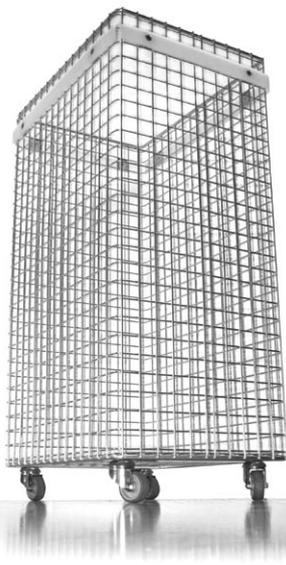

WÄSCHEKORB FAHRBAR

Drahtgestell aus Edelstahl, Oberfläche gebeizt oder elektro-polieret, mit PE-Rammschutz-Leisten auf allen vier Seiten, inkl. vier Lenkrollen

Individualanfertigung
 - andere Größen sind ebenfalls lieferbar.

B x T x H	Artikelnummer
485 x 345 x 815	NTF001503



GERÄTEAUFHÄNGUNG 10 MM, LÄNGE 350 MM

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche matt gebeizt, gebogen aus Edelstahldraht mit 10 mm Durchmesser, Ausladung: 350 mm, lichter Abstand 44 mm

B x T x H	Artikelnummer
132 x 350 x 87	NTF02295



GERÄTEHALTERLEISTE, MEHRFACH

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, Abstand der Doppel-Einhängestifte 30 mm




Länge	Artikelnummer	Anmerkungen
750	NTF02786	4 Doppel-Einhängestifte
950	NTF02787	5 Doppel-Einhängestifte
1150	NTF02788	6 Doppel-Einhängestifte

AUSSTATTUNGSZUBEHÖR



KÜHLRAUM- UND WANDGEHÄNGE


Stabiles und flexibles Gehängesystem bestehend aus Schienen, Konsolen und Haken. Das System ist individuell anpass- und erweiterbar und kann zum Beispiel in Kühlräumen, Produktionsbereichen oder Verkaufsräumen eingesetzt werden.

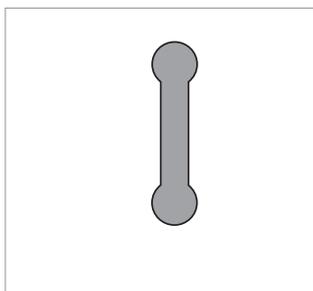

UNIVERSALSCHIENE 35, 45, 55, 65 FÜR KÜHLRAUMGEHÄNGE

Aluminium natur eloxiert, Konsolenabstände 800–1000 mm, Laufmeter


Höhe x Stärke	Artikelnummer	Höhe x Stärke	Artikelnummer
35 x 8	KRG_US35	55 x 13	KRG_US55
45 x 10	KRG_US45	65 x 15	KRG_US65

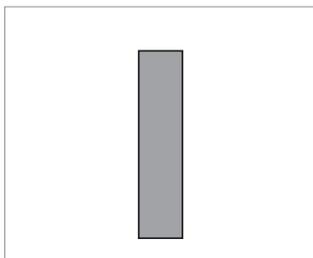

FLACHSCHIENE 32, 42, 52, 62 FÜR KÜHLRAUMGEHÄNGE

Aluminium natur eloxiert, Konsolenabstände 800–1000 mm, Laufmeter


Höhe x Stärke	Artikelnummer	Höhe x Stärke	Artikelnummer
32 x 7	KRG_FS32	52 x 12	KRG_FS52
42 x 9	KRG_FS42	62 x 15	KRG_FS62

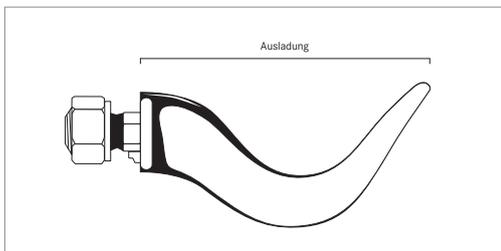

STIFTHAKEN 35/32, 45/42, 55/52, 65 FÜR KÜHLRAUMGEHÄNGE

Aluminium natur eloxiert

Ausladung	Gewinde	Tragkraft	Artikelnummer	Ausladung	Gewinde	Tragkraft	Artikelnummer
60	M8	35 kg	KRG_STH35-32	120	M12	250 kg	KRG_STH55-52
90	M10	150 kg	KRG_STH45-42	140	M20	500 kg	KRG_STH65

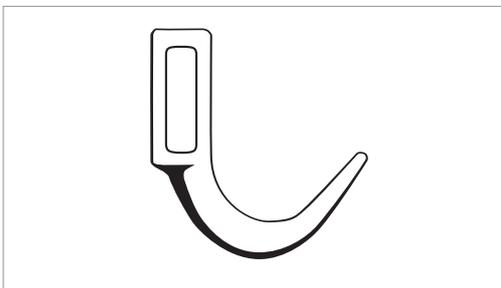

SCHIEBEHAKEN 35/32, 45/42, 55/52, 65 FÜR KÜHLRAUMGEHÄNGE


Aluminium natur eloxiert

Höhe x Tiefe	Artikelnummer	Tragkraft	Höhe x Tiefe	Artikelnummer	Tragkraft
70 x 65	KRG_SCH35-32	30 kg	120 x 110	KRG_SCH55-52_250	250 kg
100 x 80	KRG_SCH45-42	75 kg	140 x 135	KRG_SCH65	350 kg
120 x 90	KRG_SCH55-52_100	100 kg			

Artikelnr.	Anmerkung
KRG_DT_10	für Schiene 45, Gewindestab M 10
KRG_DT_12	für Schiene 55/52 oder 65, Gewindestab M 12

Deckenträger für Schiene 45, 55/52 oder 65 für Kühlraumgehänge


Aluminium natur eloxiert, Konsolenabstände 800–1000 mm, Abhängtiefe ab Unterkante Decke nach Kundenvorgabe

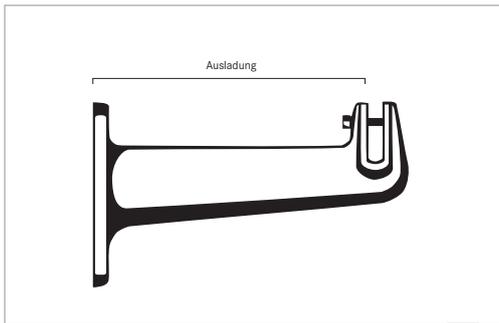

**WANDKONSOLE 35/32, 45/42, 55/52
 FÜR KÜHLRAUMGEHÄNGE**

Aluminium natur eloxiert, Konsolenabstände 800-1000 mm


Ausladung	Artikelnummer	Befestigung	Ausladung	Artikelnummer	Befestigung
100	KRG_WK35-32_100	M 10	150	KRG_WK45-42_150	M 10
150	KRG_WK35-32_150	M 10	200	KRG_WK45-42_200	M 10
200	KRG_WK35-32_200	M 10	150	KRG_WK55-52_150	M 12
100	KRG_WK45-42_100	M 10	200	KRG_WK55-52_200	M 12

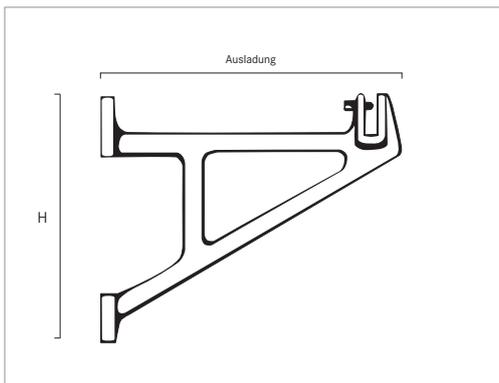

**WANDKONSOLE 45/42, 55/52, 65
 MIT STREBE FÜR KÜHLRAUMGEHÄNGE**

Aluminium natur eloxiert, Konsolenabstände 800-1000 mm

Höhe x Ausladung	Artikelnummer	Befestigung
177 x 100	KRG_WKS45-42_100	M 10
203 x 150	KRG_WKS45-42_150	M 10
236 x 200	KRG_WKS45-42_200	M 10
221 x 200	KRG_WKS55-52_200	M 12
237 x 250	KRG_WKS55-52_250	M 12
257 x 300	KRG_WKS55-52_300	M 12
217 x 200	KRG_WKS65_200	M 12
248 x 250	KRG_WKS65_250	M 12
280 x 300	KRG_WKS65_300	M 12

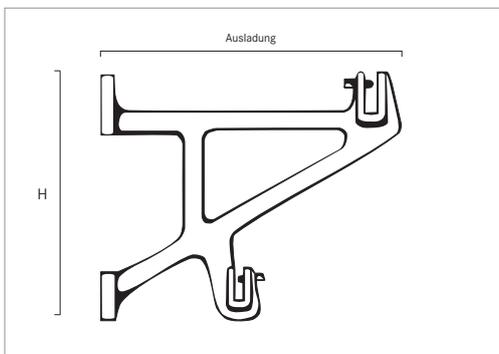

**DOPPELKONSOLE 55/52 UND 45/42
 MIT STREBE FÜR KÜHLRAUMGEHÄNGE**

Aluminium natur eloxiert, Konsolenabstände 800-1000 mm

Höhe x Ausladung	Artikelnummer	Befestigung
273 x 300/150	KRG_DKS	M 12



AUSSTATTUNGSZUBEHÖR



ZETTELHALTER

komplett aus Edelstahl 1.4301, alle Bestandteile detektierbar, keine Plastikbestandteile, keine Magnete, zum Einhängen von Blättern beliebiger Größe ohne Hilfsmittel, Wandbefestigung

Auf Wunsch fertigen wir Ihren Zettelhalter auch in individuellen Abmessungen.

B x T x H	Artikelnummer
360 x 400 x 420	EPH_GF



FLEISCHTÜTENHALTER

aus Edelstahl 1.4301, praktische Hilfe zum Verpacken von z.B. Fleischstücken in Tüten des Formats (L x B): 900 x 600 mm, Fixierung der Tüte mittels Klappmechanismus, schräge Tütenaufgabe erleichtert das Einlegen der Ware und verhindert das Austreten von Flüssigkeitsanteilen

B x T x H	Artikelnummer
380 x 700 x 330	HAL_FLT



RAUCHSPIESSHALTER

aus Edelstahl 1.4301, zur Aufnahme von zwei Dreikant-Rauchspießen, ermöglicht schnelles und ergonomisches Bestücken von Rauchspießen, zur Tischmontage vorbereitet

B x T x H	Artikelnummer
250 x 150 x 300	HAL_RSP1



RAUCHSPIESSHALTER MIT SPINDELBEFESTIGUNG

aus Edelstahl 1.4301, zur Aufnahme von zwei Dreikant-Rauchspießen, ermöglicht schnelles und ergonomisches Bestücken von Rauchspießen, mit Spindelbefestigung für Tischplatte

B x T x H	Artikelnummer
250 x 150 x 300	HAL_RSP2



EINPACKHILFE GABELFORM

aus Edelstahl 1.4301, zum leichten und effizienten Verpacken von Fleischstücken in Tüten, durch eine Person allein bedienbar

B x T x H	Artikelnummer
360 x 400 x 420	EPH_GF



ABROLLGERÄT FÜR BINDFADEN

aus Edelstahl 1.4301, mit Aufnahmedorn für Bindfadenrolle und Einhängelasche zur Befestigung an Tischaufkantung, eine Fadenführung hält den Faden auf Spannung und erleichtert damit das Abtrennen

L x B x H	Artikelnummer
100 x 300 x 140	ABG1



WURSTZIPFELABSCHNEIDER

zum sicheren Trennen von Wurstketten nach dem Füllen, Grundplatte aus lebensmittelechtem PE (20 mm), V-förmiges Sicherheitsmesser einfach wechselbar, spülmaschinenfest, mit 4 Gummi-Standfüßen

L x B x H	Artikelnummer
280 x 280 x 50	WZAS

Artikelnummer
WZAS_EM

Ersatzmesser für Wurstzipfelabschneider

Sicherheitstrennmesser in V-Form für Wurstzipfelabschneider



DOSENÖFFNER

aus Edelstahl 1.4301, zum grat- und spänefreien Öffnen von runden, ovalen und eckigen Dosen bis 40 cm Höhe und bis 10 kg Gewicht, Handbetätigung, einfache Tischmontage mit 3 Schrauben, Druckrolle, Kurbelgriff und Führungsbuchse in Grundplatte aus Spezialkunststoff, Messer und Rädchen (Durchmesser 32 mm) aus Edelstahl spezialgehärtet

L x B x H (Grundplatte)	Artikelnummer
280 x 100 x 4	DOEF_H1



DOSENÖFFNER

aus Aluminium poliert, zum grat- und spänefreien Öffnen von runden und ovale Dosen (eckige Dosen mit Spezialmesser -Zubehör- möglich), Handbetätigung, einfache Tischmontage mit 4 Schrauben, Grundplatte mit Nocken für große Dosen, Messer und Rädchen aus Edelstahl spezialgehärtet

L x B x H (Grundplatte)	Artikelnummer
250 x 165 x 4	DOEF_H2

Elektrische Dosenöffner bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

AUSSTATTUNGSZUBEHÖR



MEHLSCHAUFEL

aus Edelstahl 1.4301, hochglänzend, fugenlose Schaufel mit hygienischem Flachgriff, schwere Qualität

Durchmesser	Länge	Inhalt Mehlschaufel	Artikelnummer
90	290/150	0,6 l	SCHA_ME1_090
110	310/170	1,0 l	SCHA_ME1_110
130	375/210	1,5 l	SCHA_ME1_130



MEHLSCHAUFEL

aus Edelstahl 1.4301, seidenmatt poliert, mit schrägem Hohlgriff, schwere Qualität

Durchmesser	Länge	Inhalt Mehlschaufel	Artikelnummer
100	325/185	0,8 l	SCHA_ME2_100
120	340/200	1,3 l	SCHA_ME2_120
140	370/220	1,8 l	SCHA_ME2_140
160	400/240	2,1 l	SCHA_ME2_160



SACKSCHAUFEL

aus Edelstahl 1.4301, hochglänzend, fugenlose Schaufel mit offenem Hohlgriff, schwere Qualität

Durchmesser	Länge	Inhalt Sackschaufel	Artikelnummer
90	160/140	0,5 l	SCHA_SA_090
130	220/200	1,5 l	SCHA_SA_130



HANDSCHAUFEL

aus Edelstahl 1.4301, mit geschlossenem Hohlgriff, schwere Qualität, Schaufelmaß: 200 x 180 mm, Stiellänge: 165 mm

Ausführung	Artikelnummer
gelocht	SCHA_BA1
ungelocht	SCHA_BA2



EISSCHAUFEL

aus Edelstahl 1.4301, hochglänzend, mit 5 mm Lochung, mit handlichem Hohlgriff, schwere Qualität

Durchmesser	Länge	Artikelnummer
50	185/100	SCHA_EI_100



DOSIERSCHAUFEL

aus Edelstahl 1.4301, hochglänzend, mit Drahtgriff, ideal für Gewürzdosen oder als Eisschaufel

Länge	Schaufelmaß	Inhalt	Artikelnummer
120	60 x 35	0,03 l	SCHA_DO_03
135	80 x 45	0,05 l	SCHA_DO_05
170	100 x 55	0,1 l	SCHA_DO_05



RÜHRSPATEL

komplett aus Edelstahl 1.4301, hochglänzend, Stieldicke 25 mm, Materialstärke des Spatels: 20 mm, schwere Qualität, Spatelmaß 230 x 120 mm

Gesamtlänge	Artikelnummer	Gesamtlänge	Artikelnummer
610	SPA2_060	1200	SPA2_120
1050	SPA2_105	1500	SPA2_150



RÜHRSPATEL, PERFORIERT

aus weißem Polypropylen, mit Stiel aus Edelstahl 1.4301, hitzeresistent bis +100°C, absolut wasserdicht, Stieldicke 30 mm, Lochdurchmesser 25 mm, extra schwere Qualität, Spatelmaß 320 x 110 mm

Gesamtlänge	Artikelnummer	Gesamtlänge	Artikelnummer
800	SPA1_085	1200	SPA1_120
1000	SPA1_100	1500	SPA1_150



KESSELSCHABER

aus elfenbeinfarbenem ABS-Kunststoff

Länge	Breite	Artikelnummer
195	150	SCHAB_KE



TEIGSCHABERSET

dreiteilig, aus elfenbeinfarbenem Propylen, hitzebeständig bis +125 °C

Länge	Breite	Artikelnummer
120	85	SCHAB_TE3



FLEISCHEREI- UND SCHLACHTHAUSEINRICHTUNGEN



STALLEINRICHTUNGEN

98



SCHLACHTTECHNIK

101



ROHRBAHN- UND FÖRDERTECHNIK

113



ZERLEGETECHNIK

125



WÄGETECHNIK

127



FLEISCHEREITECHNIK

132



PARTNER FLEISCHEREITECHNIK

142



ENTSORGUNG UND AUFBEREITUNG

144



LA PARMENTIERE KUTTELEI-EINRICHTUNGEN


146

– ANFRAGEFORMULAR PROZESSAUSRÜSTUNG

139

STALLEINRICHTUNGEN

Variante Rind, inklusive Treibgang mit Rücklaufklappen und Übersprungschutz

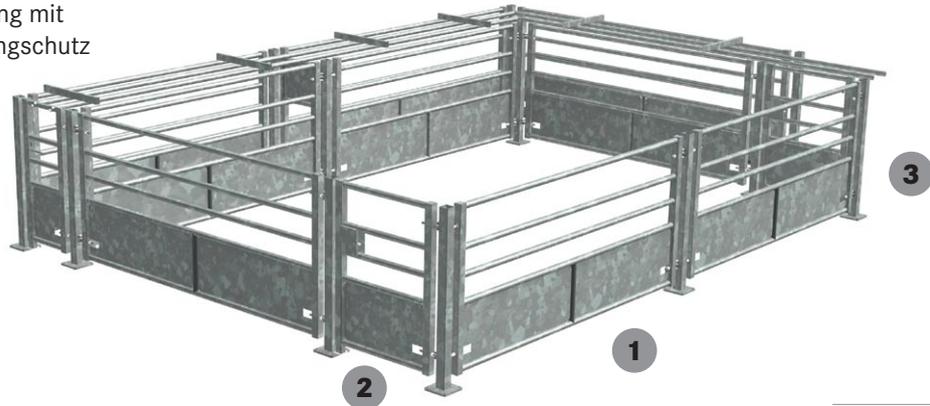

1 BUCHTENGATTER SCHWEIN/RIND

L x H	Artikelnummer
2000 x ca. 950	BTGS (Schwein)
2000 x 1600	BTGG (Rind)
oder Maßanfertigung	

in stabil verschweißter Rohrkonstruktion, 3 Querrohre (Schwein) bzw. 5 Querrohre (Rind) starkwandig, unten mit Blechfüllung 3 mm, zur Montage auf Rohfußboden, komplett feuerverzinkt

2 BUCHTENTÜRE SCHWEIN/RIND, EINFLÜGELIG

L x H	Artikelnummer
1000 x ca. 950 (o. Pfosten)	BTS 1 (Schwein)
1000 x ca. 1600 (o. Pfosten)	BTG 1 (Rind)
oder Maßanfertigung	

in stabil verschweißter Rohrkonstruktion, einseitig angeschlagen, mit Verschluss und Kolben, 3 Querrohre (Schwein) bzw. 5 Querrohre (Rind) starkwandig, unten mit Blechfüllung 3 mm, mit Scharnieren, komplett feuerverzinkt

3 BUCHTENPFOSTEN FÜR GATTER

	Artikelnummer
Maßanfertigung	BTPF


aus massivem Quadratrohr (Stahl) 100 x 100 x 4 mm, mit Bodenplatte und verschweißter Endplatte und Montagelaschen für Scharniere, komplett feuerverzinkt, mit Befestigungsmaterial

Wandhalterung für Gatter

	Artikelnummer
Maßanfertigung	WHGT

aus Flachmaterial (Stahl) mit Montagelaschen für Scharniere und Befestigungsbohrungen, komplett feuerverzinkt, mit Befestigungsmaterial



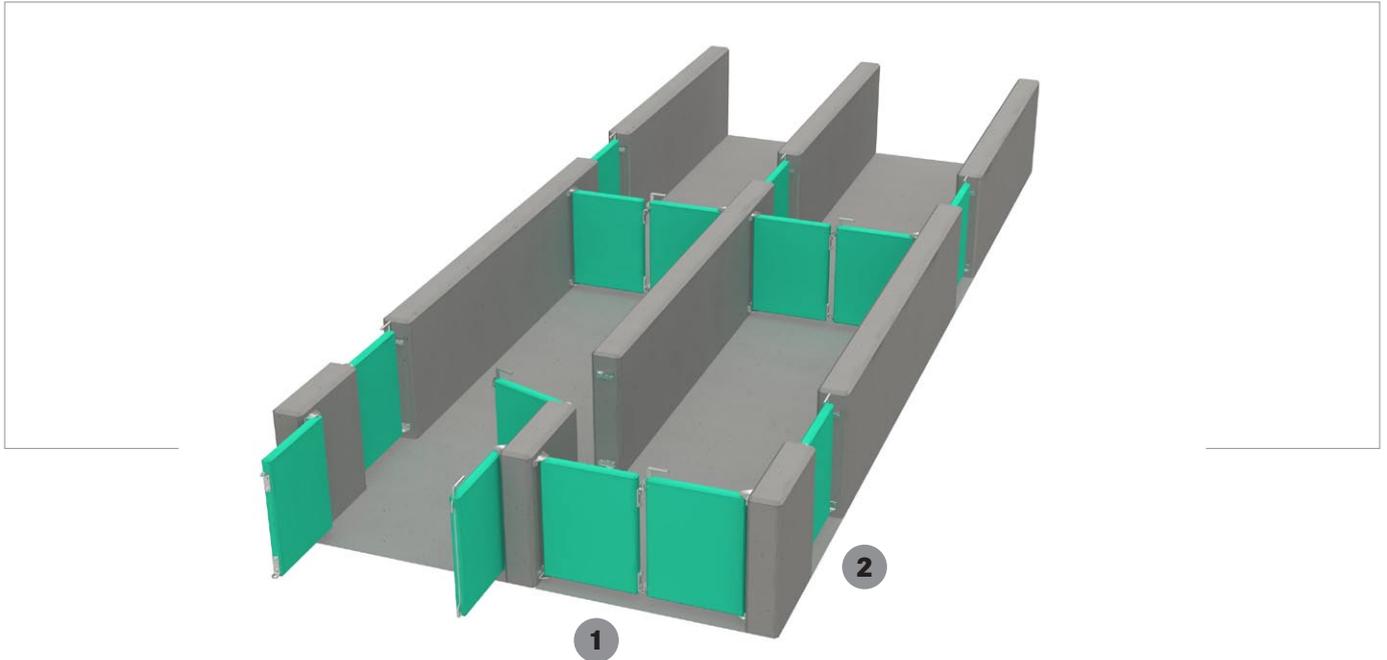

1 MITTELGANGTÜR 2-FLÜGELIG FÜR SCHWEINESTALL

B x H	Artikelnummer
2000 x 800	BTSK_MG

aus Kunststoff PE 500 grün, 60 mm starkes Türblatt, mit sehr stabilen Tür- und Wandbeschlägen aus Edelstahl 1.4301, als Mittelgangtür zum Durchtreiben, Maße je Türflügel 1000 x 800 mm


2 SCHLUPFTÜR 1-FLÜGELIG FÜR SCHWEINESTALL

B x H	Artikelnummer
600 x 800	BTSK_ST

aus Kunststoff PE 500 grün, 60 mm starkes Türblatt, mit sehr stabilen Tür- und Wandbeschlägen aus Edelstahl 1.4301, als Schlupftür für Stallpersonal



STALLEINRICHTUNGEN

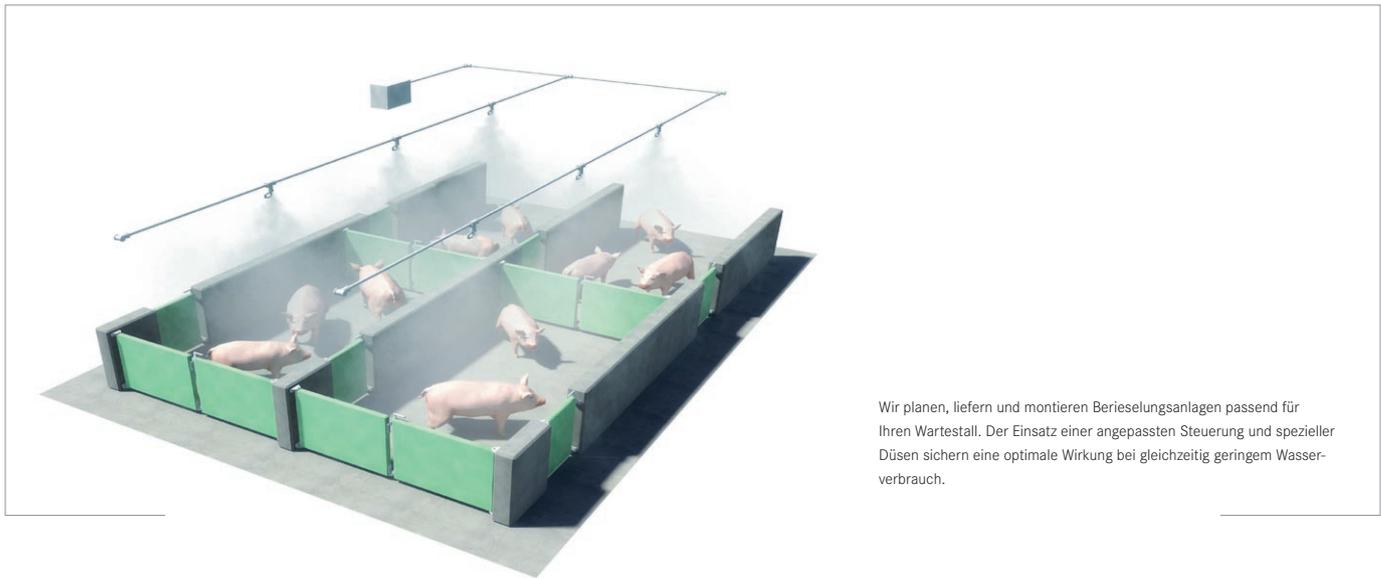

Wir planen, liefern und montieren Berieselungsanlagen passend für Ihren Wartestall. Der Einsatz einer angepassten Steuerung und spezieller Düsen sichern eine optimale Wirkung bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch.

BERIESELUNGSANLAGEN FÜR SCHWEINESTÄLLE

Grundlagen für eine optimale Fleischqualität werden bereits im Stall gelegt: Da Schweine bei ansteigenden Umgebungstemperaturen die eigene Körpertemperatur nicht ausreichend regulieren können, ist eine Berieselungsanlage wichtig zur Vermeidung von unnötigem Stress.

Die Effekte und Vorteile der Berieselung werden schnell sichtbar:

- Tiere werden ruhig und legen sich ab
- Hecheln geht zurück
- Tierverluste aufgrund von Kreislaufkollaps oder aggressivem Verhalten werden reduziert
- Tiere sind sauberer und die Stallreinigung wird vereinfacht
- Reduktion der Geruchsemission durch Abwaschen von Harn und Kot



TRÄNKEINRICHTUNGEN FÜR SCHWEINE, SCHAFE UND RINDER

In jeder Bucht eines Wartestalls sind geeignete Tränkeinrichtungen vorzusehen. Unter Berücksichtigung der Wartestallgröße und der eingestellten Tierarten planen, liefern und montieren wir artgerechte Tränken. Dies dient nicht nur zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen, sondern beeinflusst die Fleischqualität auch positiv.

Sie erhalten bei uns auch Einbaurahmen für Tränknippel als optimale Montagelösung.



BETÄUBUNGSBUCHT SCHWEIN

komplett aus Stahl feuerverzinkt, in stabil verschweißter Rahmenkonstruktion, zur Wand- und Bodenmontage, mit V-Aussparung zum einfachen Hochziehen der Schweine nach dem Betäuben (ohne Betäubungsanlage)

	Artikelnummer
Maßanfertigung	BF_SE



Einsatz zur Rinderbetäubung

Einsatz zur Schweinebetäubung

BETÄUBUNGSBOX FÜR RINDER UND SCHWEINE

stabile Ausführung, verschweißte Stahlrahmenkonstruktion mit Blechfüllung, komplett feuerverzinkt, zum gefahrlosen Betäuben von Rindern und Schweinen, Eingang und Auslass als Buchtentür, vordere Stirnseite mit manueller Kopffixierung für Rinder, herunterklappbarer Übersprungschutz mit Buchtentürarretierung und zwei Querbügeln, die das Hochsteigen der Rinder verhindern, durch Umstellen der Buchtentüre und Herunterklappen des Übersprungschutzes auch zum Betäuben von Schweinen einsetzbar, oberer Flügel der Buchtentüre zum hindernisfreien Aufnehmen der Schweine auf die Entblutebahn zu öffnen

L x B x H	Artikelnummer
2200 x 2000 x 2000	BF_BX



SCHLACHTTECHNIK



BETÄUBUNGSFALLE RIND

Ausführung Stationär/Festeinbau

aus Stahl feuerverzinkt, stationäre Ausführung zum Festeinbau, für gefahrloses Betäuben von Rindern, massive Stahlrahmenkonstruktion mit Blechfüllung und schrägem Wandkeil, Eintrieb und Auswurf mit Hubtüren mit elektrischen Aufzügen (alternativ mit Pneumatikbetätigung), massive Führungsschienen, vordere Stirnseite aus Stahlblech mit Kopfauflage, damit die Tiere den Kopf anheben, stabiler Übersprungschutz aus zwei oberen Querbügeln (um das Hochsteigen der Tiere zu verhindern), bauseitiger Einbau einer Auftriebsrampe und eines Auswurfkeils empfohlen, bauseitiger Bodenbelag

L x B x H	Artikelnummer
ca. 2760 x 920 x 3070	BF_R

Unsere Fachberater unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Betäubungsanlagen wie Bolzenschußgeräte, Betäubungstrafos und -zangen



ANDRÜCKER FÜR BETÄUBUNGSFALLE

zum Fixieren für kleinere Rinder, Rohrrahmen mit Blechausfüllung, mit Pneumatikzylinder verstellbar, Rahmen in 2 Buchsen gelagert, komplett feuerverzinkt

B x H	Artikelnummer
ca. 900/500 x 1380	BF_AD



LANDEROST FÜR BETÄUBUNGSFALLE

in stabil verschweißter Rohrkonstruktion, angepasst an die Betäubungsfalle Rind, mit Scharnieren zum Hochklappen des Rostes zum Reinigen, Ausführung komplett feuerverzinkt

L x B	Artikelnummer
ca. 2300 x 1500	BF_R.R

SEITENSCHIESSSTAND

Artikelnummer
BF_ST

aus Stahl feuerverzinkt, mit rutschfester Trittpläche, für ergonomischeres Arbeiten und zum optimierten Ansetzen des Betäubungsgerätes, platzsparend hochklappbar





BETÄUBUNGSFALLE RIND

Ausführung Kompakt

aus Stahl feuerverzinkt, kompakte Bauform mit Hubboden, besonders geeignet für den nachträglichen Einbau, sehr stabile Rahmenkonstruktion aus starkwandigen Vierkantprofilrohren, mit pneumatischem Einlassschieber, mit pneumatischem Auswurfboden und -schieber, mit zweiteiligem klappbarem Landerost, rutschfestes Standpodest für sicheres Betäuben, V-förmiger Kopfkeil zur Ruhigstellung des Tieres, stabiler Übersprungschutz aus zwei oberen Querbügeln (um das Hochsteigen der Tiere zu verhindern)

L x B x H	Artikelnummer
3010 x 1060 x 1950	BF_R_K



Ausführung Kompakt Mobil

aus Stahl feuerverzinkt, mobile Ausführung, kompakte Bauform mit Hubboden, besonders geeignet für den mobilen Einsatz, sehr stabile Rahmenkonstruktion aus starkwandigen Vierkantprofilrohren, mit pneumatischem Einlassschieber, mit pneumatischem Auswurfboden und -schieber, mit zweiteiligem klappbarem Landerost, rutschfestes Standpodest für sicheres Betäuben, V-förmiger Kopfkeil zur Ruhigstellung des Tieres, stabiler Übersprungschutz aus zwei oberen Querbügeln (um das Hochsteigen der Tiere zu verhindern), die Betäubungsfalle kann mittels 4 Schwerlastrollen von 2 Personen geschoben werden, aufgrund der kompakten Bauweise genügen lichte Durchgangsmaße (Breite x Höhe) von 1100 x 2000 mm, um die Falle in den Schlachtraum einzubringen, Montagemöglichkeit für bauseitige Verankerungspunkte

Die mobile Ausführung eignet sich aufgrund der geringen Einbringmaße besonders auch für kleine Schlachträume. Zwei Metzger können die mobile Betäubungsfalle in wenigen Minuten in den Schlachtraum bringen und einsatzbereit machen. Gehen Sie auf Nummer Sicher und stellen Sie die Tiere während der Betäubung ruhig!

L x B x H	Artikelnummer
3010 x 1060 x 1995	BF_R_KM



SCHLACHTTECHNIK



BETÄUBUNGSFALLE SCHWEIN, PICK-UP

aus Edelstahl 1.4301, zum vereinfachten und sicheren Betäuben von Schweinen, Leistung: bis zu 65 Schweine/Stunde, nach dem Eintreiben verhindert eine pneumatisch betätigte Absperrtür den Rücklauf des Schweins, die Falle wird pneumatisch angehoben und das Tier somit fixiert, nach der Betäubung kann das Tier durch seitliches Öffnen auf einen Rollentblutetisch ausgeworfen und sofort entblutet werden, mit pneumatischer Steuerung und einstellbarem Frontschild (ohne Betäubungsanlage)

L x B x H	Artikelnummer
ca. 1600 x 800 x 2650	BF_S.P65



BETÄUBUNGSFALLE SCHWEIN, SEITENAUSWURF

aus Edelstahl 1.4301, zum vereinfachten und sicheren Betäuben von Schweinen, Leistung: bis zu 100 Schweine/Stunde, nach dem Eintreiben verhindert eine pneumatisch betätigte Absperrtür den Rücklauf des Schweins, die Falle wird pneumatisch verengt und das Tier somit fixiert, nach der Betäubung kann das Tier durch seitliches Öffnen auf einen Rollentblutetisch (nicht inklusive) ausgeworfen und sofort entblutet werden, mit pneumatischer Steuerung und einstellbarem Frontschild (ohne Betäubungsanlage)

L x B x H	Artikelnummer
ca. 1700 x 750 x 2800	BF_S.P100




KRATZTISCH

massive und robuste Bauweise, zur manuellen Nachbearbeitung von Schweinen in Anschluss an den Brühvorgang, mit 4 Standfüßen oder 2 Standfüßen und 2 Lenk- oder Bockrollen, Maße nach Kundenvorgabe

Artikelnummer	Anmerkung
KRT_VA	Ausführung in Edelstahl V2A
KRT_ST	Ausführung in Stahl feuerverzinkt

Variante offene Tischfläche

Variante geschlossene Tischfläche



FESSELRING, BODEN ODER WAND

galvanisierverzinkt, massive Konstruktion

Artikelnummer	Anmerkungen
EBFERB	Fesselring, Boden – mit Anker/Bodenplatte zum Andübeln
EBFERW	Fesselring, Wand – mit Platte für Wandmontage



ENTBLUTE-HOHLSTECHESSER

aus Edelstahl 1.4301, Klinge und Klingenhalter leicht auswechselbar

Lösungen zur Sammlung von Lebensmittelblut oder zur Entsorgung von Altblut bietet Ihnen unsere Projektabteilung auf Anfrage gerne an


Artikelnummer	Anmerkung
EBHSM120	mit 120 mm Klinge für Schweine
EBHSM120_ZGH	mit 120 mm Klinge für Schwein, mit Zuführung für Gerinnungshemmer
EBHSM160	mit 160 mm Klinge für Rinder
EBHSM160_ZGH	mit 160 mm Klinge für Rinder, mit Zuführung für Gerinnungshemmer



SCHLAUCH FÜR ENTBLUTE-HOHLSTECHESSER

Länge nach Kundenvorgabe in lfm

Artikelnummer
EBHSM_S

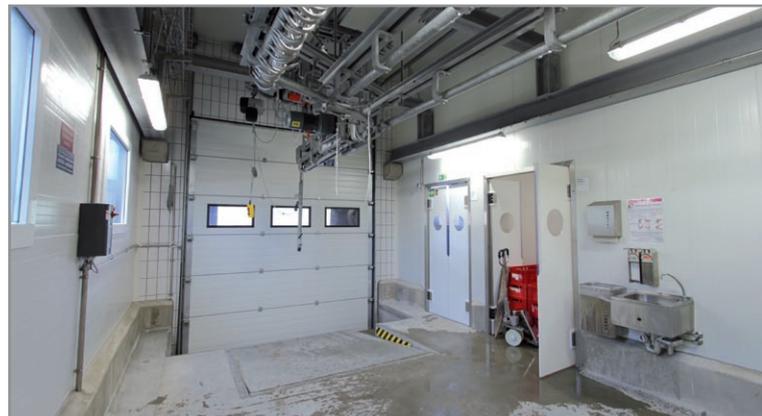

SCHLACHTTECHNIK



ELEKTRO-KETTENZUG 250, 320, 500, 1000 KG

in robuster Ausführung, Steuerung durch feuchtigkeitsgeschützte Druckknopfschalter, Auf-Ab-Not-Aus, einschließlich Kettenspeicher

Betriebsspannung
400 V/50 Hz,
Steuerspannung 42 V

Artikelnummer	Anmerkungen
EKZ_25.1N	einsträngig, Tragkraft: 250 kg, Hubhöhe: ca. 5,0 m, Hubgeschwindigkeit: 8,0 m/min, Leistung: 0,3 kW, Steuerkabellänge: 3,8 m, Schutzart IP55
EKZ_50.1S	einsträngig, Tragkraft: 320 kg, Hubhöhe: 5,0 m, Schnellläufer, Hubgeschwindigkeit: Haupthub 12,5 m/min, Feinhub 3 m/min, Leistung: 0,7 kW, Steuerkabellänge: 3,8 m, Schutzart IP55
EKZ_50.1N	einsträngig, Tragkraft: 500 kg, Hubhöhe: ca. 5,0 m, Hubgeschwindigkeit: 8,0 m/min, Leistung: 0,7 kW, Steuerkabellänge: 3,8 m, Schutzart: IP55
EKZ_50.2N	zweisträngig, Tragkraft: 1000 kg, Hubhöhe: ca. 5,0 m, Hubgeschwindigkeit: 4,0 m/min, Leistung: 0,7 kW, Steuerkabellänge: 3,8 m, Schutzart: IP55
EKZ_100.1N	einsträngig, Tragkraft: 1000 kg, Hubhöhe: ca. 6,0 m, Hubgeschwindigkeit: 8,0 m/min, Leistung: 1,45 kW, Steuerkabellänge: 4,8 m, Schutzart: IP55

ELEKTRO-KETTENZUG 1000 KG HAUPT-/FEINHUB

einsträngige Kette, in robuster Ausführung, Steuerung durch feuchtigkeitsgeschützte Druckknopfschalter, Auf-Ab-Not-Aus, einschließlich Kettenspeicher

Betriebsspannung
400 V/50 Hz,
Steuerspannung 42 V,
Steuerkabellänge:
4,8 m, Schutzart: IP55

Artikelnummer	Anmerkungen
EKZ_100.1NF	Tragkraft: 1000 kg, Hubhöhe: ca. 6,0 m, Geschwindigkeit Haupthub: 8,0 m/min, Geschwindigkeit Feinhub: 2,0 m/min, Leistung: 1,45 kW

Für die Anwendung in aggressiver Atmosphäre liefern wir Ihnen besonders korrosionsbeständige Kettenzüge (geprüft gegen Säuren, Laugen und anderweitige Substanzen, Schutzklasse IP 65)



SYNCHRON-KETTENZUG

für optimiertes Handling von langen und sperrigen Lasten, präziser Parallelauf von 2 oder 4 Aufhängehaken garantiert, stufenlose Steuerung verfügbar, Hakenhöhe individuell einstellbar durch Getriebeendschalter, Hakenentfernung nach Bedarf und fortan erweiterbar

Artikelnummer	Anmerkungen
SKZ	Tragkraft: 2 x 125 kg bis 2 x 1600 kg, Hubgeschwindigkeit: 4/1 m/min bis 12,5/3 m/min



AUFZUGSHALTER

für Elektrokettenzug, feuerverzinkt, mit Befestigungsmaterial für Aufzug, besonders massive Ausführung

Artikelnummer	
EKZ_HAL	



ELEKTRO-GROSSVIEHWINDE 1000 KG

speziell entwickelt für Schlachthäuser, bestehend aus Elektrowinde komplett mit Betätigungsschalter zur Wandmontage, Tragkraft 1000 kg, Schutzart IP 65 für Feuchträume, Trommel zweiseitig gerillt, für max. Hubhöhe von 5,0 m, mit einstellbarer Hubbegrenzung, inklusive verzinktem Stahlseil 7 mm Durchmesser, Seilandrückrolle und Taster, inklusive 2 Keilendklemmen und Drahtseilklemmen, 1,3 kW Motorleistung

Elektroanschluss:
400 V, 50 Hz

Artikelnummer	
EGW1	

L x D	Artikelnummer
25 m x 7 mm	EGW_S

Seil für Großviehwinde


Stahl-Drahtseil verzinkt, Spezialseil für Winde



UMLENKROLLE - EINFACH + DOPPELT

für Großviehwinde, mit Kunststoffrollen

Artikelnummer	Anmerkungen
RB_ULRD	doppelt, mit feuerverzinktem und schwenkbarem Lagerbock, mit Befestigungsplatte
RB_ULRE	einfach, einstellbar mit feuerverzinkter Befestigungsplatte

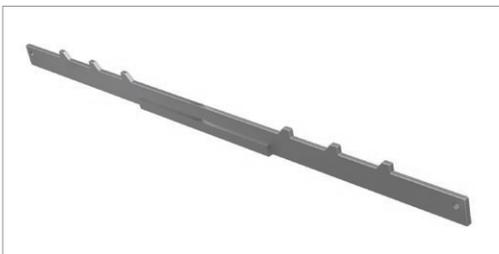

BREITSCHIED

für Großviehschlachtung, verstärkt, mit verschiedenen Stufen zum Spreizen, Lochabstand ca. 1800 mm, feuerverzinkt, komplett mit Anschlaggeschirr

Sondergrößen auf
Anfrage.

Artikelnummer	
GV_BRS	



SCHLACHTTECHNIK



VORENTHÄUTEWAGEN

für Rinder, aus starkwandigem Rohr, mit Auflage für Kopf, Griffrohr und je 2 robuste Lenk- und Bockrollen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
2600 x 400 x 720	VEW1	stabile Ausführung in Stahl feuerverzinkt
2600 x 400 x 720	VEW2	stabile Ausführung komplett in Edelstahl 1.4301



KOPFWASCHKABINETT

für Rinderköpfe, bestehend aus Bodenwanne mit Gitterrost mit Ablauf, Rück- und Seitenwände sowie Untergestell aus Edelstahl 1.4301, mit Querrohr zum Einhängen von Eurohaken

L x B x H	Artikelnummer
ca. 800 x 800 x 1800	GV_KWK



SPARBRAUSE METALL MIT NASENBRAUSE

in robuster Ausführung, Messing verchromt, mit Handventil und austauschbaren Dichtungen sowie speziellem Wasserauslass zum Ausspülen der Tiernüster, ohne Schlauch

Artikelnummer
SPBR3_4MN





ENTHÄUTER-UMLENKROLLE

für kleine und mittlere Schlachthanlagen, zum Enthäuten von oben nach unten, für Bodenmontage, bestehend aus: stabiler Boden-Umlenkrollenbock, feuerverzinkt, mit Bodenplatte und Quadratrohr 100 x 100 mm mit Fellanbindeketten (Y-Form), Fußkette und Bodenfesselring

Artikelnummer	
ROE_U	



ENTHÄUTER FÜR RINDER

für kleine und mittlere Schlachthanlagen, zum Enthäuten von unten nach oben, für Deckenmontage, bestehend aus stabil geschweißtem Gestell aus Edelstahl 1.4301 mit seitlich angebautem Antrieb, Abziehrolle aus starkwandigem Edelstahlrohr mit Lagerschildern, kugelgelagert, komplett mit elektrischer Steuerung für Vor- und Rücklauf, mit Anbindeketten, Fußkette (Y-Form) und Fesselbodenring, technische Daten: Leistung bis zu 10 Tiere/h, Leistung Antrieb Hautrolle: 2,2 kW, Motordrehzahl Antrieb: 15 U/min

Elektroanschluss:
400 V/50 Hz

Außenmaße (L x B x H)	Artikelnummer
1990 x 580 x 800	ROE.R.D



ENTHÄUTER FÜR RINDER, MITLAUFEND

für mittlere Schlachthanlagen, zum Enthäuten von oben nach unten, für Decken- und Bodenmontage, bestehend aus: stabil geschweißtem Gestell aus Edelstahl 1.4301, mit seitlichem Antrieb und pneumatischem Zylinder, Abziehrolle aus starkwandigem Edelstahlrohr mit Lagerschildern, kugelgelagert, inkl. Tragkonstruktion, technische Daten: Leistung bis zu 30 Tiere/h, Leistung Antrieb Hautrolle: 2,2 kW, Motordrehzahl Antrieb: 15 U/min, (ohne Podeste)

Elektroanschluss:
400 V/50Hz

L x B x H	Artikelnummer
1990 x 580 x 800	ROE_R_ML



SPREIZVORRICHTUNG

zum Spreizen von Rindern oder Schweinen auf der Rohrbahn bei der Pansen-/Innereientnahme oder beim Spalten/Halbieren, pneumatisch, Betriebsdruck 6 bar, inklusive Steuerventil und Wartungseinheit, Stahlteile feuerverzinkt

Artikelnummer	Anmerkung
GV_SPRV	Spreizweite bis zu 1500 mm, für Rinder
S_SPRV	Spreizweite bis zu 1000 mm, für Schweine

SCHLACHTTECHNIK



VORENTHÄUTE- UND UMHÄNGEPODEST

aus Edelstahl 1.4301, mit pneumatischem Antrieb, Tragkraft 200 kg, bestehend aus stabilem Profilstahlrahmen mit zwei Führungsrohren aus Edelstahl, Führungsbuchsen aus verschleißbarem Kunststoff, Bedienung durch im Podestboden eingebauten Fußschalter, mit Schutzgeländer und Podestvorderkante mit zusätzlichem Berührungsschutz aus hygienischem Kunststoff, Vorderseite mit speziellem Auflagegeländer zum Bearbeiten der Hinterbeine, Podestlauffläche aus rutschsicherem GFK-Rost mit untergebauter Entwässerungswanne, inklusive pneumatischer Steuerung, vorbereitet zur Montage von Hygieneeinrichtungen (z.B. Schürzendusche, Handwaschbecken, Messerdesinfektionsbecken)

L x B (Plattform) x H (Arbeitshöhe)	Artikelnummer
1500 x 1000 x 600-1800	PO_VH



ENTHÄUTEPODEST

aus Edelstahl 1.4301, mit pneumatischem Antrieb, Tragkraft 200 kg, bestehend aus stabilem Profilstahlrahmen mit zwei Führungsrohren aus Edelstahl, Führungsbuchsen aus verschleißbarem Kunststoff, mit Schutzgeländer und Schutzdach, Podeststandfläche aus rutschsicherem GFK-Rost, inklusive pneumatischer Steuerung, vorbereitet zur Montage von Hygieneeinrichtungen (z.B. Handwaschbecken, Messerdesinfektionsbecken), Ausführung rechts oder links

L x B (Plattform) x H (Arbeitshöhe)	Artikelnummer
600 x 600 x 600-1800	PO_EH



SCHLACHTPODEST STATIONÄR

aus Edelstahl 1.4301, mit rutschsicherer Podestfläche aus GFK-Gitterrosten, mit Schutzgeländer, universell an den Einsatzzweck anpassbar, vorbereitet zur Montage von Hygieneeinrichtungen (z.B. Schürzendusche, Handwaschbecken, Messerdesinfektionsbecken), Maßanfertigung

Artikelnummer
PO_SCHP_S



**ENTNAHMEPODEST**

aus Edelstahl 1.4301, mit pneumatischem Antrieb, Tragkraft 200 kg, bestehend aus stabilem Profilstahlrahmen mit zwei Führungsrohren aus Edelstahl, Führungsbuchsen aus verschleißfestem Kunststoff, Bedienung durch im Podestboden eingebauten Fußschalter, mit Schutzgeländer, Podestlauffläche aus rutschsicherem GFK-Rost mit untergebaute Entwässerungswanne, Podest mit Pansen- und Darmauffangwanne aus Edelstahl, die in Führungsschienen laufende Wanne wird über zwei Pneumatikzylinder zum Tierkörper bewegt, zur Übergabe der Pansen wird die Wanne bei Erreichen der erforderlichen Abkipphöhe in Richtung Pansentisch zurückgefahren und geneigt, inklusive pneumatischer Steuerung, Bedienung der Wanne durch Handschalter am Podest, vorbereitet zur Montage von Hygieneeinrichtungen (z.B. Schürzendusche, Handwaschbecken, Messerdesinfektionsbecken)

L x B (Plattform) x H (Arbeitshöhe)	Artikelnummer
1500 x 1000 x 600-1800	PO_EN

**SÄGEPODEST**

aus Edelstahl 1.4301, mit pneumatischem Antrieb, Tragkraft 200 kg, bestehend aus stabilem Profilstahlrahmen mit zwei Führungsrohren aus Edelstahl, Führungsbuchsen aus verschleißarmem Kunststoff, Bedienung durch im Podestboden eingebauten Fußschalter, mit Schutzgeländer und Podestvorderkante mit zusätzlichem Sägeschutz aus hygienischem Kunststoff, Podestlauffläche aus rutschsicherem GFK-Rost mit untergebaute Entwässerungswanne, inklusive pneumatischer Steuerung, vorbereitet zur Montage von Hygieneeinrichtungen (z.B. Schürzendusche, Handwaschbecken, Spaltsägedesinfektionsbecken, Messerdesinfektionsbecken)

L x B (Plattform) x H (Arbeitshöhe)	Artikelnummer
1500 x 1000 x 600-1800	PO_SP



SCHLACHTTECHNIK**DESINFEKTIONSKABINE FÜR BEIN- UND HORNSCHEREN**

aus Edelstahl 1.4301, robustes, geschlossenes Gehäuse, beidseitiger Düsenstock zur Desinfektion von Bein- und Hornscheren mit Heißwasser, Auslösung der Desinfektion über Selbstschlussventil, mit Abwasseranschlussstutzen

L x B x H	Artikelnummer
420 x 300 x 400	DK_BHS

**DESINFEKTIONSKABINE FÜR SPALTSÄGE**

aus Edelstahl 1.4301, robustes, geschlossenes Gehäuse, beidseitiger Düsenstock zur Desinfektion von Spaltsägen mit Heißwasser, Auslösung der Desinfektion über Selbstschlussventil mit Druckplatte, mit Abwasseranschlussstutzen

L x B x H	Artikelnummer
1100 x 495 x 1300	DK_SS

**DESINFEKTIONSVORRICHTUNG FÜR RODDINGSTAB**


aus Edelstahl 1.4301, robustes, geschlossenes Gehäuse, Sprührohr zur Desinfektion von Roddingstäben mit Heißwasser, Auslösung der Desinfektion über Selbstschlussventil, mit Abwasseranschlussstutzen

L x B x H	Artikelnummer
600 x 150 x 900	DK_RDS

**DESINFEKTIONSVORRICHTUNG FÜR ENTBLUTE-HOHLSTECHMESSER**

aus Edelstahl 1.4301, robustes, geschlossenes Gehäuse, Sprührohr zur Desinfektion von Entblute-Hohlstechmessern mit Heißwasser, Auslösung der Desinfektion über Selbstschlussventil

L x B x H	Artikelnummer
300 x 150 x 800	DK_EBHS

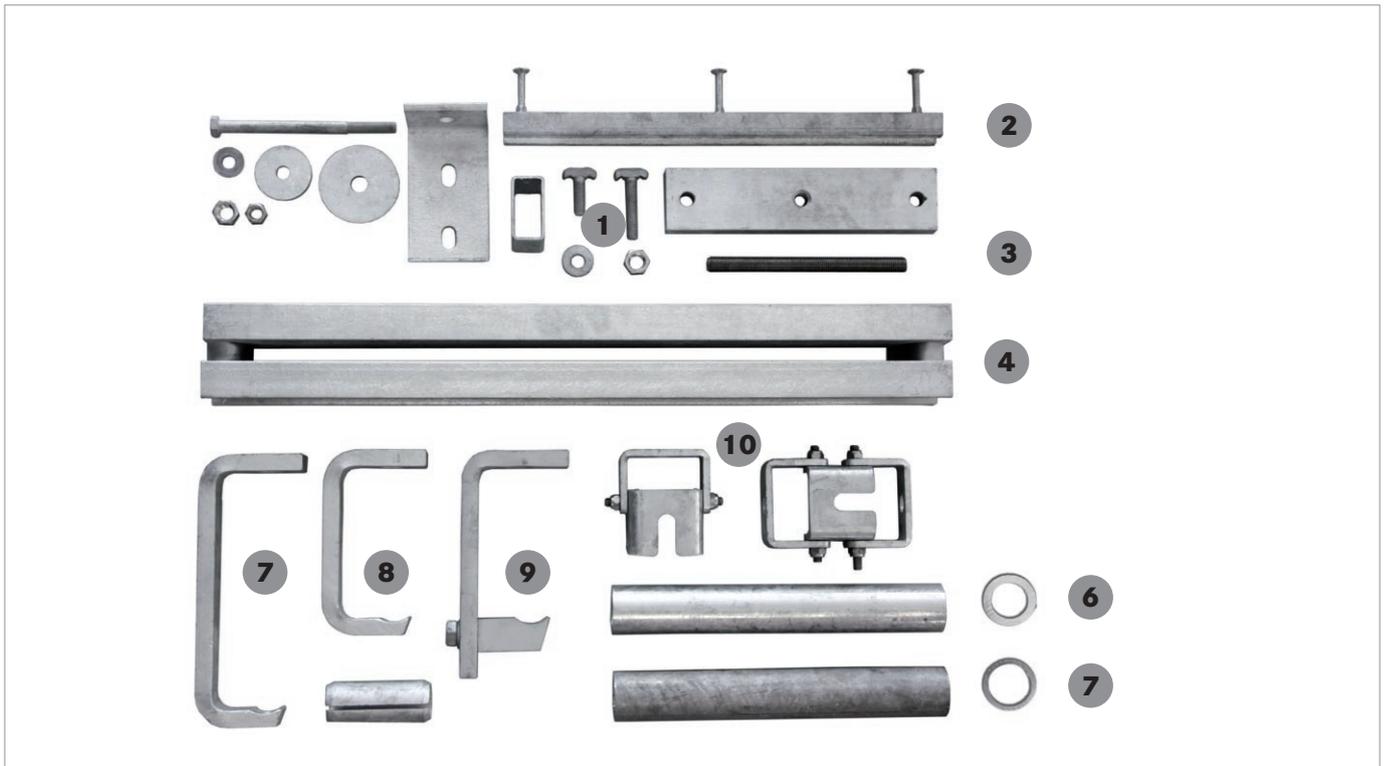


Nr.	PRODUKTNAME	Produktbeschreibung	Artikelnummer
1	ANKERSCHRAUBE	für Schiene JTA 50/30, 8.8 feuerverzinkt, M 16 x 60	HALFSR
2	ANKERSCHIENE	Größe JTA 50/30, mit Anker, zum Einbetonieren Ausführung feuerverzinkt warm gewalzt, montagefertig ausgeschäumt Ausführung aus Edelstahl 1.4301, montagefertig ausgeschäumt	HALFS HALFS_V2A
3	GEWINDESTANGE	aus Edelstahl 1.4301	VA_AHK
4	EISENKONSTRUKTION	aus U-Profil bzw. I-Profilen, als Tragkonstruktion für die Transportbahn, komplett feuerverzinkt	EIKON
5	ROHRBAHN	aus starkwandigem Rohr, inklusive Endbegrenzer und Stoßverbindungen, feuerverzinkt, Durchmesser 60,3 x 4,5	RB_FB
6	ENTBLUTEROHRRAHN FÜR RINDER	aus besonders starkwandigem Rohr, inklusive Endbegrenzer, Stoßverbindungen, feuerverzinkt, Durchmesser 60,3 x 8	RB_FBE
7	ROHRBAHN-KONSOLE	aus Flachstahl warm gebogen, feuerverzinkt, Länge bis 210 mm	RB_KO21
8	ROHRBAHN-KONSOLE	aus Flachstahl warm gebogen, feuerverzinkt, Länge bis 310 mm	RB_KO31
9	ROHRBAHN-GEFÄLLEKONSOLE	aus Flachstahl, mit verstellbarem Auflager für Gefällestrecken, komplett feuerverzinkt	RB_KOG
10	ROHRBAHN-STREBENHALTER	zur Versteifung der Konstruktion, einstellbar, feuerverzinkt, Schraube aus Edelstahl 1.4301	RB_STRBH

ROHRBAHN- UND FÖRDERTECHNIK



Nr.	PRODUKTNAME	Produktbeschreibung	Artikelnummer
11	DOPPEL-HEBESCHWINGE	aus starkwandigem Stahlrohr, gebogen, zur Montage an die Schlachtgasse, feuerverzinkt, komplett mit Gelenken	RB_DHS
12	HEBESCHWINGE, EINFACH	aus starkwandigem 2"-Rohr, mit Gelenk und Aufzugs-Konsole/Öse, feuerverzinkt	RB_EHS
13	ROHRBAHN-TELESKOP	für Fleischverladestelle, um ca. 0,6 m ausziehbar, mit Kreuzgelenk und Rastbolzen, Konsole mit Ringschraube für Aufzugsbefestigung, feuerverzinkt, Länge 2000 mm	RB_TEL
o. Abb.	KUNSTSTOFFSCHRAUBE FÜR TELESKOP	als Sollbruchstelle, M 12 x 25	RB_TEL.KS
o. Abb.	ROHRBAHN-TELESKOPHALTER	zum Ablegen des Teleskops im Ruhezustand, für Wandbefestigung, aus Edelstahl 1.4301	RB_TELH
14	EINFACHGELENK, SPERREND	einseitig schwenkbar, mit Sperre der Rohrbahn im geöffnetem Zustand, feuerverzinkt, mit Edelstahllachsen	RB_GELS
15	EINFACHGELENK	einseitig 90° schwenkbar, feuerverzinkt, mit Edelstahllachse	RB_GEL
o. Abb.	KREUZGELENK	zum Abwinkeln der Rohrbahn in zwei Achsen, feuerverzinkt, mit Edelstahllachsen	RB_GELK
16	KREUZGELENK, EINGESCHNÜRT	zum Abwinkeln der Rohrbahn in zwei Achsen, feuerverzinkt, mit Edelstahllachsen	RB_GELKE
o. Abb.	KUGELGELENK	zum Abwinkeln und Einschenken des Teleskops am Verladeelevators in zwei Achsen, Stahl feuerverzinkt, mit Edelstahllachsen	RB_GELKG
17	TRENNSTÜCK, 2-TEILIG	Einlegestück und Gegenlager mit Federbolzen, feuerverzinkt, mit Edelstahllachsen ohne Gelenk	RB_TRS2
18	FAHRZEUGENDSTÜCK	aus Stahl verzinkt, für RB 2", mit Edelstahlfederbolzen und Befestigungsmaterial für Rohrbahnrohr	RB_FZE
19	FAHRZEUGKONSOLE	aus Alu-Strangpressprofil, kpl. mit Edelstahlsicherungsbolzen, inkl. Befestigungsmaterial für Rohrbahnrohr, Tragkraft: 400 kg	RB_FZKO

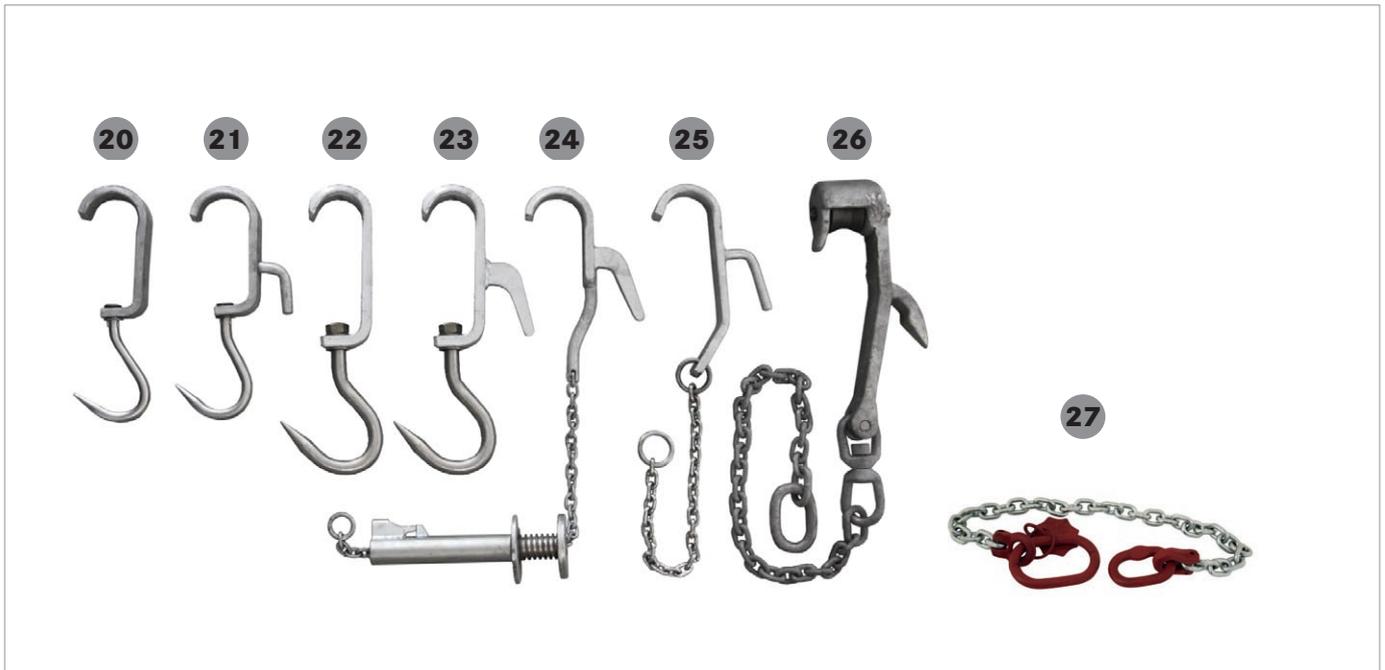

Nr.	PRODUKTNAME	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
20	EUROHAKEN	nach DIN 5047, Gleitbügel aus Flachstahl, feuerverzinkt, Fleischhaken aus Edelstahl, Tragkraft: 250 kg	HA5047
21	EUROHAKEN MIT NEBENHAKEN	Gleitbügel, feuerverzinkt, Fleischhaken aus Edelstahl, mit Nebenhaken, Tragkraft: 250 kg	HA5047N
22	GROSSVIEH-GLEITHAKEN	warm gebogen, feuerverzinkt, Unterhaken Ø 22 mm aus Edelstahl, Tragkraft: 1250 kg	HAGRV
23	GROSSVIEH-GLEITHAKEN MIT NEBENHAKEN	warm gebogen, mit Nebenhaken, feuerverzinkt, Unterhaken Ø 22 mm aus Edelstahl, Tragkraft: 1250 kg	HAGRV_N
24	ENTBLUTEHAKEN FÜR AUTOMATISCHE ENTFESSELUNG	für Schweine, Bügel aus Flachstahl, Kette und Tellerhülse in stabiler Schweißkonstruktion, feuerverzinkt	HAENTS_A
25	ENTBLUTE-GLEITHAKEN FÜR SCHWEINE	Gleitbügel feuerverzinkt, Kette 500 x 6 mm und Schlingöse aus Edelstahl, Tragkraft: 250 kg	HAENTS
26	ENTBLUTE-ROLLHAKEN FÜR RINDER	Rollbügel aus Sphäroguss, mit Nebenhaken, feuerverzinkt, gehärtete Laufrolle und Achse, 4-fach kugelgelagert, mit Schlingkette und Drehwirbel aus Spezialstahl	HAENTR
27	ENTBLUTEKETTE FÜR RINDER	verzinkt, 1-strängig, 8mm, DIN EN 818-4 Güte 8, Tragfähigkeit 2000 kg, beidseitig mit Aufhängering, optional mit Aufhängering und Haken verfügbar, Nutzlänge 1000 mm	EBK_GV
o. Abb.	DREHVORRICHTUNG, HANDBETÄTIGT	zum Wechseln der Hakenseite, um 180° drehbar, mit stabiler Lagerung, inklusive Montageplatte, und Betätigungsgriff, Durchmesser 600 mm, Ausführung feuerverzinkt	RV_DREV
o. Abb.	DREHVORRICHTUNG, PNEUMATISCH	zum Wechseln der Hakenseite um 180 Grad, Drehteller mit stabiler Lagerung, inklusive Montageplatte und Betätigung über Zugschalter, Stahlteile feuerverzinkt	RV_DREVP

Lösungen zur Förderung von Leerhaken bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

ROHRBAHN- UND FÖRDERTECHNIK



ROHRBAHN-DREHWEICHEN

aus Stahl feuerverzinkt, Verstellung durch Hand, Sicherung der freien Bahnenden, mit Montage- und Aussteifungsplatte

Rohrbahn-Drehweiche, links innen

Artikelnummer
RB_DRWM_LI

Rohrbahn-Drehweiche, links außen

Artikelnummer
RB_DRWM_LA

Rohrbahn-Drehweiche, rechts innen

Artikelnummer
RB_DRWM_RI

Rohrbahn-Drehweiche, rechts außen

Artikelnummer
RB_DRWM_RA

Alle Weichen können auch mit Nutenrohr mit Kunststoffeinlage als Gleitbelag geliefert werden


Rohrbahnanlagen und Lastaufnahmemittel sind gemäß BGR 229 Absatz 3.1.6.7.3 (Arbeiten in der Fleischwirtschaft) regelmäßig von einem Sachkundigen auf Ihren sicheren Zustand zu überprüfen. Dies ist durch ein Rohrbahnprüfbuch zu dokumentieren. Gehen Sie auf Nummer sicher und fordern Sie Ihr unverbindliches UVV-Prüfangebot an. Wir führen diese Prüfungen zu Festpreisen durch.



WEICHENSEILE

hygienisch glatte Oberfläche, mit Ring und Karabiner zur Befestigung

Artikelnummer
RB_WS

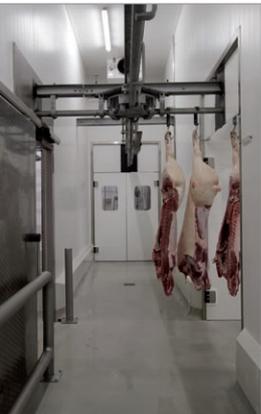



ROHRBAHN-ABGLEITWEICHE

zum Abgleiten in eine Richtung, mit Gelenk und einstellbarem Gewicht, feuerverzinkt

Artikelnummer
RB_AKW



ROHRBAHN-3-WEGE-WEICHE

handbetätigt, zum Fahren in 3 Richtungen, mit Grundplatte und Kreuzgelenk, inklusive Sicherung der freien Bahnenden und Verstellhebel, feuerverzinkt, ohne Bögen

Artikelnummer	Anmerkung
RB_KW3L	Hakenseite links
RB_KW3R	Hakenseite rechts

Darstellung: Hakenseite links, Lieferung ohne Bögen



ROHRBAHN-KREUZWEICHE

handbetätigt, zum Fahren in 4 Richtungen, mit Grundplatte und Drehkranz, inklusive Sicherung der freien Bahnenden und Verstellhebel, feuerverzinkt

Artikelnummer
RB_KW4



ROHRBAHN-PNEUMATIKWEICHE

zum Ein- und Ausschleusen, Weichengrundkörper mit Pneumatikzylinder, Anschluss-Stücke, Bahnend-Sicherung und Magnetventil zur elektrischen Ansteuerung, Betriebsdruck: 6 bar, Steuerspannung 24 V DC, Stahlteile feuerverzinkt

Artikelnummer
RB_SWP



ROHRBAHN- UND FÖRDERTECHNIK

TRENNSTÜCK, HANDBETÄTIGT

Artikelnummer	zum Trennen der Rohrbahn, mit Gelenk, Gegenlager und Ausheb- stange sowie Absicherung für das freie Bahnende, feuerverzinkt
RB_TRS	

TRENNSTÜCK, PNEUMATISCH

Länge	Artikelnummer	zum automatischen Trennen der Rohrbahn, mit Gelenk, Pneumatik- zylinder, Gegenlager mit Bahnend-Sicherung und Handhebelventil, Stahlteile feuerverzinkt, Betriebsdruck: 6 bar
ca. 600	RB_TRSP	

ROHRBAHN-STOPPVORRICHTUNG


Artikelnummer	handbetätigt, zum Einbau in die Rohrbahnanlage, stabile Ausführung, mit Betätigung über Seilzug, feuerverzinkt
RB_STOV	



ROHRBAHN-STOPPVORRICHTUNG, PNEUMATISCH

zum Einbau in die Rohrbahnanlage, mit Pneumatikzylinder und Handhebelventil, Betriebsdruck: 6 bar

Artikelnummer	
RB_STOVP	

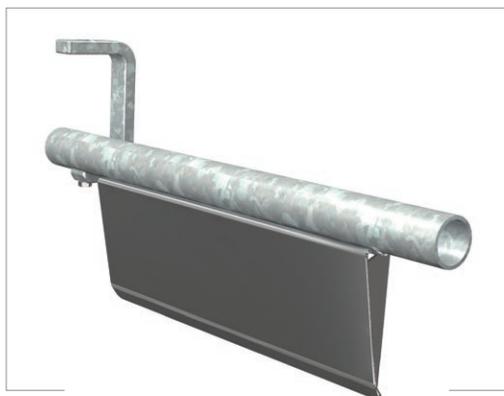

ROHRBAHN-AUFGLEITBLECH

zum Einweisen von Rohrbahnhaken beim Hochziehen mittels Aufzug, feuerverzinkt

Artikelnummer	
RB_AGB	



ROHRBAHNFETT

Schmierstoff für Fleischtransportbahnen, USDA H2-Registrierung für die Lebensmittelindustrie

Artikelnummer	Menge
RB_FET_1	1-Liter-Dose
RB_FET_25	25-Liter-Eimer

Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch Lösungen zur automatischen Rohrbahnschmierung



FAHRSCHIENE FÜR TELESKOP

bestehend aus 1,5 m Profilschiene, mit 2 Halterungen, 2 Endstoppern, 1 Aufzugsfahrwerk und 3 Kabelwagen

Artikelnummer
ROVE.FS

FAHRSCHIENE FÜR SÄGE

Artikelnummer
ROVE.FS_S

bestehend aus Profilschiene, Fahrwerk mit Halterungen, Endstoppern und Kabelwagen



TRAVERSE FÜR SÄGE

in 2 Richtungen fahrbar, bestehend aus Profilen mit Schiebepufferrollapparaten, Endstopper, Fahrwerk, höhenverstellbare Muffen und Kabelwagen, inkl. Befestigungsmaterial, weiß verzinkt

Individualanfertigung nach Kundenwunsch

Schienenlänge/Traversenlänge	Artikelnummer
3500/2500	RB_TRV



ROHRBAHN-ABHÄNGESICHERUNG

zum Schutz vor herabfallenden Haken an Abhängestellen, nach UVV, Befestigung an der Unterkonstruktion, feuerverzinkt

Artikelnummer
RB_ABS

Artikelnummer
RB_BME

ROHRBAHN-BELEGTMELDER

zur Vermeidung eines Aufstauens der Ware, mit Stabschalter



ROHRBAHN- UND FÖRDERTECHNIK**STECHELEVATOR**

zum Hochziehen auf die Entblutebahn nach der Betäubung, Förderhöhe ca. 3,2 m, zulässige Gesamtbelastung: 400 kg, bestehend aus selbsttragendem Führungsrahmen mit eingebauten Kettenrädern, Spannvorrichtung, Stahl-Laschenkette mit festen Mitnehmern, Antrieb über Getriebemotor 1,5 kW, Stahlteile feuerverzinkt, Antrieb lackiert

Artikelnummer

RB_ELVS

**AUFNAHMELEVATOR**

zum Transport der gebrühten Schweine vom Kratztisch auf die Ausschlacht-Strecke, bestehend aus selbsttragendem Führungsrahmen, mit Antrieb- und Spannstation, Stahlbolzen-Laschenkette mit festen Mitnehmern (Position nach Kundenwunsch), Getriebemotor 1,5 kW, Geschwindigkeit über Frequenzumrichter regelbar, Höhenunterschied 1400/2800 mm, Winkel max. 40°, Ausführung feuerverzinkt, Antrieb lackiert

Artikelnummer


RB_ELVA

**ROHRBAHN-EINHEBEVORRICHTUNG**

zum Einheben und Vereinzeln von Rohrbahn-Gleithaken, mit pneumatischem Antrieb, bestehend aus Konsolen mit Einheberklinke, beidseitigem Rohrbahnanschluss, Pneumatikzylinder und Magnetventil zur elektrischen Ansteuerung, Steuerspannung 24 V DC, Betriebsdruck: mind. 6 bar, Stahlteile verzinkt

Artikelnummer

RB_EHV

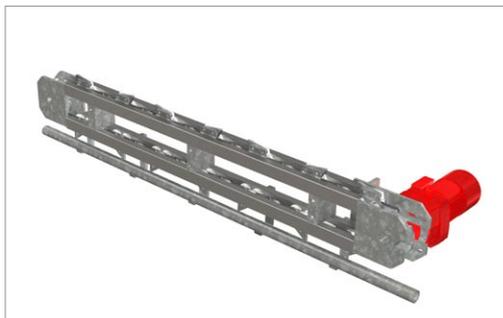**ROHRBAHN-AUSSCHLACHTFÖRDERER**

in vertikaler Ausführung, als Ausschlachtband mit Taktfunktion, zum Spreizen für ein leichtes Ausnehmen und Spalten, bestehend aus selbsttragendem Führungsrahmen, Antriebsstation mit Getriebemotor 1,5 kW 400 V, mit Kettenrädern, Spannstation mit Kettenrad und Lagerrahmen, Stahlbolzen-Laschenkette mit starren und klappbaren Mitnehmern (Ausrichtung und Position nach Kundenwunsch), Geschwindigkeit über Frequenzumrichter regelbar, Ausführung feuerverzinkt, Antrieb lackiert,

Artikelnummer

RB_ASF



ROHRBAHN-ELEVATOR

zum Transport zwischen Hoch- und Niederbahn, Förderhöhe ca. 1 m, zulässige Gesamtbelastung 400 kg, bestehend aus selbsttragendem Führungsrahmen mit eingebauten Kettenrädern, Spannvorrichtung und Stahlbolzen-Laschenkette mit Hammermitnehmern oder klappbaren Mitnehmern, Antrieb über Getriebe-Bremsmotor 1,5 kW, Stahlteile verzinkt, ohne Schaltkasten, Antrieb lackiert

Artikelnummer
 RB_ELV



ROHRBAHN-TRANSPORTFÖRDERER

in vertikaler Ausführung, bestehend aus selbsttragendem Führungsrahmen mit Kettenrädern, Antriebsstation mit Getriebemotor 1,5 kW 400 V, Spannstation mit Kettenrad und Lagerrahmen, Stahlbolzen-Laschenkette mit klappbaren Mitnehmern, inklusive Rohrbahn und Konsolen, Geschwindigkeit über Frequenzumrichter regelbar, Ausführung feuerverzinkt, Antrieb lackiert

Artikelnummer
 RB_TPF



ROHRBAHN-SCHUBSTANGENFÖRDERER

zum geradlinigen Transport von Ware an Gleithaken in eine Richtung, bestehend aus Schubstange mit Rollwagen in Führungsschiene laufend, mit angeschraubten Klappmitnehmern und pneumatischem Antriebszylinder, Ansteuerung rein pneumatisch mit Handhebelventil und Wartungseinheit, Stahlteile feuerverzinkt, Förderlänge ca. 1500 bis 7000 mm, Maßanfertigung, auch steigend einsetzbar

Artikelnummer
 RB_STF



ROHRBAHN- UND FÖRDERTECHNIK



ROHRBAHN-VERLADEELEVATOR,

zum Be- und Entladen von Fleischfahrzeugen mit verschiedenen Höhen, vertikal schwenkbar, selbsttragender Führungsrahmen mit eingebauten Kettenrädern, Spannvorrichtung und Mitnehmerkette, technische Daten: Schwenkbereich 0/+40° Antrieb über Getriebebremsmotor 1,5 kW, 400 V, Stahlteile feuerverzinkt, Getriebe motor, Antrieb lackiert, mit Kettenzug 1000 kg zum Ausgleich der Höhendifferenz, mit Fangseil, ohne Schaltkasten und Elektroanschluss


Artikelnummer	Anmerkung
ROVE.K	kurze Bauform: zur Verwendung an Verladerrampe (ca. 1,20 m hoch)
ROVE.L	lange Bauform: zur Verwendung ohne Verladerrampe



ELEKTROSCHALTKASTEN FÜR ELEVATOR


mit Hauptschalter, Wendeschütz, Motorschutz, in feuchtigkeitsgeschütztem Gehäuse (für bauseitigen Anschluss)

Artikelnummer
ROVE.ES

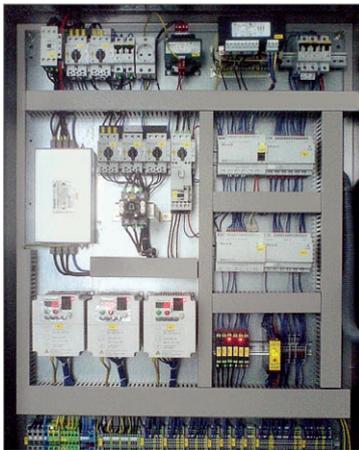

Wir planen und liefern komplette SPS-Steuerungen für Schlacht- und Rohrbananlagen



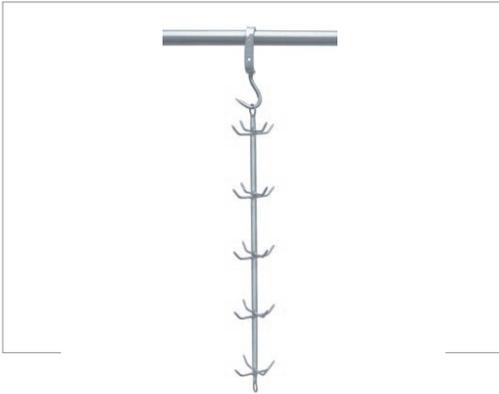

DORNHAKENSTANGE MIT 2 ÖSEN

aus Edelstahl 1.4301, mit 2 Ösen zum Einhängen in Eurohaken, 5 x 4 Fleischhaken angeschweißt, Tragkraft: 250 kg

Gesamtlänge	Artikelnummer
1300	HAKD1



DORNHAKENSTANGE MIT GLEITBÜGEL

aus Edelstahl 1.4301, mit Rohrbahn-Gleitbügel, feuerverzinkt, 5 x 4 Fleischhaken angeschweißt, Tragkraft: 250 kg

Gesamtlänge	Artikelnummer
1400	HAKD2



FLEISCHGEHÄNGE

aus Edelstahl 1.4301, Rahmen aus Rundrohr mit Rohrbahn-Gleitbügel, 5 Etagen, je 30 Haken vorne und hinten

B x H	Artikelnummer
800 x 1400	FLGH1



Variante HAKK3

HAKENKRANZ, 2 ODER 3 ETAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Gleitbügel feuerverzinkt, Gesamtlänge: 1200 mm

Gesamtlänge	Artikelnummer	Anmerkung
1200	HAKK2	mit 2 Etagen (Ø 400 mm)
1200	HAKK3	mit 3 Etagen (Ø 450, 350 und 250 mm)

ROHRBAHN- UND FÖRDERTECHNIK



ORGANTRANSPORTWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, in stabil verschweißter Rohrrahmenkonstruktion, zur Aufnahme von roten Organen, mit 4 Hakenleisten mit insgesamt 46 Haken mit durchgehender Nummerierung, inklusive herausnehmbarer Tropfwanne, fahrbar mittels 2 Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen, Durchmesser 100 mm

L x B x H	Artikelnummer
1600 x 700 x 1850	OGW1



HAKENWAGEN

für ca. 150 Eurohaken auf 6 Lagerreihen, mit 2 Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen, Durchmesser 100 mm

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
1040 x 600 x 1130	HAKW2	aus Edelstahl 1.4301
1040 x 600 x 1130	HAKW3	Stahl feuerverzinkt

Sonderausführungen von Hakenwagen z.B. mit Rohrbahnanschluss bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.





MESSERKORB

aus Edelstahl, inklusive Klingenschutz und Transportgriff mit integriertem Haltebügel, abschließbar

Andere Messerkorbaustrührungen bieten wir Ihnen auf Anfrage.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
385 x 80/107 x 480	MSK_721	für 7 Messer / 2 Wetzstähle / Stechschutzhandschuh
185 x 110 x 480	MSK_421	für 4 Messer / 2 Wetzstähle / Stechschutzhandschuh
185 x 80/107 x 480	MSK_420	für 4 Messer / 2 Wetzstähle



MESSERKORBHALTER 1 MESSERKORB

aus Edelstahl 1.4301, als Einhängelhalterung für einen Messerkorb, zur Wand- oder Tischmontage vorbereitet

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
160 x 36 x 50	MSK_H01.4	passend für MSK_420 und MSK_421
330 x 36 x 50	MSK_H01.7	passend für MSK_721



MESSERKORBHALTER 5 MESSERKÖRBE

aus Edelstahl 1.4301, als Wandhalterung für 5 bzw. 10 Messerkörbe, die Messerkörbe können in Einhängelposition mit Vorhängeschlössern gesichert werden, zur Wandmontage vorbereitet

Andere Größen von Messerkorbhaltern bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
660 x 187 x 300	MSK_H05.4	passend für MSK_420 und MSK_421
660 x 352 x 300	MSK_H05.7	passend für MSK_721



MESSERKORBHALTER 10 MESSERKÖRBE

aus Edelstahl 1.4301, als Wandhalterung für 5 bzw. 10 Messerkörbe, die Messerkörbe können in Einhängelposition mit Vorhängeschlössern gesichert werden, zur Wandmontage vorbereitet

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1260 x 187 x 300	MSK_H10.4	passend für MSK_420 und MSK_421
1260 x 352 x 300	MSK_H10.7	passend für MSK_721





MESSERKORBWAGEN FÜR 36 MESSERKÖRBE

aus Edelstahl 1.4301, zum Transport und zur Lagerung von bis zu 36 Messerkörben, die Messerkörbe können in Einhängelposition mit Vorhängeschlössern gesichert werden, mit 2 Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen, Durchmesser 100 mm

L x B x H	Artikelnummer
1340 x 800 x 1530	MSKW_36

ZERLEGETECHNIK

Wir planen Ihre Zerlegeanlage/Zerlegeraumeinrichtung nach Ihren Anforderungen in verschiedenen Größenvarianten

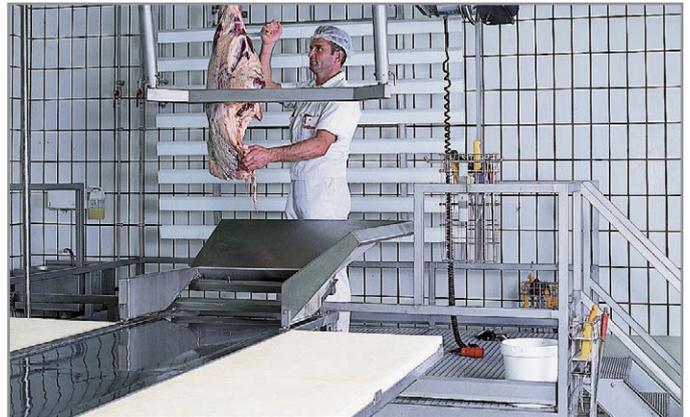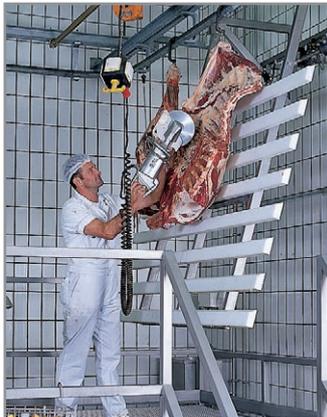



GROSSVIEHWAAGE

in stabil verschweißter Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, vollelektronische Ausführung, 4-Zellen-Wägetechnik, Schutzart IP 68, Aufstellung über Flur oder Einbau in ein Fundament, Innenraum mit glatter Blechverkleidung, sehr gute Reinigungsmöglichkeit, Türen mit stabilen Scharnieren, **Technische Daten:** Höchstlast: 1500 kg, Tragkraft: 3000 kg, Feinteilung: 1 kg, mit Übersprungschutz, Türhöhe: 1300 mm, bei Fundamenteinbau mindestens 150 mm Einbautiefe, bei Aufstellung über Flur 120mm Auftrittshöhe

Brückengröße	Artikelnummer
2000 x 1000	LV 1500



BODENWAAGE ZUM DURCHFAHREN

aus Edelstahl 1.4301, Standardausführung, 4-Wägezellentechnik, Aufstellung über Flur, vollelektronisch, ohne Anzeigegerät und Auffahrrampe


B x T x Bauhöhe	Artikelnummer	Anmerkung
1000 x 1250 x 45	DG-D125-100	Tragkraft: 2000 kg, Höchstlast: 0-300/0-600/0-1500 kg
1250 x 1500 x 65	DG-D150-125	Tragkraft: 2000 kg, Höchstlast: 0-600/0-1500 kg



BODENWAAGE ZUM DURCHFAHREN, LEICHTBAUWEISE

aus Edelstahl 1.4301, Standardausführung, 4-Wägezellentechnik, Aufstellung über Flur, vollelektronisch, ohne Anzeigegerät und Auffahrrampe

B x T x Auffahrhöhe	Artikelnummer	Anmerkung
800 x 1000 x 10	DG-D100-80	Tragkraft: 600 kg, Höchstlast: 0-150/0-300 kg
800 x 800 x 10	DG-D80-80	Tragkraft: 600 kg, Höchstlast: 0-60/0-150/0-300 kg

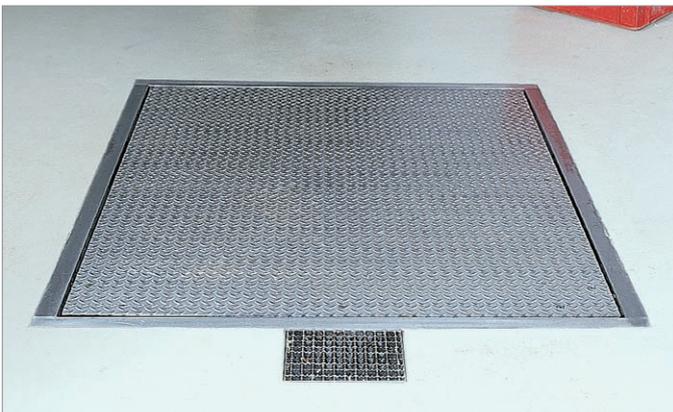

WÄGETECHNIK




PLATTFORMWAAGE

aus Edelstahl 1.4301, wartungsfreie 4-Wägezellentechnik, vollelektronisch, Wägezellen Schutzart IP68, geeignet für Nassbereiche, schraubbares Brückenblech, Anschluss an alle eichfähigen Wägesysteme

Wir liefern Ihnen diese Plattformwaage optional auch mit Brückenblech mit Gasdruckfeder zur besseren Zugänglichkeit bei der Reinigung.

Plattformgröße	Artikelnummer	Anmerkung
1250 x 1000 x 100	PFW_125.100	Tragkraft: 4000 kg, Höchstlast: 0-300/0-600/0-1500 kg
1500 x 1250 x 100	PFW_150.125	Tragkraft: 4000 kg, Höchstlast: 0-600/0-1500/0-3000 kg
1500 x 1500 x 125	PFW_150.150	Tragkraft: 4000 kg, Höchstlast: 0-600/0-1500/0-3000 kg
2000 x 1500 x 150	PFW_200.150	Tragkraft: 7500 kg, Höchstlast: 0-1500/0-3000/0-6000 kg

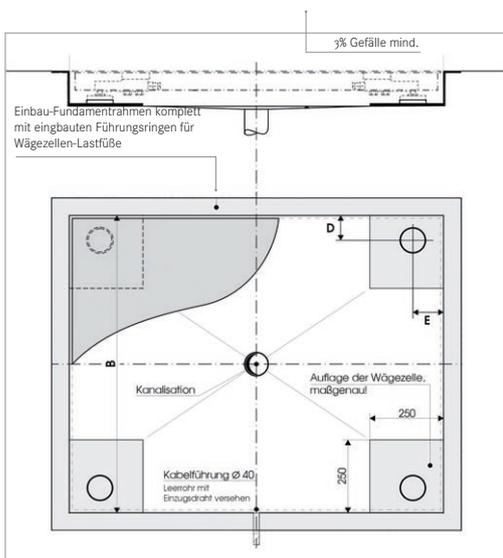

FUNDAMENTRAHMEN FÜR PLATTFORMWAAGE

aus Edelstahl 1.4301, umlaufender Winkelrahmen mit angeschweißten Auflageplatten für Wägezellen, mit Stellfüßen und Mauerpratzen

L x B x (Standardhöhe)	Artikelnummer	Anmerkung
1270 x 1020 x (100)	FWR_125.100	für Plattformgröße (L x B): 1250 x 1000 mm
1520 x 1270 x (100)	FWR_150.125	für Plattformgröße (L x B): 1500 x 1250 mm
1520 x 1520 x (125)	FWR_150.150	für Plattformgröße (L x B): 1500 x 1500 mm
2020 x 1520 x (150)	FWR_200.150	für Plattformgröße (L x B): 2000 x 1500 mm



FUNDAMENTWANNE FÜR PLATTFORMWAAGE

aus Edelstahl 1.4301, dicht geschweißte Wanne zum Einlassen in den Boden, mit eingekantetem Gefälle zum Abfluss, stabiler umlaufender Sichtsteg mit Mauerpratzen, waagerechte Flächen zur Aufnahme der Plattformwaage, mit seitlich angeschweißtem Rostaufsatz für Bodenablauf 2-tlg. DN 100

L x B x (Standardhöhe)	Artikelnummer	Anmerkung
1270 x 1020 x (100)	FWW_125.100	für Plattformgröße (L x B): 1250 x 1000 mm
1520 x 1270 x (100)	FWW_150.125	für Plattformgröße (L x B): 1500 x 1250 mm
1520 x 1520 x (125)	FWW_150.150	für Plattformgröße (L x B): 1500 x 1500 mm
2020 x 1520 x (150)	FWW_200.150	für Plattformgröße (L x B): 2000 x 1500 mm



WANDWAAGE

aus Edelstahl 1.4301, vollelektronisch, kompakte Bauweise mit hochklappbarem Wiegetisch, Wägezelle in Edelstahl, Schutzart IP 68, an alle eichfähigen Auswerteeinrichtungen anschließbar, Tragkraft: 200 kg, Höchstlast: 0-60/0-150 kg, ohne Terminal

L x B (Plattformgröße)	Artikelnummer
640 x 440	DG-W



TISCH-PLATTFORMWAAGE

aus Edelstahl 1.4301, Single-Point Ausführung, Schutzart IP 67, ohne Terminal

L x B (Plattformgröße)	Artikelnummer	Anmerkung
400 x 300	DG-H30-40	Tragkraft: 50 kg, Höchstlast: 0-15/0-30 kg
500 x 400	DG-H40-50	Tragkraft: 120 kg, Höchstlast: 0-30/0-60 kg
700 x 600	DG-H60-70	Tragkraft: 200 kg, Höchstlast: 0-60/0-150 kg
800 x 600	DG-H60-80	Tragkraft: 300 kg, Höchstlast: 0-60/0-150/0-300 kg
800 x 800	DG-H80-80	Tragkraft: 500 kg, Höchstlast: 0-60/0-300 kg



VERSANDWAAGE

in eichfähiger Ausführung für den industriellen Einsatz in der Lebensmittel- und Fleischverarbeitung, mit einer Wägezelle, ohne bewegliche Teile, mechanische Überlastsicherung, mit Anzeigergerät mit Edelstahlgehäuse, für Tischaufstellung und Wandmontage geeignet, Schutzart IP 65, Brückenabdeckung in Edelstahl 1.4301, Schnittstelle für Drucker und EDV

B x T x H (Plattform)	Artikelnummer	Anmerkung
500 x 400 x 80	DG-PT-IT1000	Höchstlast: 0 bis 60 kg, 20 g Feinteilung
500 x 400 x 80	DG-PT-IT3000	Höchstlast: 0 bis 60 kg, 0-30 kg 10 g Auflösung, 30-60 kg 20 g Auflösung, erhöhte Feinauflösung 1 g/2 g ablesbar, Anzeige in 10-facher Auflösung, frei konfigurierbar – Anbindung an Warenwirtschaftssystem möglich, Taragewicht Handeingabe, 2-Bereichs-Ausführung

WÄGETECHNIK



ROHRBAHNWAAGE

aus Edelstahl 1.4301, vollelektronisch, integrierbar in jedes Rohrbahnsystem, Schutzart IP67, speziell gegen Staub, Wasser und Schmutz abgedichtet, mit 10 m Messkabel und Montage-satz für Befestigung, ohne Terminal

Schienenlänge	Artikelnummer	Anmerkung
300	RBWA_30	Tragkraft: 250 kg, Höchstlast: 200 kg
400	RBWA_40	Tragkraft: 250 kg, Höchstlast: 200 kg
500	RBWA_50	Tragkraft: 500 kg, Höchstlast: 300 kg, 2-Zellen Wägetechnik
800	RBWA_80	Tragkraft: 1000 kg, Höchstlast: 300/600 kg, 2-Zellen Wägetechnik
300-500	RBWA_150	Tragkraft: 1500 kg, Höchstlast: 1200 kg, 2-Zellen Wägetechnik

ROHRBAHNWAAGE FÜR TRANSPORTFÖRDERER

aus Edelstahl 1.4301, vollelektronisch, für den Einsatz in Rohr-bahn-Förderern, 2-Zellen Wägetechnik, Schutzart IP67, speziell gegen Staub, Wasser und Schmutz abgedichtet, ohne Terminal

Schienenlänge	Artikelnummer	Anmerkung
500-1000	RBWA_F	Tragkraft: 1000 kg, Höchstlast: 300/600 kg



Variante T_IT1000

INDUSTRIE-WÄGETERMINAL

robust, frei programmierbar und eichfähig, Edelstahlgehäuse für Tisch- oder Wandmontage, 230 V Netzteil, Schutzart IP 65

Artikelnummer	Anmerkung
T_IT1000	13-stellige LCD-Anzeige, Folientastatur mit 5 Tasten, 1 Schnittstelle
T_IT3000	20-stellige LCD-Anzeige, Folientastatur mit numerischen Tasten und Funktionstasten, 1 Schnittstelle mit Echtzeituhr, optional mit integriertem Klemmanschluss für zweites Wägezellenkabel lieferbar
T_IT6000	Folientastatur mit numerischen Tasten und Funktionstasten, 2 Schnittstellen, 2 x 20-stellige LCD-Anzeige, inkl. Software
T_IT8000	4 x 20-stellige LCD-Anzeige, Folientastatur mit numerischen Tasten, Waagen- und Funktionstasten, 2 Schnittstellen, inkl. Software, optional mit integriertem Klemmanschluss für zweites Wägezellenkabel lieferbar
T_IT9000	mechanische alphanumerische Tasten und Funktionstasten, bis zu 7 Wägestationen anschliessbar, maximal 6 serielle Schnittstellen (Aktivierung durch Ansteckmodule), 2 x 20-stellige LCD-Anzeige, inkl. Software, optional mit integriertem Klemmanschluss für zweites Wägezellenkabel lieferbar



Variante T_IT3000

Variante T_IT6000

Variante T_IT8000

Variante T_IT9000



WIEGEBELEGDROCKER

robuster DIN A4 24-Nadelprinter, universeller Formulareddrucker für den Einsatz zur Wägedokumentierung, wahlweise Einzelblatt, Endlospapier, Trägerband oder Etiketten, zum Anschluss an eichfähige Handelswaagen, kompaktes Tischgerät

Artikelnummer
DGS590

inklusive Datenkabel
Länge 3 Meter komplett
mit Steckern



WIEGEBELEGDROCKER

Formulareddrucker für Einzelblatt oder Endlospapier, Druckmethode: 9-Nadeltechnik, einfache Bedienung und Papierhandhabung, Bedrucken von Formulareätzen bis zu vier Durchschläge, kompaktes Tischgerät

Artikelnummer
DGS_300

Auf Anfrage fertigen wir für Sie individuell angepasste Edelstahl-ablagen für Ihre Drucker zur Wandmontage.

Anschluss: 230 V
mit Datenkabel



STREIFENDROCKER

für Papierrolle Breite: 57 mm, Druckmethode: 9-Nadeltechnik, kompaktes Tischgerät mit geringem Platzbedarf, Druckerschnittstelle RS 232

Artikelnummer
DG_DPN2335

mit Netzteil 230 V und
Datenkabel




THERMO-TRANSFERDRUCKER

für schnelles und leises Drucken in der Kombination mit Barcode, Druck auf lebensmittelgeeignete Etiketten möglich, Papierbreite: max. 118 mm, Rollendurchmesser: max. 118 mm, Druckmethode: Thermotransfer/Thermodirekt, Druckgeschwindigkeit: max. 51 mm/s, kompaktes Tischgerät mit geringem Platzbedarf, mit Centronics-Schnittstelle

B x T x H	Artikelnummer
200 x 226 x 135	DG_TLP 2844

mit Netzteil 230 V
und Datenkabel

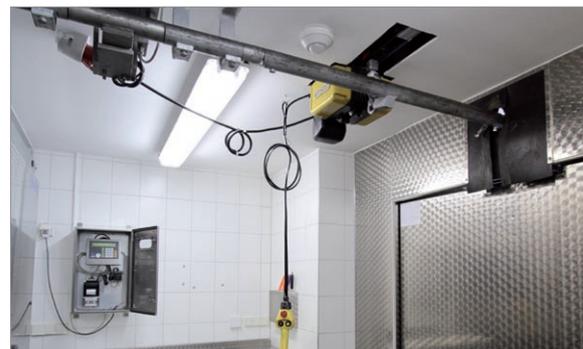

FLEISCHEREITECHNIK



RAUCHTÜR 1-FLÜGELIG ODER 2-FLÜGELIG

komplett aus Edelstahl 1.4301, lasergeschweißt, besonders stabile Ausführung, sowohl für etagengleiche Raucherzeugung als auch für Raucherzeugung im Keller geeignet, Oberfläche gebürstet, Edelstahlrahmen Stärke 5 mm, massive Edelstahl-Bänder, innen liegender Treibriegelverschluss, eloxierter Aluminiumtürdrücker, mit wärmebeständiger Silikondichtung, wärmeisolierende Türfüllung, einstellbare Schieberlüftung, mit 1 Paar Edelstahl-Einfahrschienen für Rauchwagen zur Befestigung an Rahmen und Boden oder Rückwand

Fertigungsmaße nach kundenindividueller Einbausituation

Artikelnummer	Anmerkung
RCHT1	1-flügelig
RCHT2	2-flügelig



RAUCHTÜR MIT SPÄNEKASTEN

komplett aus Edelstahl 1.4301, lasergeschweißt, besonders stabile Ausführung, Oberfläche gebürstet, Edelstahlrahmen Stärke 5 mm, massive Edelstahl-Bänder, innen liegender Treibriegelverschluss, eloxierter Aluminiumtürdrücker, mit wärmebeständiger Silikondichtung, wärmeisolierende Türfüllung, einstellbare Schieberlüftung, für Sägemehl- oder Hackspan-Raucherzeugung, Füllwanne zum Befüllen herausnehmbar, angepasst an einen oder zwei Rauchwagen, zwischen den Führungsschienen für den Rauchwagen befindet sich eine Tropfwanne mit zweiteiligem verschiebbarem Fettabweisblech zum Schutz der Raucherzeugung vor Fett und Feuchtigkeit

Fertigungsmaße nach kundenindividueller Einbausituation

Artikelnummer
RCHT3





RAUCHTÜR FÜR HÄNGEKORB

komplett aus Edelstahl 1.4301, lasergeschweißt, besonders stabile Ausführung, Oberfläche gebürstet, Edelstahlrahmen Stärke 5 mm, massive Edelstahl-Bänder, innen liegender Treibriegelverschluss, eloxierter Aluminiumtürdrücker, mit wärmebeständiger Silikondichtung, wärmeisolierende Türfüllung, inklusive Kaltrauchplatte mit Schauloch und verstellbarer Belüftungsklappe, mit eingebautem Sturz zum Einmauern

Fertigungsmaße nach kundenindividueller Einbausituation

Artikelnummer	Ausführung
RCHT4	Doppelflügeltüren mit mittiger Öffnung für 2" Rohr
RCHT5	Doppelflügeltüren mit mittiger Öffnung für Flachschiene



KALTRAUCHPLATTE EINFLÜGELIG ZUM ÖFFNEN

aus Edelstahl 1.4301, besonders geeignet für Raucherzeugung im Keller, Edelstahlrahmen 5 mm stark, mit massiven Edelstahlbändern, mit verschließbarem Schauloch und verstellbarer Belüftungsklappe

Sie suchen eine Lösung zum Kalträuchen ohne bauliche Maßnahmen? Unsere Fachberater bieten Ihnen gern auch montagefertige Kaltrauchkammern oder Koch- und Rauchanlagen bzw. Heißrauchkammern an.

Artikelnummer
RCHT_KRP



Folgen Sie dem Trend zurück zum Kalträuchern! Das feine Aroma und der besondere Geschmack sind unvergleichlich.

FLEISCHEREITECHNIK



KOCHKESSEL, RUND

aus Edelstahl 1.4301, elektrisch beheizt, doppelwandig mit Glyzerinfüllung, Temperatur von 60°C bis 200°C regelbar, Oberfläche kreismattiert geschliffen, mit tiefgezogenem Innenkessel, mit CEE-Norm-Stecker 16 A, IP54, 400 V/50 Hz

stationär

Ø x H	Artikelnummer	Anmerkung
540 x 860	KKR_90	Fassungsvermögen: 90 l, 6 kW
600 x 860	KKR_120	Fassungsvermögen: 120 l, 9 kW
660 x 860	KKR_150	Fassungsvermögen: 150 l, 9 kW

fahrbar mittels 3 Lenkrollen davon 1 x mit Stopp

Ø x H	Artikelnummer	Anmerkung
540 x 860	KKR_90R	Fassungsvermögen: 90 l, 6 kW
600 x 860	KKR_120R	Fassungsvermögen: 120 l, 9 kW
660 x 860	KKR_150R	Fassungsvermögen: 150 l, 9 kW



Variante KS_200.E

KOCHKESSEL, ELEKTRISCH


Kessel komplett aus Edelstahl 1.4301, doppelwandiger Deckel, Öffnungswinkel 90°, Sicherheitsentleerhahn 1 1/2", Leistung regelbar in 2 Stufen, mit digitaler Temperaturregelung und Sollwertvorgabe durch zwei Bedientasten, mit Vorwahlzeit und Produktionszeit, Oberfläche Glattschliff

elektrisch beheizt, doppelwandig mit Glycerinfüllung, fahrbar, Innenkessel rund

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
700 x 700 x 920	KS_150.E	Fassungsvermögen: 150 l, Innenmaße (D x H): 600 x 530 mm, elektr. Anschl.: 3/NPE 400/230 V AC, 50 Hz, 8 kW, 16 A, IP54, Heizung: 1 x 8 kW
850 x 900 x 920	KS_200.E	Fassungsvermögen: 200 l, Innenmaße (D x H): 700 x 530 mm, elektr. Anschl.: 3/NPE 400/230 V AC, 50 Hz, 12 kW, 20 A, IP54, Heizung: 2 x 6 kW

direkte elektrische Beheizung, Innenkessel eckig, stationär

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1115 x 1200 x 955	KS_300.E	Fassungsvermögen: 300 l, Innenmaße (L x B x T): 900 x 800 x 450 mm, elektrische Leistung: 11,2/17,0 kW, 400 V/ 50 Hz, 32 A, IP54
1365 x 1200 x 955	KS_400.E	Fassungsvermögen: 400 l, Innenmaße (L x B x T): 1150 x 800 x 450 mm, elektrische Leistung 2 x 10,5 kW, 400 V/50 Hz, 32 A, IP54

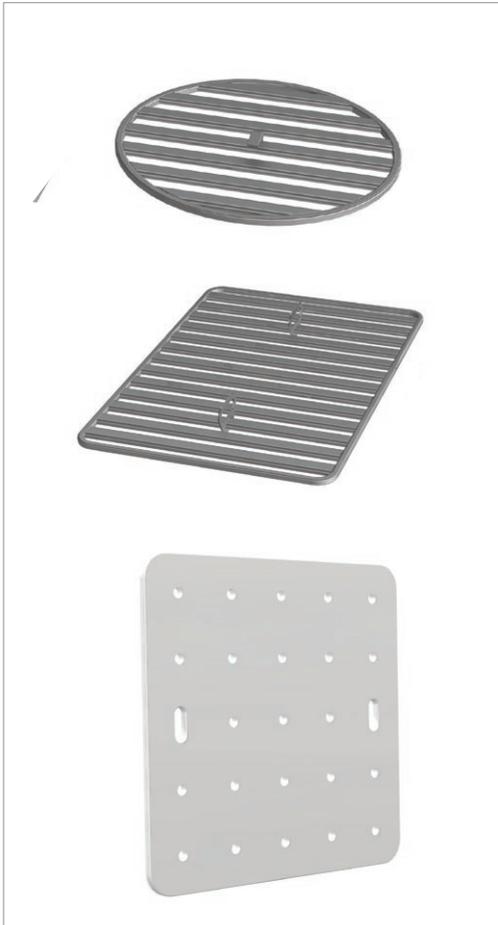

KESSELSCHWIMMER ALUMINIUM

aus AlMgSi 0,5, rund, mit einem Griff, verschweißt

Durchmesser	Artikelnummer	Anmerkung
460	KS_AL_460	für Kochkessel 90 l, Strebenabstand: 28 mm
520	KS_AL_520	für Kochkessel 120 l, Strebenabstand: 26 mm
580	KS_AL_580	für Kochkessel 150 l, Strebenabstand: 34 mm
680	KS_AL_680	für Kochkessel 200 l, Strebenabstand: 27 mm

Sie benötigen einen Kesselschwimmer mit anderen Maßen? Kein Problem, wir fertigen nach Ihren Angaben. Auf Wunsch auch Bodensiebe.

aus AlMgSi 0,5, rechteckig, mit 2 Kunststoffhandgriffen

L x B	Artikelnummer	Anmerkung
880 x 780	KS_AL_880	für Kochkessel 300 l
1130 x 780	KS_AL_1130	für Kochkessel 400 l

aus Kunststoff PE 500 natur, rund, mit Grifflöchern

Durchmesser	Artikelnummer	Anmerkung
460	KS_KS_460	für Kochkessel 90 l
520	KS_KS_520	für Kochkessel 120 l
580	KS_KS_580	für Kochkessel 150 l
680	KS_KS_680	für Kochkessel 200 l

aus Kunststoff PE 500 natur, rechteckig, mit Grifflöchern

L x B	Artikelnummer	Anmerkung
880 x 780	KS_KS_880	für Kochkessel 300 l
1130 x 780	KS_KS_1130	für Kochkessel 400 l

Kunststoffkesselschwimmer können auch mit einem oder zwei Griffen sowie in anderen Farbvarianten und Größen geliefert werden



KESSEL-ENTLEERHAHN

Sicherheits-Kessel-Entleerhahn, Material: Neusilber, mit Metallgriff, verchromt, massive Ausführung

Artikelnummer	Anmerkung
ELH_G	Ausführung groß: Anschlussgewinde G 1 1/2" (47,8 mm)
ELH_K	Ausführung groß: Anschlussgewinde G 1 1/4" (41,9 mm)




ZEIGERKONTAKTHERMOMETER MIT BIEGBAREM FÜHLER ODER MIT FLACHFÜHLER

Durchmesser 100 mm, Edelstahlgehäuse, 1 Schaltausgang als Magnetspringkontakt, Klasse 1, Schutzart bis IP65, Anzeigebereich 0 bis 160°C

Artikelnummer	Anmerkung
ZKT_1	Ausführung: mit biegbarem Fühler
ZKT_2	Ausführung: mit Flachfühler

FLEISCHEREITECHNIK

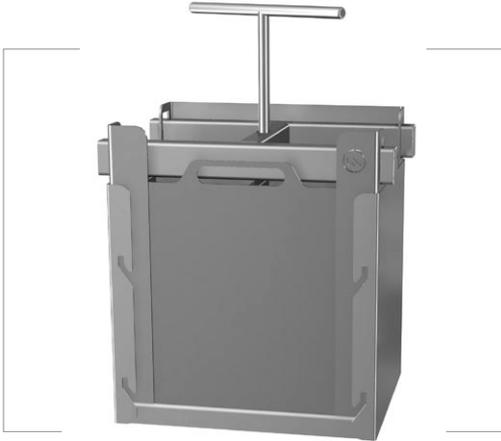


MULTIFUNKTIONALE REIFEPRESSE

Reife- und Formpresse für Landjäger, Kantsalami, Schinkenspeck und Kantwürste, aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche glasperlgestrahlt, massive Bauweise, Druckaufbau über eine Handspindel mit Drucktraverse, mit Tropfwanne 450 x 350 x 20 mm, mit tiefgezogenem Tropfrand zur Aufnahme und Weiterleitung des Fleischsaftes in einen herausnehmbaren GN-Behälter 2/3 (354 x 325 x 65 mm), Frontbleche und Seitenbleche herausnehmbar zum einfachen Bestücken und Entnehmen

B x T x H	Artikelnummer
510 x 380 x 595/810	MFRP

In unserer ausführlichen Produktbroschüre der multifunktionalen Reifepresse finden Sie Anwendungsempfehlungen und weitere Detailinformationen. Wir senden Ihnen diese auf Anfrage gern zu.

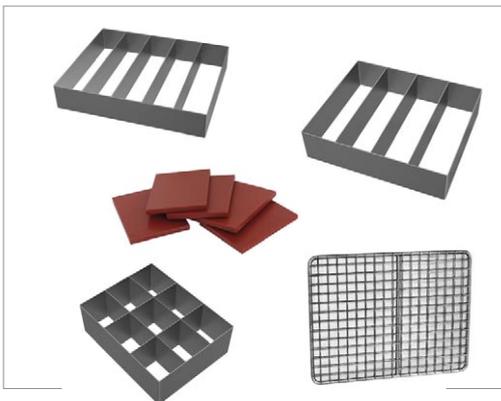

Zubehör für Reifepresse

Artikelnummer	Beschreibung
MFRP_EKS	Einsatz zum Formen und Reifen von 5 Kantsalami, aus Edelstahl 1.4301
MFRP_ERS	Einsatz zum Formen und Reifen von 18 Rohschinken, aus Edelstahl 1.4301
MFRP_KEL	Kunststoffeinlage zum Höhenausgleich bei Rohschinkenherstellung, Stärke 10 mm
MFRP_KEL2	Kunststoffeinlage zum Höhenausgleich bei Rohschinkenherstellung, Stärke 20 mm
MFRP_EKW	Einsatz zum Formen von 4 Brüh- oder Sülzwürsten, aus Edelstahl 1.4301
MFRP_GEL	Gittereinlage mit doppelseitigem Gitter zum Formen von Kochschinken, aus Edelstahl 1.4301
MFRP_ESK	Einsatz zum Formen von 2 Kochschinken, aus Edelstahl 1.4301
MFRP_TB	Trennblech zum Trennen verschiedener Wurstlagen und zur gleichmäßigen Druckverteilung, aus Edelstahl 1.4301, Stärke 2 mm




TRANSPORT- UND LAGERWAGEN FÜR REIFEPRESSE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche glasperlgestrahlt, für eine optimale Arbeitshöhe, stabile und sichere Fixierung der Reifepresse, mit Aufnahmefächern für Zubehör Optionen, fahrbar mittels 2 Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1060 x 530 x 740	MFRP_TLW	für 1 Reifepresse
1440 x 540 x 734	MFRP_TLW2	für 2 Reifepressen

Auf Anfrage liefern wir Ihnen diesen Wagen auch als Kochwagen



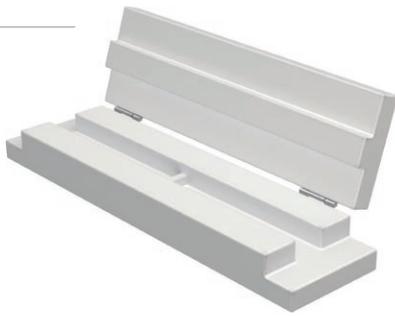

LANDJÄGERFORMPRESSE 1 PAAR / 2 PAAR

aus Kunststoff PE 500, zum Vorformen von Landjägern nach dem Füllen

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
400 x 100 x 60	LJFP1	für 1 Paar
400 x 145 x 60	LJFP2	für 2 Paar



SCHINKENPRESSE MANUELL 50 KG

aus Edelstahl 1.4301, Handbedienung über 2 Drehspindeln, Füllinhalt ca. 50 kg, inkl. Grundausstattung: 20 Edelstahl-Winkel und 6 Kunststoffplatten, Innenmaße: 600 x 310 x 500 mm

Einlegewinkel und Kunststoffplatten können nachbestellt werden. Weitere Modelle mit größerer Kapazität auf Anfrage.

Gesamthöhe	Artikelnummer
700	SCHP_M50



SCHINKENPRESSE PNEUMATISCH 100 KG

aus Edelstahl 1.4301, komfortable Druckerzeugung über Druckbalgzylinder, mit Druckwächter 4 bar, für kundeneigenen Druckluftanschluss, Füllinhalt ca. 100 kg, inkl. Grundausstattung: 30 Edelstahl-Winkel und 6 Kunststoffplatten, Innenmaße: 405 x 875 x 455 mm

L x B x H (Außenmaße)	Artikelnummer
1080 x 490 x 890	SCHP_P100



MEHR UMSATZ DURCH BESONDERE PRODUKTE





NASSBAND-SCHÄRFMASCHINE SUPERSCHLIFF

MNS 630 W SUPERSCHLIFF Nassband-Schärfmaschine zum Schärfen von Schneidmessern, Ausbeinmessern, Kuttermessern und Beilen mit optimaler Wasserkühlung, Anschlusswerte: 230 V/50 Hz, Absicherung 16 A träge, Leistung 0,3 kW, Drehzahl 1100 U/min., Schleifbandmaße: 800 x 50 mm, Polierscheibenmaße: D200 x 25 mm, Gewicht: 16 kg

L x B x H	Artikelnummer
520 x 365 x 368	MAD_MNS630_W



DIAMANT-SCHÄRFMASCHINE

mit patentiertem Schleif- und Polierverfahren, einfache und sichere Handhabung auch für unerfahrene Anwender, da kein Schleifwinkel gesucht werden muss, sehr gute Schleifergebnisse mit professionellem Balligschliff, Metallstaubmagneten verhindern die Verschmutzung des Arbeitsumfeldes und ermöglichen eine schnelle Reinigung der Maschine, kompakte platzsparende Bauweise

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
420 x 190 x 200	MAD_USM635	230 V/50 Hz, 0,12 kW, 16 A, 1500 U/min, Luftkühlung, Gewicht 10 kg, Stellfläche 435 x 190 mm
550 x 201 x 225	MAD_USM637	230 V/50 Hz, 0,18 kW, 16 A, 2500 U/min, Luftkühlung, Gewicht: 12 kg, Stellfläche 560 x 205 mm
600 x 230 x 475	MAD_USM639	230 V/50 Hz, 0,25 kW, 16 A, 3500 U/min, Wasserkühlung, Gewicht 15 kg, Stellfläche 600 x 230 mm



SCHLEIF- UND ABZIEHMASCHINE

für Handmesser, kompakte und robuste Ausführung, klingen-schonend, einfache und sichere Bedienung, Präzision und Sicherheit durch gegenläufige Schleif- und Abziehscheiben, Anschlusswert: 230 V/50 Hz

Artikelnummer
RS_150_DUO

FAX +49 (0)731 98590-20

**ANFRAGEFORMULAR
DRAHTGITTERROSTE AUS EDELSTAHL ALS PROZESSAUSRÜSTUNGEN**


Anfrage Bestellung

Kunde/Firma/Kd.-Nr. _____


Anschrift _____

Fon/Fax _____

E-Mail _____

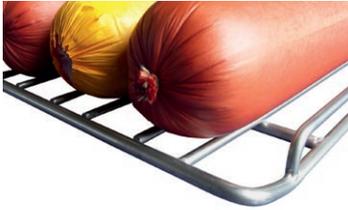

- stabile und hygienische Drahtgitterroste aus Edelstahl 1.4301 (Oberfläche gebeizt)
- individuell nach Ihren Anforderungen und angepasst an den jeweiligen Prozess (Transportieren, Kochen, Backen, Räuchern, Pasteurisieren, Lagern oder Auftauen)
- auf Wunsch auch aus anderen Edelstahl-Werkstoffen oder mit den Oberflächen Elektropoliert oder Teflon®
- Nennen Sie uns Ihre Wunschmaße und Belastungsangaben und wir dimensionieren die Lösung für Sie. Oder geben Sie uns Ihre genau Spezifikation vor.

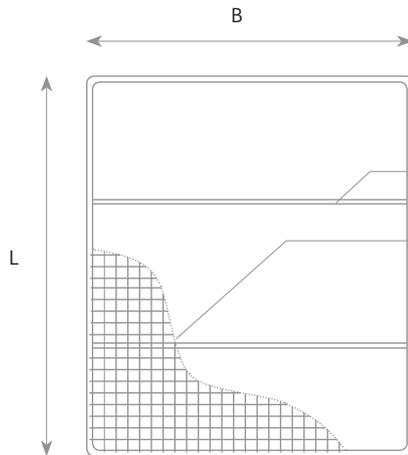

Grundgitter

Rahmen ø in mm: _____

Maschendraht ø in mm: _____

Anz. d. Querstreben (Stück): _____

Maschenweite in mm: **x**

Länge L in mm: _____

Breite B in mm: _____

Belastung pro Rost in kg: _____

Optionen

Gittertyp

Schweißgitter Pressgitter Teflonbeschichtung



hohe Stabilität



einseitig glatte Oberfläche




Geländerausführung

(2 Seiten oder umlaufend)

2 Seiten umlaufend

Gesamthöhe H in mm: Lichte Höhe in mm: _____

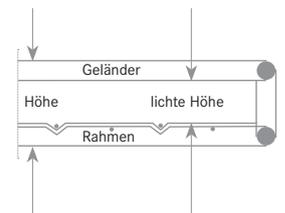


Doppelrahmen für erhöhte Stabilität



ohne Griffe

mit Griffen (nach innen)

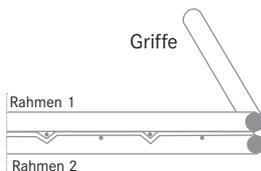

Gitterdeckel (z.B. zur Pasteurisierung von Wurstpaketen)

Stapellösung

Griffe (Grifflänge 120 mm, 50 mm, 60° nach innen geneigt)

Wünsche/Fragen? _____

Das Formular können Sie ebenso unter www.friedrich-sailer.de/downloads herunterladen.

**ANFRAGEFORMULAR
DRAHTGITTERKÖRBE AUS EDELSTAHL ALS PROZESSAUSRÜSTUNGEN**

Anfrage Bestellung

Kunde/Firma/Kd.-Nr. _____


Anschrift _____

Fon/Fax _____

E-Mail _____



- Stabile und hygienische Drahtgitterkörbe aus Edelstahl 1.4301 (Oberfläche gebeizt)
- Individuell nach Ihren Anforderungen und angepasst an den jeweiligen Prozess (Transportieren, Kochen, Backen, Räuchern, Pasteurisieren, Lagern oder Auftauen)
- Auf Wunsch auch aus anderen Edelstahl-Werkstoffen oder mit den Oberflächen Elektropoliert oder Teflon®
- Nennen Sie uns Ihre Wunschmaße und Belastungsangaben und wir dimensionieren die Lösung für Sie. Oder geben Sie uns Ihre genau Spezifikation vor.

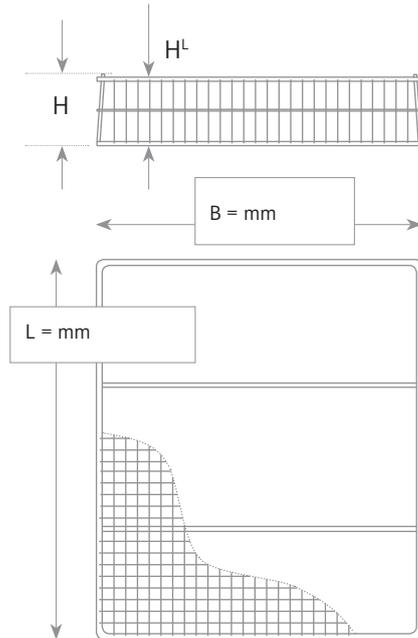

Rahmen ø in mm: _____

Draht ø in mm: _____

Anz. d. Querstreben (Stück): _____

Maschenweite Boden in mm:

Maschenweite Seiten in mm:

Lichte Höhe H^L in mm: _____

Gesamthöhe H in mm: _____

Belastung pro Korb in kg: _____

Stapelbelastung pro Rost in kg: _____

Optionen

Gittertyp

Schweißgitter

Pressgitter

Gitter gekantet



hohe Stabilität



einseitig glatte Oberfläche



Gitterdeckel
(z.B. zur Pasteurisierung von Wurstpaketen)

Stapellösung

Transportwagen
(z.B. zum Einfahren der Körbe in Autoklaven)

- Die Vorteile:
- Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht
 - Stapellösungen ermöglichen Ihnen ein einfaches und sicheres Handling
 - schnelles Abtropfen z.B. nach der Pasteurisierung



Wünsche/Fragen?

Das Formular können Sie ebenso unter www.friedrich-sailer.de/downloads herunterladen.


**ANFRAGEFORMULAR
EINSATZKÖRBE AUS EDELSTAHL ALS PROZESSAUSRÜSTUNGEN**

Anfrage Bestellung Kunde/Firma/Kd.-Nr. _____

Anschrift _____

Fon/Fax _____

E-Mail _____

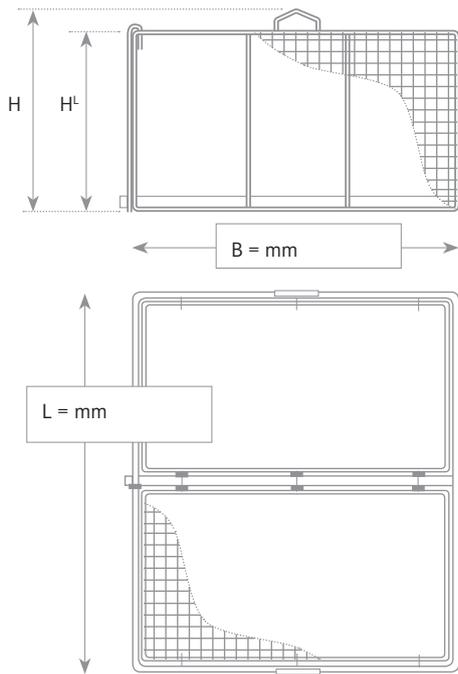

- > Stabile und hygienische Einsatzkörbe aus Edelstahl 1.4301 (Oberfläche gebeizt)
- > Individuell nach Ihren Anforderungen und angepasst an den jeweiligen Prozess (Transportieren, Kochen, Backen, Räuchern, Pasteurisieren, Lagern oder Auftauen)
- > Auf Wunsch auch aus anderen Edelstahl-Werkstoffen oder mit den Oberflächen Elektropoliert oder Teflon®
- > Nennen Sie uns Ihre Wunschmaße und Belastungen und wir dimensionieren die Lösung für Sie, oder geben Sie uns Ihre genau Spezifikation vor.

Rahmen ø in mm: _____

Draht ø in mm: _____

Anz. d. Querstreben (Stück): _____

Maschenweite Boden in mm: X

Maschenweite Seiten in mm: X

Lichte Höhe H^l in mm: _____


Gesamthöhe H in mm: _____

Belastung pro Korb in kg: _____

Stapelbelastung pro Rost in kg: _____

Die Vorteile:

- > Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht
- > Heißes Wasser läuft senkrecht ab, so werden Verbrühungen, wie sie bei Blechkörben möglich sind, vermieden

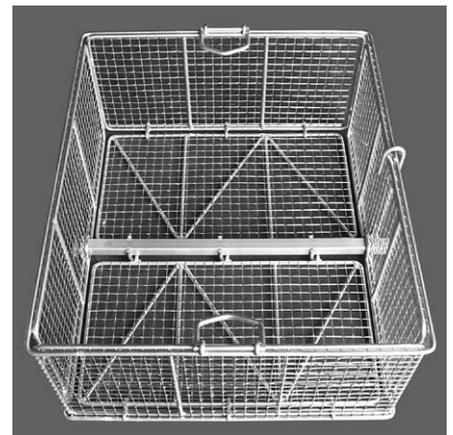

Optionen

Stapellösung Hebeösen

Einsatzkörbe mit Deckel Anzahl (Stück) _____

Handgriffe Position _____

Klappboden
Notwendige lichte Öffnung in mm: _____ X

Wünsche/Fragen? _____

Das Formular können Sie ebenso unter www.friedrich-sailer.de/downloads herunterladen.

FLEISCHEREITECHNIK

Sie erhalten bei uns Maschinen und Anlagen aller Art unserer Partner für



Scherben-
eiserzeuger
Entvlies-
maschinen
Entschwar-
tungsmaschinen
Enthäutung-
maschinen



Fleischereimaschinen



Schärf-
maschinen

Kutter

Fleisch-
wölfe

Bandsä-
gen

Wurst-
füller



Kolben-
füll-
maschinen
Vakuum-
füll-
maschinen



Kutter

Fleisch-
wölfe

Mischer

Gefrier-
fleisch-
brecher



Viel-
wecksch-
neider
Scheib-
enschneider



Vakuum-
verpack-
ungsma-
schinen
Siegel-
maschinen



Fleisch-
wölfe
Steaker
Schleif-
maschinen



Koch-
kessel
Koch- und
Rauchan-
lagen
Klimaent-
wicklungs-
anlagen
Klimanach-
reifean-
lagen



Fleischereitechnik. Wir bieten Ihnen Beratung, Planung und Service.



Backöfen
Kombidämpfer



Backanlagen
Leberkäsbäcköfen



Waschmaschinen
Reinigungs- und
Desinfektionsmaschinen
Trockner



Gläserpülautomaten
Geschirrpülautomaten
Universalwaschautomaten



GRAEF

Aufschnittmaschinen



Dosenverschließmaschinen



Schlachtwerkzeuge
Zerlegesägen
Betäubungsanlagen
Enthäuter



Schlachtwerkzeuge
Zerlegesägen
Betäubungsanlagen
Enthäuter



Bolzenschussapparate
Elektrische Betäubungsanlagen

ENTSORGUNG UND AUFBEREITUNG



KONFISKAT- UND ABFALLKÜHLER

aus Edelstahl 1.4301, in steckerfertiger Ausführung, mit Klappdeckel, glatte Innenflächen, Sichtseiten matt geschliffen, Innenraum ohne elektrische Bauteile, Bodenführungsschienen zur genauen Positionierung der Behälter, zu Reinigungszwecken herausnehmbar, 40 mm starke energiesparende FCKW-freie Isolierung, inklusive rechts angebautem steckerfertigem Kälteaggregat mit digitalen Thermostat, automatische Heißgasabtauung, mit Heißgastauwasserverdunstung, das Kälteaggregat ist auf bis max. +43°C Umgebungstemperatur ausgelegt. Temperaturbereich +2/+10°C, Kälteleistung 420 W bei -10°VT, Kältemittel R 134a/Füllmenge 0,340 kg, Anschlusswert 270 W, Spannung 230 V/50 Hz, Wärmeabgabe 0,860 kW/h, Stromaufnahme 0,780 A/h, Luftmenge 500 m³/h

für 120-Liter-Tonnen

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1050 x 735 x 1070	KOK120_1	mit einer Tür und einer Einfüllöffnung zur Aufnahme von 1 Mülltonne á 120 l, Höhe bei geöffnetem Klappdeckel 1533 mm, Tiefenmaß bei öffneter Tür 1300 mm
1710 x 735 x 1070	KOK120_2	mit zwei Türen und zwei Einfüllöffnungen zur Aufnahme von 2 Mülltonnen á 120 l, Höhe bei geöffnetem Klappdeckel 1533 mm, Tiefenmaß bei öffneter Tür 1300 mm
2370 x 735 x 1070	KOK120_3	mit drei Türen und drei Einfüllöffnungen zur Aufnahme von 3 Mülltonnen á 120 l, Höhe bei geöffnetem Klappdeckel 1533 mm, Tiefenmaß bei öffneter Tür 1300 mm

für 240-Liter-Tonnen

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1150 x 850 x 1200	KOK240_1	mit einer Tür und einer Einfüllöffnung zur Aufnahme von 1 Mülltonne á 240 l, Höhe bei geöffnetem Klappdeckel 1663 mm, Maß bei öffneter Tür 1510 mm
1920 x 850 x 1200	KOK240_2	mit zwei Türen und zwei Einfüllöffnungen zur Aufnahme von 2 Mülltonnen á 240 l, Höhe bei geöffnetem Klappdeckel 1663 mm, Tiefenmaß bei öffneter Tür 1510 mm
2662 x 850 x 1200	KOK240_3	mit drei Türen und drei Einfüllöffnungen zur Aufnahme von 3 Mülltonnen á 240 l, Höhe bei geöffnetem Klappdeckel 1663 mm, Tiefenmaß bei öffneter Tür 1510 mm

Anmerkungen	Artikelnummer
für eine Tür	KOK_TS
für einen Klappdeckel	KOK_KDS

Schlösser für Konfiskat- und Abfallkühler

zur Vermeidung von unbefugtem Zugriff auf die Behälter im Konfiskat- und Abfallkühler

Artikelnummer
KOK_WK

Winterregelung für Konfiskat- und Abfallkühler

zur Vermeidung von Frostschäden beim Aufstellen des Konfiskat- und Abfallkühlers im Freien



KALDAUNENBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, zum Reinigen von Innereien und Darm-
 paketen, mit umlaufendem Profilrand, 2 Becken mittig im Format
 (L x B x T) 400 x 400 x 300 mm, mit 3 stabilen Wandkonsolen,
 Individualanfertigung

B x T x H	Artikelnummer
2000 x 550 x 550	KDB



KONFISKATWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, sehr stabile und dichtverschweißte Aus-
 führung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Durchmesser 200 mm, mit
 Verstärkungsprofilen und Aufnahmezapfen für Hubgeräte

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1300 x 750 x 1000	KNFW6	600 l Inhalt
1800 x 1000 x 1000	KNFW10	1000 l Inhalt
2010 x 830 x 1140	KNFW12	1200 l Inhalt



KONFISKATTONNE

mit Deckel und Rollen, Farbe anthrazit

Artikelnummer	Anmerkung
MLBH120	120 Liter
MBLH240	240 Liter

Andere Farben
 liefern wir gern auf
 Anfrage.



LA PARMENTIERE KUTTELEI-EINRICHTUNGEN

Wir beraten sie bei der Einrichtung Ihrer Kuttelei und liefern La Parmentiere Kuttelei-Einrichtungen sowie Ersatz- und Verschleißteile



Stundenleistung von
7 bis 320 Pansen,
500 bis 4300
Schweinemägen

**PANSENENTFETTUNGSMASCHINE
PANSENREINIGUNGSMASCHINE**



Stundenleistung von
100 bis 600 Rinderfüße,
225 bis 1300 Kalbsfüße,
25 bis 150 Kalbsköpfe

BRÜH- UND ENTHAARUNGSMASCHINE



Stundenleistung von
80 bis 240 Ochsen-
mäuler,
20 bis 60 Kopfhäute

BRÜH- UND ENTHAARUNGSMASCHINE



WENDEROHR



Stundenleistung von
120 bis 1000 Mägen,
24 bis 420 Krausdärme

DARMREINIGUNGSMASCHINE



Stundenleistung bis
1000 Schweinedärme,
150 Rinderdärme

DARM-KOT-SEPARATOR

LA PARMENTIERE KUTTELEIENRICHUNGEN



Stundenleistung von
100 bis 600 Rinder- oder
Kalbfüße

ENTHUFUNGSMASCHINE



Stundenleistung bis
600 Schweinefüße

**SCHWEINEKLAUENENTFERNUNGS-
MASCHINE**

Sie finden alle La Parmentiere-Maschinen inklusive Maßen und Leistungsdaten unter
www.friedrich-sailer.de/kutteleinrichtungen



Stundenleistung
bis 360 Rinder- und
Blättermägen

BLÄTTERMAGENSPLATMASCHINE

SEITE 9

EDELSTAHL-BETRIEBSAUSSTATTUNGEN

SEITE 97

FLEISCHEREI UND SCHLACHTHAUSEINRICHTUNGEN



SEITE 223

EDELSTAHL-BAUTECHNIK

SEITE 263

SHOPSYSTEME LEBENSMITTELEINZELHANDEL

HYGIENESCHLEUSEN UND REINIGUNGSTECHNIK

	HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION	150
	HYGIENESCHLEUSEN	164
	REINIGUNG VON ARBEITSKLEIDUNG	174
	AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG	180
	SPÜLTECHNIK UND STERILEINRICHTUNGEN	190
	VIKAN-REINIGUNGSKLEINGERÄTE	199
	NIEDERDRUCK-SCHAUMREINIGUNG	200
	SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS UND DOSIERGERÄTE	206
	SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG	216
	MESS- UND KONTROLLTECHNIK	218
	→ ANFRAGEFORMULAR SYSTEM CLEANERS	205

HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION



HANDWASCHBECKEN, KNIEBETÄTIGT

aus Edelstahl 1.4301, komplett mit Montagesatz zur Wandbefestigung, für Druck- oder Boilerbetrieb

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
400 x 320 x 240	HWBK40	für Druckbetrieb, Knieschalter hinter Frontschürze, Thermomischventil
400 x 320 x 240	HWBK40B	für Boilerbetrieb, Laufzeit und Mischtemperatur einstellbar
470 x 410 x 240	HWBK47	für Druckbetrieb, Knieschalter hinter Frontschürze, Thermomischventil
470 x 410 x 240	HWBK47B	für Boilerbetrieb, Laufzeit und Mischtemperatur einstellbar
550 x 450 x 270	HWBK55	für Druckbetrieb, Knieschalter hinter Frontschürze, Thermomischventil
550 x 450 x 270	HWBK55B	für Boilerbetrieb, Laufzeit und Mischtemperatur einstellbar



KNIEHEBELARMATUR FÜR HANDWASCHBECKEN

Knie-Selbstschlussventil 1/2", mechanisch, verchromt, inkl. Edelstahlhalterung für Aufputzmontage sowie Begrenzung für Hebelausschlag und Anschlussschläuche, als Nach-/Umrüstsatz für HWB oder HWBK

Artikelnummer
HWBK_KHV



HANDWASCHBECKEN, SENSORGESTEUERT

aus Edelstahl 1.4301, mit Sensorschalter in der Frontschürze, Thermomischventil, für Netzanschluss 230 V, mit Montagesatz zur Wandbefestigung, für Druckbetrieb, optimaler Wasserdurchlauf bei Wasserdruck von 2 bis 4 bar

Wir empfehlen den Einsatz vor Eckventilen mit Feinsieb zum Schutz von Selbstschlussarmaturen und Magnetventilen

B x T x H	Beckenmaße	Artikelnummer
400 x 320 x 240	340 x 240 x 150	HWBS40
470 x 410 x 240	370 x 340 x 150	HWBS47
550 x 450 x 270	500 x 130 x 150	HWBS55

steckerfertig mit Durchlauferhitzer, Anschlusswert 3,5 kW

B x T x H	Beckenmaße	Artikelnummer
470 x 410 x 240	370 x 340 x 150	HWBS47_D



HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION



HANDWASCHBECKEN MIT SENSORARMATUR

aus Edelstahl 1.4301, mit robuster Armatur mit integrierter Sensorsteuerung, mit Montagesatz zur Wandbefestigung, für Druck- oder Boilerbetrieb, Stromversorgung: Batterie oder Netz 230 V

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
400 x 320 x 240	HWBI40B	für Druckbetrieb, Stromversorgung: Batterie
400 x 320 x 240	HWBI40BB	für Boilerbetrieb, Stromversorgung: Batterie
400 x 320 x 240	HWBI40N	für Druckbetrieb, Stromversorgung: Netzteil 230 V
400 x 320 x 240	HWBI40NB	für Boilerbetrieb, Stromversorgung: Netzteil 230 V
470 x 410 x 240	HWBI47B	für Druckbetrieb, Stromversorgung: Batterie
470 x 410 x 240	HWBI47BB	für Boilerbetrieb, Stromversorgung: Batterie
470 x 410 x 240	HWBI47N	für Druckbetrieb, Stromversorgung: Netzteil 230 V
470 x 410 x 240	HWBI47NB	für Boilerbetrieb, Stromversorgung: Netzteil 230 V
550 x 450 x 270	HWBI55B	für Druckbetrieb, Stromversorgung: Batterie
550 x 450 x 270	HWBI55BB	für Boilerbetrieb, Stromversorgung: Batterie
550 x 450 x 270	HWBI55N	für Druckbetrieb, Stromversorgung: Netzteil 230 V
550 x 450 x 270	HWBI55NB	für Boilerbetrieb, Stromversorgung: Netzteil 230 V



HANDWASCHBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, ohne Armatur mit Hahnloch, komplett mit Montagesatz zur Wandbefestigung

B x T x H	Artikelnummer
400 x 320 x 240	HWB40
470 x 410 x 240	HWB47
550 x 450 x 270	HWB55

Anmerkung	Artikelnummer
für Handwaschbecken 400 mm breit	HWB_RW_40
für Handwaschbecken 470 mm breit	HWB_RW_47
für Handwaschbecken 550 mm breit	HWB_RW_55

Rückwand für Handwaschbecken

aus Edelstahl 1.4301, zur Befestigung an Handwaschbecken und Wand

Für die Montage von Handwaschbecken an Paneelwänden liefern wir Ihnen auf Anfrage gern Konsolen.

Artikelnummer
HWB_F

Standfuß für Handwaschbecken

aus Edelstahl 1.4301, mit Bodenplatte



Wir produzieren für Sie Hygienehandwaschbecken und Spültische auf Reinraumniveau. Weitere Informationen finden Sie unter www.friedrich-sailer.de/reinraum



reddot design award
winner 2010

HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION



SENSOR-ARMATUR

robuste berührungslos elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur, mit flexiblen Druckschläuchen und Schmutzsieben

Notwendige Lochbohrung:
32mm

Sie erhalten bei uns
auch Ersatzbatterien.

Sensor-Druckarmatur

Artikelnummer	Anmerkungen
ARMT_SDB	Batteriebetrieb
ARMT_SDN	Netzbetrieb (mit Netzteil 230 V)

Sensor-Boilerarmatur

Artikelnummer	Anmerkungen
ARMT_SBB	Batteriebetrieb
ARMT_SBN	Netzbetrieb (mit Netzteil 230 V)



SENSOR-DRUCKARMATUR SOLARBETRIEB

für Solarbetrieb (mit Batteriereserve), robuste berührungslos elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur, mit flexiblen Druckschläuchen und Schmutzsieben, sie erreichen eine Batterielaufzeit von bis zu 5 Jahren

Artikelnummer
ARMT_SDS



BERÜHRUNGSFREIE KOMBINATIONSARMATUR FÜR SEIFE, WASSER UND DESINFEKTIONSMITTEL

innovative Waschtisch-Einlochbatterie mit gänzlich berührungsfreiem Betrieb zur Verbesserung der Handhygiene, Kombination von Seifenspender und Desinfektionsmittel mit einer Armatur in einem Gerät, Ausführung Edelstahl gebürstet, mit den Funktionen Wasser sowie zwei Flüssigkeiten (Seife/Desinfektion), Stromquelle: 12 V, 50-60 Hz, 2000 mA, Betriebswasserdruck: 0,8 - 8,0 bar, maximale Wassertemperatur: 65 °C, inklusive Systembox, Maße (B x T x H): 260 x 130 x 370 mm

Artikelnummer	Anmerkung
MIS_3.0K	kleines Modell zur Standmontage, Höhe 208 mm
MIS_3.0S	Standardmodell zur Standmontage, Höhe 245 mm
MIS_3.0W	Modell zur Wandmontage, Ausladung 240mm
MIS_3.1K	kleines Modell zur Standmontage, Höhe 208 mm
MIS_3.1S	Standardmodell zur Standmontage, Höhe 245 mm
MIS_3.1W	Modell zur Wandmontage, Ausladung 240mm



HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION

**SPÜLTISCH EINLOCH-MISCHBATTERIE 1/2"**

schweres Modell, verchromt, Schwenkauslauf Ø 20 mm - 360°, platzsparende Schnellbefestigung mit flexiblen Edelstahl-Anschluss-Schläuchen, Ventilsitze und Oberteile mit Pentachrom-Metallgriffen, mit Gewindestutzen 1" L 80 mm für Lochbohrung Ø 35 mm, mit 3/8" Überwurfmutter, für Druckbetrieb

Höhe Auslauf ab Spültisch	Ausladung	Artikelnummer	Höhe Auslauf ab Spültisch	Ausladung	Artikelnummer
140	250	ARMT_EMBD1.2_25-14	320	300	ARMT_EMBD1.2_30-32
220	250	ARMT_EMBD1.2_25-22	140	350	ARMT_EMBD1.2_35-14
320	250	ARMT_EMBD1.2_25-32	220	350	ARMT_EMBD1.2_35-22
140	300	ARMT_EMBD1.2_30-14	320	350	ARMT_EMBD1.2_35-32
220	300	ARMT_EMBD1.2_30-22			

**SPÜLTISCH EINLOCH-MISCHBATTERIE 3/4"**

schweres Modell, verchromt, Schwenkauslauf Ø 25 mm - 360°, platzsparende Schnellbefestigung mit flexiblen Edelstahl-Anschluss-Schläuchen, Ventilsitze und Oberteile mit Pentachrom-Metallgriffen, mit Gewindestutzen 1 1/4" L 80 mm für Lochbohrung Ø 42 mm, mit 3/4" Überwurfmutter, für Druckbetrieb

Weitere Modellvarianten z.B. mit Säulenaufbau bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an. Alle Ausläufe können bei Bedarf mit Nachtropf-Verhinderern ausgestattet werden.

Höhe Auslauf ab Spültisch	Ausladung	Artikelnummer	Höhe Auslauf ab Spültisch	Ausladung	Artikelnummer
140	250	ARMT_EMBD3.4_25-14	180	350	ARMT_EMBD3.4_35-18
250	250	ARMT_EMBD3.4_25-25	250	350	ARMT_EMBD3.4_35-25
330	250	ARMT_EMBD3.4_25-33	330	350	ARMT_EMBD3.4_35-33
140	300	ARMT_EMBD3.4_30-14	180	400	ARMT_EMBD3.4_40-18
250	300	ARMT_EMBD3.4_30-25	250	400	ARMT_EMBD3.4_40-25
330	300	ARMT_EMBD3.4_30-33	330	400	ARMT_EMBD3.4_40-33

**HEBELMISCHER-SPÜLTISCHBATTERIE 1/2"**

massiv gegossener Schwenkauslauf mit Strahlregler, Wassermengen- und Wassertemperaturbegrenzung möglich, Stehbolzenbefestigung 2 x M6, Länge 55 mm, Tischbohrung Durchmesser 35 mm, mit Edelstahl-Anschlusschläuchen mit 3/8" Überwurfmutter, ohne Ablaufgarnitur, verchromt

Höhe ab Spültisch	Ausladung	Artikelnummer	Anmerkung
90	130	ARMT_HMBD1.2_13-09	für Druckbetrieb
90	130	ARMT_HMBB1.2_13-09	für Boilerbetrieb
120	230	ARMT_HMBD1.2_23_12	für Druckbetrieb
120	230	ARMT_HMBB1.2_23_12	für Boilerbetrieb

HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION



Auf Wunsch rüsten wir Ihre Handwaschrinnen auch mit Durchlauferhitzern aus.

Wir empfehlen den Einsatz von Eckventilen mit Feinsieb zum Schutz von Selbstschlussarmaturen und Magnet-Ventilen.

HANDWASCHRINNE MIT RÜCKWAND, SENSORGESTEUERT, BATTERIEBETRIEB

aus Edelstahl 1.4301, 1-6 Waschplätze, komplett mit Sensorsteuerung für Batteriebetrieb in der schrägen Beckenblende oder in der Rückwand, Medienzuführung von unten, Schiene für Wandaufhängung im Lieferumfang enthalten, Zulauf: 1/2" für HWRS_B_1, 3/4" für HWRS_B_2 bis HWRS_B_6, Ablauf: 1 1/2"

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie den Sensor in der Beckenblende oder der Rückwand wünschen.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen	B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
550 x 455 x 665	HWRS_B_1	1 Waschplatz	2050 x 455 x 665	HWRS_B_4	4 Waschplätze
1050 x 455 x 665	HWRS_B_2	2 Waschplätze	2550 x 455 x 665	HWRS_B_5	5 Waschplätze
1550 x 455 x 665	HWRS_B_3	3 Waschplätze	3050 x 455 x 665	HWRS_B_6	6 Waschplätze

HANDWASCHRINNE MIT RÜCKWAND, SENSORGESTEUERT, NETZBETRIEB

aus Edelstahl 1.4301, 1-6 Waschplätze, komplett mit Sensorsteuerung für 230 V Netzanschluss in der schrägen Beckenblende oder in der Rückwand, Medienzuführung von unten, Schiene für Wandaufhängung im Lieferumfang enthalten, Zulauf: 1/2" für HWRS_N_1, 3/4" für HWRS_N_2 bis HWRS_N_6, Ablauf: 1 1/2"

Handwaschrinnen können auch mit Medienzuführung von oben geliefert werden.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen	B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
550 x 455 x 665	HWRS_N_1	1 Waschplatz	2050 x 455 x 665	HWRS_N_4	4 Waschplätze
1050 x 455 x 665	HWRS_N_2	2 Waschplätze	2550 x 455 x 665	HWRS_N_5	5 Waschplätze
1550 x 455 x 665	HWRS_N_3	3 Waschplätze	3050 x 455 x 665	HWRS_N_6	6 Waschplätze


HANDWASCHRINNE MIT RÜCKWAND, KNIEBETÄTIGUNG

aus Edelstahl 1.4301, 1-6 Waschplätze, Medienzuführung von unten, Schiene für Wandaufhängung im Lieferumfang enthalten, Zulauf: 1/2" für HWRK_1, 3/4" für HWRK_2 bis HWRK_6, Ablauf: 1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen	B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
550 x 455 x 665	HWRK_1	1 Waschplatz	2050 x 455 x 665	HWRK_4	4 Waschplätze
1050 x 455 x 665	HWRK_2	2 Waschplätze	2550 x 455 x 665	HWRK_5	5 Waschplätze
1550 x 455 x 665	HWRK_3	3 Waschplätze	3050 x 455 x 665	HWRK_6	6 Waschplätze



Wir liefern Ihnen Handwaschrinnen auf Anfrage auch mit Unterbauten in verschiedenen Ausführungen.

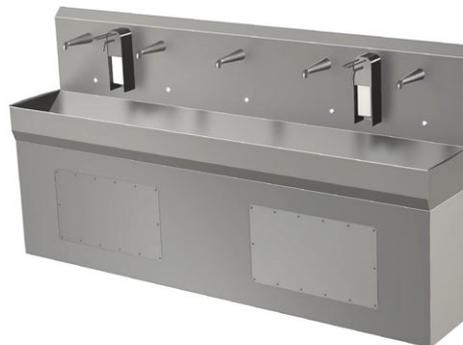

HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION



MOBILES EDELSTAHL-HANDWASCHBECKEN

mit 10 Liter Frischwasserbehälter, Tischmodell, Gehäuse mit seitlichem Spritzschutz, handberührungsfreie Wasserentnahme, integrierte Schmutzwasserentsorgung (Schmutzwasserbehälter hinter zur Seite wegschiebbarem Frontblech), Waschschüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen, Gerät wird komplett montiert geliefert, Gewicht 18 kg, 220 V Stromanschluss wird benötigt

inkl. Hygienepaket bestehend aus 1 Seifenspender incl. 1 Waschlotion, 1 Handtuchspender mit 200 Blatt Papierhandtüchern und 1 Desinfektionsmittel-spender

B x T x H	Artikelnummer
450 x 420 x 865	HWB_ES-10-T



MOBILES EDELSTAHL-HANDWASCHBECKEN

handberührungsfreie Fußbedienung, 12 Liter Frischwasserbehälter, fahrbares Standmodell mit 4 Kunststoff-Rollen davon 2 feststellbar, seitlicher Spritzschutz, integrierte Schmutzwasserentsorgung, Waschschüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen, 9 V/120 Ah Einweg-Batterie, Wärmeisolierung für Frischwassertank (warm eingefülltes Wasser bleibt je nach Außentemperatur ca. 7-9 Stunden warm), Gerät wird in 2 Teilen geliefert, einfache Montage, Gewicht 19 kg

inkl. Hygienepaket bestehend aus Papier-Handtuchhalter, Seifenspender-Halter und 1 Seifenspender

H x T x Ø	Stellfläche	Artikelnummer
1530 x 480 x 350	Ø 400	HWB_ES-12-F



MOBILES EDELSTAHL-HANDWASCHBECKEN

handberührungsfreie Kniebedienung, 20 Liter Frischwasserbehälter, fahrbares Standmodell mit 4-Metall-Gummi-Rollen davon 2 feststellbar, integrierte Schmutzwasserentsorgung, Waschschüssel mit Ablass und Gummi-Stopfen, 9 V/120 Ah Einweg-Batterie, Tauchpumpe, Wärmeisolierung für Frischwassertank (warm eingefülltes Wasser bleibt je nach Außentemperatur ca. 7-9 Stunden warm), Gerät wird komplett montiert geliefert, Gewicht 26 kg

inkl. Hygienepaket bestehend aus Papier-Handtuchhalter, Seifenspender-Halter und 1 Seifenspender

B x T x H	Artikelnummer
400 x 470 x 960	HWB_ES-VP-20-F

HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION

**SEIFEN- UND DESINFEKTIONSMITTELPENDER
WASCHTISCHEINBAU**

mit Hebel, zum Waschtischeinbau, für Flüssigseife, alkoholische Desinfektionsmittel, Lotion etc., Oberfläche in Edelstahl gebürstet, mit 1000 ml Polyethylen-Nachfüllbehälter, mit kurzem Auslaufrohr und Kunststoffpumpe, Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub, Mittelachse bis Auslass: 109 mm, Bohrlochdurchmesser: 27 - 30 mm

B x T x H	Artikelnummer
122 x 32 x 65 (über Tisch)	SEIS_T
88 x 72 x 234 (unter Tisch)	

**SEIFEN- UND DESINFEKTIONSMITTELPENDER**

robustes Gehäuse in Edelstahl 1.4301, mit Armhebel, zur Wandmontage, hygienisches Design ohne Ablagefläche, leicht nachfüllbare Kunststoffflasche 1000 ml

B x T x H	Artikelnummer
97 x 90/240 x 325	SEIS_W

**SEIFEN- UND DESINFEKTIONSMITTELPENDER
ABSCHLIESSBAR**

robustes Gehäuse in Edelstahl 1.4301, mit Armhebel, zur Wandmontage, hygienisches Design ohne Ablagefläche, leicht nachfüllbare Kunststoffflasche 1000 ml

B x T x H	Artikelnummer
97 x 90/240 x 325	SEIS_WA

**SEIFEN- UND DESINFEKTIONSMITTELPENDER
BERÜHRUNGSLÖS**

robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Sensorbetätigung, mit Sichtfenster zur Niveauekontrolle und rot/grüner Kontrollleuchte, zur Wandmontage, Batteriebetrieb mit 3 x 1,5 V (Typ C) = 4,5 V DC für bis zu 10.000 Betätigungen, Spenderkapazität 800 ml, Entnahmemenge bei einmaliger Betätigung: 1 bis 1,5 ml, Öffnung des Gehäuses zum Nachfüllen mit einem mitgelieferten Speziälschlüssel, Leergewicht: 700 g

B x T x H	Artikelnummer
110 x 115 x 270	SEIS_WS

HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION

**HANDWASCHBECKEN MIT 2-HAND-SEIFENSPENDER**

Handwaschbecken sensorgesteuert mit automomatischem überlistungssicherem 2-Hand-Seifenspender zur Wandmontage, komplett aus Edelstahl 1.4301, inklusive Kontaktfreigabe für Türschloss oder Drehkreuz sowie Kanisterhalterung

Elektroanschluss:
1 x 230V/N/PE
Wasserablauf 1 1/2"
in Rinnenmitte,
Wasseranschluss
KW 1/2", WW 1/2"

B x T x H	Artikelnummer
550 x 355 x 725	HWB_SDS_A

**EINGANGSKONTROLLGERÄT SEIFENSPENDER**

in Edelstahl 1.4301, überlistungssicherer 2-Hand-Seifenspender zur optimalen Hygiene vor Produktionseingängen, Aktivierung des Geräts zur Seifenabgabe und der späteren Durchgangssteuerung mittels Drehkreuz und LED-Kontrollanzeige erst nach dem Erfassen beider Hände durch Sensoren, mit seitlicher Kanisterhalterung (Breite 255 mm) für Flüssigseife, bei Spannungsausfall ist die Sperre frei drehbar, multifunktionelle LED-Leuchte erleichtert die Benutzung und Wartung durch die Anzeige von Zustands- und Störmeldungen

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
400/655 x 345/890 x 575	SK400W	Wandmontage
400/655 x 345/890 x 575/1385	SK400S	Standmodell

**EINGANGSKONTROLLGERÄT SEIFENSPENDER**

in Edelstahl 1.4301, überlistungssicherer 2-Hand-Seifenspender zur optimalen Hygiene vor Produktionseingängen, Aktivierung des Geräts zur Seifenabgabe und der späteren Durchgangssteuerung mittels Drehkreuz und LED-Kontrollanzeige erst nach dem Erfassen beider Hände durch Sensoren, mit seitlicher Kanisterhalterung (Breite 255 mm) für Flüssigseife, bei Spannungsausfall ist die Sperre frei drehbar, multifunktionelle LED-Kontrollanzeige mit Kanisterleerstandsmeldung erleichtert die Benutzung und Wartung durch die Anzeige von Zustands- und Störmeldungen, Kartenlese- oder Zeiterfassungsgeräte sind integrierbar

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
800/1055 x 345/895 x 600	SK800W	Wandmontage
800/1055 x 345/895 x 600/1400	SK800S	Standmodell

HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION



HANDTUCHSPENDER FALTPAPIER

in Edelstahl 1.4301, für handelsübliche Falthandtücher mit Zickzack-Falzung, hygienisches Design durch abgeschrägte Oberfläche, mit Sichtschlitz zur Füllstandsanzeige, Kapazität: ca. 500 Papierhandtücher

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
275 x 135 x 350	HTSF	
275 x 135 x 350	HTSF_AS	abschließbar



HANDTUCHSPENDER FÜR ROLLENPAPIER

in Edelstahl 1.4301, passend für handelsübliche Papierrollenhandtücher, hygienisches Design durch abgeschrägte Oberfläche

Optional auch abschließbar lieferbar

B x T x H	Artikelnummer
280 x 250 x 400	RHS



PAPIERKORB 40 L

in Edelstahl 1.4301, elegantes Lochblech-Design, robuste Ausführung zur Wandmontage, zur Aufnahme von Folienbeuteln mit ca. 40 l Fassungsvermögen vorgesehen

B x T x H	Artikelnummer
335 x 255 x 450	PAKO2



PAPIERKORB, KONISCH

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, konische Bauform, aus Edelstahl-Drahtgeflecht, Volumen 35 Liter

Weitere Papierkörbe aus Edelstahl-Drahtgeflecht finden Sie auf Seite 87.

B x T x H	Artikelnummer
350 x 255 x 400	NTF00895

Artikelnummer
NTF01602

Wandbefestigung für Papierkorb

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, Wandhalterung zum Einhängen des Papierkorbs



SPIEGEL

aus Edelstahl, mit hochglänzender Oberfläche, unzerbrechlich, zur Wandmontage

Wir fertigen Ihre Edelstahlspiegel auch individuell in Ihren Wunschmaßen.

B x T x H	Artikelnummer
500 x 20 x 400	SPVA5_4
600 x 20 x 500	SPVA6_5

HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION



HÄNDETROCKNER DYSON AIRBLADE

berührungsfree, schnelle und hygienische Händetrocknung durch einen Luftstrom mit hoher Geschwindigkeit, Trockenzeit 10 Sekunden, mit HEPA-Filter (99,5 % Abscheidung) und antimikrobieller Oberfläche, Schalldämpfung, energiesparender Standby-Modus, Leistung: 1 600 Watt, im Stand-by Modus 1 W, Geräuschpegel: ca. 84 dB

5 Jahre Garantie, schnelle Amortisation durch Einsparung von Papierhandtüchern

Elektroanschluss: 230 V AC/50 Hz

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
305 x 250 x 640	DYS_AB01	Spritzguss-Aluminiumgehäuse
315 x 250 x 665	DYS_AB03	Polycarbonat-ABS-Gehäuse, silber
315 x 250 x 665	DYS_AB03W	Polycarbonat-ABS-Gehäuse, weiß

Anwendung



Artikelnummer
DYS_SCH

Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Ihren Papiermüll:

Abtropfschale

zum Auffangen überschüssigen Wassers beim Händetrocknen, Auffangschale leicht entnehm- und reinigbar

Beispielkalkulation	Betriebskosten Dyson (pro Jahr)	Betriebskosten Papierhandtücher (für ein Jahr)	Ersparnis/Jahr beim Einsatz eines Dysons
100 Anwendungen/Tag	ca. 28	ca. 730	€ 702
200 Anwendungen/Tag	ca. 55	ca. 1460	€ 1.405

(Basis: € 0,01 pro Papierhandtuch, 2 Papierhandtücher je Anwendung, € 0,16 pro kWh)



HOCHLEISTUNGSHÄNDETROCKNER

automatischer Hochgeschwindigkeits-Jet-Händetrockner zum sehr schnellen und hygienischen Trocknen beider Hände, spritzwassergeschütztes Edelstahlgehäuse mit hygienischem Schrägdach für Wandmontage, Aktivierung des Luftstroms durch Einführen der Hände in den Eingriff, Trocknungszeit maximal 10 Sekunden, Möglichkeit zum Anschluss an bauseitiges Abwassersystem (Abfluss DN40), dadurch Vermeidung von Spritzwasseransammlung im Bodenbereich, minimierter Reinigungsaufwand durch Möglichkeit des einfachen Ausspülens

Elektroanschluss: 1 x 230 V/N/PE, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 3,2 kW, Luftgeschwindigkeit: 100 m / Sekunde, Heizung: 2 x 900 Watt, Geräuschpegel: 82 dB

Sollte kein Anschluss an bauseitiges Abwassersystem möglich sein, kann der Hochleistungshändetrockner mit einem Restaufnahmebehälter versehen werden.

B x T x H	Artikelnummer
400 x 200 x 620	HDR_2



Abwasseranschluss möglich

HÄNDETROCKNER JET TOWEL

berührungsloser Händetrockner mit Zweifachdüsen-Luftstrom-Trocknung, antimikrobiell beschichtete Oberfläche, Trocknungszeit 10 bis 12 Sekunden, Möglichkeit zur Regulierung des Volumenstroms zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten, mit Wärmespeicher, dadurch bereits zu Trocknungsbeginn angenehme Lufttemperatur von 35°C, mit 800 ml Auffangbehälter für Restwasser, besonders langlebiger bürstenloser Gleichstrommotor

Elektroanschluss: 1 x 230 V/N/PE, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 1,2 kW, Luftgeschwindigkeit: 80 m/ Sekunde, Geräuschpegel: 52 bis 59 dB

B x T x H	Artikelnummer	Farbe
300 x 225 x 835	HD_JT1	weiß
300 x 225 x 835	HD_JT2	anthrazit


HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION



HANDESINFEKTIONSGERÄT

aus Edelstahl 1.4301, netzunabhängiger Akkubetrieb (12 V), inkl. Steckerladegerät, große Öffnung für die berührungslöse Desinfektion beider Hände, Sensoraktivierung des Sprühstoßes beim Einführen beider Hände, Kapazität 1 Liter Desinfektionsmittel, individuelle Applikationsmenge stufenlos einstellbar, LED-Anzeige rot-grün, mit Niveauanzeige, abschließbar, Gewicht: 5 kg ohne Einfüllmenge

B x T x H	Artikelnummer
300 x 200 x 590	DESI_MAX

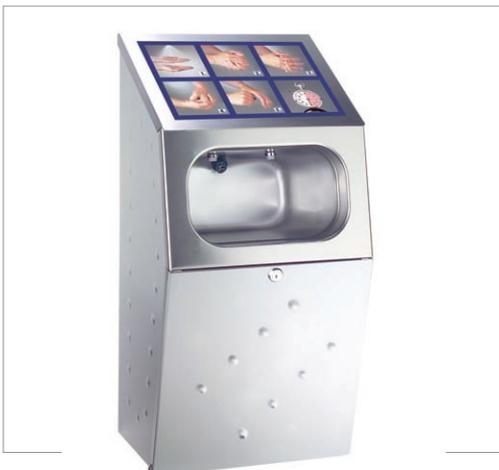

HANDESINFEKTIONSGERÄT

aus Edelstahl 1.4301, sichere Desinfektion der Hände über 2 Düsen, die über Sensoren beim Einführen beider Hände aktiviert werden, Kapazität bis 5 Liter Desinfektionsmittel, Kanister ist im Gehäuse integriert und so vor unbefugtem Zugriff geschützt, mit Kanisterleermeldung und LED-Anzeige rot-grün, abschließbar, Gewicht: 7 kg ohne Einfüllmenge

Elektroanschluss:
1 x 230V/N/PE 50/60
Hz, 50 Watt

B x T x H	Artikelnummer
310 x 220 x 490	HANDI-1



mit Alarmausgang

HANDESINFEKTIONSGERÄT

aus Edelstahl 1.4301, zur berührungslösen Desinfektion beider Hände, überlastungssicher, 2-Hand-Betätigung mit Ausgangskontakt für externe Geräteansteuerung (z. B. Türöffner), integrierte Kanisterhalterung, Leermeldung erfolgt über eine rot blinkende LED, Betriebsanzeige über grüne LED, Applikationsmenge einstellbar

Netzanschluss 1 x 230
V/N/PE (Schuko-
anschlussleitung 1,5
m), 0,2 kW, 24 V DC,
Schutzart IP 65

Dieses Handdesinfek-
tionsgerät kann auf
Wunsch mit einem
Alarmausgang bei
Nichtdesinfektion
ausgestattet werden.

B x T x H	Artikelnummer
400 x 300 x 920	HDMS20
400 x 300 x 920	HDMS20_ALARM





BERÜHRUNGSLOSE HANDESINFEKTION STERIPOWER

Auslösen des Sprühstoßes durch einen Sensor beim Einführen der Hände, individuelle Applikationsmenge in 10 Stufen einstellbar, große Öffnung für berührungslose Desinfektion beider Hände, Sprühkegel benetzt beide Hände flächendeckend ohne Entstehung von Aerosoldämpfen, Auffangschale mit integriertem Saugpad, das die überschüssige Flüssigkeit auffängt und einschließt, Netz- und Akkubetrieb möglich, DIN-Ladebuchse für den Netzanschluss des mitgelieferten Akkuladegerätes (Akkuleistung mindestens 6 Wochen mit optischem Warnsignal), Counter und Türöffneransteuerung optional lieferbar, **technische Daten:** Betriebsspannung 12 V, max. Leistung 12 W, Gewicht 5 kg, Flüssigkeitsbehältnisse von 0,5 l und 1 l einsetzbar

Ausführung Kunststoff

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
290 x 200 x 505	HDG_STERI_KS	ohne Türöffneransteuerung
290 x 200 x 505	HDG_STERI_KS_T	mit Türöffneransteuerung

Ausführung Edelstahl 1.4301

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
290 x 200 x 505	HDG_STERI_VA	ohne Türöffneransteuerung
290 x 200 x 505	HDG_STERI_VA_T	mit Türöffneransteuerung



Counter für Handdesinfektionsgerät Steripower

nicht manipulierbarer Digital-Counter zur Kontrolle der eingestellten Dosierung und der abgegebenen Sprühstöße

Artikelnummer
HDG_STERI_COUN



GELÄNDER

aus Edelstahl 1.4301, zur Personalführung in Verbindung mit Handreinigungs- und Desinfektionseinrichtungen und Hygieneschleusen, robuste Konstruktion aus zwei Rohrstehern $\varnothing 42,4 \times 2 \text{ mm}$ (ab 2500 mm Breite 3 Rohrsteher) mit verschiedenen Füllungen, Bodenbefestigung über Flanschplatten, Länge nach Kundenvorgabe

T x H	Artikelnummer	Anmerkung
120 x 960	GEL_A	mit einer Querstrebe auf Kniehöhe
120 x 960	GEL_B	mit Blechfüllung
120 x 960	GEL_C	mit Stabfüllung
120 x 1860	GEL_D	mit Stabfüllung

HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION



EINGANGSKONTROLLGERÄT

aus Edelstahl 1.4301, überlastungssichere 2-Hand-Desinfektion zur optimalen Hygiene vor Produktionseingängen, Aktivierung des Geräts zur Desinfektion und der späteren Durchgangssteuerung mittels Drehkreuz und LED-Kontrollanzeige erst nach dem Erfassen beider Hände durch Sensoren, mit seitlicher Kanisterhalterung (Breite 255 mm) für Hand-Desinfektionsmittel, bei Spannungsausfall ist die Sperre frei drehbar, multifunktionelle LED-Leuchte erleichtert die Benutzung und Wartung durch die Anzeige von Zustands- und Störmeldungen

Elektroanschluss
1 x 230V/N/PE, 50/60Hz;
Schukoanschlussleitung
1,5 m; Schutzart IP 65;
Nennleistung 0,2 kW;
Steuerspannung
Handdesinfektion 24V DC;
Drehsperrbetätigung
24V DC

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
400/655 x 345/890 x 575	EK400W	Wandmontage
400/655 x 345/890 x 575/1385	EK400S	Standmodell



EINGANGSKONTROLLGERÄT MIT HANDWASCHBECKEN

wie EK400W bzw. EK400S jedoch zusätzlich mit Handwaschbecken mit integriertem sensorgesteuertem Seifenspender

Elektroanschluss
1 x 230V/N/PE, 50/60Hz;
Schukoanschlussleitung
1,5 m; Schutzart IP 65;
Nennleistung 0,2 kW;
Steuerspannung
Handdesinfektion 24V DC;
Drehsperrbetätigung
24V DC
Wasseranschluss 3/4"
Wasserablauf 1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
800/1055 x 345/890 x 575	EK400W_WR	Wandmontage
800/1055 x 345/890 x 575/1385	EK400S_WR	Standmodell



EINGANGSKONTROLLGERÄT MIT HANDWASCHBECKEN UND HÄNDETROCKNER

wie EK400W bzw. EK400S jedoch zusätzlich mit Handwaschbecken mit integriertem sensorgesteuertem Seifenspender sowie automatischem Hochgeschwindigkeits-Jet-Händetrockner zum sehr schnellen und hygienischen Trocknen beider Hände

Elektroanschluss 1 x
230V/N/PE, 50/60Hz
Schutzart IP 65
Steuerspannung Hand-
desinfektion 24V DC
Drehsperrbetätigung
24V DC
Nennleistung 3,5 kW
Wasseranschluss 3/4"
Wasserablauf 1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1300/1653 x 375 / 890 x 800	EK400W_WR_T	Wandmontage
1300/1653 x 375 / 890 x 800 /1385	EK400S_WR_T	Standmodell



Handreinigung



Handtrocknung



Handdesinfektion

HANDREINIGUNG UND -DESINFEKTION

**EINGANGSKONTROLLGERÄT**

aus Edelstahl 1.4301, überlastungssichere 2-Hand-Desinfektion zur optimalen Hygiene vor Produktionseingängen, Aktivierung des Geräts zur Desinfektion und der späteren Durchgangssteuerung mittels Drehkreuz erst nach dem Erfassen beider Hände durch Sensoren, Durchgangssteuerung bestehend aus Drehkreuz und LED-Kontrollanzeige, mit seitlicher Kanisterhalterung für Hand-Desinfektionsmittel, mit Kanisterleerstandsmeldung

Elektroanschluss
1 x 230V/N/PE,
50/60Hz;
Schukoanschlussleitung
1,5 m; Schutzart IP 65;
Nennleistung 0,2 kW;
Steuerspannung Hand-
desinfektion 24V DC;
Drehsperrbetätigung
24V DC

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
800/1055 x 345/895 x 600	EK800W	Wandmontage
800/1055 x 345/895 x 600/1400	EK800S	Standmodell

**HAND-HYGIENECENTER**

aus Edelstahl 1.4301, überlastungssichere 2-Hand-Reinigung und -Desinfektion, erst nach vorheriger Reinigung und Desinfektion erfolgt die Freischaltung des Drehkreuzes mit LED-Kontrollanzeige, inkl. 2 seitlichen Kanisterhaltern für Seife und Desinfektionsmittel, sowie Handtuchspender und Papierkorb, mit Kanisterleerstandsmeldung

Elektroanschluss 1 x
230 V/N/PE, 50/60
Hz, Schutzart: IP65,
Nennleistung: 0,2 kW,
Steuerspannung: 24 V
DC, Steuerspannung
Drehsperrbetätigung:
230 V AC
Wasseranschluss 3/4"
Wasserablauf 1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1295/1780 x 295 x 700	SWD1200W	Wandmontage
1295/1780 x 295 x 1485	SWD1200S	Standgerät

**DREHKREUZ**

aus Edelstahl 1.4301, mechanisches Drehkreuz zur Personalführung und/oder Personalvereinzelung in sensiblen Zonen oder zweispurigen Personalführungen, eine Richtung immer gesperrt, eine Richtung immer freigeschaltet, Ausladung ca. 890 mm

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
400 x 345 x 575	MDK400W	Wandmontage
400 x 345 x 575/1385	MDK400S	Standgerät
800 x 345 x 430	MDK800W	Wandmontage, mit Pufferung
800 x 345 x 430/1230	MDK800S	Standgerät, mit Pufferung für hohe Beanspruchung

Elektroanschluss:
1 x 230 V/N/PE

Option für alle Eingangskontrollgeräte mit Drehkreuz: Einseitige elektrische Betätigung

für Einsatz mit Kartenlesegeräten oder zum Freischalten des Ausgangs, einseitig elektrische Betätigung über Aufputztaster an 1,5 m Schukoleitung zur bauseitigen Wandmontage

Optionen:

Alle Eingangskontrollgeräte können in rechts/links oder links/rechts Ausführung sowie mit Zeit- und Datenerfassung geliefert werden

HYGIENESCHLEUSEN

WIR PLANEN IHRE INDIVIDUELLE HYGIENESCHLEUSE

Hygieneschleusen sind einer der wichtigsten Bestandteile eines erfolgreichen Hygienekonzeptes: sie sind die Basis einer guten Personalhygiene. Ihr Zweck ist es, die Übertragung von Kontaminationen in reine Produktionsbereiche zu vermeiden.

Die Projektleiter der Friedrich Sailer GmbH planen Ihre Hygieneschleuse individuell nach Ihren räumlichen Vorgaben unter Beachtung des Schmutzaufkommens, der Hygieneanforderungen und des Personal- und Besucherverkehrs in Ihrem Betrieb. Das wichtigste Planungskriterium ist die Anzahl von Personen, die in einem bestimmten Zeitraum die Hygieneschleuse durchläuft. Zu der Grundeinrichtung einer Hygieneschleuse gehören Handwasch- und Handdesinfektionseinrichtungen sowie Sohlenreinigungs- und -desinfektionseinrichtungen.

Die Mitarbeiter durchlaufen in einer Hygieneschleuse in der Regel die folgenden Schritte:

1. Aufnahme von Seife aus einem Seifenspender
2. Waschen der Hände und ggf. Unterarme in einem Handwaschbecken oder einer Handwaschrinne
3. Trocknen der Hände mit Einweghandtüchern oder Händetrocknern
4. Desinfizieren der getrockneten Hände
5. Reinigung/Desinfektion der Schuhsohlen/Stiefelschäfte

Alle Geräte zur Handreinigung und Handdesinfektion sollten berührungsfrei über einen Näherungsschalter/Sensoren oder über Knie- bzw. Arm-Hebel-Bedienung zu betätigen sein. Idealerweise durchlaufen die Mitarbeiter bei diesen Schritten eine Zwangsführung, die sicherstellt, dass alle Schritte in der geforderten Reihenfolge und Dauer durchgeführt werden. Optimal zur Eingangskontrolle sind Drehkreuze, die erst freigeschaltet werden, wenn Handreinigung und Handdesinfektion etc. entsprechend der Vorgaben durchgeführt wurden.



Kompakte und modulare Hygieneschleusen bieten wir Ihnen in zwei Bauweisen: **Basic** und **Plus**.

Die **Basic-Reihe** ist ideal für Betriebe und Abteilungen mit bis zu 30 Personen pro Schicht. Durch eine einfachere Bauweise und Verzicht auf Extras wie Kanisterleerstandsmeldungen und Spritzschutzwände am Sohlenreinigungsmodul ist diese Baureihe die effiziente Variante vor allem für kleinere Betriebe.

Die **Plus-Reihe** genügt höchsten Ansprüchen der Lebensmittelindustrie. Kanisterleermeldungen und Spritzschutzwände an Sohlenreinigungsmodulen sowie eine Pufferung bei Drehsperren sind bei diesen Modellen Standard. Die robuste Bauweise garantiert auch bei intensiver Beanspruchung eine lange Lebensdauer. Individuelle Anfertigungen nach Kundenwunsch sind jederzeit möglich. Die Baureihe ist besonders flexibel und beliebig erweiterbar.

Bei Betrieben mit einer größeren Mitarbeiteranzahl bietet es sich zur Vermeidung von Staus bei Schichtbeginn oder Schichtende an, die einzelnen Schritte wie Handreinigung und Handdesinfektion sowie Sohlenreinigung und Sohlendesinfektion nicht in einem Gerät zu kombinieren, sondern auf verschiedene Einrichtungen zu verteilen. Die Kapazität dieser Einrichtungen wie Handwaschrinnen, Desinfektionsgeräte etc. muss auf die Personenanzahl angepasst werden.

Ergänzt werden Hygieneschleusen durch Spender für Einwegartikel wie z.B. Kopfbedeckungen, Einrichtungen zur Reinigung und Desinfektion von Arbeitsgeräten, zur Reinigung, Trocknung und Aufbewahrung von Arbeitskleidung wie Schürzen und Schuhe oder Stiefel sowie durch räumlich von der Hygieneschleuse getrennte Sozialräume, in denen eine Trennung von Schwarz- und Weißkleidung sichergestellt ist.

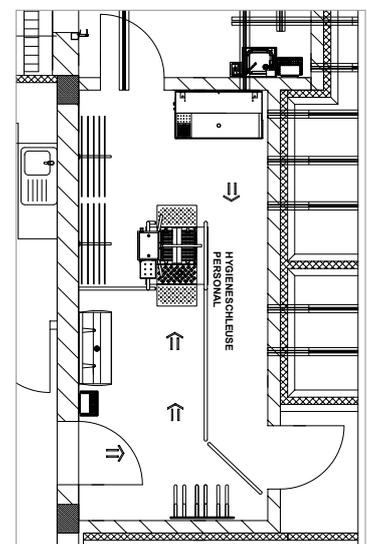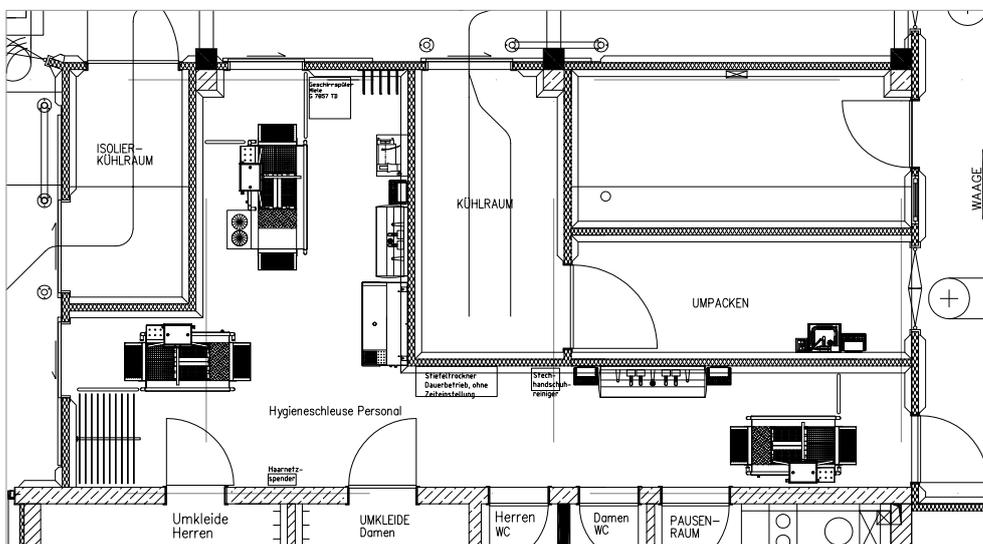



DURCHLAUFSOHLENREINIGER BASIC

aus Edelstahl 1.4301, mit zwei waagrecht liegenden rotierenden Bürsten, die zur optimalen und schnellen Reinigung der Schuhsohlen dienen, Abdeckung durch hochklappbaren Edelstahl-Laufrost, Bürsten können für Reinigungszwecke ohne Werkzeug herausgenommen werden, die Bürsten werden während des Laufens über einen Düsenstock mit einem Wasser-Reinigungsgemisch besprüht, Laufzeit der Bürsten einstellbar von 1 bis 10 Sekunden, Auslösung erfolgt über ein- und ausgangsseitige Lichtschranken

Elektroanschluss:
3 x 400 V/N/PE,
50/60 Hz, 0,5 kW, Schutzart: IP 65,
Absicherung: 16 A,
Wasseranschluss: 3/4",
Wasserablauf: DN 50

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge
800 x 860 x 1250	DLSO_B_0800	400
1100 x 860 x 1250	DLSO_B_1100	700
1500 x 860 x 1250	DLSO_B_1500	1100



DURCHLAUFSOHLENREINIGER BASIC MIT EINGANGSKONTROLLGERÄT EK400

Ausstattung wie oben mit Sohlenreinigungsmodul, jedoch zusätzlich mit Eingangskontrollgerät EK400 zur überlistungssicheren 2-Handdesinfektion in Verbindung mit einer nach vollzogener Handdesinfektion freigeschalteten Drehsperre komplett aus Edelstahl, die Drehsperre kann in Richtung Sozialräume immer frei oder immer gesperrt sein, mit rot/grüner LED-Anzeige an der Drehsperre, inklusive seitlich angebrachtem Kanisterhalter für Handdesinfektionsmittel

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 0,6 kW, Steuerspannung Handdesinfektion: 24 V DC, Drehsperrenbetätigung: 24 V DC, Wasseranschluss 3/4", Wasserabfluss DN 50

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge
800 x 860/975 x 1800	DLSO_B_0800_EK400	400
1100 x 860/975 x 1800	DLSO_B_1100_EK400	700
1500 x 860/975 x 1800	DLSO_B_1500_EK400	1100

Breitenmaße zuzüglich 305 mm für Auf- und Abtritt auf beiden Seiten. Alle Sohlenreiniger sind auch als Trockenversion z.B. für Bäckereien erhältlich oder können als Desinfektionswanne ausgeführt werden. Zeit- und Datenerfassung ist auf Anfrage integrierbar. Die Hygieneschleusen sind anschlussfertig. Dichtungs- und Anschlusskleinteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.



HYGIENESCHLEUSEN



DURCHLAUSOHLREINIGER BASIC MIT EINGANGSKONTROLLGERÄT EK400 UND HANDWASCHRINNE

Ausstattung wie Seite 165 oben mit Sohlenreinigungsmodul und Eingangskontrollgerät EK400, jedoch zusätzlich mit einer Waschrinne mit automatischem Seifenspender, bei Auslösen des Wasserflusses über den Sensor am Handwaschbecken läuft ca. 10 Sekunden Wasser, wobei die ersten 2 Sekunden automatisch Seife beigemischt wird, danach läuft nur klares Wasser, Betätigung der Handdesinfektion ist nur nach vorheriger Wasserentnahme möglich, inklusive Handtuchspender für Faltpapierhandtücher und Papierkorb aus Drahtgeflecht zum Anbringen an der Maschine, mit zwei integrierten Kanisterhaltern für Flüssigseife und Handdesinfektionsmittel

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge
800 x 860/975 x 2125	DLSO_B_0800_EK400_WR	400
1100 x 860/975 x 2125	DLSO_B_1100_EK400_WR	700
1500 x 860/975 x 2125	DLSO_B_1500_EK400_WR	1100

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 0,6 kW, Steuerspannung Handdesinfektion: 24V DC, Drehsperrenbetätigung: 24 V DC, Wasseranschluss 3/4" MW, Wasserabfluss DN 50



DURCHLAUSOHLREINIGER BASIC MIT EINGANGSKONTROLLGERÄT EK400, HANDWASCHRINNE UND HÄNDETROCKNER

Ausstattung wie Seite 165 oben mit Sohlenreinigungsmodul und Eingangskontrollgerät EK400, jedoch zusätzlich mit einer Waschrinne mit automatischem Seifenspender, bei Auslösen des Wasserflusses über den Sensor am Handwaschbecken läuft ca. 10 Sekunden Wasser, wobei die ersten 2 Sekunden automatisch Seife beigemischt wird, danach läuft nur klares Wasser, Betätigung der Handdesinfektion ist nur nach vorheriger Wasserentnahme möglich, inklusive Hochleistungshändetrockner, mit zwei integrierten Kanisterhaltern für Flüssigseife und Handdesinfektionsmittel

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge
800 x 860/975 x 2010	DLSO_B_0800_EK400_WR_T	400
1100 x 860/975 x 2010	DLSO_B_1100_EK400_WR_T	700
1500 x 860/975 x 2010	DLSO_B_1500_EK400_WR_T	1100

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 4 kW, Steuerspannung Handdesinfektion: 24V DC, Steuerspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V DC, Wasseranschluss 3/4" MW, Wasserabfluss DN 50

Breitenmaße zuzüglich 305 mm für Auf- und Abtritt auf beiden Seiten. Alle Sohlenreiniger sind auch als Trockenversion z.B. für Bäckereien erhältlich oder können als Desinfektionswanne ausgeführt werden. Zeit- und Datenerfassung ist auf Anfrage integrierbar. Die Hygieneschleusen sind anschlussfertig. Dichtungs- und Anschlusskleinteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.





Darstellung ähnlich

REINIGUNGSKOMBINATION BASIC FÜR STIEFEL UND SOHLEN

aus Edelstahl 1.4301, Reinigung der Sohlen oder Stiefelschäfte über zwei unterschiedliche Einstiege, ideal für Räume mit hoher Personendurchlaufzahl in kurzer Zeit, Zwangsführung und kontinuierlich fester Halt beim Durchschreiten durch Handläufe, mit drei senkrechten und zwei waagrecht liegenden rotierenden Bürsten, die zur optimalen und schnellen Reinigung der Schuhsohlen dienen, Abdeckung durch hochklappbaren Edelstahl-Laufrost, Bürsten können für Reinigungszwecke ohne Werkzeug herausgenommen werden, die Bürsten werden während des Laufens über einen Düsenstock mit einem Wasser-Reinigungsgemisch besprüht, Laufzeit der Bürsten einstellbar von 1 bis 10 Sekunden, Auslösung erfolgt über ein- und ausgangsseitige Lichtschranken

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge
1505/2115 x 1105/1285 x 1250	DSC_B_0700	400
1805/2415 x 1105/1285 x 1250	DSC_B_1100	700
2205/2815 x 1105/1285 x 1250	DSC_B_1600	1100

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 1,25 kW, Absicherung 16 A, Wasseranschluss 3/4", Wasserabfluss DN 50



REINIGUNGSKOMBINATION BASIC FÜR STIEFEL UND SOHLEN MIT EINGANGSKONTROLLGERÄT EK400

Ausstattung wie oben mit Sohlen- und Stiefelreinigungsmodul, jedoch zusätzlich mit Eingangskontrollgerät EK400 zur überlistungssicheren 2-Handdesinfektion in Verbindung mit einer nach vollzogener Handdesinfektion freigeschalteten Dreh Sperre komplett aus Edelstahl, die Dreh Sperre kann in Richtung Sozialräume immer frei oder immer gesperrt sein, mit rot/grüner LED-Anzeige an der Dreh Sperre, inklusive seitlich angebrachtem Kanisterhalter für Handdesinfektionsmittel

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge
1505/2115 x 1105/1285 x 1800	DSC_B_0700_EK400	400
1805/2415 x 1105/1285 x 1800	DSC_B_1100_EK400	700
2205/2815 x 1105/1285 x 1800	DSC_B_1600_EK400	1100

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 1,25 kW, Steuerspannung Handdesinfektion: 24V DC, Dreh Sperrenbetätigung: 24 V DC, Wasseranschluss 3/4" MW, Wasserabfluss DN 50



Darstellung ähnlich

REINIGUNGSKOMBINATION BASIC FÜR STIEFEL UND SOHLEN MIT EINGANGSKONTROLLGERÄT EK400 UND HANDWASCHRINNE

Ausstattung wie oben mit Sohlen- und Stiefelreinigungsmodul und Eingangskontrollgerät EK400, jedoch zusätzlich mit einer Waschrinne mit automatischem Seifenspender, bei Auslösen des Wasserflusses über den Sensor am Handwaschbecken läuft ca. 10 Sekunden Wasser, wobei die ersten 2 Sekunden automatisch Seife beigemischt wird, danach läuft nur klares Wasser, Betätigung der Handdesinfektion ist nur nach vorheriger Wasserentnahme möglich, inklusive Handtuchspender für Faltpapierhandtücher und Papierkorb aus Drahtgeflecht zum Anbringen an der Maschine, mit zwei integrierten Kanisterhaltern für Flüssigseife und Handdesinfektionsmittel

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge
1505/2115 x 1105/1285 x 2125	DSC_B_0700_EK400_WR	400
1805/2415 x 1105/1285 x 2125	DSC_B_1100_EK400_WR	700
2205/2815 x 1105/1285 x 2125	DSC_B_1600_EK400_WR	1100

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 1,25 kW, Steuerspannung Handdesinfektion: 24V DC, Dreh Sperrenbetätigung: 24 V DC, Wasseranschluss 3/4" MW, Wasserabfluss DN 50

HYGIENESCHLEUSEN



Darstellung ähnlich

REINIGUNGSKOMBINATION BASIC FÜR STIEFEL UND SOHLEN MIT EINGANGSKONTROLLGERÄT EK400, HANDWASCHRINNE UND HÄNDETROCKNER

Ausstattung wie Seite 167 oben mit Sohlen- und Stiefelreinigungsmodul, Eingangskontrollgerät EK400 und Handwaschrinne, jedoch zusätzlich mit integriertem Hochgeschwindigkeits-Händetrockner, der Handtuchspender und Papierkorb ersetzt, beim Einführen der Hände in das Fach zwischen Waschrinne und Handdesinfektion erfolgt die Aktivierung des Luftstroms über Sensoren, multifunktionelle LED-Leuchte erleichtert Benutzung und Wartung durch die Anzeige von Zustands- und Störmeldungen

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 4,5 kW, Steuerspannung Handdesinfektion: 24V DC, Drehsperrenbetätigung: 24 V DC, Wasseranschluss 3/4" MW, Wasserabfluss DN 50

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge
1505/2115 x 1105/1285 x 2010	DLC_B_0700_EK400_WR_T	400
1805/2415 x 1105/1285 x 2010	DLSC_B_1100_EK400_WR_T	700
2205/2815 x 1105/1285 x 2010	DLSC_B_1600_EK400_WR_T	1100



ZWEI-WEGE HYGIENESCHLEUSE BASIC

aus Edelstahl 1.4301, kompakte Hygieneschleuse zur Zwangsführung mit getrennten Wegen zwischen Produktion und Sozialtrakt, Freischaltung des Drehkreuzes zum Produktionszugang nur nach vorheriger Desinfektion beider Hände, Zeit zum Einsprühen der Hände mit Desinfektionsflüssigkeit einstellbar, für den Zugang zur Produktion kann zwischen Desinfektionsbecken und Sohlenreinigung gewählt werden, keine Chemieverseppung in Produktion durch neutrale Abtropfzone, beim Zugang aus der Produktion in den Bereich des Sozialtraktes gewährleisten zwei waagrecht liegende und rotierende Bürsten eine optimale Reinigung der Sohlen, über integrierte Dosierpumpe ist die Zugabe von Desinfektionsmittel individuell einstellbar

Elektroanschluss: 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 0,6 kW, Steuerspannung Handdesinfektion: 24V DC, Drehsperrenbetätigung: 24 V DC, Wasseranschluss 3/4", Wasserabfluss DN 50

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1500 x 1710 x 1795	CLCO_B_SD	Produktionszugang mit Desinfektionsbecken, Sozialraumzugang
1500 x 1710 x 1795	CLCO_B_SS	Produktions- und Sozialraumzugang mit Sohlenreinigung



Dokumentenablage

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur sicheren Ablage von z.B. Dokumenten und Ordnern während der Handreinigung und -desinfektion, zur Wandbefestigung vorbereitet, passend z.B. für A4-Ordner

B x T x H	Artikelnummer
362 x 322 x 50	NTF00050

Artikelnummer
NTFM00134

Montagesatz zur Befestigung der Dokumentenablage auf einem Eingangskontrollgerät

Breitenmaße zuzüglich 305 mm für Auf- und Abtritt auf beiden Seiten. Alle Sohlenreiniger sind auch als Trockenversion z.B. für Bäckereien erhältlich oder können als Desinfektionswanne ausgeführt werden. Zeit- und Datenerfassung ist auf Anfrage integrierbar. Die Hygieneschleusen sind anschlussfertig. Dichtungs- und Anschlusskleinteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Plus-Reihe**DURCHLAUFSOHLENREINIGER PLUS**

aus Edelstahl 1.4301, robuste Bauweise, mit zwei waagrecht liegenden rotierenden Bürsten, die zur optimalen und schnellen Reinigung der Schuhsohlen dienen, Abdeckung durch hochklappbaren Edelstahl-Laufrost, Bürsten können für Reinigungszwecke ohne Werkzeug herausgenommen werden, die Bürsten werden während des Laufens über einen Düsenstock mit einem Wasser-Reinigungsgemisch besprüht, Laufzeit der Bürsten einstellbar von 1 bis 10 Sekunden, Auslösung erfolgt über ein- und ausgangsseitige Lichtschranken

Elektroanschluss:
3 x 400 V/N/PE,
50/60 Hz, 0,5 kW, Schutzart: IP 65,
Absicherung: 16 A,
Wasseranschluss: 3/4",
Wasserablauf: DN 50

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge
800 x 860 x 1250	DLSO_P_0800	400
1100 x 860 x 1250	DLSO_P_1100	700
1500 x 860 x 1250	DLSO_P_1500	1100
2000 x 860 x 1250	DLSO_P_2000	1600

**DURCHLAUFSOHLENREINIGER PLUS MIT EINGANGSKONTROLLGERÄT EK800**

Ausstattung wie oben mit Sohlenreinigungsmodul, jedoch zusätzlich mit Eingangskontrollgerät EK800 zur überlistungssicheren 2-Handdesinfektion in Verbindung mit einer nach vollzogener Handdesinfektion freigeschalteten Drehsperre komplett aus Edelstahl, die Drehsperre kann in Richtung Sozialräume immer frei oder immer gesperrt sein, inklusive seitlich angebrachtem Kanisterhalter für Handdesinfektionsmittel, multifunktionelle LED-Leuchte mit Kanisterleerstandsmeldung erleichtert Benutzung und Wartung durch die Anzeige von Zustands- und Störmeldungen, Zeit- und Datenerfassungsgeräte sind integrierbar

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 0,6 kW, Steuerspannung Handdesinfektion: 24V DC, Steuerspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V DC, Wasseranschluss 3/4", Wasserabfluss DN 50

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge
800 x 1100 x 1800	DLSO_P_0800_EK800	400
1100 x 1100 x 1800	DLSO_P_1100_EK800	700
1500 x 1100 x 1800	DLSO_P_1500_EK800	1100
2000 x 1100 x 1800	DLSO_P_2000_EK800	1600



HYGIENESCHLEUSEN



REINIGUNGSKOMBINATION PLUS FÜR STIEFEL UND SOHLEN

aus Edelstahl 1.4301, robuste Bauweise, Reinigung der Sohlen oder Stiefelschäfte über zwei unterschiedliche Einstiege, ideal für Räume mit hoher Personendurchlaufzahl in kurzer Zeit, Zwangsführung und kontinuierlich fester Halt beim Durchschreiten durch Handläufe, mit zwei waagrecht liegenden rotierenden Bürsten, die zur optimalen und schnellen Reinigung der Schuhsohlen dienen, Abdeckung durch hochklappbaren Edelstahl-Laufrost, Bürsten können für Reinigungszwecke ohne Werkzeug herausgenommen werden, die Bürsten werden während des Laufens über einen Düsenstock mit einem Wasser-Reinigungsgemisch besprüht, Laufzeit der Bürsten einstellbar von 1 bis 10 Sekunden, Auslösung erfolgt über ein- und ausgangsseitige Lichtschranken

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge	Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 1,25 kW, Absicherung 16 A, Wasseranschluss 3/4", Wasserabfluss DN 50
1605/2215 x 1105/1285 x 1250	DSC_B_0700	400	
1905/2515 x 1105/1285 x 1250	DSC_B_1100	700	
2305/2905 x 1105/1285 x 1250	DSC_B_1600	1100	
2805/3415 x 1105/1285 x 1250	DSC_B_2000	1600	



REINIGUNGSKOMBINATION PLUS FÜR STIEFEL UND SOHLEN MIT EINGANGSKONTROLLGERÄT EK800

Ausstattung wie oben mit Sohlen- und Stiefelreinigungsmodul, jedoch zusätzlich mit Eingangskontrollgerät EK800 zur überlistungssicheren 2-Handdesinfektion in Verbindung mit einer nach vollzogener Handdesinfektion freigeschalteten Drehsperre komplett aus Edelstahl mit Pufferung, die Drehsperre kann in Richtung Sozialräume immer frei oder immer gesperrt sein, inklusive seitlich angebrachtem Kanisterhalter für Handdesinfektionsmittel, multifunktionelle LED-Leuchte erleichtert Benutzung und Wartung durch die Anzeige von Zustands- und Störmeldungen, Zeit- und Datenerfassungsgeräte sind integrierbar

B x T x H	Artikelnummer	Aktive Bürstenlänge	Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Schutzart: IP65, Nennleistung: 1,25 kW, Steuerungspannung Handdesinfektion: 24V DC, Steuerungspannung Drehsperrenbetätigung: 24 V DC, Wasseranschluss 3/4", Wasserabfluss DN 50
1605/2215 x 1105/1285 x 1800	DSC_B_0700_EK800	400	
1905/2515 x 1105/1285 x 1800	DSC_B_1100_EK800	700	
2305/2905 x 1105/1285 x 1800	DSC_B_1600_EK800	1100	
2805/3415 x 1105/1285 x 1800	DSC_B_2000_EK800	1600	



Wir beraten Sie gern und konzipieren Ihre individuelle Hygieneschleuse.





ZWEI-WEGE HYGIENESCHLEUSE PLUS

aus Edelstahl 1.4301, kompakte Reinigungsstation mit Sohlenreinigung, Durchlauf-Desinfektionsbecken und Handdesinfektion, Zwangsführung, getrennte Wege zwischen Produktion und Sozialtrakt, Freischaltung des Drehkreuzes zum Produktionszugang erst nach vorheriger Handdesinfektion, beide Hände müssen gleichzeitig in die Desinfektionsvorrichtung gesteckt werden, wo sie von zwei Sensoren erkannt und für eine einstellbare Zeit mit Desinfektionsflüssigkeit besprüht werden, gleichzeitig steht die Person in der Desinfektionsmittelwanne, so dass auch die Sohlen desinfiziert sind, mit neutraler Abtropfzone gegen Chemievverschleppung in die Produktion, Zugang aus der Produktion in den Sozialtrakt mit waagrecht liegenden und rotierenden Bürsten zur optimalen Reinigung der Sohlen, integrierte Dosierpumpe, Zeit- und Datenerfassungssysteme integrierbar

Elektroanschluss:
400 V/N/PE, 50/60
Hz, Schutzart: IP65,
Nennleistung: 1,25 kW,
Steuerspannung Hand-
desinfektion: 24V DC,
Steuerspannung Dreh-
sperrbetätigung: 24
V DC, Wasseranschluss
3/4", Wasserabfluss
DN 50

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
2000 x 1710 x 1800	CLCO_B_SD	Produktionszugang mit Desinfektionsbecken, Sozialraumzugang mit Sohlenreinigung
2000 x 1710 x 1800	CLCO_B_SS	Produktions- und Sozialraumzugang mit Sohlenreinigung
2000 x 1710 x 1800	CLCO_B_DD	Produktions- und Sozialraumzugang mit Desinfektionsbecken
2000 x 1710 x 1800	CLCO_B_SSD	Produktionszugang mit Desinfektionsbecken-Abtropfzone- Sohlenreinigung, Sozialraumzugang mit Sohlenreinigung



HYGIENESCHLEUSE PLUS

aus Edelstahl 1.4301, robuste Bauweise, für ein Höchstmaß an Hygiene vor dem Produktionszutritt, mit automatischem 2-Hand-
Seifenspender und sensorgesteuertem Handwaschbecken, Papierhandtuchspender und Drahtpapierkorb, Haarnetzspender mit Sichtfenster, Eingangskontrollgerät EK800 mit Handdesinfektion und Drehkreuz sowie mit zwei waagrecht liegenden rotierenden Bürsten, die zur optimalen und schnellen Reinigung der Schuhsohlen dienen, Abdeckung durch hochklappbaren Edelstahl-Laufrost, Bürsten können für Reinigungszwecke ohne Werkzeug herausgenommen werden, die Bürsten werden während des Laufens über einen Düsenstock mit einem Wasser-Reinigungsgemisch besprüht, Laufzeit der Bürsten einstellbar von 1 bis 10 Sekunden, Auslösung erfolgt über ein- und ausgangsseitige Lichtschranken, inklusive seitlich angebrachtem Kanisterhalter für Handdesinfektionsmittel, multifunktionelle LED-Leuchte erleichtert Benutzung und Wartung durch die Anzeige von Zustands- und Störmeldungen, Zeit- und Datenerfassungsgeräte sind integrierbar

Elektroanschluss: 3 x
400 V/N/PE, 50/60
Hz, Schutzart: IP65,
Nennleistung: 0,6
kW, Steuerspannung
Handdesinfektion: 24V
DC, Steuerspannung
Drehsperrbetätigung:
24 V DC, Wasseran-
schluss 3/4" MW,
Wasserabfluss DN 50

B x T x H	Artikelnummer
1700 x 1100 x 1800	HYGS_1


Breitenmaße zuzüglich 305 mm für Auf- und Abtritt auf beiden Seiten. Alle Sohlenreiniger sind auch als Trockenversion z.B. für Bäckereien erhältlich oder können als Desinfektionswanne ausgeführt werden. Zeit- und Datenerfassung ist auf Anfrage integrierbar. Die Hygieneschleusen sind anschlussfertig. Dichtungs- und Anschlusskleinteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.

HYGIENESCHLEUSEN

Wir projektieren Ihre Hygieneschleuse individuell:

Wählen Sie aus den folgenden Modulen

- automatischer 2-Hand-Seifenspender
- 1er und 2er Handwaschrinne mit automatischen Seifenspender
- 1er und 2er Handwaschrinne ohne automatischen Seifenspender
- Handwaschbecken mit Sensorbetätigung
- Handtuchspender und Papierkorb
- Dyson-Händetrockner
- Hochgeschwindigkeits-Händetrockner
- Eingangskontrollgerät mit automatischen 2-Hand-Seifenspender mit Drehkreuz
- Eingangskontrollgerät zur automatischen 2-Hand-Desinfektion mit Drehkreuz
- Drehkreuz motorisch betrieben
- Drehkreuz mit Fluchtfunktion
- Spender für Verbrauchsmaterialien wie Haarnetze etc.
- Sohlenreinigung
- Stiefelreinigung
- Desinfektionsbecken
- Abtropfgitter
- Geländer zur Zwangsführung
- Ablagefläche für Messerkörbe, Proben, Dokumente u.ä.
- Messerkorbrutsche
- Kanisterhalterung
- Restmittelauffangbehälter
- Seitenauftrittschutz

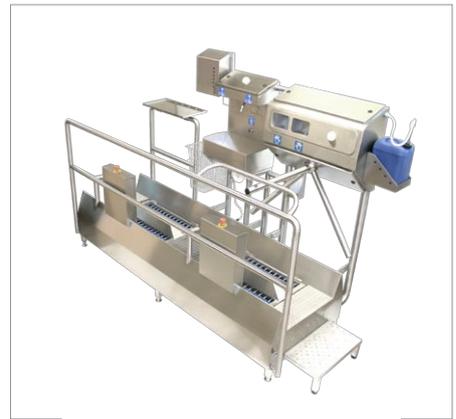

Hygieneschleuse Variante 1

- Durchlaufsohlenreiniger DLSO_P_1100 + EK800W mit ein- und ausgangseitiger Maschinenverlängerung
- Eingangseitig angeordnet Handreinigungsbecken HWRS_N_1 mit Seifenspender SEIS_W, Handtuchspender HTSF und Papierkorb (ohne Abbildung)
- Ausgangseitig seitlich angeordnet für Stiefelträger Schaftreinigungsmodul STRM mit 2 Schaftbürsten

B x T x H

2000/2610 x 860/1050 x 1800

Hygieneschleuse Variante 2

- Durchlaufsohlenreiniger DLSO_B_1100 + EK400W
- davor angeordnet 2 Handseifenspender
- anschließend Waschrinne HWRS_N_2 mit 2 x Handtuchspender (ohne Abbildung) und 2 x Papierkorb
- Im Bereich der Waschrinne und des autom. Seifenspenders 2000 mm lange Abtropfwanne oder auch Desinfektionswanne

B x T x H

3100/3710 x 860/1050 x 1800

Hygieneschleuse Variante 3

- 2 Durchlaufsohlenreiniger DLSO_P_1100 in Reihe geschaltet, einer zur Vorreinigung, einer zur Hauptreinigung
- Im Bereich des 1. Durchlaufsohlenreinigers Abstellfläche für Proben zur Untersuchung (z.B. für Veterinär)
- daran anschließend Handreinigungsbecken mit autom. 2 Handseifenspendern, Handtuchspender HTSF, Papierkorb und anschließendem EK800W

B x T x H

3700/3310 x 860/1050 x 1800



HYGIENECENTER PRIMUS 2

aus Edelstahl 1.4301, bestehend aus: Sohlen- und Sohlenrandreinigungsgerät Primus 2, eine waagrecht liegende rotierende Bürste mit 2 seitlich angeordneten Tellerbürsten sorgt für eine problemlose Reinigung der Sohlen, Sohlenränder und Oberleder, die Aktivierung der Maschine erfolgt über einen Schalter im Haltegriff, über einen Düsenstock werden gleichzeitig Sohlen- und Ränderbürsten gezielt mit Reinigungsmittel und Wasser besprüht, die Dosierung des Reinigungsmittels erfolgt über einen einstellbaren Injektor, zur optimalen Handhygiene befindet sich über dem Sohlenreiniger: 1 Handwaschbecken mit Sensoraktivierung, 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender, 1 Handtuchspender für Faltpapierhandtücher, zusätzlich ist für die Wandmontage folgendes Zubehör im Lieferumfang enthalten (nicht am Gerät montiert): 1 Kanisterhalter, 1 Papierkorb aus Edelstahlrahtgeflecht, komplett elektrisch und sanitär vorinstalliert

Elektroanschluss:
1x 230 V/N/ PE
Nennleistung 0,2 kW,
Wasseranschluss:
KW 3/8", WW 3/8",
Abwasseranschluss
Primus 2: DN50
Abwasseranschluss
Reinigungsbecken:
DN 50

B x T x H	Artikelnummer
680 x 440 x 1600	HYGC_PRIMUS2

Option:

Trockenausführung mit Krümelschublade z.B. für Bäckereien



HYGIENESTATION

aus Edelstahl 1.4301, bestehend aus einem Sohlenreinigungsgerät zur gleichzeitigen Reinigung beider Sohlen durch rotierende Bürsten mit Zugabe von Wasser und Reinigungsmittel, Kopfseitig angeordnet ist eine Waschrinne mit automatischem Seifenspender und sensorbetätigtem Auslauf und ein integrierter Handtuchspender mit seitlich an der Maschine angeordnetem Papierkorb, sowie eine automatische 2-Handdesinfektion

Elektroanschluss
3x400V/N/PE, 50/60Hz
Schutzart IP65;
Nennleistung 0,6 kW;
Steuerspannung Hand-
desinfektion 24V DC;
Wasserzulauf: KW 3/8",
WW 3/8"
Wasserablauf DN 50

B x T x H	Artikelnummer
860 x 1155 x 1885	HYGC_ST



HYGIENEWAND

aus Edelstahl 1.4301, freistehend mit Bodenbefestigungsflanschen, mit integriertem Sohlenreiniger Primus 2 mit 230 V/50 Hz, Stiefelreinigungsbürste mit Handventil und Schlauch 2000 mm lang, Handwaschbecken sensorbetätigt 400 x 320 x 240 mm, Seifen- und Desinfektionsmittelspender, Handtuchspender und Papierkorb, elektrisch vorinstalliert

Elektroanschluss:
1x 230V/N/PE
Nennleistung 0,2 kW,
Wasseranschluss:
KW 3/4", WW 3/4",
Abwasseranschluss
Primus 2: DN 50,
Abwasseranschluss
Reinigungsbecken:
DN 50

B x T x H	Artikelnummer
1570 x 490 x 1500	HYGW1

Diese Hygiene-
wand kann auch zur
Wandmontage geliefert
werden.

REINIGUNG VON ARBEITSKLEIDUNG



DURCHLAUF-DESINFIZIERSBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, zum Bodeneinbau, dicht geschweißte Wanne mit eingekantetem Gefälle, Rostaufgabe und umlaufendem Sichtsteg, Ablauf mit Standrohr, komplett mit Bodenablauf DN 70 bzw. DN 100 senkrecht oder waagrecht mit Klebeflansch und Geruchsverschluss, Lauffläche mit rutschhemmenden Edelstahl-Gitterrosten, Wasserzulaufventil bauseits

L x B x Bauhöhe	Artikelnummer	Anmerkungen
1000 x 1000 x 100	DDLB_100.100	Bodenablauf DN 70
1500 x 1000 x 100	DDLB_150.100	Bodenablauf DN 70
2000 x 1500 x 130	DDLB_200.150	Bodenablauf DN 70/DN 100

Passende Dosierlösungen zum Befüllen finden Sie ab Seite 211



DESINFIZIERSWANNE

aus Edelstahl 1.4310, robuste Bauweise, ideal zum flexiblen oder kurzfristigen Einsatz, Überflurversion ohne Standfüsse, mit herausnehmbaren rutschhemmenden Gitterrosten sowie Auf- und Abfahrrampe, mit Tragegriffen, zur manuellen Befüllung und Entleerung, ohne Ablaufstutzen, Desinfektionszone 1060 x 1000 mm

L x B x Bauhöhe	Artikelnummer	Anmerkungen
1560 x 1000 x 45	DLSO_B_1100	mit zwei Rollen, Gewicht ca. 70 kg



DESINFIZIERSMATTE

zuverlässige Desinfektionsmatte aus fünf leistungsstarken Schichten, Oberfläche Nadelvlies Polypropylen, Farbe: dunkelgrau, Rückseite: hell, Dicke: ca. 15 mm, Gewicht: ca. 1,1 kg (ca. 2 kg pro m²), Aufnahmekapazität: für Desinfektionszwecke mit maximal 8,00 l pro m² befüllen, reinigungsmittelbeständig, seifenbeständig, ölbeständig, zur Sicherung der Bodenhaftung bitte generell auf trockenem und sauberem Grund platzieren, Pflegehinweise liegen bei Lieferung bei

L x B	Artikelnummer	L x B	Artikelnummer
600 x 900	DESM_06-09	900 x 1800	DESM_09-18
900 x 1200	DESM_09-12	900 x 2400	DESM_09-24
900 x 1500	DESM_09-15	900 x 3000	DESM_09-30

Andere Maße auf Anfrage möglich.
Einbau- und Positionswannen für Desinfektionsmatten bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.



REINIGUNGSMASCHINE FÜR HUBWAGENRÄDER

aus Edelstahl 1.4301, zum Bodeneinbau, vier vertikal angebrachte rotierende Bürsten, die mit einem massiven Edelstahlrost abgedeckt sind, garantieren eine gründliche Reinigung der Hubwagenräder und Schuhsohlen, zur Vermeidung des Einrastens der Räder ist der Edelstahlrost in einem 45° Winkel zur Laufrichtung angeordnet, die Bürstenrotation wird über ein- und ausgangsseitig angebrachte Sensoren aktiviert, während der Rotation werden die Bürsten mit einem Wasser-Reinigungsgemisch besprüht, zwei Geländer garantieren festen Stand und Zwangsführung, Bürstenlänge: 4 x 700 mm, maximale Traglast: 4 t, Höhe ab Bodenniveau: 1090 mm, Einbautiefe: 190 mm, lichte Breite zum Durchfahren: 958 mm

B x T x H	Artikelnummer
1250 x 1250 x 190/1090	HRRM

Elektroanschluss:
3 x 400 V/N/PE
1,2 kW, Wasser: 3/4"
max. 43 °C, Wasserablauf: DN 50

REINIGUNG VON ARBEITSKLEIDUNG

**SOHLENREINIGER PRIMUS 2**

aus Edelstahl 1.4301, zur Reinigung von Sohlen und Sohlenrändern mittels einer waagrecht liegenden rotierenden Bürste und zwei seitlich angeordneten Tellerbürsten, zur Wandmontage, integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel, Sohlen- und Ränderbürsten werden gleichzeitig über einen Düsenstock gezielt mit Reinigungsmittel und Wasser besprüht, Aktivierung der Maschine über Sensor im Haltegriff

Elektroanschluss:
1 x 230 V/N/PE,
50/60 Hz, 0,18 kW,
Schutzart: IP65,
Wasserzulauf: 3/4"
max. 43 °C, Wasser-
ablauf: 1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer
600/730 x 415 x 555/1035	SOHR_PRI

Option:

Trockenausführung mit Krümelschublade z.B. für Bäckereien

**SOHLENREINIGER ZUR WANDMONTAGE**

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur maschinellen Reinigung der Sohlen, integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel, Aktivierung der Bürstenrotation über Kontakt am Haltebügel, Bürste kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden, anschlussfertig, Siphon, Dichtungs- und Anschlusskleinteile nicht im Lieferumfang enthalten

Elektroanschluss:
3 x 400 V/N/PE,
50/60 Hz, Leistungs-
aufnahme: 0,25 kW,
Schutzart: IP65,
Wasserzulauf: 3/4",
max. 43 °C
Wasserablauf: 1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer
300 x 600 x 600/1165	WSRH

**SOHLENREINIGER STANDMODELL**

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur maschinellen Reinigung der Sohlen, integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel, Aktivierung der Bürstenrotation über Kontakt am Haltebügel, leichte und problemlose Säuberung, anschlussfertig, Siphon, Dichtungs- und Anschlusskleinteile nicht im Lieferumfang enthalten

Elektroanschluss:
1 x 230 V/N/PE,
50/60 Hz, Leistungs-
aufnahme: 0,18 kW,
Schutzart: IP65,
Wasserzulauf: 3/4",
max. 43 °C
Wasserablauf: 1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer
500 x 525 x 675/1025	SORM/H

**SOHLENREINIGER**

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur maschinellen Reinigung der Sohlen, integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel, Aktivierung der Bürstenrotation über Kontakt am Haltebügel, Bürste kann zur Reinigung problemlos entnommen werden, anschlussfertig, Siphon, Dichtungs- und Anschlusskleinteile nicht im Lieferumfang enthalten

Elektroanschluss:
3 x 400 V/N/PE,
50/60 Hz,
Leistungsaufnahme:
0,25 kW,
Schutzart: IP65, Was-
serzulauf: 3/4", max.
43 °C Wasserablauf:
1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer
550 x 700 x 1060	SORM

REINIGUNG VON ARBEITSKLEIDUNG



SOHLENREINIGUNGSKOMBINATION

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät mit 2 vertikalen und 4 horizontalen Tellerbürsten zur schnellen maschinellen Reinigung der Sohlen und Sohlenränder bei minimalem Zeit- und Kraftaufwand, integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel, mit 5 Düsen, die die Bürsten während der Rotation mit einem Gemisch aus Wasser und Reinigungsmittel besprühen, ideal für Räume, die von einer großen Anzahl Personen in kürzester Zeit verlassen und betreten werden, Führungsgeländer und ein zusätzlicher Handgriff mit Startsensor garantieren beim Begehen der Maschine einen festen und sicheren Stand, Maschine ist anschlussfertig, Dichtungs- und Kleinteile sind im Lieferumfang nicht enthalten

B x T x H	Artikelnummer
860 x 700 x 1080	SRK

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, Schutzart: IP 65, Absicherung: 16 A, Wasseranschluss: 3/4" max. 43°C, Wasserablauf DN50, Nennleistung 0,25 kW



STIEFELREINIGER

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur maschinellen Reinigung der Stiefelsohlen und manuellen Reinigung der Stiefelschäfte, integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel, Aktivierung der Sohlenreinigung über Kontakt am Haltebügel, leichte und problemlose Säuberung, anschlussfertig, Siphon, Dichtungs- und Anschlusskleinteile nicht im Lieferumfang enthalten

B x T x H	Artikelnummer
600 x 540 x 675/1025	STRM/H

Elektroanschluss: 1 x 230 V/N/PE, 50/60 Hz, 0,18 kW, Absicherung: 16 A, Schutzart: IP65, Wasseranschluss: 3/4", max. 43°C, Wasserablauf: 1 1/2"



STIEFELREINIGER

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur maschinellen Reinigung der Stiefelsohlen und -schäfte mittels einer waagrecht liegenden und zwei senkrecht stehenden rotierenden Bürsten, integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel, Aktivierung der Bürstenrotation über Kontakt am Haltebügel, leichte und problemlose Säuberung, Entnahme der Bürsten ohne Werkzeug möglich, anschlussfertig, Siphon, Dichtungs- und Anschlusskleinteile nicht im Lieferumfang enthalten

B x T x H	Artikelnummer
775 x 750 x 1150	STRM

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: 0,75 kW, Schutzart: IP65, Wasseranschluss: 3/4", max. 43°C, Wasserablauf: 1 1/2"



DURCHLAUF-STIEFELREINIGUNGSMASCHINE

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur schnellen und gründlichen Reinigung der Stiefelsohlen und -schäfte bei minimalem Zeit- und Energieaufwand, integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel, sichere Zwangsführung des Personals, ideal für Räume, die von einer großen Anzahl Personen in kürzester Zeit verlassen und betreten werden, Seitenhandlauf und zusätzlicher Haltebügel gewährleisten einen festen Stand beim Durchschreiten, Maschine ist anschlussfertig, Dichtungs- und Anschlusskleinteile sind im Lieferumfang nicht enthalten

B x T x H	Artikelnummer
1175 x 1355 x 1250	DLST

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, 1,25 kW, Schutzart: IP 65, Absicherung: 16 A, Wasseranschluss: 3/4", max. 43°C, Wasserablauf: DN 50



HANDSCHUHREINIGER

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur Vorreinigung von Stechschutzhandschuhen, zur Wandmontage, Auslösung des Wasserstrahls durch optischen Sensor

Elektroanschluss:
 3 x 230 V/N/PE,
 50/60 Hz, Schutzart:
 IP65, Wasserzulauf:
 3/4" 16-25 bar, Wasser-
 ablauf: 1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer
405 x 300 x 595	HSR



STECHHANDSCHUHREINIGER

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur Stechschutzhandschuh bzw. Kettenhandschuhreinigung mit 1 bis 3 Waschplätzen in fleischverarbeitenden Betrieben, Kettenhandschuh wird von der reinigenden Person in den Kunststoffkonus gehalten und über Bewegungen gezielt mit Wasser mit hohem Druck besprüht, Aktivierung des Hochdruckwasserstrahls erfolgt über einen Handgriff, automatische Beimischung eines Reinigungs- und Desinfektionsgemischs zum Wasser zur Optimierung des Reinigungsergebnisses, Sammlung der herausgelösten Fleischreste und -fasern in einem Auffangbehälter mit klappbarem Schwenckdeckel zum leichten Reinigungs- und Wartungszugriff, Anschalten des Gerätes über einen Wahlschalter mit Kontrollleuchte, inklusive seitlichem Kanisterhalter für Reinigungsmittel sowie Halterung für 1 bis 3 Messerkörbe, Technische Daten: Betriebsdruck 160 bar, Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE 50/60 Hz, Wasserschluss: 1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
610 x 560 x 1000/1500	KHR_1	1 Waschplatz, 1 Messerkorbhalter, 1 Kanisterhalterung, Wasseranschluss mind. 10 l/min, Nettogewicht: 90 kg, Nennleistung: 2,2kW
1220 x 560 x 1000/1500	KHR_2	2 Waschplätze, 2 Messerkorbhalter, 2 Kanisterhalterungen, Wasseranschluss mind. 20 l/min, Nettogewicht: 180 kg, Nennleistung: 4,4kW
1830 x 560 x 1000/1500	KHR_3	3 Waschplätze, 2 Messerkorbhalter, 3 Kanisterhalterungen, Wasseranschluss mind. 30 l/min, Nettogewicht: 270 kg, Nennleistung: 6,6kW



REINIGUNG VON ARBEITSKLEIDUNG



SCHÜRZENWASCHKABINE

aus Edelstahl 1.4301, dreiseitig geschlossene Waschkabine mit an der Rückwand angeordneter Schwallbrause, dicht verschweißte Ablaufwanne mit herausnehmbarem Gitterrost, Betätigung über Fußschalter/Selbstschlussventil, höhenverstellbare Füße

Wasserzulauf: 1/2",
Ablaufstutzen: DN
1 1/2"

B x T x H	Artikelnummer
710 x 510 x 1600	SZWK1



STIEFEL- UND SCHÜRZENWASCHPLATZ

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur manuellen Reinigung von Stiefelschäften und Gummischürzen sowie maschinellen Reinigung der Stiefelsohlen, integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel, Aktivierung der Sohlenreinigung über einen Sensorkontakt am Haltebügel, anschlussfertig, Siphon, Dichtungs- und Anschlusskleinteile nicht im Lieferumfang enthalten

Elektroanschluss:
1 x 230 V/N/PE,
50/60 Hz, Schutzart:
IP65, 0,18 kW,
Absicherung: 16 A,
Wasseranschluss:
3 x 3/4", max. 43 °C,
Wasserablauf: DN 50

B x T x H	Artikelnummer
1200 x 650 x 1990	STWA/H



STIEFEL- UND SCHÜRZENWASCHPLATZ

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur manuellen Reinigung von Stiefeln und Gummischürzen, anschlussfertig, Siphon, Dichtungs- und Anschlusskleinteile nicht im Lieferumfang enthalten

Wasseranschluss:
2 x 3/4", max. 43 °C,
Wasserablauf: DN 50

B x T x H	Artikelnummer
1200 x 590 x 1900	STWA

Reinigungsmitteldosierung für Schürzenwaschplatz

manuelle Reinigungsmitteldosierung für wasserführende Bürste zur Schürzenreinigung, das Reinigungsmittel kann über einen Kipphebel am Zulauf der wasserführenden Bürste zugeschaltet, abgeschaltet und dosiert werden, im Lieferumfang ist ein zusätzlicher Kanisterhalter für Reinigungsmittel enthalten, passend für STWA und STWA/H

Artikelnummer
STWA_O



SCHÜRZENREINIGUNGSMASCHINE

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur maschinellen Reinigung von Gummischürzen mittels zwei horizontal liegenden und zueinander drehenden Bürsten, die Bürsten können zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden, integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel, Einschaltung der Maschine über zwei frontseitig eingebaute Sensoren, mit automatischer Umschaltung der Bürstendrehrichtung (Rückwärtsgang) über eine Schaltstange, anschlussfertig, Siphon, Dichtungs- und Kleinteile nicht im Lieferumfang enthalten

Elektroanschluss:
 3 x 400 V / N / PE,
 50/60 Hz, 0,5 kW,
 Wasserzulauf: 3/4",
 Wasserablauf: DN 50

B x T x H	Artikelnummer
1400/1745 x 410 x 870	SW



STECHSCHUTZSCHÜRZENREINIGER

aus Edelstahl 1.4301, robustes Gerät zur Reinigung von Stechschuttschürzen in fleischverarbeitenden Betrieben, Anwendung: die Schürze wird von der reinigenden Person in einen Kunststofftrichter gehalten und über Bewegungen gezielt mit Wasser unter hohem Druck besprüht, Fleischreste und -fasern werden dabei aus der Stechschuttschürze herausgespült, Aktivierung des Hochdruckwasserstrahls erfolgt über einen Fußschalter, zur Optimierung des Reinigungsergebnisses wird dem Wasser über ein Dosiersystem automatisch Reinigungsmittel zugeführt, Auffangbehälter mit Schiebedeckel zum problemlosen Zugriff für Reinigungs- und Wartungsarbeiten, inklusive Kanisterhalter für Reinigungsmittel zur seitlichen Montage an des Gehäuse

Elektroanschluss: 3 x
 400 V/N/PE, 50/60 Hz,
 Wasseranschluss: 3/4"
 max. 30°C, min. 2,5 bar,
 Wasserablauf 1 1/2"

B x T x H (ohne Kanisterhalter)	Artikelnummer	Anmerkung
610 x 560 x 1000/1500	SSR_1	1 Reinigungsplatz, Nennleistung 7,5 kW, Wasseranschluss min. 20 l/min
1220 x 560 x 1000/1500	SSR_2	2 Reinigungsplätze, Nennleistung 15 kW, Wasseranschluss min. 40 l/min



AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG



SCHUHALTERLEISTE FÜR 3 UND 4 PAAR

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufbewahrung von 3 bzw. 4 Paar Schuhen/Clogs

alle Halterleisten können auf Wunsch mit Namensschildern versehen werden

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
750 x 185 x 261	NTF02641	für 3 Paar Schuhe
1150 x 185 x 261	NTF02642	für 4 Paar Schuhe



SCHUHALTERGESTELL FÜR 20, 30 UND 40 PAAR

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufbewahrung von 20, 30 und 40 Paar Schuhen/Clogs

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1187 x 485 x 1968	NTF02645	für 20 Paar, bodenstehend, 5 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1150 x 225 x 1936	NTF02644	für 30 Paar, Wandmontage, 6 Ebenen mit Halterungen für je 5 Paar
1187 x 800 x 1968	NTF02647	für 40 Paar, bodenstehend, 4 Paar nebeneinander auf 2 x 5 Etagen, Bodengestell für Maschinenfüße, Rollen oder Bodenbefestigung vorbereitet, Etagenabstand 417 mm

Variante NTF02645



SCHUHTROCKNER FÜR 12, 20 UND 40 PAAR, BODENSTEHEND ODER WANDMONTAGE

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufbewahrung und Trocknung von 12, 20 und 40 Paar Schuhen, Trocknung mittels Gebläse 220 V/50Hz

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1187 x 485 x 1322	NTF03018	für 12 Paar, bodenstehend, 3 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1170 x 192 x 1110	NTF03017	für 12 Paar, Wandmontage, 3 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1187 x 485 x 1970	NTF03020	für 20 Paar, bodenstehend, 5 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1170 x 192 x 1944	NTF03019	für 20 Paar, Wandmontage, 5 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1187 x 800 x 1970	NTF03021	für 40 Paar, bodenstehend, 5 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar

Variante NTF03019

AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG

**STIEFELHALTERLEISTE FÜR 3 UND 4 PAAR**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufbewahrung von 3 bzw. 4 Paar Stiefeln

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
750 x 430 x 438	NTF02649	für 3 Paar Stiefel
1150 x 430 x 438	NTF02650	für 4 Paar Stiefel



Variante NTF02652

STIEFELHALTERGESTELL FÜR 20 UND 40 PAAR, BODENSTEHEND ODER WANDMONTAGE

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufbewahrung von 20 bzw. 40 Paar Stiefeln

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1187 x 485 x 2145	NTF02652	für 20 Paar, bodenstehend, 5 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1187 x 470 x 2112	NTF02651	für 20 Paar, Wandmontage, 5 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1187 x 800 x 2145	NTF02653	für 40 Paar, bodenstehend, 4 Paar nebeneinander auf 2 x 5 Etagen, Bodengestell für Maschinenfüße, Rollen oder Bodenbefestigung vorbereitet, Etagenabstand 417 mm




Variante NTF03025

STIEFELTROCKNER FÜR 12, 20 UND 40 PAAR, BODENSTEHEND ODER WANDMONTAGE

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufbewahrung und Trocknung von 12, 20 und 40 Paar Stiefeln, Trocknung mittels Gebläse 220 V/50Hz

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1187 x 485 x 1500	NTF03023	für 12 Paar, bodenstehend, 3 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1170 x 437 x 1287	NTF03022	für 12 Paar, Wandmontage, 3 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1187 x 485 x 2148	NTF03025	für 20 Paar, bodenstehend, 5 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1170 x 437 x 2121	NTF03024	für 20 Paar, Wandmontage, 5 Ebenen mit Halterungen für je 4 Paar
1187 x 800 x 2148	NTF03026	für 40 Paar, bodenstehend (2 x 20)

AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG

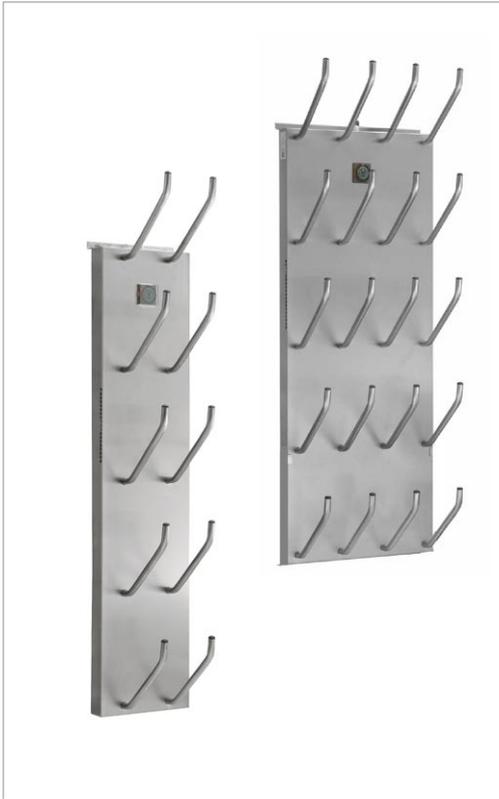

SCHUH- UND STIEFELTROCKNER MIT WARMLUFT

aus Edelstahl 1.4301, glatte Fronseite zur einfacheren Reinigung, Stiefel und Schuhe können durch die neue Form der Halteorgane leicht und sicher aufgehängt werden, mit programmierbarer 24-Stunden-Zeitschaltuhr, integriertes wartungsfreies Radialgebläse, Bügel einzeln beheizt, elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz, steckerfertig mit Anschlusskabel

zur Wandmontage


B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
310 x 360 x 1815	STO05-W	für 5 Paar, Nennleistung 0,13 kW
590 x 360 x 1815	STO10-W	für 10 Paar, Nennleistung 0,22 kW
1380 x 360 x 845	STO12-W	für 12 Paar, Nennleistung 0,26 kW
930 x 360 x 1815	STO15-W	für 15 Paar, Nennleistung 0,31 kW
1270 x 360 x 1815	STO20-W	für 20 Paar, Nennleistung 0,40 kW

Die Standmodelle können auf Anfrage auch als mobile Varianten mit Rollen geliefert werden.

als Standmodell

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
310 x 360 x 1830	STO05-S	für 5 Paar, Nennleistung 0,11 kW
590 x 360 x 1830	STO10-S	für 10 Paar, Nennleistung 0,21 kW
1380 x 360 x 860	STO12-S	für 12 Paar, Nennleistung 0,26 kW
930 x 360 x 1830	STO15-S	für 15 Paar, Nennleistung 0,31 kW
1270 x 360 x 1830	STO20-S	für 20 Paar, Nennleistung 0,43 kW

Wir bieten Ihnen diese Schuhtrockner auch mit Absaugung zum gleichzeitigen Trocknen und Entlüften der Schuhe und Stiefel an. Optional erhalten Sie diese Schuhtrockner auch mit UV-Desinfektion oder als spritzwassergeschütztes Modell (IP 54).

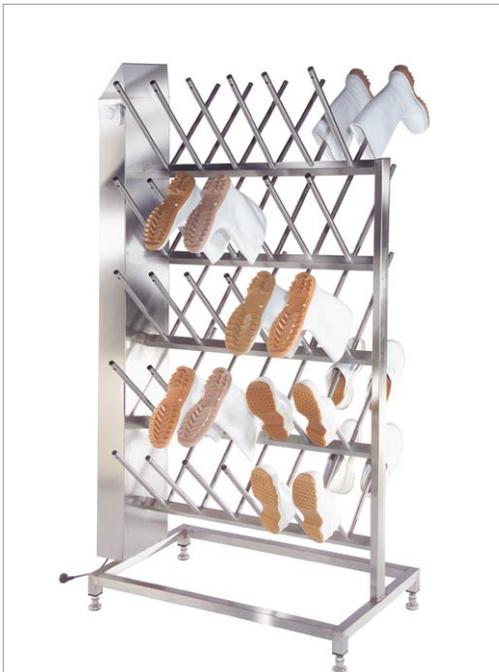

STIEFELTROCKNER FÜR 10 - 40 PAAR

komplett aus Edelstahl 1.4301, Schalter Hand-0-Auto, Trocknung mittels einer Heizung 1 kW und Gebläse, Trocknungsprogramm 90-120 min, einstellbar durch Tagesschaltuhr

Elektroanschluss:
1 x 230 V/N/PE
(1,5 m Schuko-Anschlussleitung)
50/60 Hz

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
790 x 485 x 1930	ST10-W	Wandmontage, zur Trocknung von 10 Paar Stiefeln auf 5 Ebenen
790 x 485 x 2080	ST10-S	Standgerät, zur Trocknung von 10 Paar Stiefeln auf 5 Ebenen
1110 x 485 x 1930	ST15-W	Wandmontage, zur Trocknung von 15 Paar Stiefeln auf 5 Ebenen
1110 x 485 x 2080	ST15-S	Standgerät, zur Trocknung von 15 Paar Stiefeln auf 5 Ebenen
1430 x 485 x 1930	ST20-W	Wandmontage, zur Trocknung von 20 Paar Stiefeln auf 5 Ebenen
1430 x 485 x 2080	ST20-S	Standgerät, zur Trocknung von 20 Paar Stiefeln auf 5 Ebenen
790 x 680 x 2080	ST2X10-S	Standgerät, zur Trocknung von 2 x 10 Paar Stiefeln auf 5 Ebenen
1110 x 680 x 2080	ST2X15-S	Standgerät, zur Trocknung von 2 x 15 Paar Stiefeln auf 5 Ebenen
1430 x 680 x 2080	ST2X20-S	Standgerät, zur Trocknung von 2 x 20 Paar Stiefeln auf 5 Ebenen

Ozondesinfektion für Stiefeltrockner ST


bestehend aus Membranluftpumpe, Ozongenerator, 2 interne Steckdosen

Ausführungen mit Absaugung oder Warmwasserheizung auf Anfrage

Artikelnummer
ST_OZON

Optionen:

→ Selbstschlussventil zur automatischen Regulierung des Luftflusses

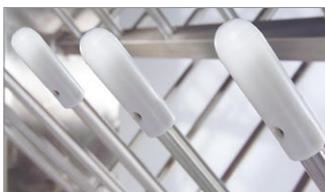

AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG**HANDSCHUHHALTERLEISTE
FÜR 4, 5 UND 6 PAAR**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufbewahrung von 4, 5 bzw. 6 Paar Handschuhen

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
750 x 424 x 329	NTF02673	für 4 Paar Handschuhe
950 x 424 x 329	NTF02674	für 5 Paar Handschuhe
1150 x 424 x 329	NTF02675	für 6 Paar Handschuhe

**HANDSCHUHTROCKNER FÜR 6, 12, 18, 24 UND
30 PAAR, WANDMONTAGE**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufbewahrung und Trocknung von 6, 12, 18, 24 und 30 Paar Handschuhen, Trocknung mittels Gebläse 220 V

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1170 x 450 x 311	NTF03027	für 6 Paar Handschuhe, 1 Ebene
1170 x 452 x 654	NTF03028	für 12 Paar Handschuhe, 2 Ebenen
1170 x 428 x 1041	NTF03029	für 18 Paar Handschuhe, 3 Ebenen
1170 x 428 x 1391	NTF03031	für 24 Paar Handschuhe, 4 Ebenen
1170 x 428 x 1741	NTF03033	für 30 Paar Handschuhe, 5 Ebenen

**HANDSCHUHTROCKNER FÜR 18, 24, 30 UND
60 PAAR, BODENSTEHEND**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufbewahrung und Trocknung von 18, 24, 30 und 60 Paar Handschuhen, Trocknung mittels Gebläse 220 V

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1187 x 485 x 1254	NTF03030	für 18 Paar Handschuhe, 3 Ebenen
1187 x 485 x 1604	NTF03032	für 24 Paar Handschuhe, 4 Ebenen
1187 x 485 x 1816	NTF03034	für 30 Paar Handschuhe, 5 Ebenen
1187 x 800 x 1816	NTF03035	für 60 Paar Handschuhe, 2 x 5 Ebenen (2x30)

AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG



WANDBESCHLÄGE FÜR SCHUH-, STIEFEL- UND HANDSCHUHALTERLEISTEN

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, Konstruktion aus Winkelprofil 40 x 40 x 4 mm, mit Befestigungsbolzen für Schuh-, Stiefel- & Handschuhhalterleisten, mit Wandmontagewinkeln

B x T x H	Artikelnummer
1750 x 40 x 40	NTF02991



LENKROLLENSATZ FÜR BODENGESTELLE

bestehend aus 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse, Rollengehäuse aus Edelstahl, Laufrollen aus weißem Kunststoff

Artikelnummer
NTF01461



HÖHENVERSTELLBARER FUSS FÜR BODENGESTELLE

massiver Edelstahl-Maschinenfuß, höhenverstellbar, mit rutschhemmender Bodenfläche

Artikelnummer	Anmerkung
NTF01462	1 Stück

Ø x L	Artikelnummer
10 x 89	NTF02689
8 x 72	NTF01947

ANKERBOLZEN FÜR BETON

zur Wand- und Bodenmontage von Handschuh-, Schuh- und Stiefelhaltern



KLEIDERHAKEN KURZ EDELSTAHL

aus Edelstahl 1.4301, zur Wandmontage, Material 18 x 2,0 mm

B x T x H	Artikelnummer
18 x 30 x 40	KH_K



KLEIDERHAKEN LANG EDELSTAHL

aus Edelstahl 1.4301, mit Huthaken, zur Wandmontage vorbereitet, Material 18 x 2,0 mm

B x T x H	Artikelnummer
18 x 66 x 105	KH_L

AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG

**KLEIDERHAKENLEISTE MIT 6, 8 UND 10 EINZELHAKEN**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, Kleiderhaken in S-Form aus 8 mm Rundmaterial, Hakenabstand 120 mm

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
750 x 117 x 165	NTF02619	6 Kleiderhaken
950 x 117 x 165	NTF02620	8 Kleiderhaken
1150 x 117 x 165	NTF02621	10 Kleiderhaken

**KLEIDERHAKENLEISTE MIT 4, 5 UND 6 DOPPELHAKEN**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, Doppelhaken in S-Form aus 8 mm Rundmaterial, Hakenabstand 200 mm

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
750 x 135 x 165	NTF02622	4 Doppelhaken
950 x 135 x 165	NTF02623	5 Doppelhaken
1150 x 135 x 165	NTF02624	6 Doppelhaken

**KLEIDERHAKENLEISTE MIT 4, 5 UND 6 HELMHALTERN**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, Doppelhaken in S-Form aus 8 mm Rundmaterial, mit langem oberem Hakenende für Helme, Hakenabstand 200 mm

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
750 x 134 x 297	NTF02625	4 Doppelhaken
950 x 134 x 297	NTF02626	5 Doppelhaken
1150 x 134 x 297	NTF02627	6 Doppelhaken

**KLEIDERHAKENLEISTE MIT 6, 8 UND 10 GEHÖRSCHUTZHALTER**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, Einzelhaken mit Gehörschutzhalter, Haken höhenversetzt, Hakenabstand 120 mm

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
750 x 206 x 421	NTF02658	6 Einzelhaken
950 x 206 x 421	NTF02659	8 Einzelhaken
1150 x 206 x 421	NTF02660	10 Einzelhaken

**KLEIDERHAKENLEISTE MIT BEWEGLICHEN HAKEN**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, mit beweglichen Kleiderhaken, Schiebehaken in S-Form

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
750 x 106 x 124	NTF03037	6 Schiebehaken
950 x 106 x 124	NTF03038	8 Schiebehaken
1150 x 106 x 124	NTF03039	10 Schiebehaken

AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG



ABLAGEKORB

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, konisch, ohne Wandbefestigung

B x T x H	Artikelnummer
323 x 221 x 130	NTF03143
332 x 238 x 260	NTF03144

Artikelnummer
NTF01602

Wandbefestigung für Ablagekorb

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, konisch, ohne Wandbefestigung



GITTER-ABLAGEREGAL FÜR 4 PAAR STIEFEL ODER SCHUHE

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, mit Gitterauflage und Wandkonsolen aus Edelstahlrundmaterial, zur Wandmontage vorbereitet

B x T x H	Artikelnummer
1150 x 350 x 297	NTF03036



KLEIDERABLAGE

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Wandmontage, Ablageboden aus 12 mm Rundmaterial mit Längsgitter, Wandabhangung aus 10 mm Rundmaterial, Fachabstand 320 mm


B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1160 x 350 x 404	NTF02688	mit untergebautes Bugelrohr Durchmesser 34 mm fur Kleiderbugel
1000 x 350 x 297	NTF02687	ohne untergebautes Bugelrohr



KLEIDERBUGEL EDELSTAHL


komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberflache blank, aus 8 mm Rundmaterial, fur Garderobenstange mit maximalem Durchmesser von 49 mm

Breite	Artikelnummer
420	NTF01028

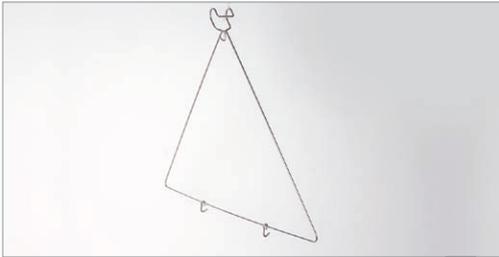AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG**SCHÜRZENBÜGEL**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, aus 6 mm Rundmaterial, mit 2 Schiebehaken, Abstandhalter 75 mm, maximal für Garderobenstange mit Durchmesser 45 mm

B x T x H	Artikelnummer
1125 x 75 x 776	NTF02312

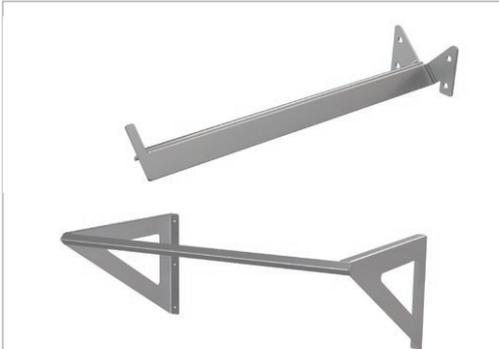**SCHÜRZENGARDEROBE FÜR CA. 5, 10, 15 UND 20 BÜGEL**

aus Edelstahl 1.4301, zur Lagerung und Trocknung von Schürzen auf Spreizbügeln

B x T x H	Artikelnummer	Kapazität
440 x 105 x 65	SZGD5	5 Bügel, mit Flansch zur Wandbefestigung
1000 x 900 x 1600	SZGD10	10 Bügel, zur Wandbefestigung mit zwei Konsolen
1250 x 900 x 1600	SZGD15	15 Bügel, zur Wandbefestigung mit zwei Konsolen
1500 x 900 x 1600	SZGD20	20 Bügel, zur Wandbefestigung mit zwei Konsolen

**WANDGARDEROBE FÜR 12 SCHÜRZENBÜGEL**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufnahme von 12 Schürzenbügeln mit Abstandshalter 75 mm, stabile Konstruktion zur Wandmontage

B x T x H	Artikelnummer
1050 x 668 x 678	NTF01410

**BODENGARDEROBE FÜR 12 SCHÜRZENBÜGEL**

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufnahme von 12 Schürzenbügeln mit Abstandshalter 75 mm, stabile Konstruktion zur Bodenmontage

B x T x H	Artikelnummer
1067 x 800 x 1845	NTF02686

AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG



AUTOMATISCHER SPENDER FÜR ÜBERZIEHSCHUHE

in Aluminium-Optik, zum automatischen Anziehen des Überschuhs über den eigenen Schuh durch einen Tritt in den Spender, fertig montiert inklusive ca. 120 wasserfester CPE-Überziehschuhe, Gewicht ca. 5 kg

B x T x H	Artikelnummer
460 x 240 x 160	AS_UES



AUTOMATISCHER SPENDER FÜR ÜBERZIEHSCHUHE MIT HALTEGRIFF

aus Edelstahl 1.4301, Gehäuse mit Haltegriff und 4 Füßen, zum automatischen Anziehen des Überschuhs über den eigenen Schuh durch einen Tritt in den Spender, inklusive 200 Überschuhe als Starterkit

B x T x H	Artikelnummer
470 x 240 x 170/1000	AS_UES_VA

Nachfüllpackung

mit 200 Überschuhen für automatische Überziehschuh-Spender

Artikelnummer
AS_UES_NF



SPENDER FÜR HANDSCHUHE

aus Edelstahl 1.4301, für Einweghandschuhe aus Kartonspender 125 x 75 x 240 mm, zur Wandmontage

B x T x H	Artikelnummer
130 x 80 x 260	EWSP_HS



HANDSCHUHBOXHALTER

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Aufnahme von max. 3 Handschuhspenderboxen, im Format: 270 x 95 x 110 mm

B x T x H	Artikelnummer
280 x 105 x 370	NTF02913



UTENSILIENSPENDER

aus Edelstahl 1.4301, zur sauberen Aufbewahrung und einfachen Entnahme verschiedener Utensilien wie z.B. Bart- und Mundschutz, Haarnetze, Handschuhe, Einwegmäntel etc.

B x T x H	Artikelnummer
300 x 280 x 150/255	US

AUFBEWAHRUNG VON ARBEITSKLEIDUNG



SPENDER FÜR EINWEGARTIKEL

aus Edelstahl 1.4301, für ein einheitliches Erscheinungsbild, Hygieneausführung mit geneigtem Dach, mit internem Mechanismus zur Vermeidung der Entnahme zu vieler Einwegartikel

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
400 x 200 x 650	EWSP_HS	für Handschuhe (lose Schüttung)
400 x 200 x 650	EWSP_HSK	für Handschuhe im Karton, 3 Kartons übereinander
400 x 200 x 650	EWSP_BB	für Bartbinden (lose Schüttung)
400 x 200 x 650	EWSP_KH	für Kopfhäuben (lose Schüttung)
400 x 200 x 650	EWSP_SU	für Schuhüberzieher (lose Schüttung)
400 x 252 x 100	EWSP_AW1	Auffangwanne für 1 Spender
800 x 252 x 100	EWSP_AW2	Auffangwanne für 2 nebeneinander montierte Spender
1200 x 252 x 100	EWSP_AW3	Auffangwanne für 3 nebeneinander montierte Spender
1600 x 252 x 100	EWSP_AW4	Auffangwanne für 4 nebeneinander montierte Spender

Variante EWSP_KH und EWSP_SU mit EWSP_AW2 Auffangwanne für 2 nebeneinander montierte Spender



HAARNETZSPENDER

aus Edelstahl 1.4301, zur sauberen Aufbewahrung und einfachen Entnahme von Haarnetzen, doppelte Entnahmeöffnung für »staufreie« Benutzung sowie zur Verhinderung einer ungewollten Mehrfachentnahme, aufklappbares Dach zum Nachfüllen, Kapazität: ca. 400 Haarnetze

B x T x H	Artikelnummer
400 x 170 x 550	HNS



MULTISPENDER

aus Edelstahl 1.4301, zur sauberen, hygienischen Aufbewahrung und einfachen Entnahme von Handschuhen, Stulpen und Haarnetzen, Befüllung von oben über schräg nach vorn geneigtes Dach

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
600 x 170 x 550	MUS	
600 x 170 x 650	MUS_SL	inkl. Schürzenleiste mit einem festen und einem verstellbaren Haken zur Aufnahme von Eingewegschürzen



MANTELSPENDER

aus Edelstahl 1.4301, zur sauberen Aufbewahrung und einfachen Entnahme von Einwegmänteln, spritzwasser-geschütztes Sichtfenster zur Füllstandsüberwachung, Kapazität: ca. 20 Mäntel

B x T x H	Artikelnummer
132 x 181 x 552	MS

SPÜLTECHNIK UND STERILEINRICHTUNGEN



MESSERDESINFIZIENSBECKEN MIT UND OHNE TROCKENGEHSCHUTZ

aus Edelstahl 1.4301, zum Desinfizieren von Messern und Wetzstählen, Wasserinhalt des Beckens ca. 4 Liter, Wassertemperatur wird ständig auf mindestens 84°C gehalten, Becken isoliert und elektrisch beheizt, mit Überlaufrohr, steckerfertige Lieferung, Wand- oder Bodenmontage möglich, Lieferung inkl. herausnehmbarem Edelstahlensatz für 3 Messer und 1 Wetzstahl und Heizungsschutzblech, Beckenmaße innen: 150 x 110 x 250 mm

Elektroanschluss:
230 V/N/PE, 50/60 Hz,
1 kW, Schutzart: IP 54,
Absicherung: 16 A,
Wasseranschluss:
10 mm Rohranschluss,
Wasserablauf: 1/2"
Kugelhahn, Wasserverbrauch: ca. 9l/h

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
200 x 190 x 390	MSTB0	ohne Trockengehschutz
200 x 190 x 390	MSTB1	mit Trockengehschutz

Artikelnummer

MSTB_PE

Kunststoffeinsatz für Messerdesinfektionsbecken

aus PE weiss, zum Schutz der Messerklingen



MESSER- UND BEILDESINFIZIENSBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, Becken isoliert und elektrisch beheizt, für max. Einstecktiefe 450 mm, mit Thermostat, herausnehmbarem Messereinsatz und Überlaufrohr, Heizleistung: 2,0 kW

Anschluss: 230 V/50Hz

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
375 x 225 x 575	MSTB2	mit Wandhalterung



MESSERDESINFIZIENSBECKEN MIT DIGITALER TEMPERATURANZEIGE

aus Edelstahl 1.4301, zum Desinfizieren von Messern und Wetzstählen, Wasserinhalt des Beckens ca. 4 Liter, Wassertemperatur wird ständig auf mindestens 84°C gehalten, Becken isoliert und elektrisch beheizt, mit Trockengehschutz und Überlaufrohr, steckerfertige Lieferung, Wand- oder Beckenmontage möglich, Lieferung inkl. herausnehmbarem Edelstahlensatz für 3 Messer und 1 Wetzstahl und Heizungsschutzblech

Elektroanschluss:
230 V/N/PE, 50/60 Hz,
1 kW, Schutzart: IP 54,
Absicherung: 16 A,
Wasseranschluss:
10 mm Rohranschluss,
Wasserablauf: 1/2"
Kugelhahn, Wasserverbrauch: ca. 9 l/h

B x T x H	Artikelnummer
200 x 190 x 390	MB-TA

SPÜLTECHNIK UND STERILEINRICHTUNGEN



MESSERDESINFEKTIONSSCHRANK UV-C

Gehäuse komplett aus Edelstahl 1.4301, zur Wandmontage oder zur freien Aufstellung geeignet, UV-Schutz-Acryltür mit Mikroschalter, Magnetstreifen zur Messerhalterung, Regelung der Desinfektionszeit über Zeitschaltuhr, Platz für 9 Messer und 1 Ladenbeil

UV-C-Desinfektionsröhre 15W
Anschlusswert
230 V/50 Hz

abschließbare Version auf Anfrage

B x T x H	Artikelnummer
540 x 150 x 645	MSSS

Artikelnummer

MSSS_R

Ersatzröhre für Messerdesinfektionsschrank

UV-C Ersatzröhre für Artikel MSSS, 15 Watt



MESSERKORBDESINFEKTIONSBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, mit Aufhängestreben für Messerkörbe, direkte elektrische Beheizung (9 kW), Trockengehschutz und Thermostat fest auf 89°C eingestellt, digitale Temperaturanzeige, Standrohr als Überlauf und zum Entleeren des Beckens

Elektroanschluss: 3 x 400 V/N/PE, 50/60 Hz, 9 kW, Schutzart: IP 65, Wasseranschluss: 1/2", Wasserablauf DN 40

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
500 x 500 x 880	MK-ST-2	für 2 große oder 4 kleine Messerkörbe
1060 x 500 x 880	MK-ST-5	für 5 große oder 10 kleine Messerkörbe
1400 x 500 x 880	MK-ST-8	für 8 große oder 16 kleine Messerkörbe



MESSERDESINFEKTIONSSAMMELBECKEN

aus Edelstahl 1.4301, zur Desinfektion von Messern in Messerkörben, für 6/8/12 große oder 12/16/20 kleine Messerkörbe, Gehäuse doppelwandig, elektrisch beheizt mit Tauch-Heizelement 6 kW, das die Wassertemperatur auf 85°C hält, mit Überlaufschutz und verchromtem Einlaufhahn, vv Deckel aus weißem Polyethylen, vier höhenverstellbare Füße, Wasserzulauf 1/2", Wasserablauf 1 1/2"

Netzanschluss 400 V 50/60 Hz

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1080 x 460 x 940	MSSB6	für 6 große oder 12 kleine Messerkörbe
1350 x 460 x 940	MSSB8	für 8 große oder 16 kleine Messerkörbe
1620 x 460 x 940	MSSB10	für 10 große oder 20 kleine Messerkörbe

SPÜLTECHNIK UND STERILEINRICHTUNGEN



MESSERKORBDESINFEKTIONSMASCHINE THERMO-DESINFEKTOR

Außenverkleidung Edelstahl, mit Wasserenthärter, Dampfkondensator, Türverriegelung, Thermo-Desinfektoreinheit, Frontladegerät, Frischwassersystem, elektronische Steuerung mit 10 Programmen, Warm- und Kaltwasseranschluss, elektrothermisches Anschlusskabel ca. 1,7 m, thermische Desinfektion bei 93°C mit 10 Minuten Haltezeit, Gewicht: 76 kg

Spannung:
3N AC 400 V/50 Hz, Anschlusswert: 9,1 kW/3 x 16 A, Wasseranschluss: 3/4" KW AG, 3/4" WW AG, Ablaufanschluss: DN 22

B x T x H	Artikelnummer
600 x 600 x 850	MKDM



Spülkorb für Messerhalter

komplett aus Edelstahl, für 6 große oder 10 kleine Messerkörbe

Artikelnummer
MKDM_SPK

Lafette für Spülkorb


Artikelnummer
MKDM_LAF



Unterbau für Messerkorbdesinfektionsmaschine

Aufständering um 350 mm, offen, komplett aus Edelstahl, Füße höhenverstellbar

Artikelnummer
MKDM_UB

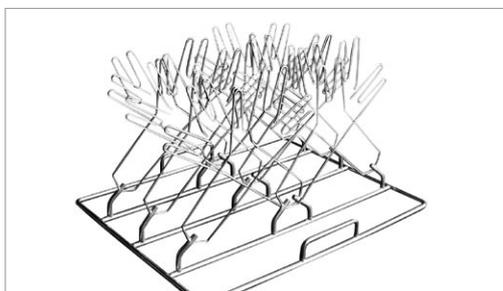

Handschuhhalter für Messerkorbdesinfektionsmaschine

aus Edelstahl, zum Desinfizieren von Stechhandschuhen im Thermodesinfektor

Artikelnummer
MKDM_HS

Dosiergerät für Reiniger

Dosiergerät für flüssigen Reiniger aus Großbinde inklusive Sauglanze mit Magnetschwimmer

Artikelnummer
MKDM_DOS

SPÜLTECHNIK UND STERILEINRICHTUNGEN



MESSERBOX-DURCHLAUFMASCHINE

aus Edelstahl 1.4301, zur kontinuierlichen Reinigung und Desinfektion von Messerkörben, mit Auf- und Abnahmeband und elektronischer Programmsteuerung, intensiver Waschvorgang mit 3 bar Wasserdruck in der ersten Reinigungszone mit 43°C heißem Wasser und gleichzeitig über zwei Düsenstöcke zugeführtem Reinigungsmittel, Desinfektion der Messerhalter in der zweiten Zone mit 85°C heißem Wasser

Schutzart: IP 65,
Beheizung Tank: Elektro
2 x 6 kW, Transport:
0,19 kW, Pumpe: 3,0 kW,
Umwälzung: 1100 l/min
bei 3 bar, Tankvolumen
mit Niveauregelung 250 l,
Wasserzulauf:
2 x 3/4", Wasserablauf:
DN 50

B x T x H	Artikelnummer
2000 x 700 x 1600	DMHRM



MESSERBOX-DESINFEKTIONSSCHRANK

aus Edelstahl 1.4301, zur hygienischen Unterbringung von Messerkörben, mit UV-Strahlern und Steuerung, für ca. 15 Messerkörbe

Netzanschluss
230 V, 50 Hz

B x T x H	Artikelnummer
980 x 450 x 2160	MSBS1



KISTENWASCHMASCHINE

platzsparende und sehr preisgünstige Maschine zur Reinigung von Euronormbehältern (E1, E2 und E3), aus Edelstahl 1.4301, die Maschine verfügt über eine Hauptwaschzone mit 2 Düsenstöcken und eine getrennte Nachspülzone, Hauptwäsche erfolgt mit Wasser, dass intern auf der gewünschten Temperatur von 43°C gehalten wird, ständige Wiederverwendung des Wassers nach Filterung über ein Schmutzfangsieb im Bereich der Reinigungspumpenansaugung, Nachspülen in der getrennten Zone erfolgt mit Frischwasser, ständiger Schmutzwasseraustausch durch Frischwasserzufuhr im Klarspülgang, automatische Beförderung der Kästen in einem elektrischen Transportsystem mit Rundgliederkette, manuelle Reinigerdosierung, Durchlaufbreite: 400 mm, Durchlaufhöhe: 300 mm

B x T x H	Artikelnummer	Technische Daten	Optionen
1500/2100 x 780 x 1250	KWM_100	zur Reinigung von bis zu 100 Behältern je Stunde, Zufuhrhöhe: 800 mm, Pumpenleistung: 550 l/min bei 3 bar, Wasserverbrauch: ca. 250 l/Stunde, Tankvolumen: ca. 175 l, Antrieb: 0,06 kW mit Motorschutzschalter, Pumpe: 1,1 kW mit Motorschutzschalter, Tankheizung elektrisch: 12 kW mit Thermostat und Trockengehschutz, Spannungsversorgung: 3 x 400 V/N/PE 50/60 Hz, 14 kW, Kalt- oder Mischwasseranschluss Tank: 3/4" mit Schwimmventil, Nachspülung: 3/4" mind. 85°C bauseitig mit Magnetventil, Wasserüberlauf: 1 1/2", Wasserablauf: 1 1/2" mit Kugelhahn	<ul style="list-style-type: none"> - Overheadausführung für Einmannbedienung (schwenkbar, nur für E1- und E2-Kisten) - automatische Reinigerdosierung - Drehzahlregelung - Durchlauferhitzer 12,0 kW
1960/2920 x 850 x 1600	KWM_240	zur Reinigung von bis zu 240 Behältern je Stunde, Zufuhrhöhe: 1000 mm, Pumpenleistung: 1200 l/min bei 3 bar, Wasserverbrauch: ca. 350 l/Stunde, Tankvolumen: ca. 300 l, Antrieb: 0,09 kW mit Motorschutzschalter, Pumpe: 3,0 kW mit Motorschutzschalter, Tankheizung elektrisch: 12 kW mit Thermostat und Trockengehschutz, Spannungsversorgung: 3 x 400 V/N/PE 50/60 Hz, 17,5 kW, Kalt- oder Mischwasseranschluss Tank mit Schwimmventil: 3/4" max. 43°C, Heißwasseranschluss Nachspülung mit Magnetventil: 3/4" mind. 85°C; Wasserüberlauf: 1 1/2", Wasserablauf: 1 1/2" mit Kugelhahn	<ul style="list-style-type: none"> - Overheadausführung für Einmannbedienung (schwenkbar) - automatische Reinigerdosierung - Drehzahlregelung - Durchlauferhitzer 12,0 kW

SPÜLTECHNIK UND STERILEINRICHTUNGEN



DURCHLAUFWASCHANLAGE FÜR KISTEN

aus Edelstahl 1.4301, Waschen mit umgewälztem Wasser, Nachspülen mit Frischwasser, Nachspülwasser dient zur Ergänzung des Tankwassers, Aufbringung des Wassers auf die Reinigungsgüter mit einer Kreiselpumpe mit einstellbaren Düsen, Kreiselpumpe mit Trockenlaufschutz, Tank befindet sich unterhalb der Waschzone und ist mit einer Filterlade ausgestattet, Beheizung des Waschwassers elektrisch oder mit Dampf injektor, Beförderung der Kisten mittels Kettenantrieb durch die Maschine, Antrieb durch Gleitkupplung, Montage des Schaltschranks zur Bedienung links- oder rechtsseitig möglich, maximale Abmessung des Waschgutes: 600 x 400 x 400 mm

Gesamtanschlusswert elektrobeheizt: 25 kW, Elektroheizung: 22 kW, Gesamtanschlusswert dampfbeheizt: 2,5 kW, Dampfheizung: ca. 100 kg/Stunde, Versorgungsspannung: 3 x 400 V 50 Hz, Schutzart IP65, Waschdüsen einstellbar: 18 Stück, Tankinhalt: 200 Liter, Pumpe: 2,2 kW 14 m³/h 3 bar, Wasserzufuhr ca. 2 bar, Antriebsleistung: 0,18 kW, Wasserzulauf R 1", Wasserauslauf DN50, Gewicht: 260 kg

Optionen:

- fahrbar mit Schwerlastrollen
- Automatisches Dosiersystem

B x T x H	Artikelnummer	Kapazität/Leistung
600 x 680 x 850	PB_ECL140	max. 140 Kisten/Stunde
600 x 680 x 850	PB_ECL140U	max. 140 Kisten/Stunde, mit Überdacheinschub



DURCHLAUFWASCHANLAGE FÜR KISTEN

aus Edelstahl 1.4301, Waschen mit umgewälztem Wasser, Nachspülen mit Frischwasser, Nachspülwasser dient zur Ergänzung des Tankwassers, Aufbringung des Wassers auf die Reinigungsgüter mit einer Kreiselpumpe mit einstellbaren Düsen, Kreiselpumpe mit Trockenlaufschutz, Tank befindet sich unterhalb der Waschzone und ist mit einer Filterlade ausgestattet, Beheizung des Waschwassers elektrisch oder mit Dampf injektor, Beförderung der Kisten mittels Kettenantrieb durch die Maschine, Antrieb durch Gleitkupplung, Montage des Schaltschranks zur Bedienung links- oder rechtsseitig möglich, maximale Abmessung des Waschgutes: 600 x 400 x 400 mm

Gesamtanschlusswert elektrobeheizt: 27 kW, Elektroheizung: 22 kW, Gesamtanschlusswert dampfbeheizt: 4,5 kW, Dampfheizung: ca. 100 kg/Stunde, Versorgungsspannung: 3 x 400 V 50 Hz, Schutzart IP65, Waschdüsen einstellbar: 38 Stück, Tankinhalt: 300 Liter, Pumpe: 4 kW 33 m³/h 3 bar, Wasserzufuhr mindestens 2 bar, Antriebsleistung: 0,25 kW, Wasserzulauf R 1", Wasserauslauf DN50, Gewicht: 380 kg

Optionen:

- Automatisches Dosiersystem
- Abblasung

B x T x H	Artikelnummer	Kapazität/Leistung
3650 x 1050 x 2260	PB_ECL240	max. 240 Kisten/Stunde
3650 x 1050 x 2260	PB_ECL240U	mit Überdacheinschub, max. 240 Kisten/Stunde



RAUCHSTOCKWASCHANLAGE

aus Edelstahl 1.4301, zum Reinigen von Rauchstöcken mittels einer rotierenden Waschtrommel, die Waschanlage wird bei jedem Waschgang mit Warmwasser und Reinigungsmittel befüllt und am Ende des Waschvorgangs entleert, Waschzeit für eine Befüllung von 250 Rauchstöcken beträgt 20 bis 30 Minuten, maximale Abmessung der Rauchstöcke 1000 mm

Anschlusswert: 0,75 kW, Versorgungsspannung: 3 x 400 V 50 Hz, Gewicht: 250 kg, Wasseranschluss 1/2" Kugelventil mit einer Wasserhärte von 3 bis 5 °dH und einem Wasserdruck von 3 bis 5 bar, Tankinhalt ca. 300 Liter, Abwasser: 5/4" Kunststoff-Kugelventil

B x T x H	Artikelnummer	Kapazität/Leistung
1200 x 700 x 1300	PB_USB13	500 Rauchstöcke/Stunde

SPÜLTECHNIK UND STERILEINRICHTUNGEN



UNIVERSALWASCHANLAGE FÜR KISTEN

aus Edelstahl 1.4301, doppelwandige Reinigungstür mit Sicherheitsabschaltung, Anlage verfügt über ein Doppelsieb an der Waschwanne mit herausnehmbarem Abfallsammler und Pumpensieb, getrennte Wasch- und Nachspülarms sowie Thermostop-Funktion nach HACCP-Norm, serienmäßig eingebaute Nachspülpumpe, vier Waschprogramme von 120 bis 360 Sekunden programmierbar, digitale Anzeige der Boiler- und Tanktemperatur, maximale Abmessungen des Waschgutes: 850 x 725 x 650 mm

B x T x H	Artikelnummer	Kapazität/Leistung
990 x 885 x 1790/2050	PB_USB10	20 bis 60 Kisten/Stunde

Gesamtanschlusswert: 13 kW, Elektroheizung: 9 kW, Versorgungsspannung: 3 x 400 V 50 Hz, Waschdüsen einstellbar: 24 Stück, Tankinhalt: 78 Liter, Pumpe: 2 x 2 kW, Wasseranschluss mit 3/4" Außengewinde mit einer Wasserhärte von 3 - 5 °dH, Wasserzuleitung: 2 bis 4 bar, Abwasser Auslassöffnung: Durchmesser 43 mm, Gewicht: 221 kg



BESCHICKUNGSWASCHANLAGE FÜR KUTTERWÄGEN

Waschanlage sowie alle Medium führenden Teile wie Pumpe, Verrohrungen, Waschdüsen und Hebetüre bestehen komplett aus Edelstahl und gewährleisten daher eine lange Lebensdauer der Anlage, Anlage verfügt über Mitteldrucktechnologie, die durch eine Edelstahl-Mitteldruckpumpe bis zu ca. 12 bar Pumpendruck an den Düsen hervorbringt, in Verbindung mit genau temperierter Waschlauge (in Abhängigkeit der Verschmutzung) und einer Zyklendauer von bis zu neunzig Sekunden, ist eine gute Reinigung der Wagen in hygienischer wie auch optischer Hinsicht gegeben, Rotorsystem gewährleistet eine optimale Innen- und Außenreinigung sowie Frischwassernachspülung des gesamten Wagens, als Bedienungspersonal für die Aufgabe und die Abnahme wird nur eine Arbeitskraft benötigt, maximale Abmessungen des Waschgutes: 690 x 670 x 700 mm

B x T x H	Artikelnummer	Kapazität/Leistung
2900 x 1680 x 2000	PB_PSB29	max. 40 Eurobeschickungswägen/Stunde

Gesamtanschlusswert elektroheizt: 45,8 kW, Elektroheizung: 30 kW, Gesamtanschlusswert dampfheizt: 15,8 kW, Dampfheizung: ca. 30 kg/Stunde, Versorgungsspannung: 3 x 400 V 50 Hz, Waschdüsen HW 21 NS 7 Stück, Tankinhalt: 480 Liter, Pumpe: 15 kW 32 m³/h 12 bar, Antriebsleistung (Hydraulik, Rotor): 0,8 kW, Wasseranschluss 3/4" Geka-Kupplung, Wasserhärte: 3 bis 5 °dH, Wasserdruck: 3 bis 5 bar, Dampfanschluss: 3/4" Flansch DN20 PN16, Abwasseranschluss: DN50, Gewicht: 500 kg

Ihr Vorteil: erhöhte Reinigungskapazität um 30% und eine dadurch verbundene Zeitersparnis gegenüber von Niederdruckwaschanlagen. Die Reinigungsergebnisse entsprechen den strengsten Hygieneanforderungen. Die Waschanlage kann in allen Bereichen der Lebens- und Genussmittelwirtschaft zur Reinigung von 200 Liter Eurobeschickungswägen eingesetzt werden.



BESCHICKUNGSWASCHANLAGE FÜR CONTAINER

Beschickungswaschanlage für Kutterwagen und Container, Waschanlage sowie alle Medium führenden Teile wie Pumpe, Verrohrungen, Waschdüsen und Hebetüre komplett aus Edelstahl und gewährleisten eine lange Lebensdauer der Anlage, Anlage verfügt über Mitteldrucktechnologie, die durch eine Edelstahl-Mitteldruckpumpe bis zu 15 bar Pumpendruck an den Düsen hervorbringt, in Verbindung mit genau temperierter Waschlauge (in Abhängigkeit der Verschmutzung) und einer Zyklendauer von bis zu neunzig Sekunden, ist für eine gute Reinigung der Wagen in hygienischer wie auch optischer Hinsicht gegeben, Rotorsystem gewährleistet eine optimale Innen- und Außenreinigung sowie Frischwassernachspülung des gesamten Waschgutes, als Bedienungspersonal für die Aufgabe und die Abnahme wird nur eine Arbeitskraft benötigt, maximale Abmessungen des Waschgutes: Wagen 690 x 670 x 700 mm, Container: 1200 x 1000 x 800 mm

B x T x H	Artikelnummer	Kapazität/Leistung
2900 x 1680 x 2000	PB_PSB36	max. 30 Wagen oder 20 Container/Stunde

Gesamtanschlusswert elektroheizt: 53,12 kW, Elektroheizung: 30 kW, Gesamtanschlusswert dampfheizt: 23,12 kW, Dampfheizung: ca. 55 kg / Stunde, Versorgungsspannung: 3 x 400 V 50 Hz, Waschdüsen HW 21 NS 7 Stück, Tankinhalt: 1000 Liter, Pumpe: 22 kW 35 m³/h 15 bar, Antriebsleistung (Hydraulik, Rotor): 1,12 kW, Wasseranschluss 3/4" Geka-Kupplung, Wasserhärte: 3 bis 5 °dH, Wasserdruck: 3 bis 5 bar, Dampfanschluss: 3/4" Flansch DN20 PN16, Abwasseranschluss: DN50, Gewicht: 1300 kg

SPÜLTECHNIK UND STERILEINRICHTUNGEN



Wagen werden einzeln über eine Einfahrtsrampe bzw. wenn die Maschine bauseitig in eine Grube gestellt wird, direkt in die isolierte Waschanlage eingefahren.

BESCHICKUNGSWASCHANLAGE FÜR RAUCH- UND STIKKENWÄGEN

aus Edelstahl, in der Waschanlage wird der Wagen mit einem speziell entwickelten 2-Kopf- Rotationssystem, bei dem zwei Düsenrohre mit 40 Edelstahl Waschdüsen den zu reinigenden Wagen allseitig umkreisen, gespült und nach dem Spülvorgang mit Frischwasser über ein eigenes Düsenystem, das parallel zum Waschdüsenystem angebracht ist und 14 Düsen aufweist, abgespült, nach dem Reinigungs- und Nachspülvorgang kann der Wagen bei der Eingabeseite wieder herausgenommen werden, Waschzeiten zwischen 4 bis 30 Minuten variabel einstellbar, beim Waschvorgang wird der zu reinigende Wagen mit ca. 1.080 Liter Lauge/Minute und einem Wasserdruck von ca. 4 bar im Umwälzverfahren mit einem Waschtank von ca. 600 Liter gereinigt, ideale Waschtemperatur ca. 70° C, nach dem Spülvorgang wird der gereinigte Wagen mit klarem Wasser, welches direkt aus der Hauswasserleitung genommen wird, nachgespült und vom Restbestand der Waschlauge befreit, das Nachspülwasser geht anschließend in den Spültank und sorgt für eine natürliche Regeneration des Spülwassers, durch einen im Waschtank integrierten Überlauf wird der dadurch entstehende Mehrinhalt des Wassers abgeführt, im Waschtank befinden sich Edelstahl-Siebsysteme, welche Pumpen und Düsenöffnungen vor Verschmutzungen schützen, Ablassen des Wasserinhaltes im Waschtank nach Beendigung der Reinigung erfolgt über einen Edelstahl-Kugelhahn, der so wie der integrierte Tanküberlauf, bauseitig direkt an das Kanalnetz angeschlossen wird, maximale Abmessungen des Waschgutes: 1000 x 1000 x 2000 mm

Gesamtanschlusswert
elektrobeheizt: 57,37
kW, Elektroheizung: 46
kW, Gesamtanschlusswert
dampfbeheizt: 11,37
kW, Dampfheizung: ca.
28 kg / Stunde, Versor-
gungsspannung: 3 x 400
V 50 Hz, Waschdüsen
HW 40 NS 14 Stück,
Tankinhalt: 600 Liter,
Pumpe: 11 kW 65 m³/h
4 bar, Antriebsleistung
(Hydraulik, Rotor): 0,37
kW, Wasseranschluss
3/4" Geka-Kupplung
mindestens 50° C,
Gewicht: 1200 kg

B x T x H	Artikelnummer	Kapazität/Leistung
1900 x 1850 x 3010	PB_USB39	max. 15 Wägen / Stunde

Zu weiteren Lösungen für die Reinigung von Transportbehältern und Transportwägen beraten wir Sie gern. Fragen Sie unsere Fachberater nach der innovativen platz- und energiesparenden Spiraltechnik für größte Effizienz und optimale Reinigung auf kleinstem Raum.



SPÜLTECHNIK UND STERILEINRICHTUNGEN



UNIVERSALWASCHAUTOMAT

aus Edelstahl 1.4301, Einschubmaße (B x T x H): 540 x 600 x 420 mm, EWS-Technologie für minimale Betriebskosten, extra großer Spülraum (600 x 400 mm) ideal für sperriges Spülgut, Maschinensteuerung MIKE 2 mit Infrarotschnittstelle (schneller und einfacher Servicedatenaustausch), Selbstreinigungsprogramm, Aqua-Stop-System mit Bodenwanne für hohe Betriebssicherheit, doppelwandiger Aufbau mit FCKW-freier Waschraumtürisolierung, Schutzklasse IP X5

Zubehör: 1 Universal- oder Kleinteilekorb 500 x 500 mm aus Vollkunststoff oder Edelstahlkorb für 8 Auslagebleche max. 600 x 400 mm, Klarspüler-Dosiergerät für haus. Vorratsbehälter, Flüssigreiniger-Dosiergerät ADT, (Option: integrierter Vorratsbehälter mit Füllstandsüberwachung), Anschluss-Set, Rückwandverkleidung, Laugenfiltersystem Aktiv Plus, Drucksteigerungs- und Laugenpumpe, Korbführung (mittig) für Körbe/Behälter 600 x 400 x max. 420 mm

Gesamtanschlusswerte: 3,7 kW (Variante MEI_FV60.2_230),
9,5 kW (Variante MEI_FV60.2_400)

B x T x H	Artikelnummer	Variante	Technische Daten
600 x 680 x 850	MEI_FV60.2_230	230 V Wechselstrom	Programmlaufzeit in Sek. 120/180/240, Tellerleistung pro Std. 540/396/270, Pumpenleistung 0,55 kW
600 x 680 x 850	MEI_FV60.2_400	400 V Drehstrom	Programmlaufzeit in Sek. 90/120/240, Tellerleistung pro Std. 720/540/270, Pumpenleistung 0,55 kW



UNIVERSALWASCHAUTOMAT

aus Edelstahl 1.4301, Elektroheizung, für Kalt- oder Warmwasseranschluss, geeignet für zwei bzw. drei nebeneinander zu stellende Transportbehälter 600 x 400 mm, Aqua-Stop-System mit Bodenwanne und Leckwasserkontrolle für höchste Betriebssicherheit, reversierende Wascharme, 3 Programmlaufzeiten, doppelwandiger Aufbau mit zusätzlicher Isolierung, Trägerkorb aus massivem Edelstahl mit Laufrollen, Maschinensteuerung MIKE 2 mit Infrarotschnittstelle (schneller und einfacher Servicedatenaustausch), Laugenpumpe serienmäßig, Schutzklasse IP X5, servicefreundlicher Zugang zu allen Funktionselementen

Zubehör: 1 Korb mit Laufrollen, Klarspüler- und Flüssigreiniger-Dosiergerät, Anschluss-Set, Laugenfiltersystem Aktiv Plus, Drucksteigerungs- und Laugenpumpe, Rückwandverkleidung aus Edelstahl

B x T x H	Einschubmaße (B x T x H)	Artikelnummer	Technische Daten
1030 x 895 x 1785/2185	850 x 700 x 740 passend für zwei nebeneinanderstehende Transportbehälter 600 x 400 mm	MEI_FV130.2	Programmlaufzeit in Sek. 120/240/360, Korbleistung pro Std. 30/15/10, Pumpenleistung 2,6 kW, Gesamtanschlusswert: WW 9,0 kW/KW 15,0 kW
1490 x 895 x 1935/2490	1310 x 700 x 890 passend für drei nebeneinanderstehende Transportbehälter 600 x 400 mm	MEI_FV250.2	Programmlaufzeit in Sek. 120/240/480, Korbleistung pro Std. 30/15/7, Pumpenleistung 2 x 2,2 kW, Gesamtanschlusswert: WW 16,8 kW/KW 22,8 kW

Weitere Spül- und Waschautomaten bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



SPÜLTECHNIK UND STERILEINRICHTUNGEN



Variante UVC_RL1



- Vorteile der UV-C-Entkeimung:
- keine Chemie,
 - leichter Einbau,
 - niedrige Investitions- und Betriebskosten,
 - Dauerbetrieb sichert Hygiene
 - geruchsmindernd

UV-C RAUMLUFTENTKEIMUNG

Umluftentkeimungssystem in Räumen unter Vermeidung von Direktstrahlung, zur Deckenmontage, Axialventilator mit Volumenstrom von 220 m³/h bzw. 450 m³/h, niedriger Geräuschpegel von 42dBA, Gehäuse Edelstahl, Röhrenwechselintervall 12.000 Stunden

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
1210 x 270 x 270	UVC_RL1	Axialventilator mit Volumenstrom von 220 m ³ /h, Leistungsaufnahme 150 W, 230 V AC, 50/60 Hz
1210 x 270 x 270	UVC_RL2	Axialventilator mit Volumenstrom von 450 m ³ /h, Leistungsaufnahme 250 W, 230 V AC, 50/60 Hz




Geräte dieser Serie können optional mit Spezialröhren ausgerüstet werden, die zum Beispiel Ozon zur Geruchsbekämpfung freisetzen oder mit einem Splitterschutz versehen sind.

UV-C RAUMLUFTENTKEIMUNG WANDSTRAHLER

hochwertiges Gerät zur Wandmontage überkopf aus Edelstahl 1.4301 und anderen korrosionsbeständigen Materialien, vernichtet mit ultravioletten Strahlen (UVC) geräuschlos und wirkungsvoll alle in der Luft schwebenden Bakterien, Viren und Schimmelsporen in Kühl- und Lagerräumen, verhindert damit den frühzeitigen Verderb gelagerter Produkte und reduziert notwendige Reinigungsarbeiten and Verdampfern und Kühlaggregaten, strahlungsoptimiert für den Einsatz in wenig frequentierten Räumlichkeiten, integrierter Reflektor sorgt für maximale Strahlungsausbeute im Überkopfbereich, mit elektronischem Zeitmodul, das über das Ende der Lebenszeit der Röhren informiert, Röhrenwechselintervall 12.000 Stunden

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
476 x 35 x 100	UVC_WB2020	18 W, max. 80 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 5,6 W
656 x 35 x 100	UVC_WB2030	36 W, max. 170 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 10 W
911 x 35 x 100	UVC_WB2036	36 W, max. 170 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 15 W

Versorgungsspannung: 230V AC, 50/60 Hz, IP 52

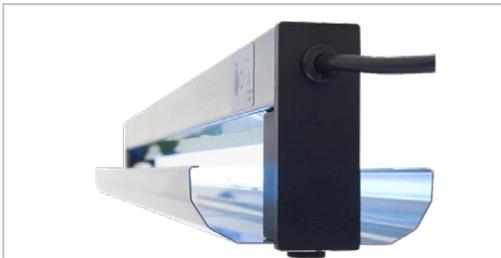

UV-C RAUMLUFTENTKEIMUNG DECKENSTRAHLER

hochwertiges Gerät zur Deckenmontage aus Edelstahl 1.4301 und anderen korrosionsbeständigen Materialien, speziell entwickelte Reflektorblende verhindert Direktstrahlung nach unten und maximiert gleichzeitig die Seitenemission, besonders geeignet für Räume, in denen sich ungeschütztes Personal bewegt oder UVC-empfindliche Waren gelagert werden, besonderes energiesparende und hochwertige Hochfrequenzelektronik sorgt für verlässliche Röhrenzündung auch bei Betriebstemperaturen unter -20°C

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
476 x 100 x 100	UVC_DB2020	18 W, max. 80 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 5,6 W
656 x 100 x 100	UVC_DB2030	36 W, max. 170 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 10 W
911 x 100 x 100	UVC_DB2036	36 W, max. 170 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 15 W

Versorgungsspannung: 230V AC, 50/60 Hz, IP 52

Option: kann mit einer programmierbaren Zeitschaltuhr ausgestattet werden

Verschiedene Baugrößen und Röhrentypen der UVC Geräte erlauben eine bestmögliche Anpassung der Systeme an die gegebenen Raumverhältnisse und Temperaturbereiche.



UV-C OBERFLÄCHEN- UND BANDENTKEIMER

wasserfestes Edelstahlgehäuse 1.4301, entspricht HACCP-Richtlinien, für widrige Einsatzbereiche geeignet, geringe Wärmeabstrahlung

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
511 x 200 x 50	UVC_T2011-20	54 W, max. 250 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 17 W
696 x 200 x 50	UVC_T2011-30	108 W, max. 320 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 30 W
953 x 200 x 50	UVC_T2011-36	108 W, max. 320 mA, UVC Ausstoß total 254 nm 45 W

Versorgungsspannung: 230V AC, 50/60 Hz, Lieferung mit Netzkabel 3,5m + Stecker, IP 65

Option: Neigungsschalter für maximale Servicesicherheit.



z.B. Laden



z.B. Sozialräume



z.B. Verarbeitung



z.B. Schlachtung



z.B. Spülraum

ERFÜLLEN SIE DIE ANFORDERUNGEN VON HACCP

Hygiene hängt in starkem Maße von der Reinigung ab, die weitaus mehr als nur effizient sein muss. Sie muss auch gewährleisten, dass Keime und Bakterien nicht von einer Abteilung in eine andere verschleppt werden.

Zur **Vermeidung von Kreuzkontamination** führen wir für Sie das komplette **VIKAN Farbkodierungssystem für Reinigungskleingeräte**, wie:

- Bürsten zur Reinigung von Arbeitsgeräten, Oberflächen und Händen
- Bodenschieber, Wand- und Bodenschrubber
- Besen und Handfeger
- Schaufeln, Schaber und Pads
- Stiele, Teleskopstiele, flexible Stiele und Ministiele
- Eimer und Wandhalterungen
- Rührlöffel, Schöpfer und Lebensmittelpinsel
- Abflussreiniger und Außenrohrreiniger

Das komplette Vikan-Programm finden Sie unter: www.friedrich-sailer.de/vikan

Alle Produkte des Vikan Hygiene System® sind in den **fünf Farben grün, blau, rot, weiß** und teilweise auch in schwarz oder orange erhältlich. Sie zeichnen sich durch ergonomisches Design, hochwertige Qualität und lange Lebensdauer aus.

Durch die Unterteilung des Betriebes in bis zu sieben Farbzonen lässt sich vermeiden, dass die Reinigungsutensilien, und damit auch Bakterien, von einer Abteilung in eine andere getragen werden. So erfüllen Sie die Auflagen nach HACCP optimal.

KONFISKAT	SPÜLRAUM	VERARBEITUNG
SCHLACHTUNG	LADEN	SOZIALRÄUME

Beispielhafte Aufteilung einer Metzgerei



Wandhalterung



- 1 Bodenschieber
- 1 Bodenschrubber
- 1 Waschbürste
- 1 Wandhalterung
- 2 ergonomische Stiele

REINIGUNGSSET VIKAN, ERSTAUSSTATTUNG

farblich codiertes Reinigungsset bestehend aus 1 Bodenschieber (verstärktes Polypropylen, Maße: 500 x 50 x 100 mm, mit schwarzem Zellgummi, hitzbeständig bis 100°C), 1 Bodenschrubber (Hart-Polyester-Borsten, Maße: 270 x 65 x 100 mm, mit Wasserdurchlauf, hitzbeständig bis 121°C), 1 Waschbürste (Hart-Polyester-Borsten, Maße: 185 x 65 x 53 mm, hitzebeständig bis 121°C), 1 Wandhalterung (Glasfaser/Polypropylen, Maße: 238 x 160 x 60 mm, mit Gummikante, hitzebeständig bis 100°C) und 2 ergonomischen Stielen (anodisiertes Aluminium, Maße: 1500 x ø 33-42 mm, hitzebeständig bis 100°C)

Farbe	Artikelnummer	Farbe	Artikelnummer
rot	VIK_SET1_4	weiß	VIK_SET1_5

NIEDERDRUCK-SCHAUMREINIGUNG



NIEDERDRUCKSCHAUMSPRÜHGERÄT

aus Edelstahl 1.4301, komfortables Befüllen durch Kunststoff-einfülltrichter, Anschluss 1/4" AG für Druckluftversorgung, mit voreingestelltem Sicherheitsventil max. 8 bar, inklusive chemiebeständigem Schlauch 10 m und 60 cm Sprühlanze mit Düse sowie Füllstandsanzeige, Kombi-Dosiereinheit mit Verstellmöglichkeit für Luft-/Schaummittelgemisch, zum Erreichen eines gleichmäßigen Schaumbildes empfehlen wir permanente Druckzufuhr

Größe	Artikelnummer	Größe	Artikelnummer
24 Liter	NDSG_VA_24	50 Liter	NDSG_VA_50



SCHAUMREINIGUNGSSET

Komplettsatz zur Schaumreinigung bestehend aus Schaumpistole, großem Chemiebehälter (2,5 l), hitzebeständigem PVC-Schlauch 15 m mit FDA-Zulassung einsetzbar bei einem Wasserdruck bis 6 bar und einer Wassertemperatur bis 70°C, Kupplung für Wasserhahn, Spritzrohr, einstellbare Dosierung

Ideal auch als Einstieg in die Schaumreinigung

Artikelnummer	Anmerkung
NC_SET1	Behälterfarbe weiß



NITO CLEAN ERGO SCHAUMSPRITZE MIT STRAHLROHR

zur Reinigung von kleineren Produktions- und Sanitärbereichen, Aufbringung des Schaums ohne Aerosole mit der Schaumspitze bei normalem Wasserdruck, immer korrekte Dosierung im Verhältnis 0,15-10% (je nach Düsenwahl), einsetzbar bei einem Wasserdruck von 2 bis 10 bar und einer Wassertemperatur bis 60°C

1,4 l		2,5 l	
Artikelnummer	Anmerkung	Artikelnummer	Anmerkung
NC9300-2	Farbe grün	NC9301-2	Farbe grün
NC9300-3	Farbe blau	NC9301-3	Farbe blau
NC9300-4	Farbe rot	NC9301-4	Farbe rot
NC9300-5	Farbe weiß	NC9301-5	Farbe weiß
NC9300-6	Farbe gelb	NC9301-6	Farbe gelb

NIEDERDRUCK-SCHAUMREINIGUNG



NITO CLEAN SCHAUMSPRITZE MIT STRALHROHR

zur Reinigung von kleineren Produktions- und Sanitärbereichen, Aufbringung des Schaums ohne Aerosole mit der Schaumpritze bei normalem Wasserdruck, immer korrekte Dosierung im Verhältnis 0,15–10% (je nach Düsenwahl), einsetzbar bei einem Wasserdruck von 2 bis 6 bar und einer Wassertemperatur bis 40°C

1,4 l

Artikelnummer	Anmerkung	Artikelnummer	Anmerkung
NC9305-2	Farbe grün	NC9306-2	Farbe grün
NC9305-3	Farbe blau	NC9306-3	Farbe blau
NC9305-4	Farbe rot	NC9306-4	Farbe rot
NC9305-5	Farbe weiß	NC9306-5	Farbe weiß
NC9305-6	Farbe gelb	NC9306-6	Farbe gelb

2,5 l



NITO CLEAN ERSATZBEHÄLTER

als Ersatz oder als Zusatzbehälter für ein zusätzliches Reinigungsmittel, einsetzbar bei einer Wassertemperatur bis 60°C

1,4 l

Artikelnummer	Anmerkung	Artikelnummer	Anmerkung
NC9310-2	Farbe grün	NC9311-2	Farbe grün
NC9310-3	Farbe blau	NC9311-3	Farbe blau
NC9310-4	Farbe rot	NC9311-4	Farbe rot
NC9310-5	Farbe weiß	NC9311-5	Farbe weiß
NC9310-6	Farbe gelb	NC9311-6	Farbe gelb

2,5 l



NITO CLEAN KLEBEETIKETTEN

für Farbkodierung nach Alkalisch, Säure und Desinfektion

Maße	Artikelnummer	Anmerkung
100 x 32	NC9495-3	Farbe blau »Alkalisch«
100 x 32	NC9495-4	Farbe rot »Säure«
100 x 32	NC9495-6	Farbe gelb »Desinfektion«



NIEDERDRUCK-SCHAUMREINIGUNG**NITO CLEAN DECKEL FÜR BEHÄLTER SCHWARZ**

passend für 1,4 und 2,5 l Behälter, zum Verschließen der Behälter und zur sicheren Lagerung der Chemikalien, einsetzbar bei einer Wassertemperatur bis 60°C

Artikelnummer

NC9318-9

**NITO CLEAN ERGO INJEKTOR MIT SAUGSCHLAUCH**

ergonomischer und solider Handgriff mit Schauminjektor zur Schaumreinigung, passend für alle NiTO Clean Behälter, Wasser- und Reinigungsmittel werden immer in der richtigen Dosierung im Verhältnis 0,15 -10% (je nach Düseninsatz) gemischt und auf die Fläche aufgeschäumt, einsetzbar bei einem Wasserdruck von 2-10 bar und einer Wassertemperatur bis 60°

Artikelnummer

NC9313-9

**NITO CLEAN INJEKTOR MIT SAUGSCHLAUCH**

Schauminjektor zur Schaumreinigung, passend für alle NiTO, Wasser- und Reinigungsmittel werden immer in der richtigen Dosierung im Verhältnis 0,15 -10% (je nach Düseninsatz) gemischt und auf die Fläche aufgeschäumt, einsetzbar bei einem Wasserdruck von 2 -10 bar und einer Wassertemperatur bis 60° Clean Behälter

Artikelnummer

NC9314-9

**NITO CLEAN SAFEONE RÜCKFLUSS-SICHERUNG**

verhindert bei Schaumspritzen den Rückfluss von Reinigungsmittel in die Trinkwasserversorgung, zugelassen nach EN 1717 - Stoffe der Klasse 3, Montage direkt an Wasserhahn, passend für 1/2", einsetzbar bei einem Wasserdruck bis 10 bar und einer Wassertemperatur bis 60°C

Artikelnummer

NC9340

**NITO CLEAN REGULIERBARE DÜSE KURZ**

zum Spülen nach der Schaumreinigung, erzeugt je nach Einstellung einen harten konzentrierten Strahl zum Ablösen von fest sitzenden Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen oder weichen Spülstrahl, einsetzbar bei einer Wassertemperatur bis 60°C

Artikelnummer

NC9354

NIEDERDRUCK-SCHAUMREINIGUNG**NITO CLEAN KOMBI WASSERPISTOLE**

zur Schaumreinigung, Desinfektion und zum Klarspülen (mit Strahlrohr), funktionelle Konstruktion mit stufenloser Regulierung der Wassermenge, Griff mit Funktionen Schließen und Öffnen, einsetzbar bei einem Wasserdruck bis 6 bar und bis zu einer Wassertemperatur von 40 °C

B x T x H	Artikelnummer
32 x 165 x 112	NC9320-9

**NITO CLEAN ERGO KOMBI WASSERPISTOLE**

zur Schaumreinigung, Desinfektion und zum Klarspülen (mit Strahlrohr), Warmwasserpistole mit ergonomischem Design und thermischem Schutz des Handgriffs, Griff mit Funktionen Schließen und Öffnen, einsetzbar bei einem Wasserdruck bis 12 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 80°C

B x T x H	Artikelnummer
35 x 190 x 147	NC9321-9

**NITO CLEAN STRAHLROHR PLASTIK, KLEINE BZW. GROSSE DÜSE**

zum Spülen nach der Schaumreinigung, für einen kräftigen Strahl, passend für die Kombipistolen NC9320-9 und NC9321-9, einsetzbar bei einer Wassertemperatur von bis zu 80 °C

Artikelnummer	Anmerkung
NC9350	kleine Düse, Strahl im Winkel von 15°, Farbe schwarz
NC9351	große Düse, Strahl im Winkel von 45°, Farbe blau

**NITO CLEAN WINKELSTRAHLROHR, KLEINE BZW. GROSSE DÜSE**

650 mm lange angewinkelte Spüllanze zum problemlosen Entfernen von Schaum unter Tischen und an schwer zugänglichen Stellen, passend für die Kombipistolen NC9320-9 und NC9321-9, einsetzbar bei einer Wassertemperatur von bis zu 60 °C

Artikelnummer	Anmerkung
NC9352	kleine Düse, Strahl im Winkel von 15°
NC9353	große Düse, Strahl im Winkel von 45°

**NITO CLEAN SAUGSCHLAUCH**

mit Filter für Schauminjektor, einsetzbar bei einer Wassertemperatur bis 60°C

Artikelnummer
NC9317-5

**NITO CLEAN EDELSTAHL-AUFHÄNGUNG FÜR SCHAUMSPRITZE**

passend für Schaumspitzen und Ergo Schaumspitzen und 20 m 1/2" Schlauch

B x T x H	Artikelnummer
185 x 142 x 300	NC9348

NIEDERDRUCK-SCHAUMREINIGUNG



NIEDERDRUCKSCHAUMREINIGUNG - INDIVIDUELL GEPLANTE ANLAGEN ZUR REINIGUNG IHRES BETRIEBES

Der Einsatz von Niederdruck-Schaumreinigungsanlagen hat sich bewährt: diese Anlagen reinigen effizienter, vermeiden Kreuz-Kontamination, sind kostengünstiger in Anschaffung und Wartung, minimieren Schäden an Produktionsanlagen und punkten außerdem durch geringeren Reinigungsmittelverbrauch und angenehmere Arbeitsbedingungen für das reinigende Personal.

Wir projektieren, liefern und montieren für Sie die Anlagen des dänischen Herstellers System Cleaners. Bei der Entwicklung und Produktion der in fast 70 Ländern weltweit verkauften Geräte wurde besonderes Augenmerk auf Effizienz, Ergonomie, Betriebssicherheit, einfache Bedienung, Betriebswirtschaftlichkeit, Wartungsfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit gelegt. Die Anlagen sind mittlerweile in der 4. Generation erhältlich.




System Cleaners Anlagen können mobil, stationär und automatisch ausgeführt werden. Die modulare Bauweise der Anlagen mit vielen verschiedenen Varianten und ein umfangreiches Zubehörprogramm ermöglichen individuell optimierte Konzeptionen und nachträgliche Funktions-Erweiterungen. Welche Anlage für Ihre Reinigungsanforderungen die richtige Lösung ist, ermitteln wir gern in einem persönlichen Gespräch bzw. anhand des rechts aufgeführten Fragebogens.



Vorteile der System Cleaners Anlagen:

- Die zum Einsatz kommenden Pumpen sind besonders energiesparend und durch eine Standardentlüftung der Wellendichtungen besonders langlebig. Die Ansteuerung der Pumpen über einen Frequenzumformer verlängert ebenso die Einsatzdauer, da abrupte Druckspitzen verringert werden
- Der Reinigungsdruck kann individuell an die Anforderungen angepasst werden. Die Anlagen sind gegen einen zu geringen Zulaufdruck abgesichert
- Die Anlagen sind gut zugänglich und aufgrund leicht zu trennender Verbindungselemente besonders wartungsfreundlich.
- Hygienisches Design komplettiert die hervorragenden Produkteigenschaften
- Höhere Flexibilität durch freie Wahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittel-Lieferanten ohne langfristige Vertragsbindung

Das komplette Lieferprogramm finden Sie in Broschüren auf unserer Homepage unter www.friedrich-sailer.de/schaumreinigung. Wir beraten Sie gern und senden Ihnen die Broschüren auf Anfrage zu.

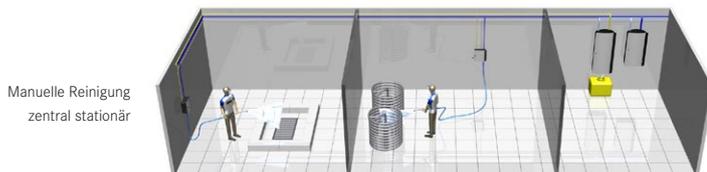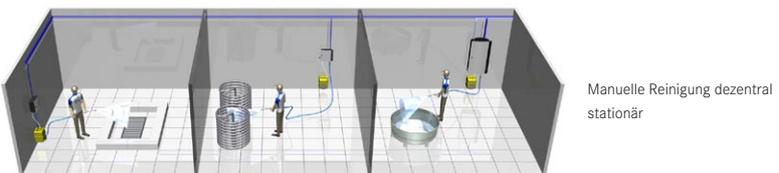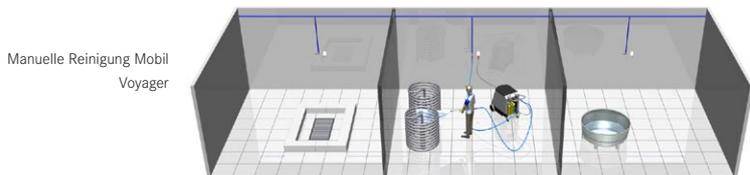

Kunde/Firma/Kd.-Nr. _____

Anschrift _____

Fon/Fax _____

E-Mail _____

Das Formular können Sie ebenso unter www.friedrich-sailer.de/downloads herunterladen.

Zu reinigende Fläche: _____ m²

Gewünschter Betriebsdruck:

- 25 bar
- 40 bar
- _____ bar

Düsen:

- Spüldüse
- Schaumdüse
- Desinfektionsdüse

Spritz-/Spülrohrlänge:

- 250 mm 1500 mm
- 500 mm 2000 mm
- 660 mm 3000 mm
- 1000 mm _____ mm

Pistole _____ Stück

Schlauchlänge:

- 15 m 20 m
- 25 m _____ m

Schlauchaufbewahrung:

- Schlauchhalter
- Schlauchaufroller manuell
- Schlauchaufroller automatisch
- Schwenkbeschlag

Anzahl der gleichzeitig reinigenden Personen: _____

Art der Reinigung:

- zeitlich versetzte Reinigung der Betriebsbereiche, abschnittsweise
- zeitgleiche Reinigung des gesamten Betriebes

Art der zu reinigenden Verschmutzung:

- | | | | | |
|----------------|--------|--------------------------|-------|--------------------------|
| Fett | leicht | <input type="checkbox"/> | stark | <input type="checkbox"/> |
| Eiweiß | leicht | <input type="checkbox"/> | stark | <input type="checkbox"/> |
| Blut | leicht | <input type="checkbox"/> | stark | <input type="checkbox"/> |
| Fleischreste | leicht | <input type="checkbox"/> | stark | <input type="checkbox"/> |
| Milch, Joghurt | leicht | <input type="checkbox"/> | stark | <input type="checkbox"/> |
| Gemüsereste | leicht | <input type="checkbox"/> | stark | <input type="checkbox"/> |
| Teigreste | leicht | <input type="checkbox"/> | stark | <input type="checkbox"/> |
| _____ | leicht | <input type="checkbox"/> | stark | <input type="checkbox"/> |

Geplanter Chemieeinsatz:

- Anzahl unterschiedlicher Schaumprodukte: _____ Stück
- Anzahl unterschiedlicher Desinfektionsprodukte: _____ Stück
- Sonstige Chemieprodukte: _____

Geplante Chemieversorgung:

- zentral an einer Stelle für alle Satelliten
- dezentral je Satellit
- mobil über Kanisterwagen

Rohrleitungsnetz (Leistungsumfang bauseits):

- Bauseitiger Druck aus der Wasserleitung: _____ bar
- Dimensionen der bauseitigen Wasserzuleitungen: _____ Zoll
- Bauseitige Wasserhärte: _____ °dH
- Bauseitige Wassertemperatur: _____ °C
- maximale Entfernung Drucksteigerung bis Satellit: _____ m
- maximale Entfernung zentrale Chemieversorgung bis Satellit: _____ m

Zum Betrieb einer Niederdruckschaumreinigungsanlage ist ein Druckluftanschluss von mind. 5 bar, ein Stromanschluss und Wasseranschlüsse mit ausreichender Kapazität notwendig.

SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS, DOSIERGERÄTE



MECHANISCHER SCHLAUCHAUFROLLER

aus Edelstahl 1.4301, zur Verwendung mit Heißwasser oder Wasserdampf geeignet, zum manuellen Aufrollen, reinigungsfreundliche Konstruktion, einsetzbar von -20 bis +170°C, maximaler Betriebsdruck 160 bar, zur Wandmontage vorbereitet, ohne Schlauch

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
410 x 510 x 480	LIM_ELM2	Kapazität: 1/2" Schlauch max. 40 m, 3/4" Schlauch max. 25 m
530 x 510 x 480	LIM_ELM3	Kapazität: 3/4" Schlauch max. 45 m, 1" Schlauch max. 30 m

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER

aus Edelstahl 1.4301, zur Verwendung mit Heißwasser oder Wasserdampf geeignet, hochwertige und zuverlässige Aufrollmechanik, reinigungsfreundliche Konstruktion, einsetzbar von -20 bis +170°C, maximaler Betriebsdruck 160 bar, zur Wandmontage vorbereitet, Kapazität z. Bsp. bei 1/2" 20 m ohne Schlauch

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
320 x 610 x 480	LIM_ELR4	Kapazität: 1/2" Schlauch max. 20 m
440 x 610 x 480	LIM_ELR5	Kapazität: 3/4" oder 1" Schlauch je max. 20 m

Artikelnummer	Anmerkung
LIM_SOELR4	passend für LIM_ELM2 und LIM_ELR4
LIM_SOELR5	passend für LIM_ELM3 und LIM_ELR5

Schwenkbeschlag für Schlauchaufroller

mit Montagesatz für Schlauchaufroller und Sicherungsstift

Passende Schläuche finden Sie auf der rechten Seite.



REINIGUNGSPISTOLE

robuste Reinigungspistole, mit rutschfestem Gummiüberzug, Griffschutzbügel, Wasserstrahl einstellbar, mit Drehkupplung

Artikelnummer	Anmerkung
LIM_EPN	Farbe Gummiüberzug: blau, Messing, Einsatzbereich bis 55°C Wassertemperatur und 24 bar Wasserdruck, Durchfluss: 43 l/min (bei 10 bar)
LIM_EPNN	Farbe Gummiüberzug: schwarz, Messing, Einsatzbereich bis 55°C Wassertemperatur und 24 bar Wasserdruck, Durchfluss: 70 l/min (bei 10 bar)
LIM_EPNB	Farbe Gummiüberzug: weiß, Edelstahl, Einsatzbereich bis 55°C Wassertemperatur und 24 bar Wasserdruck, Durchfluss: 43 l/min (bei 10 bar)
LIM_EPNR	Farbe Gummiüberzug: rot, Messing, Einsatzbereich bis 95°C Wassertemperatur und 24 bar Wasserdruck, Durchfluss: 43 l/min (bei 10 bar)



Festanschluss

aus Edelstahl


Artikelnummer	Anmerkung
LIM_RF13	für 1/2" Schlauch, 1/2" Gewinde
LIM_RF19	für 3/4" Schlauch, 3/4" Gewinde
LIM_RF25	für 1" Schlauch, 1" Gewinde

Schnellkupplung für Reinigungspistole

aus Messing, vernickelt

Artikelnummer	Anmerkung
LIM_CR13	für 1/2" Schlauch u. 1/2" Schnellkupplung
LIM_CR19	für 3/4" Schlauch u. 3/4" Schnellkupplung

SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS, DOSIERGERÄTE

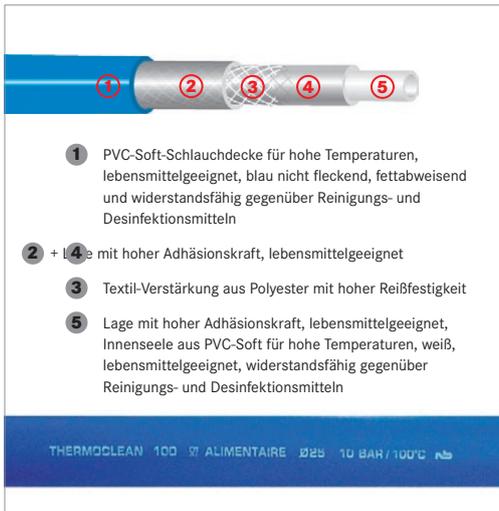

- 1 PVC-Soft-Schlauchdecke für hohe Temperaturen, lebensmittelgeeignet, blau nicht fleckend, fettabweisend und widerstandsfähig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- 2 + 4 Lage mit hoher Adhäsionskraft, lebensmittelgeeignet
- 3 Textil-Verstärkung aus Polyester mit hoher Reißfestigkeit
- 5 Lage mit hoher Adhäsionskraft, lebensmittelgeeignet, Innenseele aus PVC-Soft für hohe Temperaturen, weiß, lebensmittelgeeignet, widerstandsfähig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

THERMOCLEAN 100 ALIMENTAIRE Ø25 10 BAR / 100°C

LEBENSMITTELSCHLAUCH TYP »THERMOCLEAN 100«

hochwertiger, fünfflagiger Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich, widerstandsfähig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Einsatzbereich bis zu einer Wassertemperatur von 100°C und 10 bar Wasserdruck

Artikelnummer	Anmerkung
LIM_TC13_20	1/2", Lieferlänge: 20 m, komplett mit Kupplungen
LIM_TC13_2	1/2", Lieferlänge: 2 m, Zuleitung für Schlauchroller, 1 offenes Schlauchende zum kundenseitigen Anschluss
LIM_TC19_20	3/4", Lieferlänge: 20 m, komplett mit Kupplungen
LIM_TC19_2	3/4", Lieferlänge: 2 m, Zuleitung für Schlauchroller, 1 offenes Schlauchende zum kundenseitigen Anschluss
LIM_TC25_20	1", Lieferlänge: 20 m, komplett mit Kupplungen
LIM_TC25_2	1", Lieferlänge: 2 m, Zuleitung für Schlauchroller, 1 offenes Schlauchende zum kundenseitigen Anschluss



- 1 Decke : NBR/PVC, blau, nicht abfärbend, glatt
- 2 Karkasse: synthetisches Textilgeflecht
- 3 Seele: NBR, weiß, glatt

MOLKEREIDAMPFSCHLAUCH TYP »BIOVAST«

hochwertiger, dreilagiger Lebensmittel-Dampf- und Heißwasserschlauch, widerstandsfähig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, FDA-Zulassung, Einsatzbereich bis zu einer Wassertemperatur von 100°C und 20 bar Wasserdruck, Satt- bzw. überhitzter Dampf bis 165°C bei 6 bar Druck


Artikelnummer	Anmerkung
LIM_BV13_20	1/2", Lieferlänge: 20 m, komplett mit Kupplungen
LIM_BV13_2	1/2", Lieferlänge: 2 m, Zuleitung für Schlauchroller, 1 offenes Schlauchende zum kundenseitigen Anschluss
LIM_BV19_20	3/4", Lieferlänge: 20 m, komplett mit Kupplungen
LIM_BV19_2	3/4", Lieferlänge: 2 m, Zuleitung für Schlauchroller, 1 offenes Schlauchende zum kundenseitigen Anschluss
LIM_BV25_20	1", Lieferlänge: 20 m, komplett mit Kupplungen
LIM_BV25_2	1", Lieferlänge: 2 m, Zuleitung für Schlauchroller, 1 offenes Schlauchende zum kundenseitigen Anschluss



SCHLAUCHWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, Hygienekonstruktion, zum Aufspulen und Transport von Schläuchen, mit Kunststofflagern, einklappbare Handkurbel, 2 Gummiräder

B x T x H	Artikelnummer
460 x 570 x 860	SLHWA1

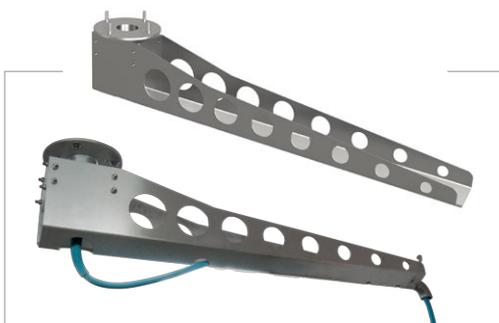

SCHLAUCHAUSLEGER

aus Edelstahl 1.4301, massive Ausführung, interne Schlauchführung mit Knickschutz, zur Deckenbefestigung, drehbar gelagert, wartungsarmes Kunststofflager, Drehbewegung alle 90° rastend

Artikelnummer	Anmerkung
SLHAL1	Ausladung 1400 mm, Bauhöhe 300 mm

SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS, DOSIERGERÄTE

Auf Anfrage können diese Schlauchaufroller auch mit weißen Molkereidampfschläuchen oder mit Trinkwasserschläuchen für kaltes und heißes Wasser ausgestattet werden.



Variante SLRA_1.2_35
Variante SLRA_3.4_20

AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER

Gehäuse in offener Bauweise aus Edelstahl, für Wand-, Decken- oder Bodenmontage, schwere Gewerbeausführung, mit DVGW zugelassenem Rückflussverhinderer im Leitungswasseranschluss 1/2" AG, ohne eigenes Absperrventil, Schlauchführung mittels 4 voneinander unabhängig gelagerten Teflonrollen, Aufrollstopper auf individuelle Schlauchrolle fixierbar, drehbare Schlauchverschraubung für Brause, Betriebsdruck schlauchabhängig bis 25 bar, Temperaturbereich schlauchabhängig bis 90°C, fertig konfektioniert mit Molkerei-Dampf-Gummischlauch blau (Innenseele aus heller Spezialkautschukqualität, FDA geprüft, Wasserbetriebsdruck 10 bar bis +90°C, Dampfdruck 6 bar bis +164°C, Platzdruck 60 bar) und Verschraubungen, mit Reinigungsbrause und Aufrollstopper, mit vier Schrauben aus V2A, 0/60 und Dübeln, inklusive 2 m Schlauchanschlusskit mit 1/2" x 3/4" Verschraubung

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung	B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
345 x 460 x 500	SLRA_1.2_35	mit 1/2" Schlauch 35 m	195 x 455 x 500	SLRA_1.2_10	mit 1/2" Schlauch 10 m
345 x 460 x 500	SLRA_3.4_20	mit 3/4" Schlauch 20 m	290 x 455 x 500	SLRA_1.2_15	mit 1/2" Schlauch 15 m
195 x 455 x 500	SLRA_1.2_06	mit 1/2" Schlauch 6 m	290 x 515 x 555	SLRA_1.2_20	mit 1/2" Schlauch 20 m
			290 x 515 x 555	SLRA_3.4_12	mit 3/4" Schlauch 12 m



Schwenkkonsole

aus Edelstahl, stabile Ausführung für Wandmontage, mit Schrauben und selbstsichernden Muttern aus Edelstahl, passend für automatischen Schlauchaufroller SLRA

Artikelnummer	Aufnahmeplatte
SLRA_SWB1	B x H: 255 x 267 mm, für SLRA_1.2_06, SLRA_1.2_10, SLRA_1.2_15, SLRA_3.4_12
SLRA_SWB2	B x H: 317 x 267 mm, für SLRA_1.2_20, SLRA_1.2_35, SLRA_3.4_20



SCHLAUCHHALTER, 8 UND 10 MM

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche matt gebeizt, gebogen aus Edelstahldraht mit 8 und 10 mm Durchmesser

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
255 x 102 x 234	NTF02868	aus Edelstahldraht mit Durchmesser 8 mm
300 x 160 x 320	NTF02867	aus Edelstahldraht mit Durchmesser 10 mm



KANISTERHALTER DRAHT

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, zur Wandbefestigung, für 20- und 25-Liter-Kanister

B x T x H	Artikelnummer
325 x 270 x 240	NTF01065



KANISTER-KIPPHILFE

komplett aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebeizt, bodenstehend, zum sicheren Positionieren und leichteren Entleeren von Kanistern, für 20- und 25-Liter-Kanister

B x T x H	Artikelnummer
330 x 610 x 530	NTF01079

SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS, DOSIERGERÄTE



Auf Anfrage liefern wir Ihnen diesen Schlauch auch als fertig verpresste Schlauchleitung mit Armaturen nach Ihren Wünschen.

TRINKWASSERSCHLAUCH 1/2" UND 3/4" BLAU

erfüllt alle in Deutschland bestehenden Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser, zugelassen nach KTW Kat. „A“ und DVGW-Arbeitsblatt W270, NBR-Außenschicht beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle, absolut geruchs- und geschmacksneutral, Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +90°C, dämpfbar bis +130°C, Druckträger: synthetische Garne, hochflexibel und überfahrbar, maximaler Betriebsdruck: 20 bar, Kennzeichnung: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund, Lieferlänge in Meter nach Kundenvorgabe

Artikelnummer	Anmerkungen	Artikelnummer	Anmerkungen
TWS_13B	1/2" (13 x 3,6 mm)	TWS_19B	3/4" (19 x 4,2 mm)



MOLKEREIDAMPFSCHLAUCH 1/2" UND 3/4" BLAU

für die Reinigungsbedürfnisse von Molkereien, Lebensmittelbetrieben und Schlachthöfen sowie zur Durchleitung von flüssigen Lebensmitteln, besonders von Milch- und Molkereiprodukten sowie tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten entsprechend BGVV XXI:2002 Kat. 2, sehr gute Beständigkeit gegen viele aggressive Reinigungsmittel, Kennzeichnung: fortlaufend weißes Schriftband, Temperaturbereich : -35°C bis +95°C Heißwasser max. Betriebsdruck 18 bar, +164°C Sattdampf max. Betriebsdruck 6 bar



Schlauch fertig konfektioniert, komplett mit eingepressten Fittings, Presshülse aus Edelstahl 1.4301, eingangs- und ausgangsseitig Edelstahl-VT-Verschraubung Außengewinde EN14420

1/2" (13 x 5,0 mm) Verschraubung - 13 1/2" 3/4" (19 x 6,0 mm) Verschraubung - 19 3/4"

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
5 m	MDS_13_05_AG	5 m	MDS_19_05_AG
10 m	MDS_13_10_AG	10 m	MDS_19_10_AG
20 m	MDS_13_20_AG	20 m	MDS_19_20_AG

Meterware ohne Fittings oder Armaturen

1/2" (13 x 5,0 mm) 3/4" (19 x 6,0 mm)

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
nach Kundenvorgabe	MDS_13_M	nach Kundenvorgabe	MDS_19_M



KANISTERHALTER FÜR 10, 20 UND 30 LITER-KANISTER

aus Edelstahl 1.4301, zur Wandmontage vorbereitet, z.B. für Reinigungskonzentrat-Kanister

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkungen
200 x 240 x 150	HAL_KAN10	für 10 Liter Kanister
260 x 310 x 200	HAL_KAN20	für 20 Liter Kanister
300 x 400 x 200	HAL_KAN30	für 30 Liter Kanister

SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS, DOSIERGERÄTE



SPARBRAUSE, KUNSTSTOFF

in robuster Ausführung, mit Handventil, und austauschbaren Dichtungen, ohne Schlauch

Artikelnummer

SPBR3_4K



SPARBRAUSE, METALL

in robuster Ausführung, Messing verchromt, mit Handventil und austauschbaren Dichtungen, ohne Schlauch

Artikelnummer

SPBR3_4M



NITO CLEAN WASSERPISTOLE

robuste Wasserpistole zum Spülen und Reinigen mit warmem Wasser, Wasserstrahl einstellbar, Anschluss 1/2" Innengewinde, einsetzbar bei einem Wasserdruck bis 25 bar und einer Wassertemperatur bis 80°C

Artikelnummer	Anmerkung	Artikelnummer	Anmerkung
NC0711-2	Farbe grün	NC0711-5	Farbe weiß
NC0711-3	Farbe blau	NC0711-6	Farbe gelb
NC0711-4	Farbe rot		



NITO CLEAN FDA 1/2" WARMWASSER-SCHLAUCH

zur Reinigung mit warmem Wasser in Lebensmittelproduktionsräumen und Küchen usw., 1/2" PVC-Schlauch mit FDA-Zulassung, gebrauchsfertig, Wasseranschluss 1/2" Innengewinde, Wasserausgang 1/4" Schnellkupplung, einsetzbar bei einem Wasserdruck 20 bar und einer Wassertemperatur bis 70°C

Artikelnummer	Anmerkung
NC9335-3	10 Meter
NC9336-3	15 Meter
NC9337-3	20 Meter

SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS, DOSIERGERÄTE

Variante NC9417

Variante NC9477

NITO CLEAN DOSIEREINHEIT, FÜR 1 ODER MEHRERE PRODUKTE, 12 L/MIN UND 7 L/MIN

zur genauen Dosierung von Reinigungsmitteln von 0,15 % bis 10 % (je nach Düsenwahl) für Eimer, Reinigungswagen und Reinigungsmaschinen, einsetzbar bei einem Wasserdruck von 2 bis 10 bar und einer Wassertemperatur bis 60°C

Artikelnummer	Anmerkungen
NC9470	für 1 Produkt, 12 l/min
NC9471	für 1 Produkt, 7 l/min
NC9472	für mehrere Produkte, 12 l/min
NC9473	für mehrere Produkte, 7 l/min
NC9475	für 1 Produkt, 12 l/min, mit Rückflussventil
NC9476	für 1 Produkt, 7 l/min, mit Rückflussventil
NC9477	für mehrere Produkte, 12 l/min, mit Rückflussventil
NC9478	für mehrere Produkte, 7 l/min, mit Rückflussventil

**NITO CLEAN AUSTRITTSSCHLAUCH 1,5 M**

weißer Austrittsschlauch für Dosierstationen und Dosieranlagen, 1/2" Kupplungsgehäuse für Schnellkupplung, einsetzbar bei einem Wasserdruck bis 6 bar

Artikelnummer
NC94415

**NITO CLEAN ZULAUFSCHAUCH 1,5 M**

1/2" Anschlusskupplung für Dosierstationen, Dosieranlagen und Reinigungsstationen, 1/2" Kupplungsgehäuse am anderen Ende, inkl. Wasseranschlusskupplung für Wasserhahn für 1/2", 3/4" und M22x1 Gewinde

Artikelnummer
NC9440-3

SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS, DOSIERGERÄTE



NITO CLEAN SCHLAUCHNIPPEL 1/8“ GEWINDE

Artikelnummer

NC9444



NITO CLEAN SCHNELLKUPPLUNG 1/8“

Kupplungsgehäuse für die Chemieseite der Dosieranlagen und der Dosier- und Reinigungsstation (NC9402), inkl. Schnellkupplung

Artikelnummer

NC9442



NITO CLEAN NIPPEL 1/8“, BOHRUNG FÜR DÜSE

Ventilanschlusskupplung für Saugschläuche, eingebautes Rückschlagventil zur Verhinderung von Rückfluss von Reinigungsmittel in den Behälter, Gewinde für Düsen an einem Ende

Artikelnummer

NC9443



NITO CLEAN SAUGLEITUNG TRANSPARENT 1,5 M

aus PVC, für Dosiereinheit NC9470, NC9471, NC9475 und NC9476, inkl. Düsenset, einsetzbar bei einer Flüssigkeitstemperatur bis 30°C

Artikelnummer

NC9483



NITO CLEAN SAUGLEITUNGSSATZ

aus PVC, Länge 1,5 m, mit Rückschlagventil, für Dosiereinheit NC9472, NC9473, NC9477 und NC9478, inkl. Düsenset, einsetzbar bei einer Flüssigkeitstemperatur bis 30°C

Artikelnummer	Anmerkungen	Artikelnummer	Anmerkungen
NC9481-2	Farbe grün	NC9481-5	Farbe weiß
NC9481-3	Farbe blau	NC9481-6	Farbe gelb
NC9481-4	Farbe rot		

SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS, DOSIERGERÄTE**NITO CLEAN EDLSTAHL-AUFHÄNGUNG
FÜR 4 SAUGLEITUNGEN**

inkl. Dübel und Schrauben

H x B x T	Artikelnummer
39 x 150 x 40	NC9482

**NITO CLEAN SATZ MIT 14 VERSCHIEDENEN DÜSEN**

je eine Düse NC9360 bis NC9377, zur Verwendung für Schaum-spritzen, Reinigungsstationen, Dosieranlagen, Injektoren und Saugschläuche für Reinigungsmittel

Artikelnummer
NC9378

NITO CLEAN DÜSE, 5 STÜCK

einzelne Düsen im Set von je 5 Stück, zur Verwendung für Schaumspritzen, Reinigungsstationen, Dosieranlagen, Injektoren und Saugschläuche für Reinigungsmittel, für eine Chemiedosierung von ca. 0,15–10 % bei einer Wasserdurchflussmenge von 8 l/min

Artikelnummer	Anmerkungen
NC9360	Düse Grau 3,25 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 10 %
NC9361	Düse Schwarz 2,49 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 8 %
NC9362	Düse Beige 1,78 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 7,3 %
NC9363	Düse Rot 1,32 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 6,3 %
NC9364	Düse Weiß 1,09 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 5,5 %
NC9365	Düse Blau 1,02 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 4,8 %
NC9366	Düse Haut 0,89 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 4,3 %
NC9367	Düse Grün 0,71 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 3 %
NC9368	Düse Orange 0,64 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 2,5 %
NC9369	Düse Braun 0,58 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 2,2 %
NC9370	Düse Gelb 0,51 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 1,7 %
NC9371	Düse Aqua 0,46 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 1,4 %
NC9372	Düse Lila 0,36 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 1 %
NC9373	Düse Pink 0,254 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 0,4 %
NC9374	Düse Hell-Lila 0,228 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 0,33 %
NC9375	Düse Olive 0,203 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 0,25 %
NC9376	Düse Rot-Lila 0,177 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 0,2 %
NC9377	Düse Hell-Orange 0,152 mm, für eine Chemiedosierung von ca. 0,15 %

SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS, DOSIERGERÄTE



NITO KUPPLUNGEN

einsetzbar bei einem Wasserdruck bis 25 bar und einer Wassertemperatur bis 80 °C

Material: **Messing verchromt** (Gehäuse), **Edelstahl** (Ringe, Federn, Kugeln, etc), **Dichtungen Nitrile / NBR**

Material: **Edelstahl V4A 316-L** (Gehäuse), **Viton** (Dichtungen)

Für eine lange Lebensdauer sollten Schnellkupplungen regelmäßig gefettet werden.

Weitere Varianten (z.B. Kupplungen mit Stoppventilen) bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

Kupplungsseite 2

Kupplungsseite 1	1/2" Innengewinde	3/4" Innengewinde	M22x1 Innengewinde	1/2" Außengewinde	3/4" Außengewinde
1/2" Innengewinde					5371AA3
3/4" Innengewinde				53690A3	
M22x1 Innengewinde				53700A3	
1/2" Außengewinde		53690A3	53700A3		
3/4" Außengewinde	5371AA3		53720A3		
M22x1 Außengewinde	5369BA3	5369AA3			
1/2" Kupplungsstecker Schnellkupplung	53610A3 54610A3	5361AA3 5461AA3	53620A3		53615A3 54615A3
3/4" Kupplungsstecker Schnellkupplung	6361AA3	63610A3 64610A3		6364AA3	63640A3 64611A3
1/2" Kupplungsdose Schnellkupplung	53500A3	53520A3 54520A3		5450NA3	
3/4" Kupplungsdose Schnellkupplung		63500A3 64500A3			
1/2" Schlauchtülle mit Rohrschelle				53670A3 54670A3	6367AA3
3/4" Schlauchtülle mit Rohrschelle					63670A3 64670A3
Anschluss für Wasserpistole					


SCHLÄUCHE, SCHLAUCHFITTINGS, DOSIERGERÄTE



Kupplungsseite 2

M22x1 Außengewinde	1/2" Kupplungsstecker Schnellkupplung	3/4" Kupplungsstecker Schnellkupplung	1/2" Kupplungsdose Schnellkupplung	3/4" Kupplungsdose Schnellkupplung	1/2" Schlauchtülle mit Rohrschelle	3/4" Schlauchtülle mit Rohrschelle
5369BA3	53610A3 54610A3	6361AA3	53500A3			
5369AA3	5361AA3 5461AA3	63610A3 64610A3	53520A3 54520A3	63500A3 64500A3		
	53620A3					
	53640A3 54611A3	6364AA3	5350NA3 5450NA3		53670A3 54670A3	
	5364AA3 54615A3	63640A3 64611A3	5352NA3		6367AA3	63670A3 64670A3
	53650A3				53600A3 54600A3	5360EA3
					6360BA3	63600A3 64600A3
					5350SA3 5450SA3	5351SA3
						6350SA3 6450SA3
	53600A3 54600A3	6360BA3	5350SA3 5450SA3			
	5360EA3	63600A3 64600A3	5351SA1	6350SA3 6450SA3		
	53611A3 54611A3	63642A3				

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG

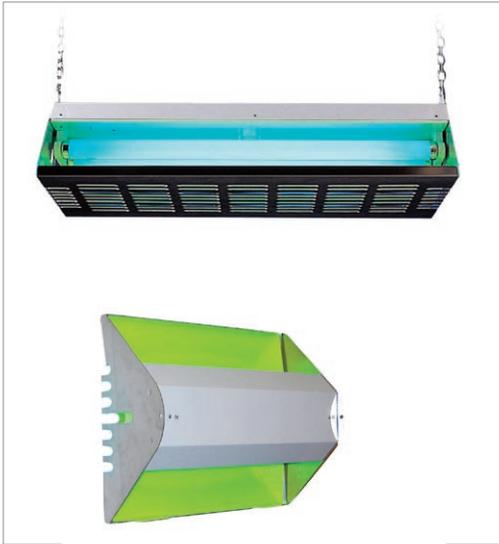

Auf Wunsch liefern wir Ihnen die Gehäuse dieser Insektenvernichter auch beschichtet in Ihrer Wunschfarbe.



L x B x H/Gewicht	Artikelnummer	Reichweite	Leistung
370 x 155 x 270/3,5 kg	INSV1-16	40 m ²	2 x 8 W
530 x 155 x 270/4,5 kg	INSV1-30	80 m ²	2 x 15 W

INSEKTENVERNICHTER KLEBEFALLE EDELSTAHL

Gehäuse aus Edelstahl, Klebefolie leicht und ohne Werkzeug zu wechseln, drei Montagemöglichkeiten (freihängend, wandhängend, direkte Wandmontage), 230 V, 50 Hz

L x B x H/Gewicht	Artikelnummer	Reichweite	Leistung
470 x 160 x 355/4 kg	INSV3-30	80 m ²	2 x 15 W
650 x 160 x 355/5,5 kg	INSV3-40	120 m ²	2 x 20 W
650 x 160 x 355/5,5 kg	INSV3-80	240 m ²	2 x 40 W

Ersatzfolien für Klebefalle

Ersatzfolien für Insektenvernichter, Packung mit 6 gelben Klebefolien, Premiumqualität, höhere Anziehungskraft auf Fluginsekten durch Imprägnierung mit Lockstoff, aufgedruckte Gitterstruktur zur besseren Analyse, extrastarker UV-resistenter Klebstoff

L x B	Artikelnummer	L x B	Artikelnummer	L x B	Artikelnummer
450 x 360	INSV3-30_EF	595 x 360	INSV3-40_EF	595 x 360	INSV3-80_EF

Ersatzröhre für Insektenvernichter Klebefalle

blaue Röhre, splittergeschützt, Wellenlänge 368 nm

L	Leistung	Artikelnummer	L	Leistung	Artikelnummer	L	Leistung	Artikelnummer
450	15 W	INSV3-30_R	600	20 W	INSV3-40_R	600	40 W	INSV3-80_R

INSEKTENVERNICHTER STROMGITTER

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, versetzt angeordnete Stromgitter (verstopfungsfrei), Auffangschale mit automatischer Stromunterbrechung, zur Wand- oder Deckenmontage geeignet

L	Leistung	Artikelnummer	L	Leistung	Artikelnummer	L	Leistung	Artikelnummer
370	8 W	INSV1-16	690	20 W	INSV1-40	690	40 W	INSV1-80

Ersatzröhre für Insektenvernichter Stromgitter

blaue Röhren, splittergeschützt, Wellenlänge 368 nm

L	Artikelnummer	Leistung	L	Artikelnummer	Leistung
300	INSV1-16_R	8 Watt	600	INSV1-40_R	20 Watt
450	INSV1-30_R	15 Watt	600	INSV1-80_R	40 Watt



INSEKTENVERNICHTER STROMGITTER EDELSTAHL SPRITZWASSERGESCHÜTZT

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, spritzwassergeschützt IPX4, zur Reinigung leicht entfernbares Stromgitter zur Wand- oder Deckenmontage


L x B x H	Artikelnummer	Reichweite	Leistung
790 x 270 x 155	INSV6	240 m ²	2 x 40 W

Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch grüne Röhren mit einer Wellenlänge von 368 nm und 540 nm

Artikelnummer
INSV6_R

Ersatzröhre für Insektenvernichter Stromgitter Edelstahl

blaue Röhre, splittergeschützt, Wellenlänge 368 nm, 40 W

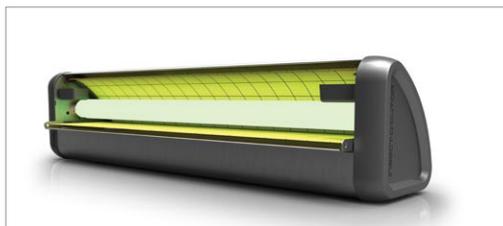**INSEKTENVERNICHTER FÜR THEKENBEREICH**

elegantes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 und UV-resistentem Polykarbonat, hoch effektive und optisch ansprechende Lösung gegen Wespen und Fruchtfliegen im Thekenbereich, flexible Befestigungsmöglichkeiten und die Blende des Gerätes ermöglichen eine diskrete Platzierung in der Theke sowie einen Sichtschutz auf die gefangenen Fluginsekten, die variabel einstellbare Blende dient zusätzlich der Lichtregulierung und schützt so die Lebensmittel vor Lichtverfärbungen, mit einfach zu wechselnder Premium-Klebefolie und splittergeschützter grüner UV-Röhre mit dualen Wellenlängen, Wirkungsbereich Wandmontage: 30 m², Röhrenleistung 1 x 15 W, 230 V 50 Hz, Gewicht: 1,9 kg, Maße (B x T x H): 505 x 100 x 120 mm



Artikelnummer
INSV8-15



Artikelnummer
INSV8-15_R

Ersatzröhre für Insektenvernichter Thekenbereich

für INSV8-15, 15 Watt, splittergeschützt, grün, mit dualen Wellenlängen 368 nm und 540 nm, 1 Stück, Länge: 450 mm

Ersatzfolien für Insektenvernichter Thekenbereich, 15 Watt

Ersatzfolien gelb für Insektenvernichter INSV8-15, Packung mit 12 Klebefolien (2 je Wechsel), Premiumqualität, höhere Anziehungskraft auf Fluginsekten durch Imprägnierung mit Lockstoff, aufgedruckte Gitterstruktur zur besseren Analyse/ Monitoring, extrastarker UV-resistenter Klebstoff

Artikelnummer
INSV8-15_EF

**INSEKTENVERNICHTER FÜR EINSATZ IM PUBLIKUMSBREICH**

dekoratives kreisförmiges Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 und UV-resistentem Polykarbonat, dezentes Gerät ideal für den Einsatz in Bereichen mit Publikumsverkehr, einfach zu wechselnde Premium-Klebefolie ist für Betrachter nicht sichtbar, splittergeschützte grüne UV-Rund-Röhre mit dualen Wellenlängen, Vorderseite des Gerätes ist aufklappbar und ermöglicht einen einfachen Wechsel von Klebefolie, UV-Röhre und Starter, Wirkungsbereich: 40 m², Röhrenleistung 1 x 22 W, 230 V 50 Hz, Stromanschluss wahlweise über EU-Stecker oder als direkter Anschluss an Stromquelle, Gewicht: 2,0 kg, Maße (B x T x H): 270 x 135 x 270 mm

Artikelnummer
INSV9-22

Ersatzröhre für Insektenvernichter Publikumsbereich

für INSV9-22, 22 Watt, splittergeschützt, grün, mit dualen Wellenlängen 368 nm und 540 nm, 1 Stück, rund

Artikelnummer
INSV9-22_R

Ersatzfolien für Insektenvernichter Publikumsbereich, 22 Watt

Ersatzfolien gelb für Insektenvernichter INSV9-22, Packung mit 6 Klebefolien, Premiumqualität, höhere Anziehungskraft auf Fluginsekten durch Imprägnierung mit Lockstoff, aufgedruckte Gitterstruktur zur besseren Analyse / Monitoring, extrastarker UV-resistenter Klebstoff

Artikelnummer
INSV9-22_EF

MESS- UND KONTROLLTECHNIK



KLAPPTHERMOMETER TESTO 104

Stech-Thermometer, zwei Grenzwerte frei einstellbar, Alarmierung optisch und akustisch, eingebaute Displaybeleuchtung, akustische Tastenrückmeldung, 1-zeiliges Display, wasserdicht (IP65) und robust, mit Standard-Messspitze Länge 100 mm, Messbereich: -50 bis +275°C, Auflösung: 0,1°C, Betriebstemperatur: -20 bis +50°C, Lagertemperatur: -40 bis +70°C, Standzeit: 80 h, Maße (L x B x H): 265 x 48 x 19 mm (Fühler ausgeklappt)

Artikelnummer
TESTO-104



THERMOMETER TESTO 105

Stech-Thermometer, zwei Grenzwerte frei einstellbar, Alarmierung optisch und akustisch, eingebaute Displaybeleuchtung, akustische Tastenrückmeldung, 1-zeiliges Display, wasserdicht (IP65) und robust, mit Standard-Messspitze Länge 100 mm, Messbereich: -50 bis +275°C, Auflösung: 0,1°C, Betriebstemperatur: -20 bis +50°C, Lagertemperatur: -40 bis +70°C, Standzeit: 80 h

Artikelnummer
TESTO-105

inklusive Top-Safe und Wand-/Gürtelhalterung



THERMOMETER TESTO 826-T2

Infrarot-Thermometer mit Laser-Messfleckmarkierung und akustischem Alarm, Messbereich: -50 bis +300°C, Genauigkeit: +/- 2°C (-50 bis +100°C), Auflösung: 0,5°C, Betriebstemperatur: -20 bis +50°C, Standzeit: 20 h

Artikelnummer
TESTO-826-T2

inklusive Top-Safe und Wand-/Gürtelhalterung, Schutzkappe und Gefriergut-Vorbohrer



THERMOMETER TESTO 826-T4

2 in 1 Thermometer mit Laser-Messfleckmarkierung und akustischem Alarm, robuste Messspitze für Kerntemperaturmessung und Infrarot-Thermometer, Messbereich (Infrarot): -50 bis +300°C, Messbereich (Messspitze): -50 bis +230°C, Genauigkeit (Infrarot): +/- 2°C, Genauigkeit (Messspitze): +/- 1,0°C, Auflösung (Infrarot): 0,5°C, Auflösung (Messspitze): 0,1°C, Betriebstemperatur: -20 bis +50°C, Standzeit: 15 h

Artikelnummer
TESTO-826-T4

Wir bieten Ihnen als Service die jährliche Kalibrierung Ihrer Messgeräte an.

TESTO SAVERIS™ – MESSDATEN-MONITORING IM LEBENSMITTELBEREICH



Darstellung eines Saveris-Systems

In Fleischereibetrieben, Bäckereibetrieben, dem Lebensmittel Einzelhandel und in Großküchen muss die Kühlkette jederzeit gewährleistet werden. Um Lebensmittel frisch zu halten und Hygieneanforderungen einzuhalten, ist die lückenlose Dokumentation der Kühlkettentemperatur notwendig. Testo Saveris unterstützt hier optimal.

Testo Saveris automatisiert die Kontrolle der Umgebungs- und Produkttemperaturen in Produktionsanlagen, Kühlhallen und Tiefkühlbereichen. Selbstverständlich wird bei allen Grenzwertüberschreitungen sofort alarmiert. Die Messdaten und aufgetretenen Alarme werden in einer Datenbank zentral gespeichert und sind so jederzeit abrufbar.

Das Messsystem testo Saveris misst Temperatur- und Feuchte-werte in der Umgebung und in Prozessen. Das einfach zu bedienende Messsystem bringt Sicherheit und Zeitersparnis durch automatisierte Messdaten-Erfassung und Grenzwert-Alarmierung.

Testo Saveris ist konform zur Norm EN 12830.



SAVERIS SET 1

868 MHz, bestehend aus:
 1 Saveris-Base, 3 Funkfühler Saveris T1, Netzteil für Saveris-Base und Software SBE

Artikelnummer
 TESTO-05720110

Testo Saveris ist optimal geeignet für

- Überwachung und Dokumentation von Temperatur- und Feuchtedaten in Produktion, Qualitätssicherung und F&E sowie Gebäuden
- Monitoring des Lagerklimas von temperatur- und feuchte-sensiblen Produkten
- Überwachung der Lebensmittel-Kühlkette



SAVERIS SET 2

868 MHz, bestehend aus:
 1 Saveris-Base, 5 Funkfühler Saveris T1 mit Display, 1 Router, 2 Netzteile für Saveris-Base, Router und Software SBE

Artikelnummer
 TESTO-05720111



SAVERIS SET 3

868 MHz, bestehend aus:
 1 Saveris-Base mit GSM Modul, 1 Magnetfuß-Antenne, 5 Funkfühler Saveris T1 mit Display, 1 Router, 2 Netzteile für Saveris-Base, Router und Software SBE

Artikelnummer
 TESTO-05720112



Unter www.friedrich-sailer.de/testo finden Sie alle Systembestandteile und Komponenten von testo Saveris einzeln aufgeführt. Dort können Sie sich auch die Komplett-Broschüre mit Anwendungsbeispielen und allen technischen Details herunterladen.

MESS- UND KONTROLLTECHNIK



MINI-DATENLOGGER TESTO 174

kostengünstiger Datenlogger mit internen Sensoren, einfaches Auslesen der Daten und Übertragung auf PC über testo-USB-Interface, hohe Anwenderfreundlichkeit durch Ein-Tasten-Menüstruktur, Genauigkeit: +/- 0,5°C, Auflösung: 0,1 °C, Lager-temperatur: -40 bis +70°C, Batterietyp: 2 x CR 2032 Lithium, Speicher: 16.000 Messwerte, Messtakt: 1 Min bis 24 h

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
38 x 18,5 x 60	TESTO-174T	1-Kanal für Temperaturmessung, Messbereich & Betriebstemperatur: -30 bis + 70°C, Batteriestandzeit: 500 Tage bei 15 Min. Messtakt, Schutzart: IP65
38 x 18,5 x 60	TESTO-174H	2-Kanal für Temperatur- und Feuchtemessung, Messbereich & Betriebstemperatur: -20 bis + 70°C, Batteriestandzeit: 1 Jahr bei 15 Min. Messtakt, Schutzart: IP20

Die passende Software (testo ComSoft Basic 5) zum Auslesen der Datenlogger mit grafischer Benutzeroberfläche und komfortablen Exportfunktionen steht zum kostenlosen, registrierungspflichtigen Download zur Verfügung oder kann gegen eine geringe Schutzgebühr auf CD-Rom angefordert werden



DATENLOGGER TESTO 175 T1

kompakter 1-Kanal Temperaturdatenlogger mit internem Sensor (NTC), zur professionellen Temperaturüberwachung für Kühl- und Gefrierräume, oder zur langfristigen Überwachung der Temperatur z.B. während des Warentransportes, Datensicherheit dank nichtflüchtigem Speicher, Datenübertragung über USB- oder SD-Kartenschnittstelle, benutzerfreundliche Ein-Tasten-Menüstruktur, großes Display mit Hintergrundbeleuchtung, Messbereich: -35 bis +55 °C intern, Genauigkeit: +/- 0,5 °C Auflösung: 0,1 °C, Messtakt: 10 sec - 24 h, Betriebs- und Lagertemperatur: -35 bis +55 °C, Batterietyp: 3 x AlMn Typ AAA oder Energizer, Batteriestandzeit: 3 Jahre bei 15 Min. Messtakt, Schutzart: IP 65, Speicher: 1 Mio. Messwerte

B x T x H	Artikelnummer
89 x 53 x 27	TESTO-175T1



DATENLOGGER TESTO 175 T2

kompakter 2-Kanal Temperaturdatenlogger mit internem (NTC) und externem Sensoranschluss (NTC), zur gleichzeitigen Überwachung der Luft- und Warentemperatur, externer Fühlereingang für den einfachen Anschluss z.B. eines zugelassenen Lebensmittelfühlers zur Messung der Kerntemperatur der Ware, Datensicherheit dank nichtflüchtigem Speicher, Datenübertragung über USB- oder SD-Kartenschnittstelle, benutzerfreundliche Ein-Tasten-Menüstruktur, großes Display mit Hintergrundbeleuchtung, Messbereich: -35 bis +55 °C intern -40 bis +120 °C extern, Genauigkeit: +/- 0,5 °C Auflösung: 0,1 °C, Messtakt: 10 sec - 24 h, Betriebs- und Lagertemperatur: -35 bis +55 °C, Batterietyp: 3 x AlMn Typ AAA oder Energizer, Batteriestandzeit: 3 Jahre bei 15 Min. Messtakt, Schutzart: IP 65, Speicher: 1 Mio. Messwerte

B x T x H	Artikelnummer
89 x 53 x 27	TESTO-175T2



PH-MESSGERÄT TESTO 205

robustes Lebensmittel-Einstech pH/°C - Messgerät mit automatischer Temperaturkompensation für das Messen in zähplastischen Medien, mit Einstechsonde, Gel-Aufbewahrungskappe, Wandhalter, kombinierte Einstechspitze mit Temperaturfühler, Messspitze durch Benutzer wechselbar, wartungsfreie Gel-Elektrode, eingebaute Displaybeleuchtung, akustische Tastenrückmeldung, 2-zeiliges Display, automatische Endwerterkennung, inkl. Bedienungsanleitung und Batterien, wasserdicht (IP65), Messbereich: 0 bis 14 pH, 0 ... 60°C (kurzzeitig bis +80°C max. 5 min), Auflösung: 0,01 pH/0,1°C, Betriebstemperatur: 0 bis +50°C, Lagertemperatur: -20 bis +70°C, Batterie-Standzeit: 80 h

L x B x H	Artikelnummer
145 x 38 x 167	TESTO-205_2



**PH-MESSGERÄT TESTO 205
 (STARTER-SET IM ALUKOFFER)**

robustes Lebensmittel-Einstech pH/°C - Messgerät mit automatischer Temperaturkompensation für das Messen in zähplastischen Medien, mit Einstechsonde, Gel-Aufbewahrungskappe, Wandhalter, Puffer pH 4 (250 ml), Puffer pH 7 (250 ml) im Alukoffer, kombinierte Einstechspitze mit Temperaturfühler, Messspitze durch Benutzer wechselbar, wartungsfreie Gel-Elektrode, eingebaute Displaybeleuchtung, akustische Tastenrückmeldung, 2-zeiliges Display, automatische Endwerterkennung, inkl. Bedienungsanleitung und Batterien, wasserdicht (IP65), Messbereich: 0 bis 14 pH, 0 bis 60°C (kurzzeitig bis +80°C max. 5 min), Auflösung: 0,01 pH/0,1°C, Betriebstemperatur: 0 bis +50°C, Lagertemperatur: -20 bis +70°C, Batterie-Standzeit: 80 h


- Zubehör
- Ersatz pH-Sonden inkl. Gel-Aufbewahrungskappe
 - Aufbewahrungskappe mit KCL-Gelfüllung (einzeln oder Verpackungseinheit 3 Stück)
 - pH Pufferlösung 4,01, 7,00 und 10,01 inkl. DKD-Kalibrier-Zertifikat (je einzeln in Dosierflaschen 250 ml oder Verpackungseinheit 3 Stück à 250 ml)

L x B x H	Artikelnummer
145 x 38 x 167	TESTO-205_1

Unter www.friedrich-sailer.de/testo können Sie sich die Komplettübersicht aller verfügbaren Datenlogger mit mehr als 10 verschiedenen Modellen und Zuberhorooptionen herunterladen.



SEITE 9		EDELSTAHL-BETRIEBSAUSSTATTUNGEN
SEITE 97		FLEISCHEREI UND SCHLACHTHAUSEINRICHTUNGEN
SEITE 149		HYGIENESCHLEUSEN UND REINIGUNGSTECHNIK

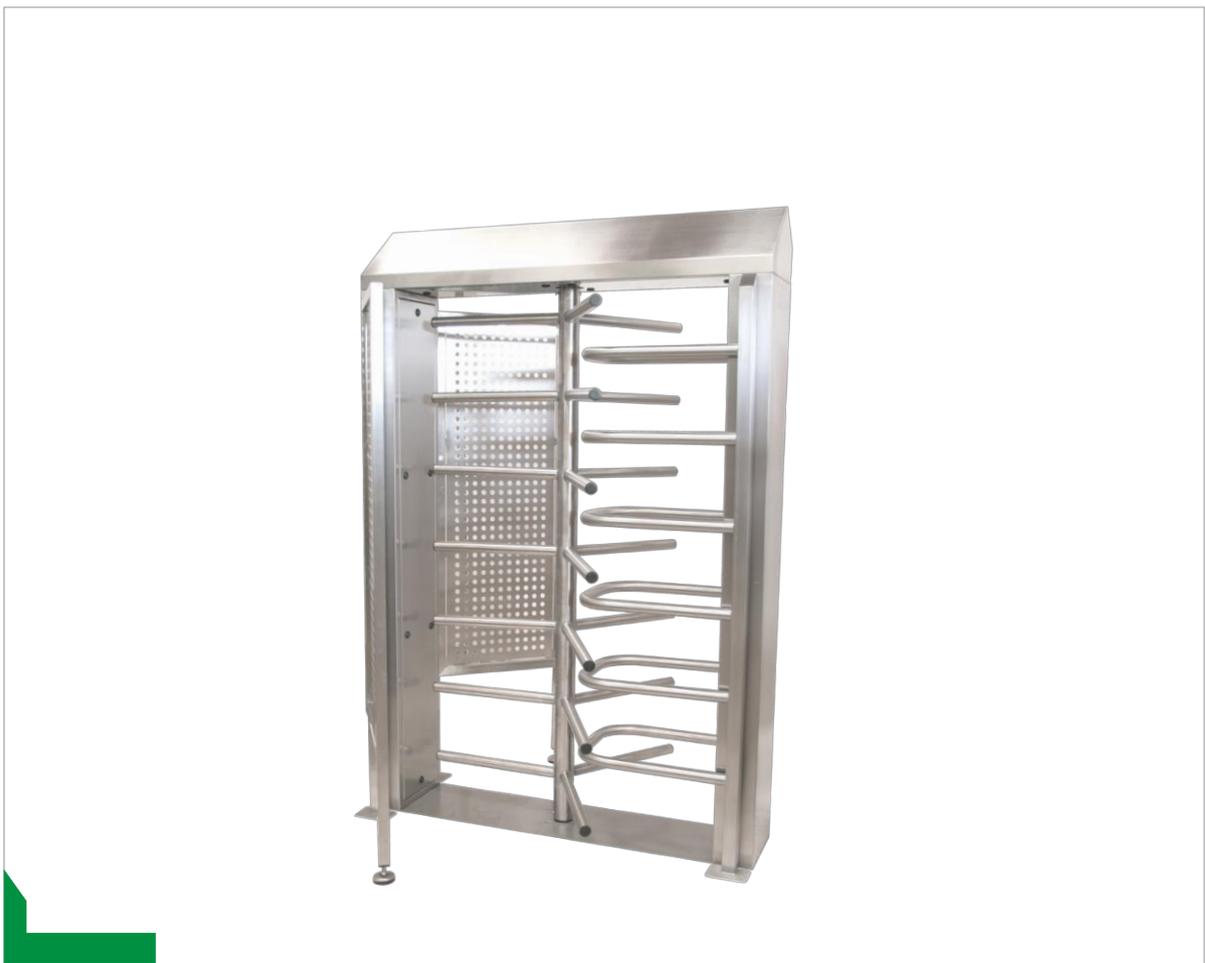

SEITE 263		SHOPSYSTEME LEBENSMITTELEINZELHANDEL
-----------	---	--------------------------------------

EDELSTAHL-BAUTECHNIK



TÜREN

224



TORE UND VERLADETECHNIK

241



PANEELSYSTEME UND KÜHLZELLEN

242



RAMMSCHUTZSYSTEME

244



ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER

250



GEHÄUSE- UND ENERGIESYSTEME

260

→ ANFRAGEFORMULAR TÜREN MASSANFERTIGUNG

239

→ ANFRAGEFORMULAR SCHUTZGITTER

240

→ ANFRAGEFORMULAR RAMMSCHUTZSYSTEME MASSANFERTIGUNG

249

→ ANFRAGEFORMULAR ENERGIESÄULEN

261

TÜREN



BETRIEBSRAUMTÜR, 1-FLÜGELIG

Türblatt und Zarge in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 65 mm, Eckzarge zur Mauermontage, einschließlich Edelstahl-Drücker-Garnitur, Anschlag DIN L/R, Standard Hygiene-Zarge 80 x 50 mm verschweißt


Höhenmaße ab OK FFB, inkl. Schwelle

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
800 x 1900	865 x 1935	855 x 1930	BT1_80.190
800 x 2000	865 x 2035	855 x 2030	BT1_80.200
900 x 1900	965 x 1935	955 x 1930	BT1_90.190
900 x 2000	965 x 2035	955 x 2030	BT1_90.200
900 x 2100	965 x 2135	955 x 2130	BT1_90.210
1000 x 2000	1065 x 2035	1055 x 2030	BT1_100.200
1000 x 2100	1065 x 2135	1055 x 2130	BT1_100.210
1100 x 2000	1165 x 2035	1155 x 2030	BT1_110.200
1100 x 2100	1165 x 2135	1155 x 2130	BT1_110.210
1200 x 2000	1265 x 2035	1255 x 2030	BT1_120.200
1200 x 2100	1265 x 2135	1255 x 2130	BT1_120.210
1300 x 2000	1365 x 2035	1355 x 2030	BT1_130.200
1400 x 2000	1465 x 2035	1455 x 2030	BT1_140.200

oder Maßanfertigungen

Bei Einbau mit Blockzarge muss der Mauerausschnitt 30 mm höher und 60 mm breiter sein als bei Einbau in Mauerwerk

Das Anfrageformular für maßanfertigte Türen finden Sie auf Seite 239

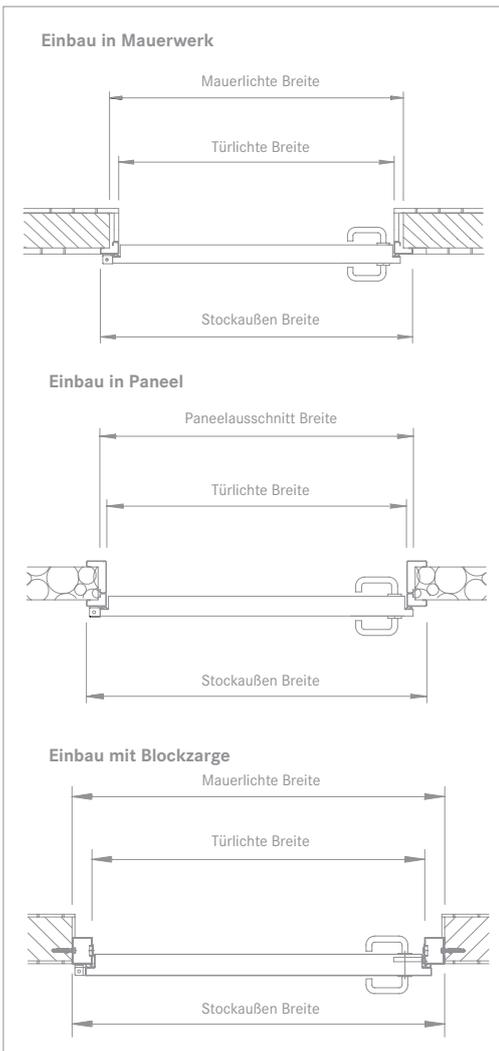

Fenster für Betriebsraumtür, 1-flügelig

Isolierglasfenster in Gummiprofil oder Edelstahlrahmen

B x H	Anmerkung	Artikelnummer
500 x 700	Gummiprofil oval	BT1_FEN
500 x 700	Edelstahlrahmen rechteckig	BT1_FENVA

Klemmrahmen für Betriebsraumtür

in Edelstahl 1.4301, zum Einbau der Tür in Paneelwände, Klemmstärke bis 120 mm

Artikelnummer
BT1_KLMR

Obentürschließer für Betriebsraumtür, 1-flügelig

Alu-Design

Artikelnummer
BT1_OTS

Rohrbahnaufsatz für Betriebsraumtür, 1-flügelig

in Edelstahl 1.4301, mit umlaufender Eckzarge

Artikelnummer
BT1_RBA





BETRIEBSRAUMTÜR, 2-FLÜGELIG

Türblatt und Zarge in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 65 mm, Eckzarge zur Mauermontage, einschließlich Edelstahl-Drücker-Garnitur, Anschlag DIN L/R, Standard Hygiene-Zarge 80 x 50 mm verschweißt


Höhenmaße ab OK FFB, inkl. Schwelle, Maßteilung von Begeh- zu Stehflügel variabel

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
1200 x 2000	1265 x 2035	1255 x 2030	BT2_120.200
1300 x 2000	1365 x 2035	1355 x 2030	BT2_130.200
1400 x 2000	1465 x 2035	1455 x 2030	BT2_140.200
1500 x 2000	1565 x 2035	1555 x 2030	BT2_150.200
1600 x 2000	1665 x 2035	1655 x 2030	BT2_160.200
1600 x 2100	1665 x 2135	1655 x 2130	BT2_160.210
1800 x 2000	1865 x 2035	1855 x 2030	BT2_180.200
1800 x 2100	1865 x 2135	1855 x 2130	BT2_180.210
2000 x 2000	2065 x 2035	2055 x 2030	BT2_200.200
2000 x 2100	2065 x 2135	2055 x 2130	BT2_200.210
2100 x 2000	2165 x 2035	2155 x 2030	BT2_210.200

Bei Einbau mit Blockzarge muss der Mauerausschnitt 30 mm höher und 60 mm breiter sein als bei Einbau in Mauerwerk

Das Anfrageformular für maßangefertigte Türen finden Sie auf Seite 239

oder Maßanfertigungen

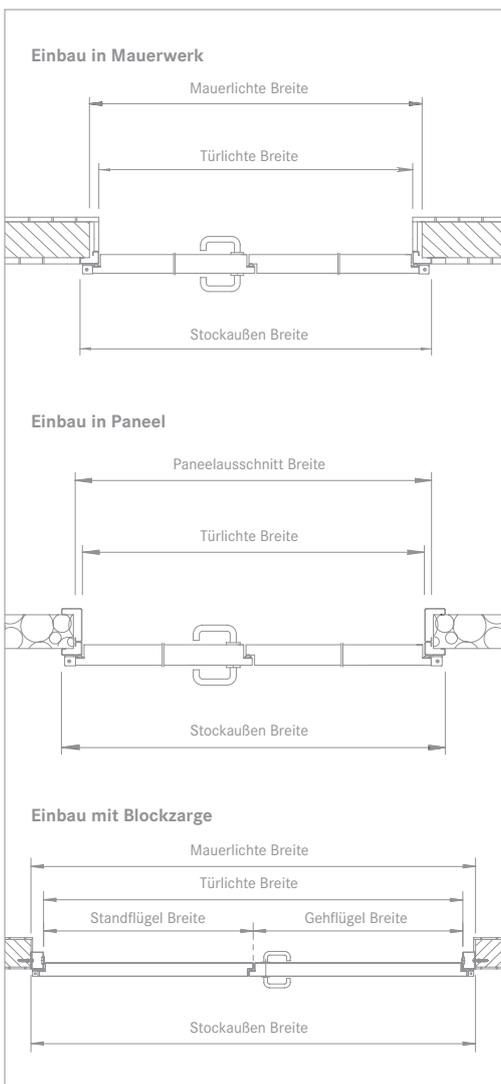

Fenster für Betriebsraumtür, 2-flügelig

Isolierglasfenster in Gummiprofil oder Edelstahlrahmen

B x H	Anmerkung	Artikelnummer
500 x 700	Gummiprofil oval	BT2_FEN
500 x 700	Edelstahlrahmen rechteckig	BT2_FENVA

Klemmrahmen für Betriebsraumtür

in Edelstahl 1.4301, zum Einbau der Tür in Paneelwände, Klemmstärke bis 120 mm

Artikelnummer
BT2_KLMR

Obentürschließer für Betriebsraumtür, 2-flg.

Alu-Design, mit Schließfolgeregler feuerverzinkt

Artikelnummer
BT2_OTS

Rohrbahnaufsatz für Betriebsraumtür, 2-flg.

in Edelstahl 1.4301, mit umlaufender Eckzarge

Artikelnummer
BT2_RBA



TÜREN



BETRIEBSRSAUMSCHIEBETÜR

Türblatt, Zarge und Laufschiene in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 80 mm, Stockrahmen 130 x 40 mm zur Mauermontage, außen Edelstahlgriff, innen Griffmulde, Anschlag DIN L/R

Höhenmaße ab OK FFB

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
1000 x 2000	1065 x 2035	1095 x 2045	BST_100.200
1100 x 2000	1165 x 2035	1195 x 2045	BST_110.200
1200 x 2000	1265 x 2035	1295 x 2045	BST_120.200
1200 x 2100	1265 x 2135	1295 x 2145	BST_120.210
1300 x 2000	1365 x 2035	1395 x 2045	BST_130.200
1400 x 2000	1465 x 2035	1495 x 2045	BST_140.200
1400 x 2100	1465 x 2135	1495 x 2145	BST_140.210
1500 x 2000	1565 x 2035	1595 x 2045	BST_150.200
1600 x 2000	1665 x 2035	1695 x 2045	BST_160.200
1600 x 2100	1665 x 2135	1695 x 2145	BST_160.210
1800 x 2000	1865 x 2035	1895 x 2045	BST_180.200
1800 x 2100	1865 x 2135	1895 x 2145	BST_180.210
2000 x 2000	2065 x 2035	2095 x 2045	BST_200.200

oder Maßanfertigungen

Bolzenschließung für Schiebetür

PZ-vorgerüstet, mit Not-Entriegelung

Artikelnummer

BST_SCHLOSS

Fenster für Betriebsraumschiebetür

Isolierglasfenster in Gummiprofil oder Edelstahlrahmen

B x H	Anmerkung		Artikelnummer
500 x 700	Gummiprofil	oval	BST_FEN
500 x 700	Edelstahlrahmen	rechteckig	BST_FENVA

Klemmrahmen für Betriebsraumschiebetür

in Edelstahl 1.4301, zum Einbau der Tür in Paneelwände, Klemmstärke bis 200 mm

Artikelnummer


BST_KLMR

Rohrbahnaufsatz für Betriebsraumschiebetür

in Edelstahl 1.4301, für Tür mit geteilter Laufschiene, mit umlaufender Eckzarge

Artikelnummer

BST_RBA

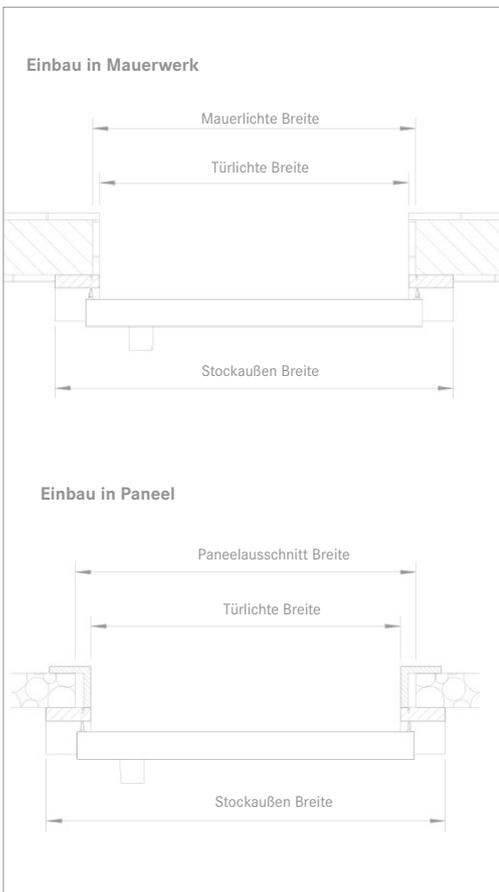



KÜHLRAUMTÜR, 1-FLÜGELIG

Türblatt und Zarge in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 80 mm, ausgeschäumt, mit Hohlkammerdichtung, Eckzarge zur Mauer- montage, Sicherheitsverschluss mit Notlösefunktion, Anschlag DIN L/R, Winkelzarge 100 x 80 mm

Höhenmaße ab OK FFB

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
800 x 1900	1030 x 2015	890 x 1945	KT1_80.190
800 x 2000	1030 x 2115	890 x 2045	KT1_80.200
900 x 1900	1130 x 2015	990 x 1945	KT1_90.190
900 x 2000	1130 x 2115	990 x 2045	KT1_90.200
900 x 2100	1130 x 2215	990 x 2145	KT1_90.210
1000 x 2000	1230 x 2115	1090 x 2045	KT1_100.200
1000 x 2100	1230 x 2215	1090 x 2145	KT1_100.210
1100 x 2000	1330 x 2115	1190 x 2045	KT1_110.200
1200 x 2000	1430 x 2115	1290 x 2045	KT1_120.200
1200 x 2100	1430 x 2215	1290 x 2145	KT1_120.210
1300 x 2000	1530 x 2115	1390 x 2045	KT1_130.200
1400 x 2000	1630 x 2115	1490 x 2045	KT1_140.200
1400 x 2100	1630 x 2215	1490 x 2145	KT1_140.210

oder Maßanfertigungen

Fenster für Kühlraumtür, 1-flügelig

Isolierglasfenster in Gummiprofil oder Edelstahlrahmen

B x H	Anmerkung	Artikelnummer
500 x 700	Gummiprofil oval	KT1_FEN
500 x 700	Edelstahlrahmen rechteckig	KT1_FENVA

Klemmrahmen für Kühlraumtür

in Edelstahl 1.4301, zum Einbau der Tür in Paneelwände, Klemmstärke bis 120 mm

Artikelnummer



KT1_KLMR

Rohrbahnaufsatz für Kühlraumtür, 1-flg.

in Edelstahl 1.4301, mit umlaufender Eckzarge

Artikelnummer

KT1_RBA

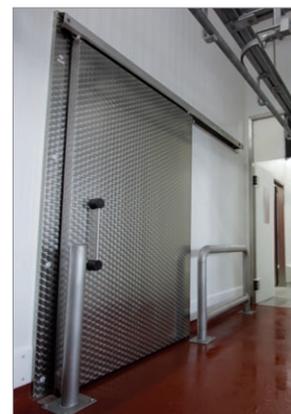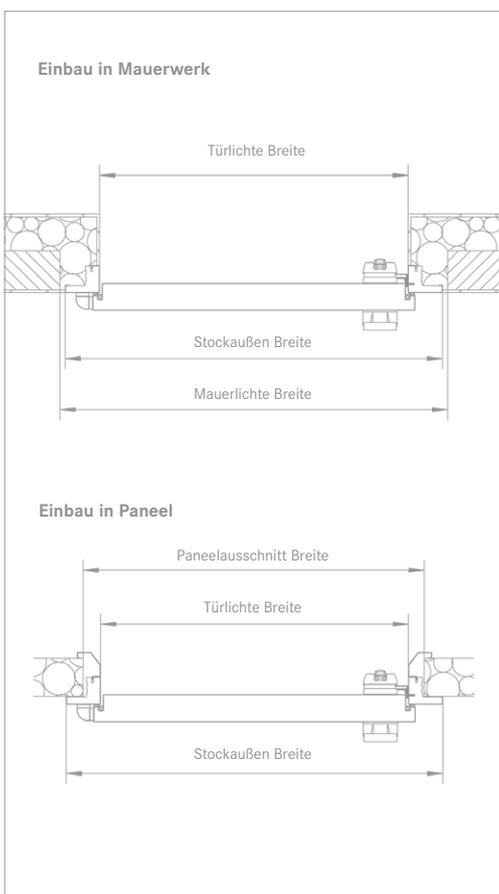

TÜREN



KÜHLRAUMTÜR, 1-FLÜGELIG MIT ROHRBAHNAUFSATZ

Türblatt und Zarge in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 80 mm, ausgeschäumt, mit Hohlkammerdichtung, inklusive Rohrbahnaufsatz 400 x 400 mm, Sicherheitsverschluss mit Notlösefunktion, Anschlag DIN L/R, Eckzarge zur Mauermontage, Winkelzarge 100 x 80 mm

Höhenmaße ab OK FFB

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
1200 x 3100	1430 x 3615	1290 x 3545	KT1_120.310RBA
1400 x 3100	1630 x 3615	1490 x 3545	KT1_140.310RBA

oder Maßanfertigungen



KÜHLRAUMSCHIEBETÜR MIT ROHRBAHNAUFSATZ

Türblatt, Zarge und Laufschiene in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 80 mm, inklusive Rohrbahnaufsatz mit geteilter Laufschiene 300 x 400 mm, Eckrahmen 100 x 80 mm zur Mauermontage, Edelstahlgriff, innen Griffmulde, Anschlag DIN L/R

Höhenmaße ab OK FFB

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
1200 x 3100	1400 x 3600	1260 x 3530	KST_120.310RBA
1400 x 3100	1600 x 3600	1460 x 3530	KST_140.310RBA

oder Maßanfertigungen






KÜHLRAUMSCHIEBETÜR

Türblatt, Zarge und Laufschiene in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 80 mm, Stockrahmen 130 x 40 mm zur Mauermontage, Edelstahlgriff, innen Griffmulde, Anschlag DIN L/R

Höhenmaße ab OK FFB

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
1000 x 2000	1200 x 2100	1060 x 2030	KST_100.200
1200 x 2000	1400 x 2100	1260 x 2030	KST_120.200
1200 x 2100	1400 x 2200	1260 x 2130	KST_120.210
1300 x 2000	1500 x 2100	1360 x 2030	KST_130.200
1400 x 2000	1600 x 2100	1460 x 2030	KST_140.200
1400 x 2100	1600 x 2200	1460 x 2130	KST_140.210
1500 x 2000	1700 x 2100	1560 x 2030	KST_150.200
1600 x 2000	1800 x 2100	1660 x 2030	KST_160.200
1600 x 2100	1800 x 2200	1660 x 2130	KST_160.210
1800 x 2000	2000 x 2100	1860 x 2030	KST_180.200
1800 x 2100	2000 x 2200	1860 x 2130	KST_180.210
2000 x 2000	2200 x 2100	2060 x 2030	KST_200.200
2000 x 2100	2200 x 2200	2060 x 2130	KST_200.210

oder Maßanfertigungen

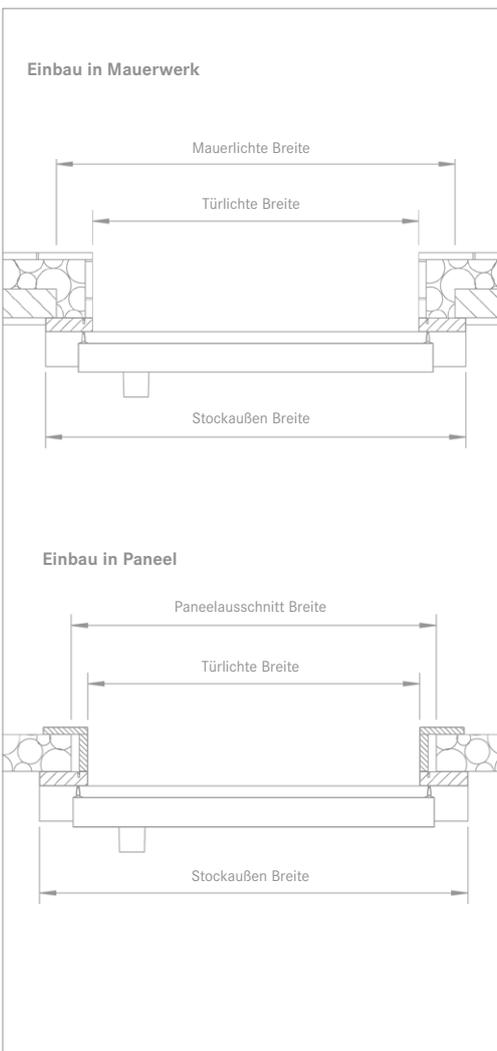

Fenster für Kühlraumschiebetür

Isolierglasfenster in Gummiprofil oder Edelstahlrahmen

B x H	Anmerkung		Artikelnummer
500 x 700	Gummiprofil	oval	KST_FEN
500 x 700	Edelstahlrahmen	rechteckig	KST_FENVA

Klemmrahmen für Kühlraumschiebetür

in Edelstahl 1.4301, zum Einbau der Tür in Paneelwände, Klemmstärke bis 200 mm

Artikelnummer

KST_KLMR

Rohrbahnaufsatz für Kühlraumschiebetür

in Edelstahl 1.4301, mit geteilter Laufschiene

Artikelnummer

KST_RBA



TÜREN




TIEFKÜHLRAUMTÜR, 1-FLÜGELIG

Türblatt und Zarge in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke 120 mm, ausgeschäumt, mit Hohlkammerdichtung, mit Türblattheizung 230 V, Stockrahmen zur Mauermontage, Sicherheitsverschluss mit Notlösefunktion, Anschlag DIN L/R, Stockrahmen 100 x 80 mm

Höhenmaße ab OK FFB

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
800 x 1900	1030 x 2015	965 x 1985	TKT1_80.190
800 x 2000	1030 x 2115	965 x 2085	TKT1_80.200
900 x 1900	1130 x 2015	1065 x 1985	TKT1_90.190
900 x 2000	1130 x 2115	1065 x 2085	TKT1_90.200
900 x 2100	1130 x 2215	1065 x 2185	TKT1_90.210
1000 x 2000	1230 x 2115	1165 x 2085	TKT1_100.200
1000 x 2100	1230 x 2215	1165 x 2185	TKT1_100.210
1100 x 2000	1330 x 2115	1265 x 2085	TKT1_110.200
1200 x 2000	1430 x 2115	1365 x 2085	TKT1_120.200
1200 x 2100	1430 x 2215	1365 x 2185	TKT1_120.210
1400 x 2000	1630 x 2115	1565 x 2085	TKT1_140.200

oder Maßanfertigungen

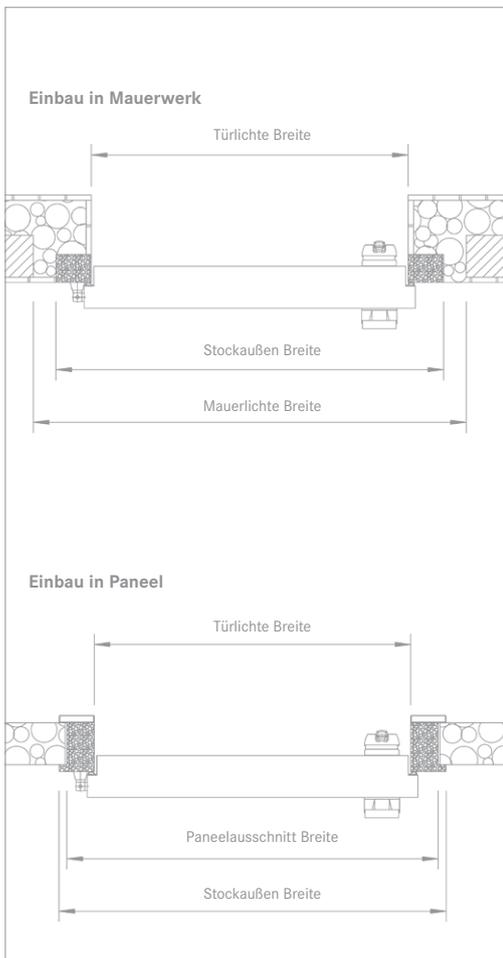

Klemmrahmen für Tiefkühlraumtür

in Edelstahl 1.4301, zum Einbau der Tür in Paneelwände, Klemmstärke bis 140 mm

Artikelnummer
TKT1_KLMR






TIEFKÜHLRAUMSCHIEBETÜR

Türblatt, Zarge und Laufschiene in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke 120 mm, mit Ganzmetallrahmen 130 x 80 mm, PUR geschäumt, zur Mauer-
montage, umlaufende Heizung 230 V, außen Edelstahlgriff, innen Griffmulde, Anschlag DIN L/R

Höhenmaße ab OK FFB

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
1000 x 2000	1200 x 2100	1060 x 2030	TKST_100.200
1200 x 2000	1400 x 2100	1260 x 2030	TKST_120.200
1300 x 2000	1500 x 2100	1360 x 2030	TKST_130.200
1400 x 2000	1600 x 2100	1460 x 2030	TKST_140.200
1500 x 2000	1700 x 2100	1560 x 2030	TKST_150.200
1600 x 2000	1800 x 2100	1660 x 2030	TKST_160.200
1800 x 2000	2000 x 2100	1860 x 2030	TKST_180.200
2000 x 2000	2200 x 2100	2060 x 2030	TKST_200.200

oder Maßanfertigungen

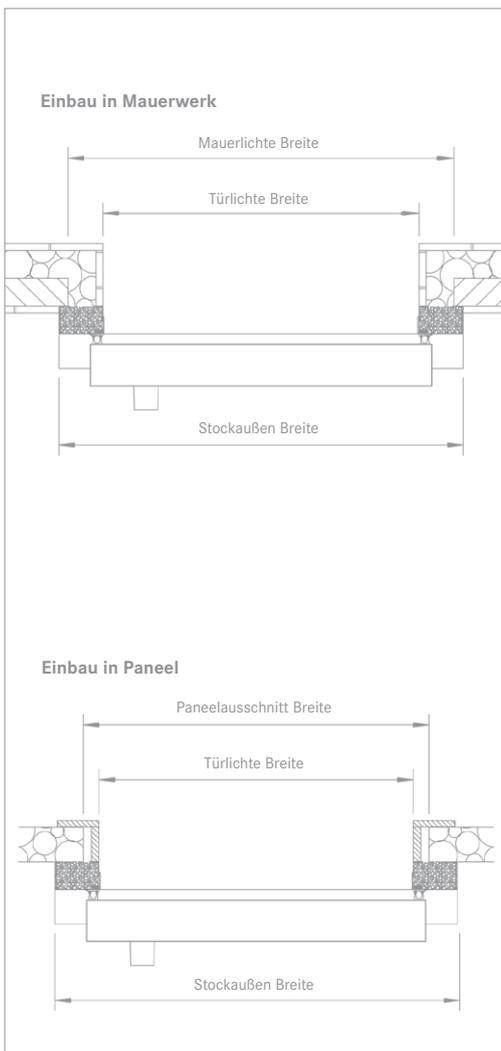

Klemmrahmen für Tiefkühlraumschiebetür

in Edelstahl 1.4301, zum Einbau der Tür in Paneelwände, Klemmstärke bis 200 mm

Artikelnummer
TKST_KLMR



TÜREN



KÜHL- UND TIEFKÜHLRAUMTÜR OHNE HEBEL, 1-FLÜGELIG

Türblatt in Edelstahl 1.4301, Sandwichbauweise, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m³ ausgeschäumt, leicht austauschbare Hohlkammerdichtung, Zarge: Rekalit-Massivkunststoffrahmen verblecht (Sichtseiten wie Türblattoberflächen) mit Kälteunterbrechung und montagefreundlicher Höhenjustierung, inklusive vormontierter Maueranker und Edelstahl-Winkelschwelle mit 40 mm Bodeneinstand, mit integrierter Griffleiste und zwei Hochleistungs-Haftmagneten, die das Türblatt sicher verschlossen halten, Anschlag DIN L/R, Winkelzarge 100 x 80 mm, steigende Kantenbänder, höhenjustierbar, das Türblatt lässt sich bei 90° Stellung aushängen

Kühlraumtür 1-flügelig

Blattstärke 80 mm

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
1000 x 2000	1230 x 2115	1090 x 2045	KTO1_100.200




Tiefkühlraumtür 1-flügelig

Blattstärke 120 mm, inkl. 220V Heizkabel im Türblatt

Andere Maße bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
1000 x 2000	1230 x 2115	1090 x 2045	TKTO1_100.200

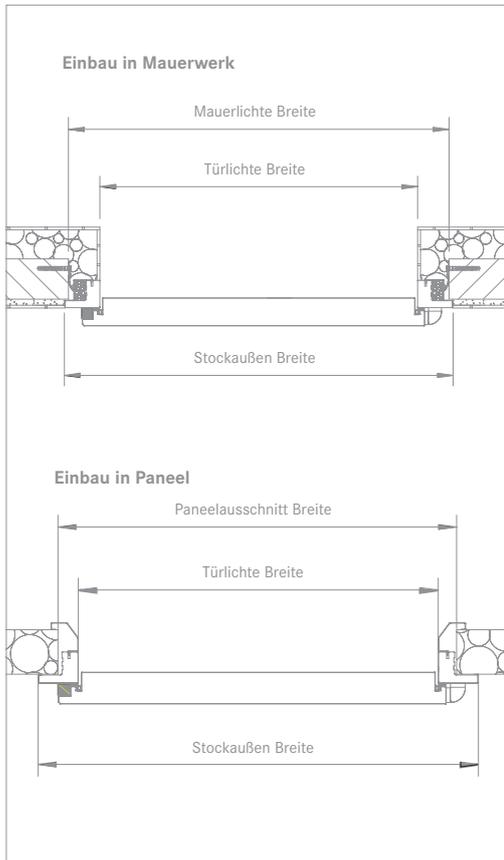

Optionen

- Klemmrahmen für PUR Element
- Glasausschnitt im Türblatt
- Türkontaktschalter
- Bügelgriff
- Riegelschloss-PZ-vorgerichtet



Vorteile

- Einfach in der Handhabung
- Zuverlässig dicht
- Selbstschließend
- Hygienisch
- Keine überstehenden und beweglichen Teile auf den Türflügeln



KÜHLRAUMTÜR OHNE HEBEL, 2-FLÜGELIG

Türblatt in Edelstahl 1.4301, Sandwichbauweise, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m³ ausgeschäumt, leicht austauschbare Hohlkammerdichtung, Zarge: Rekalit-Massivkunststoffrahmen verblecht (Sichtseiten wie Türblattoberflächen) mit Kälteunterbrechung und montagefreundlicher Höhenjustierung, inklusive vormontierter Maueranker und Edelstahl-Winkelschwelle mit 40 mm Bodeneinstand, im Begehflügel integrierte Griffmuschel schwarz, Standflügel mit integrierter Griffschale, Hochleistungs-Haftmagnete, die die Türflügel sicher verschlossen halten, Anschlag DIN L/R, Winkelzarge 100 x 80 mm, steigende Kantenbänder, höhenjustierbar, das Türblatt lässt sich bei 90° Stellung aushängen, Maßeinteilung von Begeh- zu Stehflügel variabel, Blattstärke 80 mm


Andere Maße bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
1600 x 2000	1830 x 2115	1690 x 2045	KTO2_160.200



Optionen

- Klemmrahmen für PUR Element
- Selbstschliessende Federbänder
- Dictator-Türschließer
- Beheiztes Druckausgleichselement
- Obertürschliesser TS4000
- Edelstahl-Bügelgriff
- Türkontaktschalter
- Griffmuschel auf der Innenseite (Begehflügel)

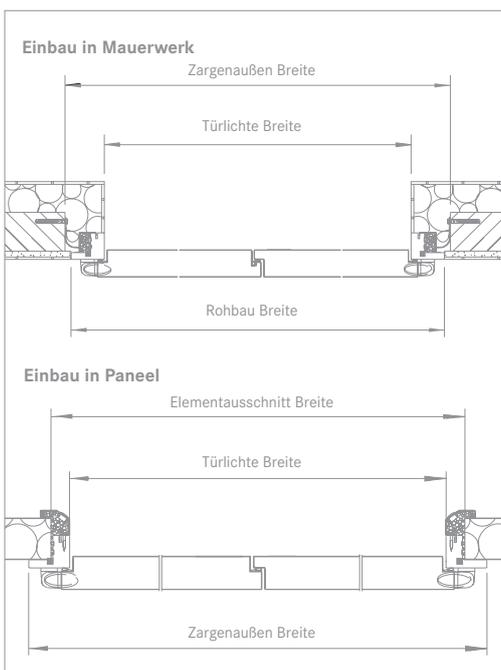

TÜREN



PENDELTÜR, GANZMETALL

Türblatt in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke 40 mm, mit Sichtfenster, zwei Bügelgriffe, Pendeltürbänder aus Edelstahl, Fingerklemmschutz, Montageprofil aus Edelstahl 25 x 40 mm

Zur Montage in Paneelwänden erhalten Sie diese Tür auch mit Edelstahl-Klemmrahmen

Türlichte (B x H)	Mauerlichte (B x H)	Paneelausschnitt (B x H)	Artikelnummer
800 x 1900	825 x 1900	835 x 1900	PTM_80.190
800 x 2000	825 x 2000	835 x 2000	PTM_80.200
900 x 2000	925 x 2000	935 x 2000	PTM_90.200
900 x 2100	925 x 2100	935 x 2100	PTM_90.210
1000 x 2000	1025 x 2000	1035 x 2000	PTM_100.200
1000 x 2100	1025 x 2100	1035 x 2100	PTM_100.210
1100 x 2000	1125 x 2000	1135 x 2000	PTM_110.200

oder Maßanfertigungen

Höhenmaße ab FFB




FEUERSCHUTZ-DREHTÜR

T30-1 Ausführung, mit Zulassungs-Nr. Z-6.20-2016, Türblatt und Zarge in Edelstahl 1.4301, Oberfläche kreismattiert geschliffen oder gebürstet, Blattstärke 53 mm, Eckzarge zur Mauermontage, mit Türschließer und Edelstahl-Drücker-Garnitur, Anschlag DIN L/R

Türlichte (B x H)	Artikelnummer
Maßanfertigung	BT1_T30

Weitere Feuerschutztüren bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

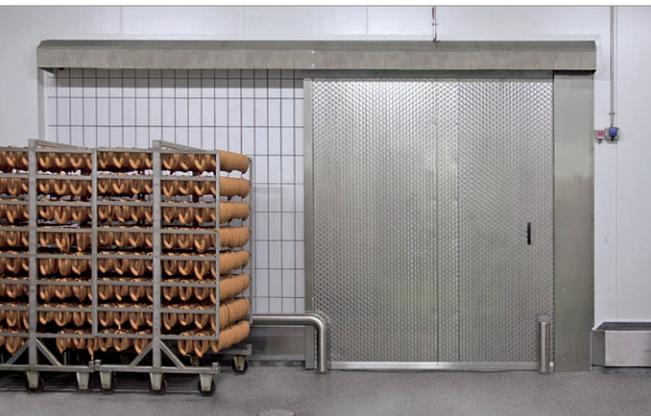



SCHIEBETÜR AUS KUNSTSTOFF

Türblatt aus PE 500, robust und reinigungsfreundlich, Blattstärke 20 mm, Farbe: wählbar, mit Laufschiene, bestehend aus: Profilschiene verzinkt, Halterungen zur Wandmontage, Laufwerke und Endstopper, mit Edelstahlverblendung, mit Bodenführung, keine Abdichtung zur Wand

Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer
auf Anfrage	BSTK



SCHIEBETÜR AUS EDELSTAHL (FÜR STALL/SH)

Türblatt aus Edelstahl gebürstet, Blattstärke 40 mm, massive Hinterfüllung, mit Laufschiene, bestehend aus: Profilschiene verzinkt, Halterungen zur Wandmontage, Laufwerke und Endstopper, mit Edelstahlverblendung, mit Bodenführung, keine Abdichtung zur Wand

Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer
auf Anfrage	BSTE

Wir liefern für Sie Sondertüren aller Art.
Unsere Fachberater informieren Sie gern.



TÜREN



PENDELTÜR, KUNSTSTOFF

aus PE 500, robust und reinigungsfreundlich, Blattstärke 15 mm, Farbe wählbar, je ein Sichtfenster, 2 Stück Kunststoffbänder mit 90° Arretierung je Türflügel, für Mauermontage

1-flügelig

Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer	Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer
800 x 2000	PTK1_80.200	1100 x 2000	PTK1_110.200
900 x 2000	PTK1_90.200	1200 x 2000	PTK1_120.200
1000 x 2000	PTK1_100.200	1200 x 2100	PTK1_120.210
1000 x 2100	PTK1_100.210	1300 x 2000	PTK1_130.200

2-flügelig

Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer	Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer
1300 x 2000	PTK2_130.200	1800 x 2000	PTK2_180.200
1400 x 2000	PTK2_140.200	1900 x 2000	PTK2_190.200
1500 x 2000	PTK2_150.200	2000 x 2000	PTK2_200.200
1600 x 2000	PTK2_160.200	2000 x 2300	PTK2_200.230
1700 x 2000	PTK2_170.200	2100 x 2000	PTK2_210.200

Alle Pendeltüren können auch als Maßanfertigungen und in verschiedenen Farbvarianten oder mit Edelstahlbändern geliefert werden



PENDELTÜR, KUNSTSTOFF EXTRA

aus PE 500, besonders stabil, robust und reinigungsfreundlich, Blattstärke 15 mm, Farbe wählbar, mit rahmenlosen flächenbündigen rechteckigen Sichtfenstern aus 15 mm Acrylglas, mit selbstschließenden Edelstahlbändern mit oder ohne 90° Arretierung, inkl. Edelstahl-Flachprofil zur direkten Befestigung am Mauerwerk

1-flügelig

Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer	Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer
800 x 2000	PTKE1_80.200	1100 x 2000	PTKE1_110.200
900 x 2000	PTKE1_90.200	1200 x 2000	PTKE1_120.200
1000 x 2000	PTKE1_100.200	1200 x 2100	PTKE1_120.210
1000 x 2100	PTKE1_100.210	1300 x 2000	PTKE1_130.200

Diese Pendeltüren können auch mit doppelten Gelenken ausgeführt werden, die eine 360°-Öffnung der Türflügel ermöglichen.

2-flügelig

Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer	Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer
1300 x 2000	PTKE2_130.200	1800 x 2000	PTKE2_180.200
1400 x 2000	PTKE2_140.200	1900 x 2000	PTKE2_190.200
1500 x 2000	PTKE2_150.200	2000 x 2000	PTKE2_200.200
1600 x 2000	PTKE2_160.200	2000 x 2300	PTKE2_200.230
1700 x 2000	PTKE2_170.200	2100 x 2000	PTKE2_210.200

Pendeltüren können auch mit umlaufender U-Zarge aus 1,5 mm Edelstahl für Montage im bauseitigen Paneellausschnitt geliefert werden.

Rohrbahnaufsatz für Pendeltür

aus PE, Farbe wählbar, mit Ausschnitt für Rohrbahn, inklusive Befestigungsrahmen



Anmerkung	Artikelnummer	Anmerkung	Artikelnummer
für Pendeltür 1-flg. Kunststoff	PTK1_RBA	für Pendeltür 1-flg. Kunststoff extra	PTKE1_RBA
für Pendeltür 2-flg. Kunststoff	PTK2_RBA	für Pendeltür 2-flg. Kunststoff extra	PTKE2_RBA



PENDELTÜR 2-FLÜGELIG, KLARSICHT

transparent mit Netzeinlage, reißfest, Blattstärke ca. 7 mm, mit Edelstahlrahmen, Vierkantrrohr zur Mauermontage, robuste Gelenkpunkte, 90°-Feststeller

1-flügelig

Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer	Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer
900 x 2000	PTKS1_90.200	1200 x 2100	PTKS1_120.210
1000 x 2000	PTKS1_100.200	1300 x 2000	PTKS1_130.200
1100 x 2000	PTKS1_110.200	1400 x 2000	PTKS1_140.200
1200 x 2000	PTKS1_120.200	1400 x 2100	PTKS1_140.210

Zur Montage in
Panelwänden erhalten
Sie diese Tür auch
mit Edelstahl-Klemm-
rahmen

2-flügelig

Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer	Einbaumaße (B x H)	Artikelnummer
1200 x 2000	PTKS2_120.200	1600 x 2000	PTKS2_160.200
1300 x 2000	PTKS2_130.200	1600 x 2200	PTKS2_160.220
1400 x 2000	PTKS2_140.200	1700 x 2000	PTKS2_170.200
1400 x 2100	PTKS2_140.210	1700 x 2200	PTKS2_170.220
1500 x 2000	PTKS2_150.200	1800 x 2200	PTKS2_180.220
1500 x 2100	PTKS2_150.210	2000 x 2200	PTKS2_200.220



STREIFENVORHANG MIT EDELSTAHLSCIENE

aus verschleißfesten Kunststoffstreifen, transparent, Streifen 200 x 2 mm, runde Kanten, Überlappung 50 mm oder 100 mm, Schienenkonstruktion aus Edelstahl, gebohrt 8,5 mm, für Deckenbefestigung oder Wandmontage

Unsere Streifen-
vorhänge können auch an
Fahrschienen montiert
werden. Wir beraten
Sie gern.

lichte Öffnung (B x H)	Artikelnummer
auf Anfrage	SV



STREIFENVORHANG MIT KUNSTSTOFFSCIENE

für Vor- oder Untersturzmontage, mit hygienischer, flexibler und beliebig erweiterbarer Kunststoffschiene, sehr leichte Montage für schnellste Installation und unkomplizierte Erneuerung der Streifen, Lieferung als Montagesatz unkonfektioniert mit Zuschnitts-Hilfslinien und Schablonensystem zur einfachen Streifenvorbereitung, Überlappung 50 bis 100 mm, Streifenbreite 200 x 2mm, ausschließlich für den Personenverkehr sowie Hubwagenverkehr geeignet, Einbauhöhe bis zu 3000 mm, Maße nach Kundenvorgabe

Artikelnummer	Anmerkung
SVP_N	für Normaltemperaturbereich bis -35°C, PTK 35 transparent, Kunststoffschiene in grau
SVP_T	für Tiefkühlbereich bis -50°C, PTK 45 transparent, Kunststoffschiene in blau

TÜREN



SAILER-TÜR EXTRA STABIL

individuell angefertigte Betriebsraumtür in besonders hochwertiger und langlebiger Ausführung mit extrem hoher Stabilität, hygienisch optimale Konstruktion, umlaufend dicht lasergeschweißt, Oberfläche kreismattiert, geschliffen oder gebürstet, Blattstärke ca. 54 mm, Eckzarge zur Mauermontage, einschließlich Edelstahl-Drücker-Garnitur, Anschlag DIN L/R

Artikelnummer	Anmerkung
BT_LS	Maße nach Kundenvorgabe



PORTALDREHKREUZ

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, automatische Zutrittskontrolle, für Nass- und Außenbereich geeignet, mit und ohne Ausweisleser, Elektroanschluss: 230 V/N/PE 200 Watt, Öffnung auch über Transponder (Steuerung) möglich

Platzbedarf (B x T x H)	Durchgangshöhe	Artikelnummer
1600 x 1600 x 2400	2100 mm	PDK1600



ANFRAGEFORMULAR TÜREN MASSANFERTIGUNG


FAX +49 (0)731 98590-20

Anfrage Bestellung Kunde/Firma/Kd.-Nr. _____

Anschrift _____

Fon/Fax _____

E-Mail _____

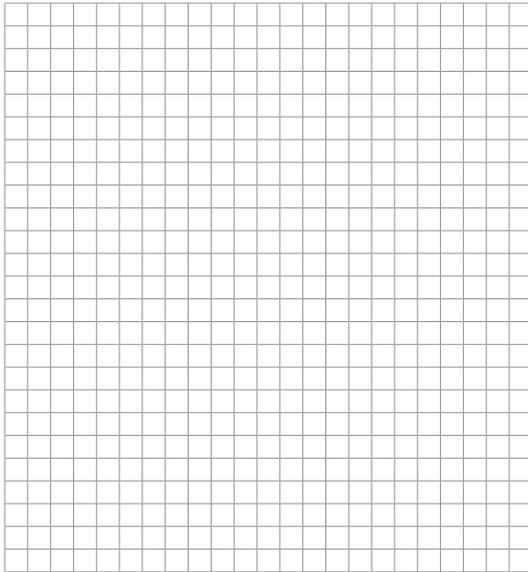

Maße

lichte Breite x lichte Höhe in mm _____ X _____

Baurichtmaß (Rohbaubreite x Rohbauhöhe) in mm _____ X _____

bei zweiflügligen Türen:

Maße (Breite x Höhe) Stehflügel in mm _____ X _____

Maße (Breite x Höhe) Begehflügel in mm _____ X _____

Basierend auf Ihren Angaben erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Türtyp

- Betriebsraumtür
- Kühlraumtür
- Tiefkühlraumtür
- Pendeltür
- Brandschutztür
- Ausführung als Drehtür
- Ausführung als Schiebetür
- Ausführung einflüglig
- Ausführung zweiflüglig
- Sailer-Tür

Rahmenart

- Mauerzarge
- Eckzarge
- Klemmrahmen
- Blockzarge
- Flachzarge
- mit Schwelle
- mit Rohrbahnaufsatz

Einbauart

- Mauer einbau
- Paneel einbau, Klemmdicke in mm: _____

Anschlag

- DIN links
- DIN rechts

Rammschutz

- Rammschutzbügel
- Rammschutzpfosten
- Tür rammschutz
- Türgriff rammschutz

Materialqualität/ Oberfläche

- Edelstahl V2A
 - kreismattiert
 - gebürstet
 - Leinenstruktur
 - Rautenmuster
- Edelstahl V4A
 - kreismattiert
 - gebürstet
 - Leinenstruktur
 - Rautenmuster

- verzinktes Stahlblech RAL 9002
- verzinktes Stahlblech: RAL _____

Fenster

- eckig
- oval
- rund
- Maße in mm _____
- Isolierglasfenster mit Gummidichtung
- Isolierglasfenster mit Edelstahlrahmen

Griffe, Drücker, Schösser

- für Kühlraum- und Tiefkühlraumtüren:
 - P + B Pressverschluss
 - Optional Pressverschluss
 - Euro2000 Presseheber
 - POS Schnappverschluss
- für Betriebsraumtüren:
 - Edelstahl-Drückergarnitur
 - Edelstahl-Knauf
 - Kunststoff-Drückergarnitur
 - Drückergarnitur mit Rosette

für Schiebetüren:

- Griffrohr
- Abdrückhebel
- Schiebetürschloss

Sonstige Optionen

- Obertürschließer
- Druckausgleichselement
- Türkontaktschalter
- Dictator-Türschließer
- Federnocken
- Oberlicht
- elektrischer Antrieb
- umlaufende Heizleitung (230 V - Ausführung ohne Schwelle mit dreiseitiger Heizung)

Weitere Wünsche

Das Formular können Sie ebenso unter www.friedrich-sailer.de/downloads herunterladen.

**ANFRAGEFORMULAR
PERSONEN- UND MASCHINENSCHUTZGITTER – MODULSYSTEM**

FAX +49 (0)731 98590-20

Anfrage Bestellung Kunde/Firma/Kd.-Nr. _____


Anschrift _____

Fon/Fax _____

E-Mail _____

Bitte fügen sie bei Bedarf eine Skizze für Ihre Anfrage auf einem gesonderten Blatt bei.

Hygienisches Schutzgittersystem aus Edelstahl 1.4301 (Oberfläche gebeizt) zur Sicherung von Maschinenbereichen und Schutz von Personal. Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Konfiguration entsprechend Ihren Anforderungen. Darüber hinaus gehen wir gern auf Ihre Sonderwünsche ein.

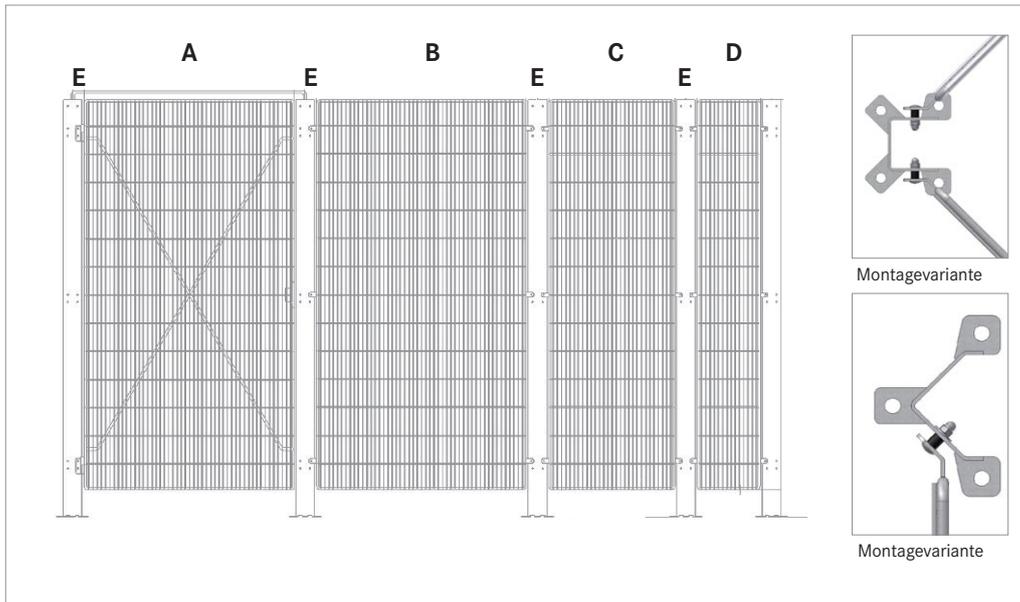

Artikelnummer	Beschreibung	Achsmaß	Höhe Gitter/ Höhe Gesamt/ Bodenfreiheit	Optionen	
A	NTF_SCHG_T	Türmodul	1106	1870/2000/130	DIN L/R
B	NTF_SCHG_GL	Gittermodul L	1106	1870/2000/130	
C	NTF_SCHG_GM	Gittermodul M	706	1870/2000/130	
D	NTF_SCHG_GS	Gittermodul S	406	1870/2000/130	
E	NTF_SCHG_ST	Stütze	-	/2000/ -	

Vorteile:


- Entspricht EN 294
- Keine geschlossenen Profile
- Keine waagerechten Flächen
- Einfache Montage durch modularen Aufbau aus fertigen Elementen



Gittervarianten:

- Masche 135 x 20 x 3 od. 4 mm = Handschutz bis 120 mm
- Masche 40 x 40 x 3 mm = Handschutz bis 200 mm
- Masche _____ x _____ mm

Wünsche/Fragen?

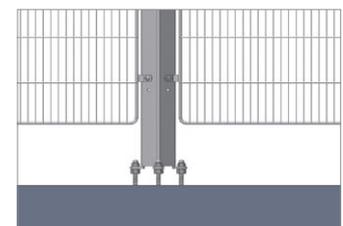

Das Formular können Sie ebenso unter www.friedrich-sailer.de/downloads herunterladen.

TORE UND VERLADETECHNIK



ROLLTOR, ALUMINIUM

bestehend aus: Rolltorpanzer aus Aluminiumlamellen, außenseitig E6/EV1 eloxiert, mit seitlichen Kunststoffgleitschuhen, Profil doppelwandig und wärmegeklämt, mit verzinkten Führungsschienen, Sturzbürstenleiste und Neopren-Bodendichtung, komplett mit Elektro-Antrieb 230/400 V, mit Steuereinheit, Wendeschütz, Endschaltern, Nothandkurbel und 3-fach Druck-tastern, inklusive 5 Stück Sichtlamellen, doppelschalig verglast, min. Sturzhöhe: 1000 mm

Lichte Tormaße (B x H)	Artikelnummer
Maßanfertigung	ALRT

VERLADEWETTERSCHUTZ

mit beweglichem Vorbau, geeignet für Fahrzeuge mit unterschiedlichen Abmessungen

Technische Daten: Länge der Seitenflappen: ca. 4000 mm, Breite außen - außen: ca. 3500 mm, Länge der Oberflappe: 1000 mm, Dicke der PVC-Flappen ca. 3,5 mm, Vorbautiefe: 600 mm, empfohlene Montagehöhe Straße - OK VWA 4500 mm, passend für LKW-Breiten von 2100 bis 2600 mm und für LKW-Höhen von 3300 bis 4000 mm

Lichte Tormaße (B x H)	Artikelnummer
Maßanfertigung	VWA6.PVC

Zu weiteren Verladelösungen beraten wir Sie gern:

Scherenhubtisch, feuerverzinkt



Verladebrücke elektrohydraulisch



Fleischverladestelle mit Vordach



PANEELSYSTEME UND KÜHLZELLEN



PANEELDÄMMELEMENT

Dämmdicke 80 mm, sehr gute Isoliereigenschaften, mit anprofilierter Nut und Feder, Rasterbreite 1150 mm, beidseits feuerverzinktes Stahlblech 0,6 mm stark, weiß beschichtet, RAL 9002, Oberfläche liniert

	Artikelnummer
Maßanfertigung	PU80



EDELSTAHLFENSTERPROFIL FÜR PANEELWÄNDE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, stabiles gekantetes Rahmenprofil bestehend aus Rahmen und Gegenrahmen für den Einbau in Isolierpaneelwände (z.B. 60, 80 oder 100 mm, Stärke bei der Bestellung angeben), Ecken verschweißt und poliert, mit oder ohne Isolierfestverglasung

	Artikelnummer
Maßanfertigung	FPRPW



PANEELDÄMMELEMENT EDELSTAHL

Dämmdicke 80 mm, sehr gute Isoliereigenschaften, mit anprofilierter Nut und Feder, Rasterbreite 1150 mm, beidseits Edelstahl 1.4301 blank, 0,6 mm stark, Oberfläche liniert

Lichte Tormaße (B x H)	Artikelnummer
Maßanfertigung	PU80.VA



PANEELSYSTEME UND KÜHLZELLEN



KÜHLZELLE PU 80 KÜHL- UND TIEFKÜHLZELLE PU 100

Wandstärke 80 mm (Produkt KHZ) bzw. 100 mm (Produkt TKHZ) selbsttragende Boden-, Wand- und Deckenelemente in Sandwichbauweise, Elementverbindung durch selbstzentrierendes Nut-Feder-Dichtsystem mit korrosionsgeschützten Spannschlössern garantiert eine schnelle Montage und Demontage.

Wand- und Deckenelemente sowie alle Türen absolut holzfrei. Türen und Trennwände können gemäß den baulichen Gegebenheiten im Zentimeterraster positioniert werden.

Türelemente sind flächenbündig zu den Wandelementen eingebaut. Freitragende Spannweite der Deckenelemente bis max. 6300 mm.

Alle Blechschnittkanten sind korrosionsgeschützt eingeschäumt. Die Endelemente der Boden und Deckenelemente sind stirn- und/oder längsseitig abgekantet und homogen verschäumt.

Wärmedämmung durch 80 mm (Produkt KHZ) bzw. 100 mm (Produkt TKHZ) Polyurethan-Hartschaum mit umweltschonendem Treibmittel (gemäß Halon-FCKW-Verordnung) und einer Dichte von 40 kg/m³ bei Wand- und Deckenelementen, 45 kg/m³ bei Bodenelementen und 42 kg/m³ bei Türen.



Detail KHZ

Artikelnr. Kühlzelle PU 80

Artikelnr. Kühl- und Tiefkühlzelle PU 100

KHZ

TKHZ

Wandelemente	Deckenelemente	Bodenelement	Zelle ohne Boden
Innen- und Außenseite verzinktes Stahlblech kunststoffbeschichtet ähnlich RAL 9002. Oberflächen in folgenden Varianten gegen Mehrpreis: • Edelstahl V2A gebürstet • Edelstahl V2A kreismattiert • Edelstahl V2A Raute • Edelstahl V2A Leinen • verzinktes Stahlblech ähnlich RAL 9010 • Edelstahl V4A (Produkt KHZ z.B. für Pökelraum)	Innenseite verzinktes Stahlblech, kunststoffbeschichtet ähnlich RAL 9002, Außenseite verzinktes Stahlblech lackiert. Innen- und Außenflächen in folgenden Varianten gegen Mehrpreis: • Edelstahl V2A gebürstet • Edelstahl V2A kreismattiert • Edelstahl V2A Raute • Edelstahl V2A Leinen • verzinktes Stahlblech ähnlich RAL 9010 • Edelstahl V4A	Oberseite der Bodenelemente aus Edelstahl; mit unterlappter Bodenfuge, geschliffen Korn 36, verstärkt mit einer Druckverteilerplatte 16 mm Span. V100K; für Flächenbelastung 1000 N/4 cm . Das Edelstahlblech ist besonders verschleißfest und leicht zu reinigen.	Aufnahmerahmen (U-Rahmenprofil) für Zelle mit Wandstärke 80 mm (Produkt KHZ) bzw. 100 mm (Produkt TKHZ).

Türelement	Kühlaggregat
Kühlzeldrehtür nach außen zu öffnen oder Kühlzellschiebetür, in Sandwichbauweise, Blattstärke 80 mm (Produkt KHZ) bzw. 120 mm (Produkt TKHZ). Der Metallmantel wird mit Polyurethan-Hartschaum ausgeschäumt. Energiesparender Kälteunterbrecher und leicht austauschbare Hohlkammerdichtung. Bei Produkt TKHZ ist im Türrahmen umlaufend eine 230 Volt Heizleitung verlegt. Sicherheits-Pressverschluss mit integrierter Notlösefunktion, Außengriff schwarz mit Profilylinder, Innengriff fluchtgrün mit Nothinweis. Steigende Kantenbänder höhenverstellbar. Türoberfläche verzinktes Stahlblech, kunststoffbeschichtet ähnlich RAL 9002. Der Türelementeinbau erfolgt flächenbündig zu den Wandelementen.	Aufnahmerahmen (U-Rahmenprofil) für Zelle mit Wandstärke 80 mm.

Kältemodul für Kühlzellen

Satteleinbau mit automatischer Tauwasserverdunstung, geeignet für Temperaturbereich von +12 °C bis -5 °C, Kältemittel R 134a, Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz, IP 23

Artikelnummer

KHZ_MODUL


Kältemodul für Tiefkühlzellen

Satteleinbau mit automatischer Tauwasserverdunstung, geeignet für Temperaturbereich von -25 °C bis -5 °C, Kältemittel R 404a, Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz, IP 23

Artikelnummer

KHZ_MODUL_TK

RAMMSCHUTZSYSTEME

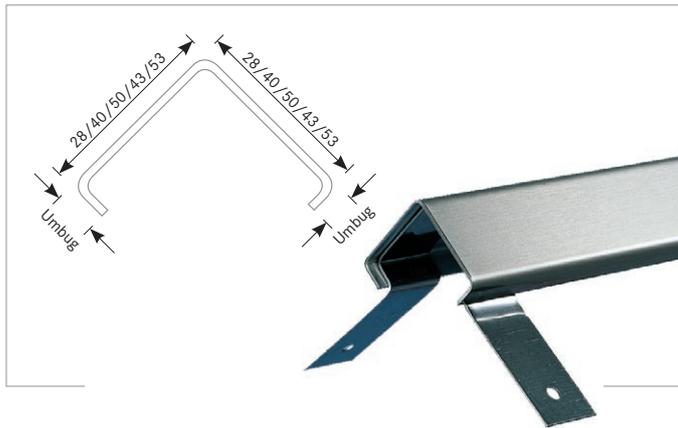

KANTENSCHUTZ-NORMPROFIL

Winkelprofil zum Einfliessen, Material: Edelstahl 1.4301, Oberfläche: Mattschliff, mit Folie

Schenkelmaß: 28 x 28 x 1,5, Umbug 8 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSNP_U8_28.100	2500	ESSNP_U8_28.250
1500	ESSNP_U8_28.150	3000	ESSNP_U8_28.300
2000	ESSNP_U8_28.200	Kundenvorgabe	ESSNP_U8_28.SON

Schenkelmaß: 40 x 40 x 1,5 mm, Umbug 8 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSNP_U8_40.100	2500	ESSNP_U8_40.250
1500	ESSNP_U8_40.150	3000	ESSNP_U8_40.300
2000	ESSNP_U8_40.200	Kundenvorgabe	ESSNP_U8_40.SON

Schenkelmaß: 50 x 50 x 1,5 mm, Umbug 8 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSNP_U8_50.100	2500	ESSNP_U8_50.250
1500	ESSNP_U8_50.150	3000	ESSNP_U8_50.300
2000	ESSNP_U8_50.200	Kundenvorgabe	ESSNP_U8_50.SON

Schenkelmaß: 43 x 43 x 3,0 mm, Umbug 15 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSNP_U15_43.100	2500	ESSNP_U15_43.250
1500	ESSNP_U15_43.150	3000	ESSNP_U15_43.300
2000	ESSNP_U15_43.200	Kundenvorgabe	ESSNP_U15_43.SON

Schenkelmaß: 53 x 53 x 3,0 mm, Umbug 15 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSNP_U15_53.100	2500	ESSNP_U15_53.250
1500	ESSNP_U15_53.150	3000	ESSNP_U15_53.300
2000	ESSNP_U15_53.200	Kundenvorgabe	ESSNP_U15_53.SON



KANTENSCHUTZ-RUNDPROFIL

Winkelprofil mit großem Radius, zum Einfliessen, Material: Edelstahl 1.4301, Oberfläche: Mattschliff, mit Folie

Schenkelmaß: 44 x 44 x 1,5 mm, Umbug 8 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSRP_U8_44.100	2500	ESSRP_U8_44.250
1500	ESSRP_U8_44.150	3000	ESSRP_U8_44.300
2000	ESSRP_U8_44.200	Kundenvorgabe	ESSRP_U8_44.SON

Schenkelmaß: 54 x 54 x 1,5 mm, Umbug 8 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSRP_U8_54.100	2500	ESSRP_U8_54.250
1500	ESSRP_U8_54.150	3000	ESSRP_U8_54.300
2000	ESSRP_U8_54.200	Kundenvorgabe	ESSRP_U8_54.SON

MAUERANKER FÜR KANTENSCHUTZ-PROFIL

Material: Edelstahl 1.4301, wir empfehlen den Einsatz von 2 Mauerankern pro lfdm Kantenschutz-Profil

Kantenschutz-Normprofil

8 mm Aufbau

12 mm Aufbau

Anmerkung	Artikelnummer	Anmerkung	Artikelnummer
28er Schenkelmaß	ESSNP_U8_MA_28.8	28er Schenkelmaß	ESSNP_U8_MA_28.12
40er Schenkelmaß	ESSNP_U8_MA_40.8	40er Schenkelmaß	ESSNP_U8_MA_40.12
50er Schenkelmaß	ESSNP_U8_MA_50.8	50er Schenkelmaß	ESSNP_U8_MA_50.12
43er Schenkelmaß	ESSNP_U15_MA_43.8	43er Schenkelmaß	ESSNP_U15_MA_43.12
53er Schenkelmaß	ESSNP_U15_MA_53.8	53er Schenkelmaß	ESSNP_U15_MA_53.12

Kantenschutz-Rundprofil

8 mm Aufbau

12 mm Aufbau


Anmerkung	Artikelnummer	Anmerkung	Artikelnummer
44er Schenkelmaß	ESSRP_U8_MA_44.8	44er Schenkelmaß	ESSRP_U8_MA_44.12
54er Schenkelmaß	ESSRP_U8_MA_54.8	54er Schenkelmaß	ESSRP_U8_MA_54.12



KANTENSCHUTZ-KLEBPROFIL

Winkelprofil zum Aufkleben auf die fertig geflieste Wand,
Material: Edelstahl 1.4301, Materialstärke: 1,5 mm,
Oberfläche: Mattschliff, mit Folie

ohne gekröpfte Aussenkanten



Schenkelmaß: 25 x 25 x 1,5 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSK_25.100	2500	ESSK_25.250
1500	ESSK_25.150	3000	ESSK_25.300
2000	ESSK_25.200	Kundenvorgabe	ESSK_25.SON

mit gekröpften Aussenkanten



Schenkelmaß: 25 x 25 x 1,5 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSKR_25.100	2500	ESSKR_25.250
1500	ESSKR_25.150	3000	ESSKR_25.300
2000	ESSKR_25.200	Kundenvorgabe	ESSKR_25.SON

Schenkelmaß: 30 x 30 x 1,5 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSK_30.100	2500	ESSK_30.250
1500	ESSK_30.150	3000	ESSK_30.300
2000	ESSK_30.200	Kundenvorgabe	ESSK_30.SON

Schenkelmaß: 30 x 30 x 1,5 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSKR_30.100	2500	ESSKR_30.250
1500	ESSKR_30.150	3000	ESSKR_30.300
2000	ESSKR_30.200	Kundenvorgabe	ESSKR_30.SON

Schenkelmaß: 40 x 40 x 1,5 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSK_40.100	2500	ESSK_40.250
1500	ESSK_40.150	3000	ESSK_40.300
2000	ESSK_40.200	Kundenvorgabe	ESSK_40.SON

Schenkelmaß: 40 x 40 x 1,5 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSKR_40.100	2500	ESSKR_40.250
1500	ESSKR_40.150	3000	ESSKR_40.300
2000	ESSKR_40.200	Kundenvorgabe	ESSKR_40.SON

Schenkelmaß: 50 x 50 x 1,5 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSK_50.100	2500	ESSK_50.250
1500	ESSK_50.150	3000	ESSK_50.300
2000	ESSK_50.200	Kundenvorgabe	ESSK_50.SON

Schenkelmaß: 50 x 50 x 1,5 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSKR_50.100	2500	ESSKR_50.250
1500	ESSKR_50.150	3000	ESSKR_50.300
2000	ESSKR_50.200	Kundenvorgabe	ESSKR_50.SON

Schenkelmaß: 60 x 60 x 1,5 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSK_60.100	2500	ESSK_60.250
1500	ESSK_60.150	3000	ESSK_60.300
2000	ESSK_60.200	Kundenvorgabe	ESSK_60.SON

Schenkelmaß: 60 x 60 x 1,5 mm

Länge	Artikelnummer	Länge	Artikelnummer
1000	ESSKR_60.100	2500	ESSKR_60.250
1500	ESSKR_60.150	3000	ESSKR_60.300
2000	ESSKR_60.200	Kundenvorgabe	ESSKR_60.SON

RAMMSCHUTZSYSTEME



RAMMSCHUTZSOCKEL ZWEISEITIG

aus Edelstahl 1.4301, bestehend aus beidseits symmetrisch gekantetem Profil 2 mm, Oberfläche Mattschliff, mit unterem Anschlussprofil, obere Schräge, komplett mit inneren Verbindungsprofilen und Mauerpratzen sowie Gehrungsschnitten, Endstücken und Türanschlüssen, Sockel vormontiert zum bauseitigen Ausbetonieren


Sockelmaße (Höhe x Stärke)	Lieferlängen	Artikelnummer
500 x 380	3,0 bis 6,0 m	RSS02



RAMMSCHUTZ-PFOSTEN ZUM AUFDÜBELN

Rohr Ø 88,9 x 3,0 mm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, Pfostenhöhe 800 mm

Material	Artikelnummer
aus Stahl feuerverzinkt	RSPV08_D
aus Edelstahl 1.4301	RSP08_D


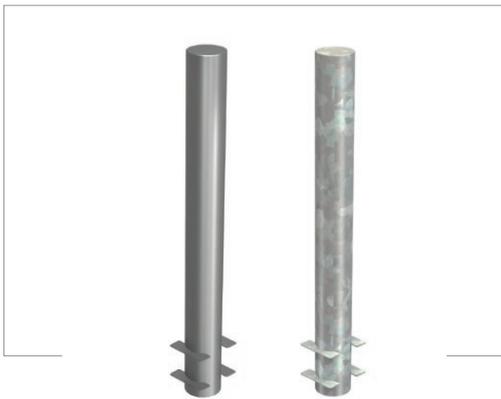


RAMMSCHUTZ-PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

Rohr Ø 88,9 x 3,0 mm, Bodeneinstand 250 mm, mit Armierungsankern zum Einbetonieren, Pfostenhöhe 800 mm

Material	Artikelnummer
aus Stahl feuerverzinkt	RSPV08_B
aus Edelstahl 1.4301	RSP08_B

Andere Maße und Dimensionen von Rammschutzgeländern und -pfosten bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

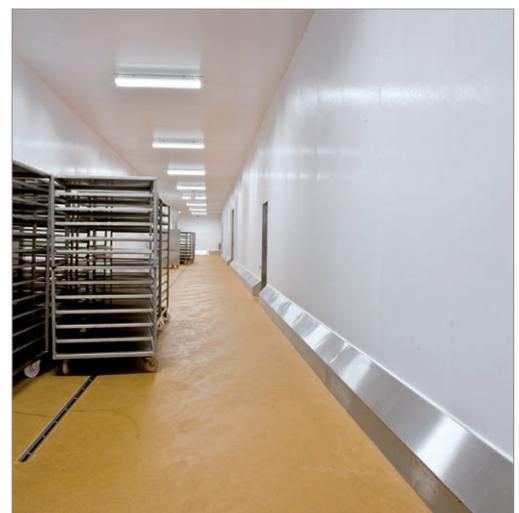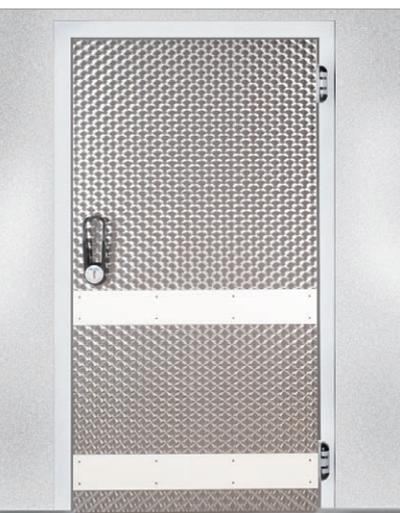



RAMMSCHUTZ-GELÄNDER ZUM AUFDÜBELN

stabil verschweißter Rohrbügel Ø 88,9 x 3,0 mm, mit Quertraverse, mit Bodenplatte zum Aufdübeln


Maße (B x H)	Material	Artikelnummer
1000 x 800	aus Stahl feuerverzinkt	RSGV10_D
1500 x 800	aus Stahl feuerverzinkt	RSGV15_D
2000 x 800	aus Stahl feuerverzinkt	RSGV20_D
1000 x 800	aus Edelstahl 1.4301	RSG10_D
1500 x 800	aus Edelstahl 1.4301	RSG15_D
2000 x 800	aus Edelstahl 1.4301	RSG20_D



RAMMSCHUTZ-GELÄNDER ZUM EINBETONIEREN

stabil verschweißter Rohrbügel Ø 88,9 x 3,0 mm mit Quertraverse, Bodeneinstand 250 mm, mit Armierungsankern zum Einbetonieren

Maße (B x H)	Material	Artikelnummer
1000 x 800	aus Stahl feuerverzinkt	RSGV10_B
1500 x 800	aus Stahl feuerverzinkt	RSGV15_B
2000 x 800	aus Stahl feuerverzinkt	RSGV20_B
1000 x 800	aus Edelstahl 1.4301	RSG10_B
1500 x 800	aus Edelstahl 1.4301	RSG15_B
2000 x 800	aus Edelstahl 1.4301	RSG20_B

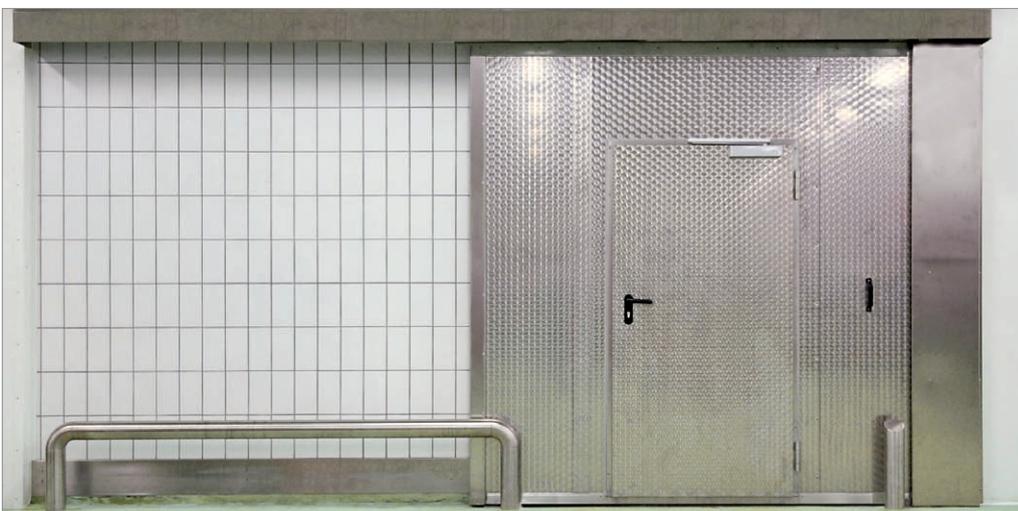

RAMMSCHUTZSYSTEME



RAMMSCHUTZPROFIL, KUNSTSTOFF


aus hygienischem Kunststoff PE500, in Lieferlängen von 3000 mm, Farbe natur, beidseitige Schräge, mit beidseits gefasteten Kanten ca. 3 mm

Maße (B x H)	Artikelnummer	Anmerkungen
250 x 15	KRS_A1	Trapez-Form
250 x 15	KRS_A2	Parallelogramm-Form

Trapez-Form




Parallelogramm-Form



Bitte geben Sie bei der Bestellung von Rammschutzprofilen an, ob diese für Paneel- oder Fliesenbefestigung gedacht sind.

Die Parallelogramm-Form eignet sich insbesondere für den Anschluss von Hohlkehlen

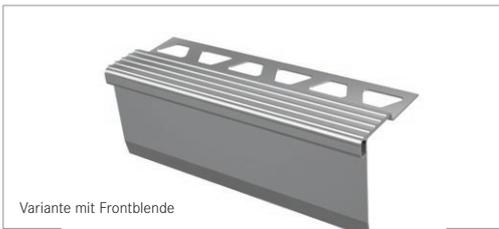


Variante mit Frontblende

TREPPENKANTENPROFIL AUS EDELSTAHL

mit rutschhemmender Profilierung und Lochrandprofil zur besseren Belagseinbindung, Länge: 2500 mm

Aufbauhöhe	Artikelnummer	Anmerkung
für eine Belagstärke von 2 mm	TREP_2	ohne Frontblende
für eine Belagstärke von 5 mm	TREP_5	ohne Frontblende
für eine Belagstärke von 8 mm	TREP_8	ohne Frontblende
für eine Belagstärke von 11 mm	TREP_11	ohne Frontblende
für eine Belagstärke von 16 mm	TREP_16	ohne Frontblende

Aufbauhöhe	Artikelnummer	Anmerkung
für eine Belagstärke von 2 mm	TREP_F2	
für eine Belagstärke von 5 mm	TREP_F5	Frontblende aus gebürstetem Edelstahl im
für eine Belagstärke von 8 mm	TREP_F8	Punktschweißverfahren fest verbunden,
für eine Belagstärke von 11 mm	TREP_F11	Höhe 50 mm (andere Maße auf Anfrage)
für eine Belagstärke von 16 mm	TREP_F16	

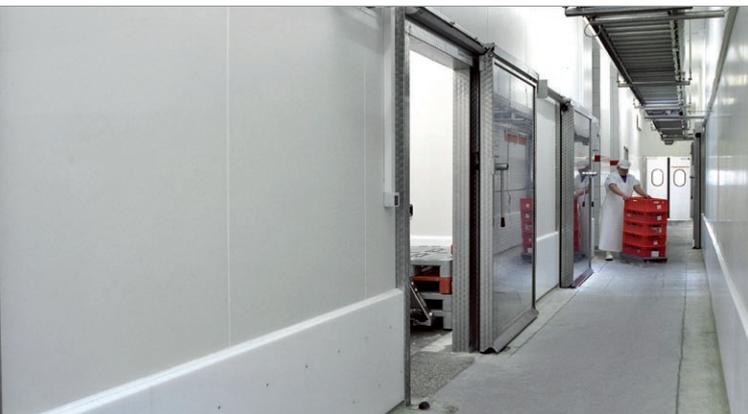

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER



VarianteBA1_70.4W


VarianteBA1_70.4S

BODENABLAUF, 1-TLG. DN70

aus Edelstahl 1.4301, in Hygienekonstruktion, komplett mit Geruchsverschluss und Schlammeimer, Abflusswert: 1,5 l/sek.

Benötigen Sie Sonderlösungen für die Andichtung und Anarbeitung Ihres Bodenbelages? Wir beraten Sie gern!

Technische Daten	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
Einlaufgröße: 156 x 156 Bauhöhe (ohne Stützen): 180 Gesamthöhe senkrecht: 275 Gesamthöhe waagrecht: 180		Einlaufgröße: 206 x 206 Bauhöhe (ohne Stützen): 196 Gesamthöhe senkrecht: 291 Gesamthöhe waagrecht: 196	Einlaufgröße: 300 x 300 Bauhöhe (ohne Stützen): 196 Gesamthöhe senkrecht: 291 Gesamthöhe waagrecht: 196
mit Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 30/2 mm), belastbar Klasse L 15			
Abgang senkrecht	BA1_70.0S	BA12_70.0S	BA13_70.0S
Abgang waagrecht	BA1_70.0W	BA12_70.0W	BA13_70.0W
mit Schwerlast-Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 40/3 mm), belastbar Klasse M 125			
Abgang senkrecht	BA1_70.1S	BA12_70.1S	BA13_70.1S
Abgang waagrecht	BA1_70.1W	BA12_70.1W	BA13_70.1W
mit Schwerlastplatte 10 mm stark, belastbar Klasse M 125,			
Abgang senkrecht	BA1_70.2S	BA12_70.2S	BA13_70.2S
Abgang waagrecht	BA1_70.2W	BA12_70.2W	BA13_70.2W
mit gelochter Abdeckung 3 mm stark, belastbar Klasse K3,			
Abgang senkrecht	BA1_70.3S	BA12_70.3S	BA13_70.3S
Abgang waagrecht	BA1_70.3W	BA12_70.3W	BA13_70.3W
mit Schwerlast-Stabrost 25/8 mm, belastbar Klasse M 125,			
Abgang senkrecht	BA1_70.4S	BA12_70.4S	BA13_70.4S
Abgang waagrecht	BA1_70.4W	BA12_70.4W	BA13_70.4W

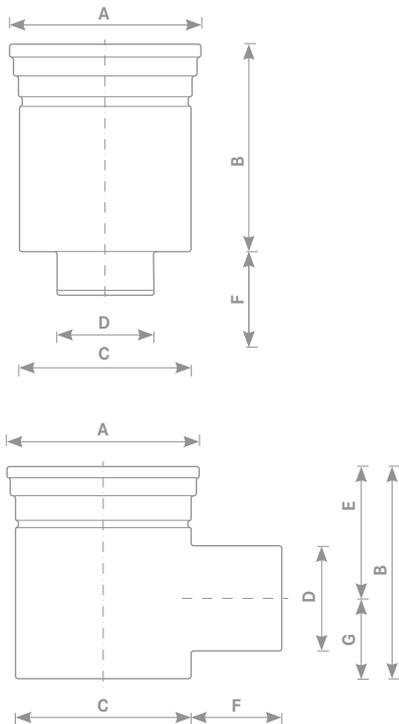

Detaillierte Maßangaben zu 1-teiligen Bodenabläufen

	A	B	C	D	E	F	G
Bodenabläufe 1-tlg. DN70							
RAS 156 x 156	156	180	142	75	113	95	67
RAS 206 x 206	206	196	142	75	129	95	67
RAS 300 x 300	300	196	142	75	129	95	67
Bodenabläufe 1-tlg. DN100							
RAS 206 x 206	206	225	185	110	141	60	84
RAS 300 x 300	300	240	185	110	156	60	84
Hygieneabläufe DN100							
RAS 250 x 250	250	195	185	110	111	60	84
Durchmesser 250	250	195	185	110	111	60	84

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER



BODENABLAUF, 1-TLG. DN100

aus Edelstahl 1.4301, in Hygienekonstruktion, komplett mit Geruchsverschluss und Schlammeimer, Abflusswert waagrecht: 1,8 l/sek., Abflusswert senkrecht: 2,4 l/sek.

	Einlaufgröße: 206 x 206	Einlaufgröße: 300 x 300
	Bauhöhe (ohne Stützen): 225 Gesamthöhe senkrecht: 285 Gesamthöhe waagrecht: 225	Bauhöhe (ohne Stützen): 240 Gesamthöhe senkrecht: 300 Gesamthöhe waagrecht: 240
Technische Daten	Artikelnummer	Artikelnummer
mit Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 30/2 mm), belastbar Klasse L15		
Abgang senkrecht	BA1_10.0S	BA13_10.0S
Abgang waagrecht	BA1_10.0W	BA13_10.0W
mit Schwerlast-Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 40/3 mm), belastbar Klasse M125		
Abgang senkrecht	BA1_10.1S	BA13_10.1S
Abgang waagrecht	BA1_10.1W	BA13_10.1W
mit Schwerlastplatte 10 mm stark, belastbar Klasse M125,		
Abgang senkrecht	BA1_10.2S	BA13_10.2S
Abgang waagrecht	BA1_10.2W	BA13_10.2W
mit gelochter Abdeckung 3 mm stark, belastbar Klasse K3,		
Abgang senkrecht	BA1_10.3S	BA13_10.3S
Abgang waagrecht	BA1_10.3W	BA13_10.3W
mit Schwerlast-Stabrost 25/8 mm, belastbar Klasse M125,		
Abgang senkrecht	BA1_10.4S	BA13_10.4S
Abgang waagrecht	BA1_10.4W	BA13_10.4W

Brandschutzlösungen für Entwässerungssysteme

Je nach Gebäudetyp und Einbausituation ist zu prüfen, ob im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes besondere Maßnahmen bei den Entwässerungssystemen zu treffen sind.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gern Brandschutzbodenabläufe, die mit unseren Rinnen und Rostaufsätzen frei kombiniert werden können, an.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gern zum Thema Brandschutzlösungen bei Entwässerungssystemen.

Einlaufsieb für Bodenablauf DN70 oder DN100

aus Edelstahl 1.4301

Artikelnummer	Anmerkung
BAES70	für DN70
BAES10	für DN100

Schlammeimer

aus Edelstahl 1.4301, als Ersatz

für Bodenablauf DN70

für Bodenablauf DN100

Artikelnummer	Anmerkung	Artikelnummer	Anmerkung
BASE70S	Bodenablauf senkrecht	BASE10S	Bodenablauf senkrecht
BASE70W	Bodenablauf waagrecht	BASE10W	Bodenablauf waagrecht

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER



BODENABLAUF, 2-TLG. DN70

aus Edelstahl 1.4301, in Hygienekonstruktion, komplett mit Geruchsverschluss, Schlammeimer, Klebeflansch und Rostaufsatz, Abflusswert waagrecht: 1,15 l/sek., Abflusswert senkrecht: 3,95 l/sek.

Benötigen Sie Sonderlösungen für die Andichtung und Anarbeitung Ihres Bodenbelages? Wir beraten Sie gern!

Darstellung: mit Pressflansch statt Klebeflansch, Pressflansch gegen Aufpreis lieferbar

Einlaufgröße: 156 x 156

Bauhöhe (ohne Stutzen): 130
Gesamthöhe senkrecht: 190
Gesamthöhe waagrecht: 140

Einlaufgröße: 206 x 206

Bauhöhe (ohne Stutzen): 130
Gesamthöhe senkrecht: 190
Gesamthöhe waagrecht: 140




Einlaufgröße: 300 x 300

Bauhöhe (ohne Stutzen): 130
Gesamthöhe senkrecht: 190
Gesamthöhe waagrecht: 140

Technische Daten	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
mit Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 30/2 mm), belastbar Klasse L15			
Abgang senkrecht	BA2_70.0S	BA22_70.0S	BA23_70.0S
Abgang waagrecht	BA2_70.0W	BA22_70.0W	BA23_70.0W
mit Schwerlast-Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 40/3 mm), belastbar Klasse M125			
Abgang senkrecht	BA2_70.1S	BA22_70.1S	BA23_70.1S
Abgang waagrecht	BA2_70.1W	BA22_70.1W	BA23_70.1W
mit Schwerlastplatte 10 mm stark, belastbar Klasse M125,			
Abgang senkrecht	BA2_70.2S	BA22_70.2S	BA23_70.2S
Abgang waagrecht	BA2_70.2W	BA22_70.2W	BA23_70.2W
mit gelochter Abdeckung 3 mm stark, belastbar Klasse K3,			
Abgang senkrecht	BA2_70.3S	BA22_70.3S	BA23_70.3S
Abgang waagrecht	BA2_70.3W	BA22_70.3W	BA23_70.3W
mit Schwerlast-Stabrost 25/8 mm, belastbar Klasse M125,			
Abgang senkrecht	BA2_70.4S	BA22_70.4S	BA23_70.4S
Abgang waagrecht	BA2_70.4W	BA22_70.4W	BA23_70.4W

Detaillierte Maßangaben zu 2-teiligen Bodenabläufen

	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H	I	J
Bodenabläufe 2-tlg. DN70											
RAS 156 x 156	350	154	98	60	130	140	75	73	156	200	142
RAS 206 x 206	350	154	98	60	130	140	75	73	206	200	142
RAS 300 x 300	350	154	98	60	130	140	75	73	300	200	142
Bodenabläufe 2-tlg. DN100											
RAS 206 x 206	404	200	102	60	130	180	110	93	206	200	185
RAS 300 x 300	404	200	102	60	130	180	110	93	300	200	185
Bodenabläufe 2-tlg. DN125											
RAS 306 x 306	500	284	108	120	230	230	125	125	306	200	265
Bodenabläufe 2-tlg. DN150											
RAS 306 x 306	500	284	108	120	230	230	160	125	306	200	265

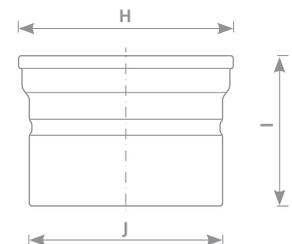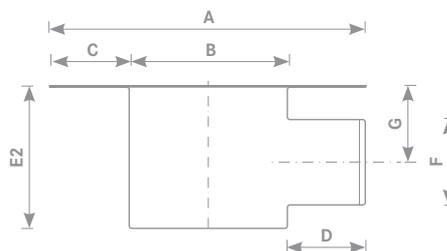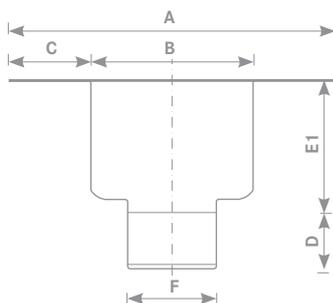

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER



BODENABLAUF, 2-TLG. DN100

aus Edelstahl 1.4301, in Hygienekonstruktion, komplett mit Geruchsverschluss, Schlammeimer, Klebeflansch und Rostaufsatz, Abflusswert waagrecht: 2,6 l/sek., Abflusswert senkrecht: 3,4 l/sek.

Auf Anfrage stellen wir unsere Bodenabläufe mit zugelassenen Brandschutzeinsätzen für Sie aus.

Darstellung: mit Pressflansch statt Klebeflansch, Pressflansch gegen Aufpreis lieferbar

Einlaufgröße: 206 x 206

Bauhöhe (ohne Stutzen): 130
Gesamthöhe senkrecht: 190
Gesamthöhe waagrecht: 180

Einlaufgröße: 300 x 300

Bauhöhe (ohne Stutzen): 130
Gesamthöhe senkrecht: 190
Gesamthöhe waagrecht: 180

Einlaufgröße: 400 x 400

Bauhöhe (ohne Stutzen): 130
Gesamthöhe senkrecht: 190
Gesamthöhe waagrecht: 180

Technische Daten	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
mit Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 30/2 mm), belastbar Klasse L15			
Abgang senkrecht	BA2_10.0S	BA23_10.0S	BA24_10.0S
Abgang waagrecht	BA2_10.0W	BA23_10.0W	BA24_10.0W
mit Schwerlast-Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 40/3 mm), belastbar Klasse M125			
Abgang senkrecht	BA2_10.1S	BA23_10.1S	BA24_10.1S
Abgang waagrecht	BA2_10.1W	BA23_10.1W	BA24_10.1W
mit Schwerlastplatte 10 mm stark, belastbar Klasse M125,			
Abgang senkrecht	BA2_10.2S	BA23_10.2S	BA24_10.2S
Abgang waagrecht	BA2_10.2W	BA23_10.2W	BA24_10.2W
mit gelochter Abdeckung 3 mm stark, belastbar Klasse K3,			
Abgang senkrecht	BA2_10.3S	BA23_10.3S	BA24_10.3S
Abgang waagrecht	BA2_10.3W	BA23_10.3W	BA24_10.3W
mit Schwerlast-Stabrost 25/8 mm, belastbar Klasse M125,			
Abgang senkrecht	BA2_10.4S	BA23_10.4S	BA24_10.4S
Abgang waagrecht	BA2_10.4W	BA23_10.4W	BA24_10.4W

Vergrößerter Rostaufsatz

aus Edelstahl 1.4301, mit Standard-Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 30/2 mm), belastbar Klasse L15

Auf Anfrage bieten wir Ihnen diesen Rostaufsatz auch mit anderen Abdeckungen an.

für DN70

für DN100

Artikelnummer	Aufsatzgröße	Artikelnummer	Aufsatzgröße
BARA70_4	400 x 400	BARA10_4	400 x 400
BARA70_5	500 x 500	BARA10_5	500 x 500

Artikelnummer	Anmerkung
BAPD70	für DN70
BAPD10	für DN100

Pressdichtungsflansch für DN70 oder DN100

aus Edelstahl 1.4301

Artikelnummer	Anmerkung
BALD70	für DN70
BALD10	für DN100

Lippendichtung für DN70 oder DN100

aus rundem Gummiprofil

Artikelnummer	Anmerkung
BADR70	für DN70
BADR10	für DN100

Drainagering für DN70 oder DN100

aus Kunststoff

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER

**BODENABLAUF, 2-TLG. DN125 - EINLAUFGRÖSSE:
306 x 306**

aus Edelstahl 1.4301, in Hygienekonstruktion, komplett mit Geruchsverschluss, Schlammweimer, Klebeflansch, Rostaufsatz, Abflusswert: 7,0 l/Sek.

Technische Daten	Bauhöhe (ohne Stutzen) / Gesamthöhe (mit Stutzen)	Artikelnummer
mit Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 30/2 mm), belastbar Klasse L15		
Abgang senkrecht	230/350	BA2_12.0S
Abgang waagerecht	230	BA2_12.0W
mit Schwerlast-Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 40/3 mm), belastbar Klasse M125		
Abgang senkrecht	230/350	BA2_12.1S
Abgang waagerecht	230	BA2_12.1W
mit Schwerlastplatte 10 mm stark, belastbar Klasse M125		
Abgang senkrecht	230/350	BA2_12.2S
Abgang waagerecht	230	BA2_12.2W
mit gelochter Abdeckung 3 mm stark, belastbar Klasse K3		
Abgang senkrecht	230/350	BA2_12.3S
Abgang waagerecht	230	BA2_12.3W
mit Schwerlast-Stabrost 25/8 mm, belastbar Klasse M125		
Abgang senkrecht	230/350	BA2_12.4S
Abgang waagerecht	230	BA2_12.4W

**BODENABLAUF, 2-TLG. DN150 - EINLAUFGRÖSSE:
306 x 306**

aus Edelstahl 1.4301, in Hygienekonstruktion, komplett mit Geruchsverschluss, Schlammweimer, Klebeflansch, Rostaufsatz, Abflusswert: 10,0 l/Sek.

Technische Daten	Bauhöhe (ohne Stutzen) / Gesamthöhe (mit Stutzen)	Artikelnummer
mit Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 30/2 mm), belastbar Klasse L15		
Abgang senkrecht	230 / 350	BA2_15.0S
Abgang waagerecht	230	BA2_15.0W
mit Schwerlast-Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 40/3 mm), belastbar Klasse M125		
Abgang senkrecht	230 / 350	BA2_15.1S
Abgang waagerecht	230	BA2_15.1W
mit Schwerlastplatte 10 mm stark, belastbar Klasse M125,		
Abgang senkrecht	230 / 350	BA2_15.2S
Abgang waagerecht	230	BA2_15.2W
mit gelochter Abdeckung 3 mm stark, belastbar Klasse K3,		
Abgang senkrecht	230 / 350	BA2_15.3S
Abgang waagerecht	230	BA2_15.3W
mit Schwerlast-Stabrost 25/8 mm, belastbar Klasse M125,		
Abgang senkrecht	230 / 350	BA2_15.4S
Abgang waagerecht	230	BA2_15.4W

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER



HYGIENE-SONDERBODENABLAUF 1-TLG. DN100

aus Edelstahl 1.4301, komplett mit Schlammeimer, Aufsatz 15 mm stark, mit runder oder quadratischer gas- und wasserdichter Abdeckung, 10 mm stark, Abflusswert: 2,5 l/Sek.

Bauhöhe (ohne Stutzen)/ Gesamthöhe (mit Stutzen)	Artikelnummer	Anmerkung
195/250	BA1_10.SDQ	Abgang senkrecht, mit PP-Standrohr, Aufsatz quadratisch 250 x 250 mm
195/250	BA1_10.SDR	Abgang senkrecht, mit PP-Standrohr, Aufsatz rund Durchmesser 250 mm
195	BA1_10.WDQ	Abgang waagrecht, mit PP-Wasserkasten, Aufsatz quadratisch 250 x 250 mm
195	BA1_10.WDR	Abgang waagrecht, mit PP-Wasserkasten, Aufsatz rund Durchmesser 250 mm



HYGIENE-SONDERROSTAUFSATZ

passend für Bodenabläufe DN100, 2-tlg., aus Edelstahl 1.4301, Aufsatz 15 mm stark, mit runder oder quadratischer Abdeckung, 10 mm stark, ohne Saugheber

Bauhöhe	Artikelnummer	Anmerkung
200	BA2_RAD_Q	Aufsatz quadratisch 250 x 250 mm
200	BA2_RAD_R	Aufsatz rund Durchmesser 250 mm

Artikelnummer

BA_RAD_SH

Saugheber für Hygiene-Sonderabdeckungen

aus Kunststoff, Saugscheibe Durchmesser 120 mm, Saugkraft 40 kg




Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 30/2 mm), belastbar Klasse L15

Schwerlast-Gitterrost rutschhemmend (MW 23/23 mm, TS 40/3 mm), belastbar Klasse M125

gelochte Abdeckung 3 mm stark, belastbar Klasse K3

Schwerlastplatte 10 mm stark, belastbar Klasse M125

Schwerlast-Stabrost 25/8 mm, belastbar Klasse M125



ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER



KASTENRINNE

aus Edelstahl 1.4301, Rinnenkörper mit eingekantetem Längs- und Quergefälle, Sichtsteg umlaufend, Standard Typ 1, mit Mauerankern und Nivellierfüßen, Rinnenabdeckung: Edelstahl-Gitterrost, rutschhemmend, Maschenweite 23/23, Tragstab 30/2 mm, inklusive Bodenablauf DN100, 2-tlg. mit Geruchsverschluss, Klebeflansch und Schlammeimer

Rinnenmaße	Artikelnummer
Maßanfertigung	KARI_1



KASTENRINNE MIT KLEBERAND

aus Edelstahl 1.4301, Rinnenkörper mit eingekantetem Längs- und Quergefälle, Sichtsteg umlaufend mit zusätzlicher Abkantung nach außen als Klebeflansch für Dünnbrettabdichtung Typ 2, mit Mauerankern und Nivellierfüßen, Rinnenabdeckung: Edelstahl-Gitterrost, rutschhemmend, Maschenweite 23/23, Tragstab 30/2 mm, inklusive Bodenablauf DN100, 2-tlg. mit Geruchsverschluss, Klebeflansch und Schlammeimer

Rinnenmaße	Artikelnummer
Maßanfertigung	KARI_2

Kastenrinnen erhalten Sie bei uns auch mit anderen Bodenabläufen, Abdeckungen sowie mit Pressdichtungsflansch.



MINIRINNE

aus Edelstahl 1.4301, Rinnenkörper mit eingekantetem Längs- und Quergefälle, umlaufendem Sichtsteg mit Maueranker und Nivellierfüßen, Rinne mit formschöner Langlochabdeckung, Rostaufsatz und Bodenablauf DN70 2-tlg. mit Klebeflansch, Geruchsverschluss und Schlammeimer

Rinnenmaße	Artikelnummer
Maßanfertigung	MIRI



ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER





SCHLITZRINNE

aus Edelstahl 1.4301, Rinnenkörper mit eingekantetem Längsgefälle, Sichtsteg umlaufend, Standard Typ 1, mit Mauerankern und Nivellierfüßen, Rinne mit freier Einsicht zur besseren Reinigung, komplett mit Rostaufsatz und Bodenablauf DN100, 2-tlg. mit Klebeflansch, Geruchsverschluss, Schlammemeier und Gitterrost

Schlitzrinnen erhalten Sie bei uns auch mit anderen Bodenabläufen, Abdeckungen sowie mit Pressdichtungsflansch.


Rinnenmaße	Artikelnummer
Maßanfertigung	SLRI_1

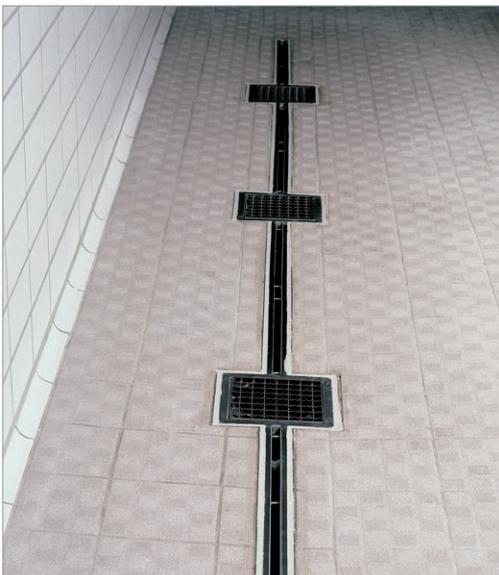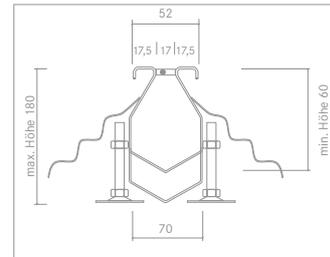


SCHLITZRINNE MIT KLEBERAND

aus Edelstahl 1.4301, Rinnenkörper mit eingekantetem Längsgefälle, Sichtsteg umlaufend, mit zusätzlicher Abkantung nach außen als Klebeflansch für Dünnbrettabdichtung Typ 2, mit Mauerankern und Nivellierfüßen, Rinne mit freier Einsicht zur besseren Reinigung, komplett mit Rostaufsatz und Bodenablauf DN100, 2-tlg. mit Klebeflansch, Geruchsverschluss, Schlammemeier und Gitterrost


Rinnenmaße	Artikelnummer
Maßanfertigung	SLRI_2

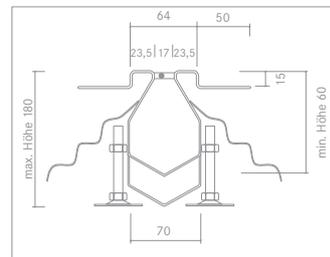

Einbaudetail Rinnentyp 1 Kunstharzboden

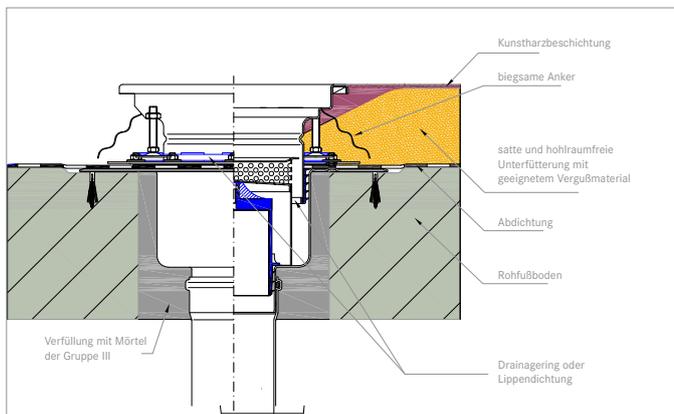

Einbaudetail Rinnentyp 1 Fliesen

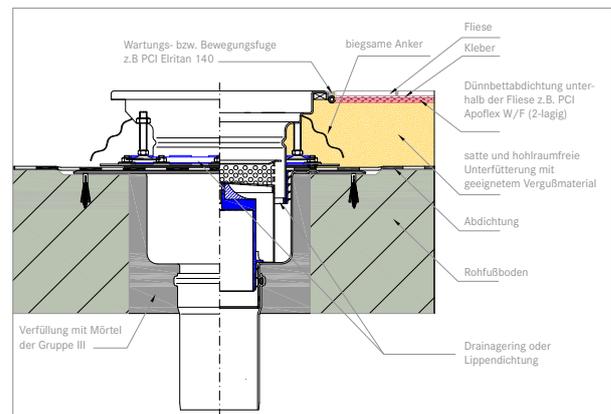

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER



ENTBLUTERINNE

aus Edelstahl 1.4301, zur Aufnahme von Blut und Tropfblut nach dem Entbluteschnitt, mit erhöhtem Längs- und Quergefälle zur Vermeidung von vorzeitiger Gerinnung, zweifacher wechselseitig verschliessbarer Anschluss an Altblutentsorgungsanlage und Kanalisation (für Reinigungszwecke), Maße und Detailausführungen wie z.B. Gitterroste nach Projektierung

Rinnenmaße	Artikelnummer
Maßanfertigung	ENTBRI



FETTABSCHIEDER, ERDEINBAU - NENNGRÖSSE 1, 2, 4

für organische Fette und Öle (nach Euro-Norm EN 1825 und DIN 4040), aus Kunststoff, zum Einbau ins Erdbreich, mit integriertem Schlammfang, Aufsatzstück zum Höhen- und Niveauegleich, Abdeckung aus GG Klasse B, geruchsdicht verschlossen, inklusive Aushebeschlüssel, frostfreie Tiefe 800 mm, Bauform: rund

Abwasserinhalt				nach DIN 19537	
Schlammfang	Abscheider	Fettspeicher	Gewicht	Ablauf	Artikelnummer
140 l	230 l	70 l	111 kg	DN 100	FA-NG1ENE
200 l	370 l	120 l	120 kg	DN 100	FA-NG2ENE
400 l	370 l	160 l	130 kg	DN 100	FA-NG4ENE



FETTABSCHIEDER, ERDEINBAU - NENNGRÖSSE 7, 10, 15, 20

für organische Fette und Öle (nach DIN EN1825 und DIN 4040), aus Kunststoff, mit integriertem Schlammfang, Aufsatzstück zum Höhen- und Niveauegleich, Abdeckung aus GG Klasse B, geruchsdicht verschlossen, inklusive Aushebeschlüssel, frostfreie Tiefe 800 mm, Bauform: zylindrisch

Abwasserinhalt				nach DIN 19537	
Schlammfang	Abscheider	Fettspeicher	Gewicht	Ablauf	Artikelnummer
700 l	1100 l	280 l	305 kg	DN 150	FA_NG7ENE
1000 l	1600 l	400 l	360 kg	DN 150	FA-NG10ENE
1500 l	2800 l	600 l	455 kg	DN 200	FA-NG15ENE
2000 l	3800 l	800 l	530 kg	DN 200	FA-NG20ENE



PROBEENTNAHMESCHACHT FÜR FETTABSCHIEDER

aus Kunststoff, zum Erdbau, leerlaufend, für Einbautiefe bis 800 mm, Zu- und Ablauf DN100/150 nach DIN 19537, höhenverstellbares Aufsatzstück, Durchmesser 400 mm, lichte Weite 320 mm, mit Abdeckung Klasse B, geruchsdicht verschraubt

Artikelnummer
FA_NGPS

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK UND ABSCHIEDER



SCHACHTABDECKUNG

aus Edelstahl 1.4301, gebeizt, geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung, konische Bauweise mit zwei Aushebeschlüsseln für leichtes Herausnehmen der Wanne, Belastung: 125 kN Prüfkraft (EN 124), Wannentiefe 50 mm, Einbauhöhe 75 mm

Außenmaß ca.	lichtes Schachtmaß ca.	Gewicht	Artikelnummer	Außenmaß ca.	lichtes Schachtmaß ca.	Gewicht	Artikelnummer
335 x 335	200 x 200	6 kg	SCH_BVE22	935 x 735	800 x 600	24 kg	SCH_BVE86
435 x 435	300 x 300	9 kg	SCH_BVE33	935 x 935	800 x 800	30 kg	SCH_BVE88
535 x 535	400 x 400	13 kg	SCH_BVE44	1135 x 735	1000 x 600	29 kg	SCH_BVE106
635 x 635	500 x 500	17 kg	SCH_BVE55	1135 x 935	1000 x 800	33 kg	SCH_BVE108
735 x 535	600 x 400	16 kg	SCH_BVE64	1135 x 1135	1000 x 1000	40 kg	SCH_BVE110
735 x 735	600 x 600	20 kg	SCH_BVE66				

SCHACHTABDECKUNG FLACH

aus Edelstahl 1.4301, gebeizt, geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung, konische Bauweise mit zwei Aushebeschlüsseln für leichtes Herausnehmen der Wanne, begehbar, Wannentiefe 27 mm, Einbauhöhe 50 mm


Außenmaß ca.	lichtes Schachtmaß ca.	Gewicht	Artikelnummer	Außenmaß ca.	lichtes Schachtmaß ca.	Gewicht	Artikelnummer
330 x 330	200 x 200	5 kg	SCH_BVE-FL_22	730 x 730	600 x 600	19 kg	SCH_BVE-FL_66
430 x 430	300 x 300	8 kg	SCH_BVE-FL_33	930 x 730	800 x 600	24 kg	SCH_BVE-FL_86
530 x 530	400 x 400	12 kg	SCH_BVE-FL_44	930 x 930	800 x 800	28 kg	SCH_BVE-FL_88
630 x 630	500 x 500	15 kg	SCH_BVE-FL_55	1030 x 730	1000 x 600	27 kg	SCH_BVE-FL_106
730 x 530	600 x 400	15 kg	SCH_BVE-FL_64				



SCHACHTABDECKUNG MIT PLATTE

aus Edelstahl 1.4301, mit Tränenblechabdeckung, geruchs- und wasserdichte Ausführung, mit zwei Aushebeschlüsseln für leichtes Herausnehmen der Wanne, welche mit der Abdeckung verbunden ist, Belastung 15 kN Prüfkraft (EN 124), Einbauhöhe 60 mm

Außenmaß ca.	lichtes Schachtmaß ca.	Gewicht	Artikelnummer	Außenmaß ca.	lichtes Schachtmaß ca.	Gewicht	Artikelnummer
280 x 280	200 x 200	6 kg	SCH_RVE22	680 x 680	600 x 600	24 kg	SCH_RVE66
380 x 380	300 x 300	9 kg	SCH_RVE33	880 x 680	800 x 600	30 kg	SCH_RVE86
480 x 480	400 x 400	13 kg	SCH_RVE44	880 x 880	800 x 800	36 kg	SCH_RVE88
580 x 580	500 x 500	15 kg	SCH_RVE55	1080 x 680	1000 x 600	36 kg	SCH_RVE106
680 x 480	600 x 400	15 kg	SCH_RVE64	1080 x 1080	1000 x 1000	54 kg	SCH_RVE110

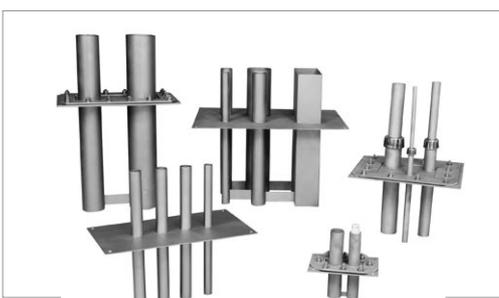


ROHRDURCHFÜHRUNGEN

Wir fertigen Rohrdurchführungen aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4404 nach Ihren Vorgaben, ob mit Klebeflansch oder Pressdichtungsflansch (3 mm Los- und Festflansch) oder nach DIN 18195, Teil 9 (6 mm Los- und Festflansch), Rohrhülsen und Verschraubungen nach Ihren Vorgaben

Rinnenmaße Artikelnummer

Maßanfertigung RDF

GEHÄUSE- UND ENERGIESYSTEME

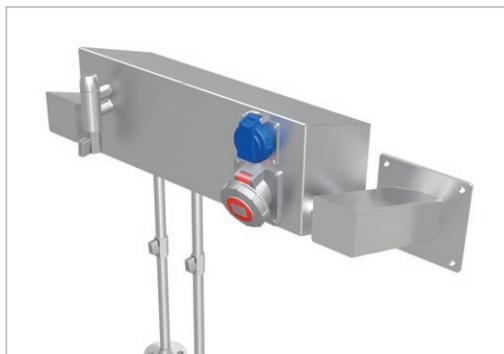

ENERGIESÄULE WANDMONTIERT

aus Edelstahl 1.4301, gekanteter Blechkörper, verschraubter Deckel, zwei Montagefüße mit fest angeschweißtem Flansch, Ausstattung: CEE-Anbaudose 400 V 16 A, Schuko-Steckdose 230 V 16 A, thermostatischer Wassermischer G1/2"


L x B (lichte Maße)	Artikelnummer
800 x 350	ENGS3



ENERGIESÄULE HÄNGEND

aus Edelstahl 1.4301, gekanteter Blechkörper, verschraubter Deckel, zwei Abhängungen mit fest angeschweißtem Flansch, Ausstattung: Schuko-Steckdose 230V 16A, Druckluftfilterregler G1/2", thermostatischer Wassermischer G1/2"

L x B (lichte Maße)	Artikelnummer
800 x 350	ENGS2

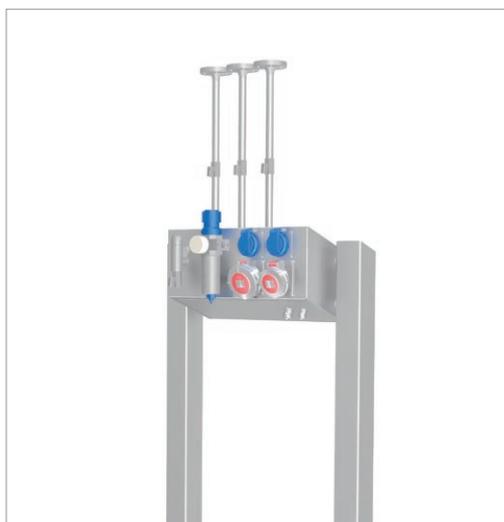

ENERGIESÄULE STEHEND

aus Edelstahl 1.4301, gekanteter Blechkörper, verschraubter Deckel, zwei Standfüße mit fest angeschweißtem Flansch, Ausstattung: CEE-Anbaudose 400 V 32 A, CEE-Anbaudose 400 V 16 A, 2 Stück Schuko-Steckdose 230 V 16 A, Druckluftfilterregler G 1/2", thermostatischer Wassermischer G1/2"

L x B (lichte Maße)	Artikelnummer
800 x 350	ENGS1

SEITE 9		EDELSTAHL-BETRIEBSAUSSTATTUNGEN
SEITE 97		FLEISCHEREI- UND SCHLACHTHAUSEINRICHTUNGEN
SEITE 149		HYGIENESCHLEUSEN UND REINIGUNGSTECHNIK
SEITE 223		EDELSTAHL-BAUTECHNIK



SHOP-SYSTEME

LEBENSMITTELEINZELHANDEL



FLEISCH- UND WURSTVERKAUF

264



FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF

270



BACKWARENHERSTELLUNG UND -VERKAUF

284



OBST-/GEMÜSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF

286



KÄSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF

294



KÜHL- UND TIEFKÜHLGERÄTE

296

FLEISCH- UND WURSTVERKAUF



FLEISCH- UND THEKENBLECH

aus Edelstahl 1.4301, Seiten umgefalzt

L x B x H	Artikelnummer	L x B x H	Artikelnummer
265 x 275 x 35	FLTB1	530 x 275 x 100	FLTB6
265 x 275 x 60	FLTB2	795 x 275 x 35	FLTB7
265 x 275 x 100	FLTB3	795 x 275 x 60	FLTB8
530 x 275 x 35	FLTB4	795 x 275 x 100	FLTB9
530 x 275 x 60	FLTB5		

Artikelnummer	Anmerkung
FLTBTB1	für Fleisch- und Thekenbleche in Höhe 35 mm
FLTBTB2	für Fleisch- und Thekenbleche in Höhe 60 mm
FLTBTB3	für Fleisch- und Thekenbleche in Höhe 100 mm

Trennblech für Fleisch- und Thekenblech


aus Edelstahl 1.4301



STUFENABLAGE FÜR THEKE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet


L x B x H	Artikelnummer	L x B x H	Artikelnummer
310 x 265 x 30	STAT_310_30	620 x 265 x 30	STAT_620_30
310 x 265 x 50	STAT_310_50	620 x 265 x 50	STAT_620_50
310 x 265 x 70	STAT_310_70	620 x 265 x 70	STAT_620_70

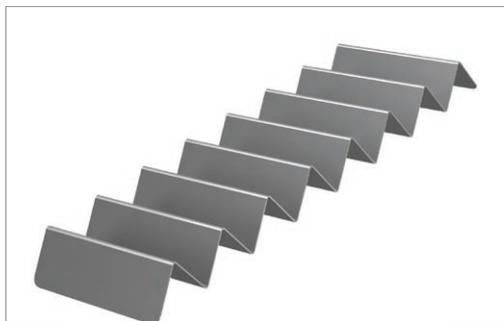

SNACKWELLE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
570 x 85 x 50	SNKWL1	mit 7 Auflagen
570 x 170 x 50	SNKWL2	mit 7 Auflagen
370 x 85 x 50	SNKWL3	mit 4 Auflagen
370 x 170 x 50	SNKWL4	mit 4 Auflagen
490 x 85 x 50	SNKWL5	mit 6 Auflagen

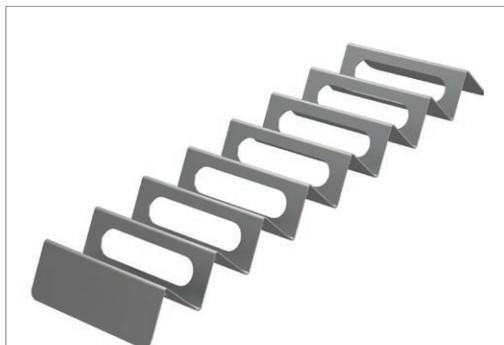

SNACKWELLE GELOCHT

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
570 x 85 x 50	SNKWL1_G	mit 7 Auflagen mit Loch
570 x 170 x 50	SNKWL2_G	mit 7 Auflagen mit Loch
370 x 85 x 50	SNKWL3_G	mit 4 Auflagen mit Loch
370 x 170 x 50	SNKWL4_G	mit 4 Auflagen mit Loch
490 x 85 x 50	SNKWL5_G	mit 6 Auflagen mit Loch



AUSLEGEPLATTE EDELSTAHL

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche matt oder poliert, in nahtlos gezogener Form, schwere Qualität, mit Griffband

L x B x H	Oberfläche	Artikelnummer	L x B x H	Oberfläche	Artikelnummer
210 x 160 x 10	matt	ALPL1	310 x 210 x 10	poliert	ALPL6
240 x 180 x 10	poliert	ALPL2	330 x 250 x 10	poliert	ALPL7
280 x 210 x 6	poliert	ALPL3	350 x 250 x 12	poliert	ALPL8
310 x 160 x 10	poliert	ALPL4	420 x 280 x 12	matt	ALPL9
305 x 230 x 10	poliert	ALPL5	420 x 190 x 6	poliert	ALPL10



AUSLEGEPLATTE MELAMIN

pflegeleichte und hygienische Auslegeplatte aus bruchunempfindlichem durchgefärbtem Kunststoff, glänzende und porzellanartige Oberfläche, resistent gegen Reinigungsmittel, Säuren und Marinaden, spülmaschinenfest (-50 bis +120 °C), dauerhaft formstabil und langlebig, lieferbar in schwarz, weiß, kobaltblau, grau-weiß marmoriert und grün

L x B x H	Artikelnummer	L x B x H	Artikelnummer
200 x 150 x 10	ALPL1.M	300 x 190 x 10	ALPL5.M
270 x 210 x 10	ALPL2.M	350 x 240 x 10	ALPL6.M
280 x 140 x 10	ALPL3.M	420 x 280 x 10	ALPL7.M
300 x 150 x 10	ALPL4.M		



AUSLEGESCHALE MELAMIN

pflegeleichte und hygienische Auslegeschale aus bruchunempfindlichem durchgefärbtem Kunststoff, glänzende und porzellanartige Oberfläche, resistent gegen Reinigungsmittel, Säuren und Marinaden, spülmaschinenfest (-50 bis +120 °C), dauerhaft formstabil und langlebig, lieferbar in schwarz, weiß, kobaltblau, grau-weiß marmoriert und grün

L x B x H	Artikelnummer	L x B x H	Artikelnummer
200 x 150 x 40	ALS1.M	300 x 190 x 40	ALS6.M
200 x 150 x 80	ALS2.M	300 x 190 x 80	ALS7.M
280 x 210 x 60	ALS3.M	350 x 240 x 40	ALS8.M
290 x 160 x 30	ALS4.M	350 x 240 x 100	ALS9.M
290 x 160 x 50	ALS5.M	420 x 280 x 60	ALS10.M

Nutzen Sie die Auslegeplatten im gleichen Format als clevere Abdeckung

HACKFLEISCHMESSER MAKROLON

Artikelnummer
HFLM

pflegeleichtes und hygienisches Hackfleischmesser aus Makrolon, lieferbar in transparent, weiß und schwarz

SALATLÖFFEL

Artikelnummer
SLL

pflegeleichter und hygienischer Salatlöffel, lieferbar in transparent, weiß und schwarz

FLEISCH- UND WURSTVERKAUF

Mit der richtigen Maschinenausstattung im Ladenbereich legen Sie den Grundstein für einen erfolgreichen Verkauf von Fleisch- und Wurstwaren. Wir beraten Sie gern!

Kühlwölfe und Kühlvitrinen für den Ladenbereich



Aufschnittmaschinen



Steaker



Backöfen



Verpackungslösungen





THEKENSCHNEIDBRETT MIT EINSCHUB FÜR MESSER

aus Kunststoff PE 500 weiß, mit doppeltem Anschlag zum sicheren Unterschieben der Messer, für Thekenablagen mit 280 mm Breite

B x T x H	Artikelnummer
500 x 320 x 20	TKSB_M

Individuell angefertigte Schneidbretter passend zu Ihrer Theke können Sie mit dem Anfrageformular für Schneidbretter auf Seite 83 anfragen.

Gerne fertigen wir Thekenschnidbretter nach Ihren Maßvorgaben oder in anderen Farben (z.B. gelb = Geflügel)



FOLIENSPENDER

aus Edelstahl 1.4301, mit stabiler Abreissleiste, mit Möglichkeit zur Wandbefestigung

für eine Folienrolle

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
340 x 160 x 80	FSE_300	für eine Folienrolle mit Breite 300 mm
490 x 160 x 80	FSE_450	für eine Folienrolle mit Breite 450 mm
640 x 160 x 80	FSE_600	für eine Folienrolle mit Breite 600 mm

für zwei Folienrollen übereinander


B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
340 x 160 x 312	FSD_300	für zwei Folienrollen mit Breite 300 mm
490 x 160 x 312	FSD_450	für zwei Folienrollen mit Breite 450 mm
640 x 160 x 312	FSD_600	für zwei Folienrollen mit Breite 600 mm



MESSERHALTER

Ausführung für Thekenbereich, Korpus in ABS bruchfest, Blende aus Edelstahl 1.4301, Messereinsatz aus PE500 weiß, mit Platz für 5 Messer und 1 Wetzstahl

B x T x H	Artikelnummer
330 x 130 x 330	MSH_ABS5

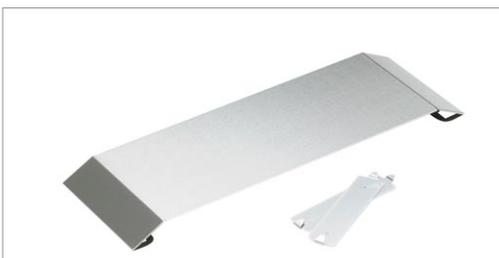

HALTER FÜR TÜTEN ODER PACKPAPIER

zur Montage an Thekenrückseite, inklusive Befestigungswinkel

B x T x H	Artikelnummer
690 x 40 x 230	HAL_TUE1

FLEISCH- UND WURSTVERKAUF



VERKAUFSVITRINE HEISS

Aufsatzvitrine vierseitig verglast, bedienerseitig Glasschiebetüren, mit 2 Ausstellungsebenen, Unterbau geeignet für 2 x GN 1/1 60 mm tief, obere Ablagefläche für GN 2/3 20 mm tief, Temperaturbereich +30°C bis +75°C

Spannung: 230 V, 50 Hz

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
730 x 780 x 650	HVKT_AHV2	Anschlusswert 1,8 kW
1052 x 780 x 650	HVKT_AHV3	Anschlusswert 2,6 kW



VERKAUFSVITRINE KALT

Aufsatzvitrine vierseitig verglast, bedienerseitig Glasschiebetüren, mit 2 Ausstellungsebenen, Kälteaggregat untenliegend, automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung, Temperaturbereich +4°C bis +10°C, Klimaklasse N

Spannung: 230 V, 50 Hz, Anschlusswert 0,4kW

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
730 x 780 x 650	HVKT_AKV2	Inhalt 125 l, Kältemittel R 134a 0,18 kg
1052 x 780 x 650	HVKT_AKV3	Inhalt 180 l, Kältemittel R 134a 0,2 kg



VERKAUFSVITRINE HEISS

beheizte Aufsatzvitrine, steckerfertig, Aluminiumrahmen pulverbeschichtet, kundenseitig geschlossen, bedienerseitig 2 Glasschiebetüren, Innenbeleuchtung unterhalb der Vitrinendecke angeordnet, thermostatische Temperatureinstellung mit digitaler Temperaturanzeige, Wasserschublade für Luftbefeuchtung, Temperaturbereich: 72 - 95 °C

Diese Ausatzvitrinen sind auch lieferbar mit kundenseitigen Entnahmeklappen.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
750 x 500 x 580	HVKTH2	5-seitig einsehbar, 1 verchromter Zwischenrost, Anschlusswert: 1500 W/230 V/50 Hz
1000 x 500 x 580	HVKTH3	5-seitig einsehbar, 1 verchromter Zwischenrost, Anschlusswert: 2000 W/230 V/50 Hz
750 x 350 x 580	HVKTH4	5-seitig einsehbar, 1 verchromter Zwischenrost, Anschlusswert: 770 W/230 V/50 Hz
750 x 650 x 760	HVKTH5	4-seitig einsehbar, Innenraum für 1/1 GN, 2 höhenverstellbare verchromte Zwischenroste, Anschlusswert: 1500 W/230 V/50 Hz
1000 x 650 x 760	HVKTH6	4-seitig einsehbar, Innenraum für 1/1 GN, 2 höhenverstellbare verchromte Zwischenroste, Anschlusswert: 2000 W/230 V/50 Hz

REGALSYSTEM FÜR DEN VERKAUF VON SB-FLEISCH- UND WURSTWAREN IN GEKÜHLTEN RÄUMEN



Kombimodul



Mittelgondel



Wandmodul



Gehängemodul

Modular aufgebautes Regal-system aus Edelstahl 1.4301, Oberflächen mit Mattschliff

Konstruktion der Regalsteher aus stabilen Profilrohren 80 x 40 x 3,0 mm und 40 x 40 x 1,5 mm, Regalfüße höhenverstellbar, Regalböden in den Tiefen 400, 500 und 600 mm, mit Unterzügen zur optimalen Lastaufnahme und frontseitiger Profilleiste zur Aufnahme von Preisauszeichnungssprofilen. Einhängekonsolen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Etagenabstände an das Waren-spektrum

Die Aufteilung in Grund- und Anbauregale ermöglicht eine sehr flexible und gleichzeitig kostengünstige Ausgestaltung des Verkaufsraums

Nutzen Sie die Vorteile einer Warenpräsentation im Kühlraum: Geringere Investitions- und Betriebskosten gegenüber einer Warenpräsentation in Kühlmöblen

Regalvarianten und Optionen:

- Grund- und Anbauregale hohe Bauform mit Böden
- Grund- und Anbauregale hohe Bauform mit Gehängen
- Grund- und Anbauregale als Mittelgondel mit Böden
- Grund- und Anbauregale als Fenstergondel mit Böden
- Gondelkopfregele
- Zubehör: Bodenbegrenzer, Werbeschilddaufsätze, Lampenleisten, Preisauszeichnungssprofile, Abweisersysteme für Einkaufswagen
- Sonderregale/Passtücke

Anwendung



Anwendung



Der neutrale und edle Werkstoff Edelstahl lässt Ihnen bei der Gestaltung und Integration Ihres Werbekonzepts alle Möglichkeiten offen.

Gerne beraten wir Sie bei der Planung und Gestaltung Ihres Verkaufsraums. Realisierbar sind auch kombinierte Präsentationslösungen aus Regalware und Ware in Eurokisten.

FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF



PRÄSENTATIONSTISCH, ISOLIERT

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, schräg geformte Präsentationsfläche, mit Tauwasserrinne (Ablauf mittig), inklusive Tauwasserrost, Tischfläche mit 60 mm Isolierung, Ablauf mit Isolierdurchführung, stabiler Unterbau als Vierkantrrohrkonstruktion, höhenverstellbare Füße

B x T x H (Außenmaße)	Artikelnummer	Anmerkung
1088 x 1088 x 738 / 1045	PRT_ISO1_1	Fronttisch bei einreihiger Aufstellung
1088 x 1088 x 600 / 907	PRT_ISO1_2	Fronttisch bei zweireihiger Aufstellung
1088 x 1088 x 907 / 1214	PRT_ISO1_2H	hinterer Tisch bei zweireihiger Aufstellung

Artikelnummer

PRT_ISO_RS

Artikelnummer

PRT_ISO_TVB

Artikelnummer

PRT_ISO_TL

Artikelnummer

PRT_ISO_PEF

Artikelnummer

PRT_ISO_PES

Artikelnummer

PRT_ISO_ESG

Artikelnummer

PRT_ISO_NEIG

Rollensatz für Präsentationstisch

Tischverbinder für Präsentationstische

Tauwasserleitungssystem für Präsentationstische

PE-Frontscheibe für Präsentationstisch

PE-Seitenscheibe für Präsentationstisch

ESG-Frontscheibe für Präsentationstisch

Neigungsverstellung für Präsentationstisch

Auf Wunsch liefern wir Ihnen diese Präsentationstische auch mit farbig beschichteter Vorderfront zur optischen Gestaltung Ihres Verkaufsbereichs.

Auf Anfrage liefern wir Ihnen diese Präsentationstische auch in links- oder rechtsseitig abgeschrägten Varianten zur Anpassung an Ihre räumliche Gegebenheiten und Gestaltungsvorstellungen.



PRÄSENTATIONSTISCH FÜR MUSCHELN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, dreiseitige Verkleidung, schräg geformte Präsentationsfläche, mit mittigem Tauwasserauflauf mit Schlauch und Ablaufventil, Entwässerung über Bodenablauf, Wanne umlaufend mit 60 mm Isolierung, stabiler Unterbau als Vierkantrrohrkonstruktion, fahrbar mittels zwei Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen

B x T x H	Artikelnummer
850 x 610 x 840 / 940	PRT_MUSC1_R



PRÄSENTATIONSTISCH FÜR STYROPORKISTEN

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, schräg geformte Präsentationsfläche mit mittigem Auslauf zum Anschluss an Tauwasserleitungssystem, Forderfront mit Blende, 1-schalig, Materialstärke 2mm, ohne Isolierung, Wandhöhe innen 90 mm, stabiler Unterbau als Vierkantrrohrkonstruktion, fahrbar mittels zwei Lenkrollen mit Stopp und 2 Bockrollen

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
680 x 1200 x 740/1450	PRT_STYK1_R	für drei Styroporkisten hintereinander

FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF**FILETIERTISCH MIT SCHIEBETÜREN**

aus Edelstahl 1.4301, mit 2 Schiebetüren, höhenverstellbarer Zwischenboden, mit Fixierung für Kunststoff-Schneidplatte, Schneidplatte weiß oder marmoriert, höhenverstellbare Füße

Wir bieten auch Filetiertische auf Maß mit integrierten Abwürfen und integrierter Fischdurchleuchtungsfläche.

B x T x H	Artikelnummer
1200 x 600 x 850	SRTS12_6_F

Hauchschutz für Filetiertisch

aus Plexiglas, Materialstärke 8,0 mm, geschwungenes Profil, eingeklebte Seitenscheiben, Kanten poliert, inklusive Tischfixierung

B x T x H	Artikelnummer
1200 x 500 x 575	SRTS12_6_F_PS

**VERKAUFSTÜTENSPENDER FÜR PRÄSENTATIONSTISCH**

aus Edelstahl 1.4301, Sichtflächen gebürstet, zum Aufklebmen auf die Vorderseite der Präsentationstische, mit Tropfkante und 2 Haken zur Tütenaufhängung

Gesamtbreite x Ausladung x Hakenabstand	Artikelnummer
440 x 85 x 140	PRT_VTS

**FISCHDURCHLEUCHTUNGSGERÄT**

aus Edelstahl 1.4301, zur Nematoden-Beschau, lichtdurchlässige Oberplatte aus weißem lebensmittelechtem Kunststoff, mit Zeitrelaissteuerung

Lichtleistung: 2 x 24 W, 230V 50 Hz, Schutzklasse IP 64

B x T x H	Artikelnummer
560 x 200 x 135	FIDLG

FISCHPRÄSENTATIONSTHEKEN SONDERAUSFÜHRUNG

Wir fertigen nach Ihren Wünschen und Vorstellungen individuelle Thekenanlagen zur offenen Präsentation von Frischfleisch auf Scherben. Die Theken sind vollflächig isoliert und garantieren so eine optimale Standzeit der eingebrachten Eismenge. Die Entwässerungsanschlüsse für Tauwasser werden in Abhängigkeit der baulichen Gegebenheiten integriert. Profitieren Sie von unserer umfangreichen Projekterfahrung und lassen Sie sich beraten!



FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF



BETÄUBUNGSBECKEN FÜR FISCHE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, zur Betäubung und Tötung von Schlachtfischen, regulierbare Steuerungseinrichtung zur Anpassung der Stromstärke an den jeweiligen Bedarf, Blutungen im Gewebe durch starke Stromflüsse werden durch die Regulierung bei richtiger Einstellung unterbunden, in die Oberplatte integrierter Endschalter zur Unterbrechung des Stromflusses bei geöffnetem Deckel, Innenbehälter aus Kunststoff im Format 600 x 410 mm mit Kugelhahn zum Ablassen des Wassers, 2 Platten-elektroden im Becken, Frontblende mit Steuergerät, stabiler Unterbau aus Edelstahlvierkantrohren mit höhenverstellbaren Füßen

Ausrüstung nach VDE 01000, Schutzklasse IP 54, Anschluss 230 V/50 Hz, Wirkstrom: 63 V Wechselstrom, Sicherheitstrenntrafo 30mA

B x T x H	Artikelnummer
900 x 550 x 800	BETBF



FILETIERLINIE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, zur Tötung, Reinigung und Bearbeitung von Schlachtfischen, Arbeitspositionen: Entschuppung, Ausnehmen (Absaugung) und Reinigung, zwei Becken mit Rostablage im hinteren Bereich zur Aufnahme, Reinigung und Zwischenlagerung von Fischen während der Bearbeitung, ein Becken links mit Spülbrause, Positionierfläche für Entschuppungsgerät mit flexibler Welle, auf der Tischplatte angebrachte Absaugeinrichtung für Innereien (zum Anschluss an ein Vakuumgerät), mit Reinigungsbürste, Handwaschbecken mit Sensorbetätigung, Arbeitsflächen aus Kunststoffschneidplatten (PE 500, blau), mit höhenverstellbaren Füßen

Wir bieten auch Filetiertische auf Maß mit integrierten Abwürfen und integrierter Fischdurchleuchtungsfläche.

B x T x H	Artikelnummer
3100 x 800 x 930	FILTL



PRÄSENTATIONSTISCH UNISOLIERT

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, schräg geformte Präsentationsfläche, mit Tauwasserrinne (schwenkbarer Ablauf mittig), stabiler Unterbau als Vierkantrohrkonstruktion, höhenverstellbare Füße

B x T x H (Außenmaße)	Artikelnummer	Anmerkung
1300 x 1100 x 780/1020	PRT1	Frontmodul
1100 x 1100 x 780/1020	PRT2	Eckmodul
1300 x 1100 x 1060/1300	PRT3	Rückmodul

FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF**LOCHBLECHEINLAGE SCHWARZ
FÜR RÄUCHERFISCHVERKAUF**

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche schwarz eloxiert, mit gelochter Produktauflage, 3-seitig 30 mm abgekantet, rückseitig 20 mm aufgekantet

L x B x H	Artikelnummer
700 x 200 x 30/50	LBES_SCHW20
700 x 250 x 30/50	LBES_SCHW25

**FISCHSCHABER**

aus Klingenstahl mit blauem ABS-Griff, schwere Qualität

Länge	Artikelnummer
300	SCHAB_F

**FLOSSEN-/FISCHSCHERE**

aus massivem Edelstahl 1.4301, seidenmatt poliert, mit einseitig gezahnter Klinge, schwere Qualität, hygienische Reinigung durch leichte Zerlegung der Schere möglich

L x Klingenlänge	Artikelnummer
185 x 65	SCHE_FF

**FISCHGRÄTZENZANGE**

aus massivem Edelstahl 1.4301, hochglänzend, mit gezahnter Greiffläche

Länge	Artikelnummer
150	ZAN_FG

**VERPACKUNGSGERÄT FÜR FISCH**

aus Edelstahl 1.4301, kompakte Bauweise, passend für ALPAMER-Folie oder Thermotop Siegelpapier, zum Verpacken von Frischfisch, Fleisch- und Wurstspezialitäten

B x T x H	Artikelnummer
480 x 380 x 400	FVG400



FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF



POS-VERKOSTUNG FÜR PERSONENABSPERRUNG

Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, direkt am POS die Ware zu Verkosten! Die Integration z.B. in die vorhandene Personenabsperrung sichert ein harmonisches Bild. Auf Wunsch auch mit Kühleinsatz (Kühlakku).

Artikelnummer

PAS_POS



PERSONENABSPERRUNG, PFOSTEN

aus Edelstahl 1.4301, Rundrohr 42,2 mm Durchmesser, oben dicht verschweisst, mit massiver Fußplatte 300 mm Durchmesser, Materialstärke 5 mm, mit 2 Einhängeösen

Gesamthöhe/Rundrohr Artikelnummer

920/42,2 x 2,0 PAS_PFT



PERSONENABSPERRUNG, ZWISCHENROHR

aus Edelstahl 1.4301, mit Einhängeösen und Edelstahl-Karabinerhaken

Länge/Rundrohr Artikelnummer

1000/42,2 x 2,0 PAS_ZWR



PERSONENABSPERRUNG, ABSPERRKORDEL

aus reinigungsfreundlichem Polypropylen, Durchmesser 30 mm, mit 2 hochwertigen Edelstahl-Endkappen mit Haken, lieferbare Farben: schwarz, beige, anthrazit, silbergrau, rubinrot, sepiabraun, marineblau

Länge Artikelnummer

1000 PAS_KOR



Farbvarianten

Wir liefern und montieren für Sie MAJA-Scherbeneiserzeuger**MAJA-Scherbeneis ist vielseitig einsetzbar:**

- Kühlung von Fisch und Meeresfrüchten
- Befüllung von Frischkosttheken in Supermärkten, Feinkostabteilungen
- Zum Kuttern bei der Herstellung von Brühwurst
- Produktion von Backwaren und Teiglingen
- Dekorative Kühlung von Buffets (Hotellerie, Gastronomie, Partyservice, Event-Catering...)

Hohe Kühlleistung – Eistemperatur ca. -7°C

- Schnelle Produktabkühlung
- Langsamer Schmelzprozess für langanhaltende Frische

Trocken durchgefrorenes Eis

- Trockene Oberfläche
- Kaum Schmelzwasser
- Gute Lagerfähigkeit
- Ansprechende Optik

Geringes Gewicht (Dichte 0,42 kg / dm³)

- Bis zu 30 % leichter als andere Eissorten
- Einfacher Transport, einfaches Handling

Dünne Eisscherben (1 - 2 mm)

- Sehr gute Produktabdeckung
- Große Oberfläche zum Wärmeaustausch
- Geringer mechanischer Widerstand, dadurch gutes Mischverhalten, schonend zum Produkt und zu Kuttermessern

Funktionsweise der Scherbeneiserzeuger:

Ein im Wasserbad rotierender, tiefgekühlter Metallzylinder garantiert gleichbleibende Eisqualität. Bei jeder Umdrehung gefriert Wasser an der Walze und wird als trocken ausgefrorenes Eisscherben ausgeworfen - seit über fünf Jahrzehnten ein praxiserprobtes, effizientes, kostengünstiges und wartungsarmes Verfahren.

Geringe Herstellkosten

- Hoher Wirkungsgrad
- Alles Wasser wird zu Eis, kein Wasserverlust

Zuverlässige, wartungsarme Technik

- Geringe Betriebs- und Wartungskosten
- Keine Probleme mit kalkhaltigem Wasser



FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF

**SCHERBENEISERZEUGER**

anschlussfertige Scherbeneiserzeuger in Kompaktbauweise, mit integriertem Kälteaggregat und isoliertem Eisvorratsschubfach, für den kleinen Eisbedarf, Silokapazität 50 kg, Rahmen und Gehäuse komplett aus Edelstahl, hygienische Ausführung und gute Zugänglichkeit aller reinigungsrelevanten Komponenten, automatische Restwasserentleerung der Verdampferwanne nach Stopp der Eisproduktion, inkl. SPS-Steuerung mit On/Off Piezo-Taster, integrierter Wärmetauscher, automatischer Wiederanlauf auch nach Unterbrechung der Strom- oder Wasserzufuhr, Kältemittel R404A, Wasserzulauf: 3/4" Außengewinde, Wasserablauf: 3/4" - 1 1/4" Schlauchtülle,

elektrischer Anschluss:
1 AC 230 V 50 Hz

L x B x H	Artikelnummer	Anmerkung
700 x 700 x 1350	SA85S	Eisleistung 85 kg/24 Stunden, Wasserverbrauch 0,085 m ³ /24 Stunden, Leistung: 0,59 kW, Gewicht 183 kg
700 x 700 x 1350	SA145S	Eisleistung 150 kg/24 Stunden, Wasserverbrauch 0,150 m ³ /24 Stunden, Leistung: 0,87 kW, Gewicht 188 kg

Ideale Umgebungsbedingungen für Scherbeneiserzeuger sind eine Wassertemperatur von +16°C und eine Umgebungstemperatur von bis zu +20°C. Bei höheren Temperaturen ist mit verminderter Eisleistung zu rechnen.

**SCHERBENEISERZEUGER**

anschlussfertige Scherbeneiserzeuger in Kompaktbauweise, mit integriertem Kälteaggregat flexible Aufstellungsvarianten, z.B. auf Untergestell für Eisvorratswagen EVA 75, auf Silo EN1 oder in Verbindung mit Schachtsystemen, für den mittleren Eisbedarf, Rahmen und Gehäuse komplett aus Edelstahl, hygienische Ausführung und gute Zugänglichkeit aller reinigungsrelevanten Komponenten, automatische Restwasserentleerung der Verdampferwanne nach Stopp der Eisproduktion, inkl. SPS-Steuerung On/Off Piezo-Taster, integrierter Wärmetauscher, automatischer Wiederanlauf auch nach Unterbrechung der Strom- oder Wasserzufuhr, Kältemittel R404A, Wasserzulauf: 3/4" Außengewinde, Wasserablauf: 3/4" - 1 1/4" Schlauchtülle

Die Scherbeneiserzeuger SA215S und SA450S sind für den Einsatz in gekühlten Umgebungen optional auch mit Wasserkühlung lieferbar.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
767 x 581 x 957	SA215S	Eisleistung 215 kg / 24 Stunden, Wasserverbrauch 0,215 m ³ / 24 Stunden, Leistung: 1,31 kW, Gewicht 133 kg, elektrischer Anschluss: 1 AC 230 V 50 Hz
767 x 581 x 957	SA415S	Eisleistung 450 kg / 24 Stunden, Wasserverbrauch 0,450 m ³ / 24 Stunden, Leistung: 1,78 kW, Gewicht 165 kg, elektrischer Anschluss: 3 AC 400 V 50 Hz

UNTERGESTELL FÜR ISOLIERWAGEN

aus Edelstahl 1.4301, mit höhenverstellbaren Füßen, passend für Maschinen SA215S und SA415S

Artikelnummer

UGISOW



FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF

Darstellung mit Scherbeneiszeuger

EISVORRATSSILO

aus Edelstahl, doppelwandig isoliert, Fassungsvermögen von ca. 185 kg bzw. 430 l, passend für SA 215 S und SA 415 S, inklusive Schacht und Lichtschanke für Scherbeneiszeuger zur Eisstandüberwachung und automatischen Neustart der Eisproduktion

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
762 x 788 x 1093	SA_EN1	Tiefe mit Eisklappe 991 - 1258 mm, Gewicht 94 kg

**KUNSTSTOFF-HUB- UND BESCHICKUNGSWAGEN, LÄRMABSORBIEREND**

aus 3-Schicht-Polyethylen, robust und lärmabsorbierend, Schallpegel beim Schütten wird um 17 dB verringert, Kapazität 200 l, gemäß DIN 9797, geringes Gewicht von 22 kg, robustes Fahrgestell mit strapazierfähigen Nylon-Rädern mit Polyurethan-Laufläufen, integrierte Edelstahl-Hebebeschläge erleichtern die Reinigung, ergonomisch gestaltete Griffe für ein hohes Maß an Manövrierfähigkeit, geknickter Auslauf leitet Ausstrom in die gewünschte Richtung

Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Artikelnummer	Farbe
720 x 820 x 700	560-640 x 560-640 x 520	HBW_KUBI_B	Blau
720 x 820 x 700	560-640 x 560-640 x 520	HBW_KUBI_R	Rot
720 x 820 x 700	560-640 x 560-640 x 520	HBW_KUBI_G	Grün
720 x 820 x 700	560-640 x 560-640 x 520	HBW_KUBI_W	Weiß

**EISVORRATSWAGEN**

isolierter Eisvorratswagen zum Transport von Scherbeneis

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
680 x 800 (mit Griff) x 680	EVA75	max. Eiskapazität 75 kg, Gewicht 21 kg, passend für Untergestelle und ITS-Silos Typ K statt Standard-Kutterwagen
649 x 1055 (mit Griff) x 712 (889 mit Griff)	EVF201	max. Eiskapazität 90 kg, Gewicht 26 kg, passend zu allen Eisbevorratungssystemen des Typs ITS

FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF

HY-GEN Scherbeneiserzeuger setzen Maßstäbe: Bis ins kleinste Detail sind sie so konzipiert, dass sie die Produktion von Scherbeneis unter hygienischen Bedingungen ermöglichen. Das Kernstück ist die mit wenigen Handgriffen herausnehmbare Verdampferwanne.



HY-GEN Protected bedeutet:

- Rotationsverdampfer kann ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen zu Reinigungszwecken geöffnet werden
- Herausnehmbare Verdampferwanne aus Kunststoff, dadurch isolierend und keine Korrosionsgefahr
- Verdampferwanne mit runder, reinigungsfreundlicher Kontur, bei Bedarf als Standardersatzteil austauschbar
- Verdampferwanne ohne fest installierte Einbauteile, frei von Schmutzecken, die zur Hygienefalle werden können
- Verdampfer von allen Seiten frei zugänglich für einfache und gründliche Reinigung
- Automatische Wasserleitungsspülung nach 24-stündigem Maschinenstillstand
- DVGW-konforme Technik, wie z. B. Frischwasserzulauf mit Rückflussverhinderer und spezielle Trinkwasserschläuche zum Schutz vor Verkeimung und Algenbildung




SCHERBENEISERZEUGER

anschlussfertiger Scherbeneiserzeuger in Kompakt-Bauweise mit integriertem Kälteaggregat, luftgekühlt, neue HY-GEN-Eismaschinengeneration, Rahmen und Gehäuse komplett aus Edelstahl, hygienische Ausführung und gute Zugänglichkeit aller reinigungsrelevanten Komponenten, automatische Restwasserentleerung der Verdampferwanne nach Stopp der Eisproduktion, inkl. SPS-Steuerung mit Control Timer Panel, integrierter Wärmetauscher, automatischer Wiederanlauf auch nach Unterbrechung der Strom- oder Wasserzufuhr, Kältemittel R404A, Wasserzulauf: 3/4" Außengewinde, Wasserablauf: 1" Schlauchtülle, elektrischer Anschluss: 3 AC 400 V/PE 50 Hz

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1170 x 760 x 1150	SAH800L	Eisleistung 800 kg / 24 Stunden, Wasserverbrauch 0,8 m / 24 Stunden, Leistung: 2,72 kW, Gewicht 280 kg
1430 x 780 x 1230	SAH1500L	Eisleistung 1500 kg / 24 Stunden, Wasserverbrauch 1,5 m / 24 Stunden, Leistung: 4,79 kW, Gewicht 355 kg
1700 x 980 x 1420	SAH3000L	Eisleistung 3000 kg / 24 Stunden, Wasserverbrauch 3,0 m / 24 Stunden, Leistung: 9,2 kW, Gewicht 600 kg

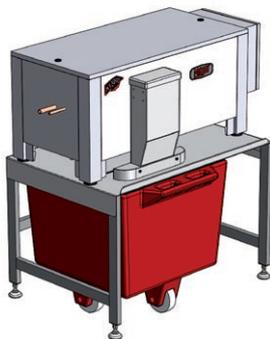

SCHERBENEISERZEUGER OHNE KÄLTEAGGREGAT

Eiszerzeigereinheit ohne Kälteaggregat, zum Anschluss an ein externes Kälteaggregat oder an eine Kälteverbundanlage, kompakte platzsparende Bauform, neue HY-GEN-Eismaschinengeneration, Rahmen und Gehäuse komplett aus Edelstahl, hygienische Ausführung und gute Zugänglichkeit aller reinigungsrelevanten Komponenten, automatische Restwasserentleerung der Verdampferwanne nach Stopp der Eisproduktion, inkl. SPS-Steuerung mit Control Timer Panel, automatischer Wiederanlauf auch nach Unterbrechung der Strom- oder Wasserzufuhr, Kältemittel R404A, Wasserzulauf: 3/4" Außengewinde, Wasserablauf: 1" Schlauchtülle, elektrischer Anschluss: 3 AC 400 V/ PE 50 Hz

Passende Auslaufschächte gerade oder schräg bzw. als Hosenschacht bieten wir Ihnen auf Anfrage in verschiedenen Längen gern an.

Auf Anfrage sind diese Scherbenzeiger ohne Kälteaggregat auch in weiteren Leistungsstufen lieferbar.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1185 x 512 x 525	RVH400	Eisleistung 400 kg / 24 Stunden, Wasserverbrauch 0,4 m / 24 Stunden, Leistung: 0,28 kW, Gewicht 85 kg, erforderliche Kälteleistung: to -20,5°C 2,2 kW
1345 x 512 x 525	RVH800	Eisleistung 800 kg / 24 Stunden, Wasserverbrauch 0,8 m / 24 Stunden, Leistung: 0,28 kW, Gewicht 125 kg, erforderliche Kälteleistung: to -21,5°C 4,0 kW
1695 x 512 x 525	RVH1500	Eisleistung 1500 kg / 24 Stunden, Wasserverbrauch 1,5 m / 24 Stunden, Leistung: 0,28 kW, Gewicht 160 kg, erforderliche Kälteleistung: to -18,5°C 8,4 kW
1735 x 675 x 525	RVH3000	Eisleistung 3000 kg / 24 Stunden, Wasserverbrauch 3,0 m / 24 Stunden, Leistung: 0,34 kW, Gewicht 220 kg, erforderliche Kälteleistung: to -21,0°C 16,2 kW

Optionen:

- Verdampfer-Selbstreinigungssystem:
Für Hygienesicherheit auf Knopfdruck; vollautomatische Reinigung, Entkalkung und Keimreduzierung der Wasser führenden Bauteile
- Externe UV-Entkeimung im Wasserzulauf:
Zur Sicherheit, dass nur hygienisch einwandfreies Wasser zur Eisherstellung zum Einsatz kommt.
- Unterschiedliche Schachtsysteme:
Für individuelle bauseitige Aufstellung der Eiszerzeigeranlage
- Eisbevorratungssysteme:
Zum Beispiel mit vollautomatischer Eisaustragung, Verwiegemodul, Dosiervorrichtung

Control Panel Timer für Scherbenzeiger SAH und RVH

mit Zeitschaltfunktion, frei programmierbare Produktions- und Reinigungszyklen, mit Visualisierung des Hygienestatus



FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF



EISBEVORRATUNGSSYSTEM TYP ITS

aus Edelstahl, zur Lagerung von Scherbeneis, Eisvorratswagen oder Kutterwagen wird unter das Silo eingefahren und kann durch Entriegelung der Eisluke im Siloboden automatisch mit Scherbeneis befüllt werden, manuelle Entnahme des Scherbeneisees über eine an der Silovorderseite angebrachte Luke ebenfalls möglich, inkl. Schacht mit Lichtschranke zur Eisstandüberwachung und zum automatischen Neustart der Eisproduktion durch den auf dem Silo installierten Eiszeuger, Lieferung mit Eiswagen Typ EVF201 max. Eiskapazität 90 kg, Tiefe mit Eisklappe (außer ITS500-31): 1220 - 1486 mm

Variante 1: mit Eisvorratswagen EVF210

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
788 x 1016 x 1524	ITS500-31	maximale Silokapazität: 227 kg, maximale Kapazität inkl. Eiswagen EVF (201 kg): 317 kg, Gewicht ohne Eiswagen: 186 kg, inkl. 1 Eiswagen, passend für SA215S, SA415S, RVH400
788 x 1016 x 1905	ITS700-31	maximale Silokapazität: 318 kg, maximale Kapazität inkl. Eiswagen EVF (201 kg): 408 kg, Gewicht ohne Eiswagen: 217 kg, inkl. 1 Eiswagen, passend für SA215S, SA415S, RVH400
1524 x 1016 x 1905	ITS1350-60	maximale Silokapazität: 612 kg, maximale Kapazität inkl. Eiswagen EVF (201 kg): 792 kg, Gewicht ohne Eiswagen: 378 kg, inkl. 2 Eiswagen, passend für SAH800L bis SAH300_L, RVH800 bis RVH 3000
1524 x 1016 x 2464	ITS2250-60	maximale Silokapazität: 955 kg, maximale Kapazität inkl. Eiswagen EVF (201 kg): 1135 kg, Gewicht ohne Eiswagen: 421 kg, inkl. 2 Eiswagen, passend für SAH800L bis SAH300_L, RVH800 bis RVH 3000
2286 x 1016 x 2464	ITS3250-60	maximale Silokapazität: 1474 kg, maximale Kapazität inkl. Eiswagen EVF (201 kg): 1744 kg, Gewicht ohne Eiswagen: 642 kg, inkl. 3 Eiswagen, passend für SAH800L bis SAH300_L, RVH800 bis RVH 3000


Zusätzliche Eisvorratswagen liefern wir Ihnen auf Anfrage gern.

Variante 1: für Kutterwagen

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
863 x 1016 x 1587	ITS500-31K	maximale Silokapazität: 227 kg, Gewicht: 210 kg, passend für 1 Kutterwagen, passend für SA215S, SA415S, RVH400
863 x 1016 x 1949	ITS700-31K	maximale Silokapazität: 318 kg, Gewicht: 270 kg, passend für 1 Kutterwagen, passend für SA215S, SA415S, RVH400
1673 x 1016 x 1949	ITS1350-60K	maximale Silokapazität: 612 kg, Gewicht: 425 kg, passend für 2 Kutterwagen, passend für SAH800L bis SAH300_L, RVH800 bis RVH 3000
1673 x 1016 x 2626	ITS2250-60K	maximale Silokapazität: 955 kg, Gewicht: 471 kg, passend für 2 Kutterwagen, passend für SAH800L bis SAH300_L, RVH800 bis RVH 3000
2483 x 1016 x 2626	ITS3250-60K	maximale Silokapazität: 1474 kg, Gewicht: 692 kg, passend für 3 Kutterwagen, passend für SAH800L bis SAH300_L, RVH800 bis RVH 3000

Kutterwagen nicht im Lieferumfang enthalten

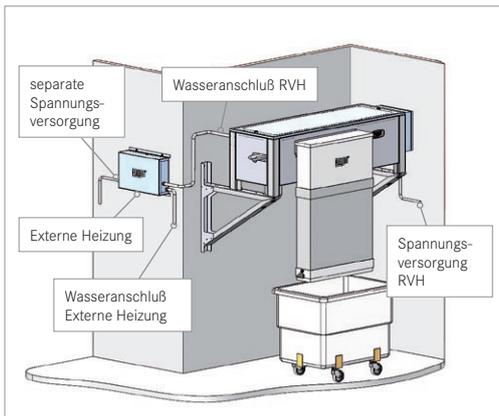


FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF**EXTERNE WASSERZULAUFHEIZUNG**

erforderlich bei Wasserzulauftemperaturen kleiner als + 5 °C oder bei Umgebungstemperaturen kleiner als + 5 °C, verbesserte Hygiene durch Verzicht auf Heizstäbe im Wasserbad, Funktionsweise wie Durchlauferhitzer, Erwärmung des durchströmenden Wassers auf maximal +20 °C, externe Baugruppe, Montage außerhalb der Maschine am Gehäuse oder an der Wand möglich, Anschluss in der Wasserzuleitung zur Maschine, eigene separate Spannungsversorgung: 3AC/50Hz/400V - 6,50 kW, geeignet für Maschinen bis max. 6.000 kg Tagesleistung

Artikelnummer	Anmerkung
RVH_WT_0400	passend für RVH0400
RVH_WT_0800	passend für RVH0800
RVH_WT_1500	passend für RVH1500
RVH_WT_3000	passend für RVH3000

Sauggaswärmetauscher

für optimale Betriebsbedingungen hinsichtlich Wirkungsgrad und Eisqualität ist der Einsatz bei Rotationsverdampfern mit Verbundanschluss eines Sauggaswärmetauschers erforderlich

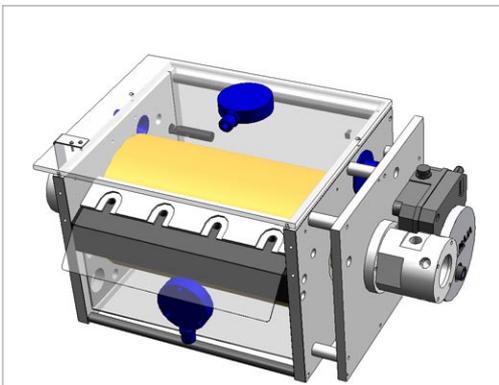**VERDAMPFERWANNEN-REINIGUNGSSYSTEM**

zur vollautomatischen Verdampferwannenreinigung, Start des Reinigungs- und Spülvorgang manuell oder über die Timerfunktion, nach vollständiger Entleerung der Verdampferwanne wird diese mit einem Wasser-Reinigergemisch befüllt, permanente Umwälzung während des Reinigungsvorgangs wodurch alle mit Wasser in Berührung kommenden Stellen erreicht werden, Reinigung, Entkalkung sowie Reduzierung von Keimen und Bakterien in einem Arbeitsgang, vollautomatisches SPS-gesteuertes Reinigungssystem, keine Demontage von Maschinenteilen erforderlich, dadurch keine Beschädigung von Maschinenteilen und keine Verletzungsgefahr

Artikelnummer	Anmerkung
VDWRS_SA85	passend für SA85S und SA145S, Reinigungsdauer ca. 50 Minuten
VDWRS_SA215	passend für SA215S und SA415S, Reinigungsdauer ca. 50 Minuten
VDWRS_SA800	passend für SAH800L, Reinigungsdauer ca. 90 Minuten
VDWRS_SA1500	passend für SAH1500L, Reinigungsdauer ca. 90 Minuten
VDWRS_SA3000	passend für SAH3000L, Reinigungsdauer ca. 90 Minuten
VDWRS_RVH400	passend für RVH400, Reinigungsdauer ca. 90 Minuten
VDWRS_RVH800	passend für RVH800, Reinigungsdauer ca. 90 Minuten
VDWRS_RVH1500	passend für RVH1500, Reinigungsdauer ca. 90 Minuten
VDWRS_RVH3000	passend für RVH3000, Reinigungsdauer ca. 90 Minuten

Artikelnummer	Anmerkung
VDWRS-RK_SA	nur für Maschinen der Baureihen SA85S, SA145S, SA215, SA415
VDWRS-RK_SAH-RVH	nur für Maschinen der Baureihen RVH und SAH

Reinigungskonzentrat für Reinigungssystem

garantiert beste Reinigungsergebnisse und volle Prozesssicherheit bei Verwendung des original Reinigerkonzentrats, reinigt, entkalkt und reduziert Keime schnell und zuverlässig, Kanister mit 10 kg

FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF



KANISTERHALTERUNG

aus Edelstahl 1.4301, zur Wandmontage vorbereitet, für 10 Liter Kanister

Weitere Kanisterhalterungen finden Sie auf Seite 209

Artikelnummer

HAL_KAN10



Variante ABTW1 mit ABTW1_D

ABTAUWAGEN FÜR SCHERBENEIS

aus Edelstahl 1.4301, elektrisch beheizt, Sicherheitsthermostat, Schaltschutz, Schaltkasten, 3 m Kabel, fahrbar mittels 2 Lenk- und 2 Bockrollen Durchmesser 150 mm, Nutzvolumen: 570 l (entspricht ca. 250 kg Scherbeneis), Anschlusswert: 10 kW/400 V, bauseitige Anforderungen: Entwässerungspunkt (Bodeneinlauf), Bauweise doppelwandig mit konischem Boden

L x B x H

Artikelnummer

1450 x 800 x 850

ABTW1

Deckel für Abtauwagen

Artikelnummer

ABTW1_D

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff passend zu Abtauwagen ABTW1, mit 2 Handgriffen



WANDHALTERUNG: GLASFASER/POLYPROPYLEN

mit Gummikante, hitzebeständig bis 100°C

L x B x H

Artikelnummer

Anmerkung

238 x 160 x 60

VIK0615-3

Farbe: blau

238 x 160 x 60

VIK0615-5

Farbe: weiß



EISSCHAUFEL GROSS

aus Polypropylen, kurzer Stiel: 1150 mm, hitzebeständig bis 100°C

Schaufelblatt

Artikelnummer

Anmerkung

380 x 340 x 90

VIK5600-3

Farbe: blau

380 x 340 x 90

VIK5600-5

Farbe: weiß



EISSCHAUFEL KLEIN

aus Polypropylen, hitzebeständig bis 100°C

Schaufelblatt

Artikelnummer

Anmerkung

330 x 120 x 75

VIK5675-3

Farbe: blau

330 x 120 x 75

VIK5675-5

Farbe: weiß

FISCHVORBEREITUNG UND -VERKAUF**SCHRANKTISCH MIT HANDWASCHBECKEN**

aus Edelstahl 1.4301, mit Handwaschbecken 400 x 400 x 250 mm, Oberplatte mit dreiseitigem Wulstrand und hinterer Aufkantung 50 mm, mit Vorbereitung für Sensorarmatur und Befestigungslöchern für je einen Seifen- und einen Desinfektionsmittelspendern SEIS-T (Seite 156), kleine Rückwand hinter Handwaschbecken, mit 2 Flügeltüren, Türausschnitt mit dahinter befindlichem Papierhandtuchspender, Drahtgitterpapierkorb hinter einer der Flügeltüren, höhenverstellbare Kunststofffüße

Passende Schneidbrettauflagen zu diesen Schranktischen liefern wir Ihnen auf Anfrage gern.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
1600 x 600 x 900	SRT_SPT_16-6_R	Handwaschbecken rechts
1600 x 600 x 900	SRT_SPT_16-6_L	Handwaschbecken links

**SCHRANKTISCH MIT HANDWASCHBECKEN**

aus Edelstahl 1.4301, mit Handwaschbecken 400 x 400 x 250 mm, Oberplatte mit dreiseitigem Wulstrand und hinterer Aufkantung 50 mm, mit Vorbereitung für Sensorarmatur und Befestigungslöchern für je einen Seifen- und einen Desinfektionsmittelspender SEIS-T (Seite 156), Rückwand hinter Handwaschbecken und Trennwand 200 mm hoch zu Ablage-/Arbeitsfläche, mit 3 Flügeltüren, Türausschnitt mit dahinter befindlichem Papierhandtuchspender, Drahtgitterpapierkorb hinter einer der Flügeltüren, höhenverstellbare Kunststofffüße

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
2000 x 600 x 900	SRT_SPT_20-6_R	Handwaschbecken rechts
2000 x 600 x 900	SRT_SPT_20-6_L	Handwaschbecken links

Eine vielfältige Auswahl an Spülen, Tischen und Schranktischen aus Edelstahl zur Einrichtung Ihres Vorbereitungsbereiches finden Sie ab Seite 10.

BACKWARENVERKAUF



BACKSHOPREGAL - GRUNDMODUL VERPACKTE WARE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet

Das Modul ist gefertigt aus einer stabilen Rahmenkonstruktion aus Edelstahl Profilrohr. Die Kanteneinfassung der Schrägauslage, die schräg gestellten Ausleger sowie der umlaufende Sockelabschluss sind in Edelstahl ausgeführt. Das Modul besteht aus einer unteren Schrägauslage mit herausnehmbarem Edelstahl-Krümblech und einem herausnehmbaren Buchenrost natur. Über der unteren Schrägauslage befinden sich drei Ausleger aus Edelstahl. In die Ausleger integriert ist jeweils eine TL-Lampe 30 W mit Acryl-Schutzabdeckung und je 2 Führungsschienen für die eingebrachten Buchenroste natur. Die farbigen Flächen bestehen aus robusten und leicht zu reinigenden HPL-Platten. Das Modul ist elektrisch komplett verdrahtet und steckerfertig anzuschließen.

B x T x H	Artikelnummer
1250 x 800 x 1670	BSR_GM



BACKSHOPREGAL - BRÖTCHENMODUL OFFENE WARE

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet

Das Modul ist gefertigt aus einer stabilen Rahmenkonstruktion aus Edelstahl Profilrohr. Die Kanteneinfassung der Schrägauslage, die schräg gestellten Ausleger sowie der umlaufende Sockelabschluss sind in Edelstahl ausgeführt. Das Modul besteht aus einer unteren Schrägauslage mit herausnehmbarem Edelstahl-Krümblech und einem herausnehmbaren Buchenrost natur. Über der unteren Schrägauslage befinden sich drei Ausleger aus Edelstahl. In die Ausleger integriert ist jeweils eine TL-Lampe 30 W mit Acryl-Schutzabdeckung und je 2 Führungsschienen für die eingebrachten Buchenroste natur. Vor den oberen Auslegern befinden sich vier Frontklappen aus ESG 6 mm mit Edelstahl-Griff. Die farbigen Flächen bestehen aus robusten und leicht zu reinigenden HPL-Platten. Das Modul ist elektrisch komplett verdrahtet und steckerfertig anzuschließen.

B x T x H	Artikelnummer
1250 x 800 x 1670	BSR_BM

Auf Anfrage könne diese Backshopregale auch fahrbar mit zwei Lenkrollen mit Stopp und zwei Bockrollen geliefert werden.

Vielfältige Edelstahl-Einrichtungsgegenstände für die Backstube finden Sie ab Seite 64



**BACKSHOPREGAL - BAGUETTEMODUL VERPACKTE WARE**

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet

Das Modul ist gefertigt aus einer stabilen Rahmenkonstruktion aus Edelstahl Profilrohr. Die Kanteneinfassung der Schrägauslage, die schräg gestellten Ausleger sowie der umlaufende Sockelabschluss sind in Edelstahl ausgeführt. Das Modul besteht aus einer unteren Schrägauslage mit herausnehmbarem Edelstahl-Krümblech, vier Warentrennern aus Edelstahl für das senkrechte Einbringen von Baguettebrot und einem herausnehmbaren Buchenrost natur. Die gesamte Schrägauslage ist über einen Vollauszug nach hinten ausziehbar. Über der unteren Schrägauslage befinden sich zwei Ausleger aus Edelstahl. In die Ausleger integriert ist jeweils eine TL-Lampe 30 W mit Acryl-Schutzabdeckung und je 2 Führungsschienen für die eingebrachten Buchenroste natur. Die farbigen Flächen bestehen aus robusten und leicht zu reinigenden HPL-Platten. Das Modul ist elektrisch komplett verdrahtet und steckerfertig anzuschließen.

B x T x H	Artikelnummer
1250 x 800 x 1670	BSR_BGM

**BACKSHOPREGAL - BROTMODUL OFFENE WARE**

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet

Das Modul ist gefertigt aus einer stabilen Rahmenkonstruktion aus Edelstahl Profilrohr. Die Kanteneinfassung der Schrägauslage, die schräg gestellten Ausleger sowie der umlaufende Sockelabschluss sind in Edelstahl ausgeführt. Das Modul besteht aus einer unteren Schrägauslage mit herausnehmbarem Edelstahl-Krümblech und einem herausnehmbaren Buchenrost natur. Über der unteren Schrägauslage befinden sich fünf Ausleger aus Edelstahl. In die Ausleger integriert ist jeweils eine TL-Lampe 30 W mit Acryl-Schutzabdeckung und je 2 Führungsschienen für die eingebrachten Buchenroste natur. Vor den oberen Auslegern befinden sich 12 Edelstahl-Sicherungsbügel gegen das Zurücklegen der entnommenen Ware sowie 12 Frontklappen aus ESG 6 mm mit Edelstahl-Griff. Die farbigen Flächen bestehen aus robusten und leicht zu reinigenden HPL-Platten. Das Modul ist elektrisch komplett verdrahtet und steckerfertig anzuschließen.

B x T x H	Artikelnummer
1250 x 800 x 1960	BSR_BRM

B x T x H	Artikelnummer
400 x 150 x 6	BSR_WT

Warentrenner für Backshopregal

aus Edelstahl 1.4301, Formblech mit aufgeschraubter Buchenleiste und ESG-Glasscheibe

B x T x H	Artikelnummer
1165 x 780 x 30	BSR_BR1
1165 x 600 x 45	BSR_BR2

Buchenrost für Backshopregal

Buche natur

Artikelnummer	Anmerkung
BSR_PSHO	aufsteckbar auf oberen Auslegern
BSR_PSHU	aufsteckbar auf unteren Auslegern

Preisschildhalter für Backshopregal

aus Edelstahl 1.4301, Formblech für bauseitige Preisauszeichnung, aufsteckbar auf oberen bzw. unteren Auslegern

OBST-/GEMÜSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF

Profitieren Sie vom Trend hin zu Convenience-Produkten!

Wir beraten Sie bei der Gestaltung und Ausstattung von Vorbereitungsbereichen und Schnippelküchen zur effizienten Produktion von frischen Salaten, Säften, sowie geschnittenem Obst und Gemüse.



VORBEREITUNGSTISCH FÜR CONVENIENCEZUBEREITUNG

aus Edelstahl 1.4301, stabiler Vorbereitungstisch mit Schiebegerie für Zutaten oder Verpackungen, deutlicher Zeitgewinn bei der Vorbereitung von Salaten, Backwaren und anderen Convenienceprodukten, effizientes Arbeiten durch weniger Handgriffe und kurze Wege, Schiebegerie aus Edelstahl im Format 2/1 GN mit Kunststoff-Kufen, Unterbau in U-Form, Füße höhenverstellbar

Option: 4 Lenkrollen, 2 mit Stopp, andere Maße auf Anfrage

L x B x H	Artikelnummer
1800 x 750 x 900	VTC



Wir planen Ihre Schnibbelküche individuell nach Ihren Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten.



OBST-/GEMÜSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF**UNIVERSALSCHNEIDER GEMÜSE**

aus Edelstahl, leichte Reinigung, wartungsarmer Betrieb, optimierte Sicherheitskomponenten machen Verletzungen durch rotierende Messer nahezu unmöglich, inkl. neue Spezial-Auswurfscheibe, Stundenleistung bis zu 150 kg, Gewicht: 24 kg, 5 Jahre Garantie

Passende Schneid-scheiben mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Doppelseite

eine Scheibendrehzahl:

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
235 x 550 x 560	GEMS	Gemüseschacht aus Kunststoff, 250 U/min, Leistung 230 V & 400 V 0,55 kW
235 x 550 x 560	GEMS_VA	Gemüseschacht aus Edelstahl, 250 U/min, Leistung 230 V & 400 V 0,55 kW

zwei Scheibendrehzahlen

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
235 x 550 x 560	GEMS_2	Gemüseschacht aus Kunststoff, 125 und 250 U/min, Leistung 400 V 0,26 & 0,6 kW
235 x 550 x 560	GEMS_2_VA	Gemüseschacht aus Edelstahl, 125 und 250 U/min, Leistung 400 V 0,26 & 0,6 kW

**Schneidescheibe E**


Artikelnummer	Schneidstärke / Verwendung
GEMS_E1	Schneidstärke 1 mm / für Gurken, Karotten, Zwiebelringe, Weißkraut
GEMS_E2	Schneidstärke 2 mm / für Gurken, Karotten, Zwiebelringe, Weißkraut
GEMS_E3	Schneidstärke 3 mm / Grobschnitt für Gurken, Karotten, Zwiebelringe, Weißkraut
GEMS_E4	Schneidstärke 4 mm / Grobschnitt für Gurken, Karotten, Zwiebelringe, Weißkraut
GEMS_E5	Schneidstärke 5 mm / für Tomaten, Zitrusfrüchte, Bananen, Apfel- und Zwiebelringe, gekochte Kartoffeln, Champions, Sellerie
GEMS_E6	Schneidstärke 6 mm / für Tomaten, Zitrusfrüchte, Bananen, Apfel- und Zwiebelringe, gekochte Kartoffeln, Champions, Sellerie
GEMS_E8	Schneidstärke 8 mm / zur Verwendung mit Würfelgitter und für grobe Schnitte
GEMS_E10	Schneidstärke 10 mm / zur Verwendung mit Würfelgitter und für grobe Schnitte
GEMS_E14	Schneidstärke 14 mm / zur Verwendung mit Würfelgitter und für grobe Schnitte

OBST-/GEMÜSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF**Schneidescheibe S**

Artikelnummer	Schneidstärke/Verwendung
GEMS_S1	Schneidstärke 1 mm / für sehr weiche Materialien
GEMS_S2	Schneidstärke 2 mm / für sehr weiche Materialien

**Pommesscheibe B**

Artikelnummer	Schneidstärke/Verwendung
GEMS_B6	Schneidgatter für 6 mm starke Pommes, nur verwendbar in Verbindung mit Schneidescheiben Typ E
GEMS_B8	Schneidgatter für 8 mm starke Pommes, nur verwendbar in Verbindung mit Schneidescheiben Typ E
GEMS_B10	Schneidgatter für 10 mm starke Pommes, nur verwendbar in Verbindung mit Schneidescheiben Typ E

**Würfelgitter D**

Artikelnummer	Schneidstärke/Verwendung
GEMS_D8x8	Würfelgatter für 8 mm Würfel, nur verwendbar in Verbindung mit Schneidescheiben Typ E
GEMS_D10x10	Würfelgatter für 10 mm Würfel, nur verwendbar in Verbindung mit Schneidescheiben Typ E
GEMS_D12x12	Würfelgatter für 12 mm Würfel, nur verwendbar in Verbindung mit Schneidescheiben Typ E
GEMS_D20x20	Würfelgatter für 20 mm Würfel, nur verwendbar in Verbindung mit Schneidescheiben Typ E

**Stäbchenscheibe H**



Artikelnummer	Schneidstärke/Verwendung
GEMS_H2,5	Stäbchenscheibe für Julienneschnitt 2,5 mm
GEMS_H4	Stäbchenscheibe für Julienneschnitt 4 mm
GEMS_H6	Stäbchenscheibe für Julienneschnitt 6 mm
GEMS_H8	Stäbchenscheibe für Julienneschnitt 8 mm
GEMS_H10	Stäbchenscheibe für Julienneschnitt 10 mm

**Scheibenständer**

für bis zu 20 Scheiben

Artikelnummer
GEMS_ST

OBST-/GEMÜSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF



Reibescheibe Z

Artikelnummer	Schneidstärke/Verwendung
GEMS_Z2	Reibescheibe 2 mm für Karotten, Brot und Nüsse
GEMS_Z3	Reibescheibe 3 mm für Sellerie, Karotten, Rohkostsalate, Waldorfsalate, Nüsse, Käse, Schokolade
GEMS_Z4	Reibescheibe 4 mm für Sellerie, Karotten, Rohkostsalate, Waldorfsalate, Pizzakäse, Nüsse, Schokolade
GEMS_Z7	Reibescheibe 7 mm für Schweizer Rösti, Rettichsalat, Pizzakäse

Reibescheibe V < 1 mm

Artikelnummer	Schneidstärke/Verwendung
GEMS_V	Reibescheibe extra fein für Paniermehl, Parmesankäse, Nüsse

Reibescheibe PZ 7 mm

Artikelnummer	Schneidstärke/Verwendung
GEMS_PZ7	Reibescheibe 7 mm für Mozzarellasticks

Reibescheibe DT 9 mm

Artikelnummer	Schneidstärke/Verwendung
GEMS_DT9	Reibescheibe 9 mm für Mozzarellasticks

Reibescheibe 4 PZ 8 mm

Artikelnummer	Schneidstärke/Verwendung
GEMS_4PZ	Reibescheibe 8 mm für runde Mozzarellastäbchen

Einstellbare Schneidescheibe Vario X 1 bis 8 mm

von 1 bis 8 mm einstellbar, nicht verwendbar als Schneidescheibe für Würfelgitter oder Pommesscheiben

Artikelnummer
GEMS_Vario

Ersatzmesser für E-Scheiben

Ersatzmesser für alle E-Scheiben, links und rechts verwendbar

Artikelnummer
GEMS_EME

Ersatzmesser für Vario-Scheiben

Ersatzmesser für Vario-Scheibe X 1 bis 8 mm

Artikelnummer
GEMS_EMVario

OBST-/GEMÜSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF**ORANGENTEILER**

aus Edelstahl 1.4301, stabiler Doppelhandgriff aus Kunststoff, zum Teilen von Orangen in Sechstel-Stücke, auch für Kartoffeln geeignet

B x T x H	Artikelnummer
390 x 350 x 400	ORANT

**APFELTEILER**

aus Edelstahl 1.4301, stabiler Doppelhandgriff aus Kunststoff, zum Teilen von Äpfeln in Achtel-Stücke

B x T x H	Artikelnummer
380 x 350 x 580	APFT

**FRUCHT-ELEKTROSCHÄLER**

Kunststoffgehäuse, das Messer fährt beim Schneiden die Frucht systematisch ab, Anschlusswert 18 W/230 V/50 Hz

B x T x H	Artikelnummer
165 x 230 x 250	APFS

**SCHOKOLADENTEMPERIERGERÄT**

aus Edelstahl, zur Veredelung Ihrer Früchte, bestehend aus Wasserbad Größe GN 1/1, 200 mm tief, mit Wasserablaufhahn, inklusive GN 1/1 Behälter 200 mm tief mit Edelstahldeckel mit Ausschnitt, Anschlusswert: 1,2 kW 230V, Gewicht 9 kg, inklusive 2 GN1/2 100 mm tief

B x T x H	Artikelnummer
355 x 550 x 295	SCH_TMPG

GN-Behälter in alternativen Größen finden Sie auf Seite 81

OBST-/GEMÜSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF



ANANASSCHÄLER TISCHGERÄT

aus Edelstahl 1.4301, Betätigung über Handhebel, Sicherheitsarretierung für 2-Handablauf, nach dem manuellen Abschneiden von Kopf und Ende wird die Ananas mit dem Gerät in einer Hebelbetätigung geschält und entkernt, Standard-Messersatz mit Durchmesser 89 mm, untere Aufnahme für 1/1 GN-Behälter (muss separat bestellt werden), Gewicht 18 kg

Lieferung ohne GN-Behälter. Passende GN-Behälter finden Sie auf Seite 81

B x T x H	Artikelnummer
450 x 390 x 720	ANASS_T



Zusatzmesser für Ananaschäler

Artikelnummer	Anmerkung
ANASS_T_ZMK	Zusatzmesser für Ananaschäler, klein mit Durchmesser 74 mm
ANASS_T_ZMM	Zusatzmesser für Ananaschäler, mittel mit Durchmesser 95 mm
ANASS_T_ZMG	Zusatzmesser für Ananaschäler, groß mit Durchmesser 102 mm



ANANASSCHÄLER TISCHMODELL

aus Edelstahl, inkl. 1 Auffangschale sowie 1 Messer und Stößel nach Kundenwunsch, Messer und Stößel sind in folgenden Größen erhältlich 5er/6er/7er/8er


B x T x H	Artikelnummer
380 x 400 x 600 / 950	ANASS_T2



ANANASSCHÄLER STANDMODELL

aus Edelstahl, inkl. 1 Auffangschale sowie 1 Messer und Stößel nach Kundenwunsch, Messer und Stößel sind in folgenden Größen erhältlich 5er/6er/7er/8er

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
470 x 520 x 1250 / 1600	ANASS_ST	stationär
470 x 520 x 1250 / 1600	ANASS_ST_R	mit zwei Rollen

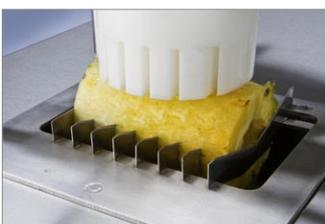

ANANAS-SCHEIBENSCHNEIDER

aus Edelstahl, mit 8 Klingen, zum Auflegen auf Ananaschäler nach Abschälen und Entkernen der Ananas, passend für ANASS_T2 und ANASS_ST

B x T x H	Artikelnummer
380 x 400 x 600/950	ANASS_ZB

OBST-/GEMÜSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF



KOKOSNUSSKNACKER

aus Edelstahl, zum sicheren und einfachen Knacken von Kokosnüssen, Tischmodell, inkl. Auffangschale

B x T x H	Artikelnummer
250 x 250 x 550	KOKN_T



MELONENTEILER TISCHGERÄT

aus Edelstahl 1.4301, mit Standfüßen aus Kunststoff, inklusive Gitter für 6er oder 8er Teilung

B x T x H	Artikelnummer
355 x 550 x 295	MELT_T

Artikelnummer
MELT_EM6

Ersatzmesser für Melonenteiler 6er Teilung

Artikelnummer
MELT_EM6

Ersatzmesser für Melonenteiler 8er Teilung



AUBERGINE- UND ZUCCHINISCHNEIDER

aus Edelstahl 1.4301, für den manuellen Horizontalschnitt von Auberginen und Zucchini in Scheiben mit einer Stärke von 5,5 mm, ideal für Grillscheiben, bis zu einer Länge von 230 mm und einer Höhe von 90 mm

B x T x H	Artikelnummer
620 x 210 x 260	AUBS

OBST-/GEMÜSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF



TOMATENTEILER TISCHGERÄT VERTIKAL

aus Edelstahl 1.4301, stabiler Doppelhandgriff aus Kunststoff, zum Teilen von Tomaten, auch für Früchte ohne Steine und Eier geeignet, Standard-Teilung: Achtel-, Sechstel- bzw. Viertel-Stücke, Unterstellen eines GN-Behälters möglich

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
260 x 380 x 580	TOMT8	Standard-Teilung: Achtel-Stücke
260 x 380 x 580	TOMT6	Standard-Teilung: Sechstel-Stücke
260 x 380 x 580	TOMT4	Standard-Teilung: Viertel-Stücke

Artikelnummer

TOMTMS

Messersatz für Tomatenteiler

als Ersatz, wahlweise 1/4, 1/6 oder 1/8-Teilung



TOMATENSCHNEIDER HORIZONTAL

aus Edelstahl 1.4301, für den manuellen Horizontalschnitt von Tomaten in Scheiben mit einer Stärke von 5,5 mm, Messer mit Zahnschliff, stabile Führung über Kunststoffblock

B x T x H	Artikelnummer
200 x 480 x 280	TOMS

Messersatz für Tomatenschneider für TOMS

Artikelnummer	Anmerkung
TOMS_MSOH	ohne Halterung
TOMS_MSMH	mit Halterung



SALATSCHNEIDER TISCHGERÄT

aus Edelstahl 1.4301, Betätigung über Handhebel, robuster Schneidsatz aus Edelstahl und Kunststoff

B x T x H	Artikelnummer
420 x 300 x 700	SALTS

Lieferung ohne GN-Behälter. Passende GN-Behälter finden Sie auf Seite 81



MANDOLINE

aus Edelstahl 1.4301, Schnittstärken 2, 4, 7 und 10 mm, robuster Schneidsatz aus Edelstahl und Kunststoff

B x T x H	Artikelnummer
	MANDL

Lieferung ohne Schalen. Passende Schalen finden Sie auf Seite 265

KÄSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF



B x T x H	Artikelnummer
	KRSA2N_PS

KÄSEREIBE SANTOS 2N

professionelle Käseibe, Leistung 600 W, Drehzahl 1500/1800 U/min., Stundenleistung ca. 50 kg, Gehäuse weiß lackiert/Edelstahl, 1 Liter Vorratsschublade aus Plexiglas, inklusive 1 Standardscheibe 3 mm für Schweizer Käse, Gewicht: 14,5 kg, Anschlusswerte: 230 V/50 Hz

B x T x H	Artikelnummer
420 x 250 x 350	KRSA2N

Parmesanscheibe für Käseibe Santos 2N

Spezialscheibe zum Reiben von Parmesan und anderen Hartkäsesorten



KÄSEREIBE PARMESAN

professionelle Käseibe, Stundenleistung ca. 20 kg, Gehäuse Edelstahl poliert, Gewicht 9 kg, Leistung 380 W, 230 V/50 Hz platzsparend dimensionierte Maschine mit großer Leistung, Einsatz der Motorbremse garantiert sofortigen Stopp der Reiberolle, die Reibe funktioniert mit einer Rolle aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlzähnen für die Verarbeitung von Parmesankäse, Brot, Keksen, Trockenfrüchten, nicht für Pizzakäse geeignet

B x T x H	Artikelnummer
285 x 245 x 310	KRS20




Weitere Maschinen für die Käseivorbereitung und den -Verkauf wie zum Beispiel spezielle Aufschnittmaschinen mit Teflonmesser, Käseteiler, größere Käseiben und spezielle Verpackungslösungen bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

KÄSEVORBEREITUNG UND -VERKAUF

**POS-PROBIERSTATION**

aus Edelstahl 1.4301, mit Probiertablett aus lebensmittelechtem Kunststoff (Optik Granit hell), Klarsicht-Abdeckglocke, Tablett-niveau höhen- und neigungsverstellbar, Montagemöglichkeit für Display bzw. Werbetafel und Preisauszeichnung


B x T x H	Artikelnummer
270 x 270 x 316	POSPS

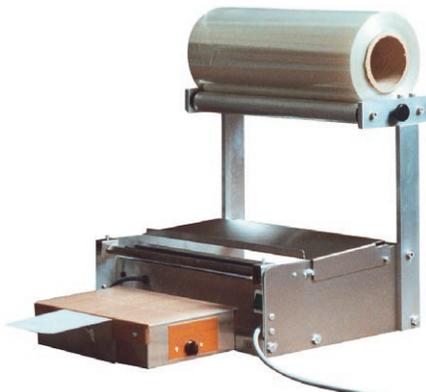**DEHNFOLIENVERPACKUNGSGERÄT**

aus Edelstahl 1.4301, aufgrund besonders kompakter Bauform auch für kleine Aufstellflächen geeignet, zum Verpacken von Käse, Fleischwaren, Obst und Gemüse mit und ohne Trägerschalen, geeignet für Polyethylen- und PVC-Dehnlfolien bis zu einer Breite von 450 mm, Trennen der Folie über einen dauerbeheizten Vierkantstab, Temperaturregelung 80 - 180 °C, Anschlußwerte 230 V/50 Hz, Leistungsaufnahme 400 W, Folienszuführung über Gleitlagerwalzen

Alle Dehnlfolienverpackungsgeräte können statt mit Vierkantstab auch mit Trenndraht geliefert werden.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
380 x 490 x 350	DFVG_380	für bis zu 350 mm breite Folien
480 x 490 x 350	DFVG_480	für bis zu 450 mm breite Folien

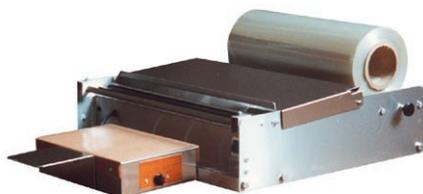**DEHNFOLIENVERPACKUNGSGERÄT**

aus Edelstahl 1.4301, zur Handverpackung von Fleisch, Wurst, Käse und Obst, mit Abschneidesystem (rauchfreie Folienabtrennung), Heizplatte 250 x 165 mm mit teflonbeschichteter Gewebefolie als Anti-Haft Schicht, Folienszuführung über Gleitlagerwalzen, Folienspannung durch justierbare Bremsenrichtung, vier verstellbare Füße für einen sicheren Stand, 230 V 50 Hz, Gewicht 10 - 15 kg, Verpackungsleistung ca. 400 Packungen/Std., Leistungsaufnahme: 400 W

Alternativ ist eine feste Teflonbeschichtung der Heizplatte möglich.

B x T x H	Artikelnummer	Anmerkung
360 x 740 x 200	DFVG_360	für bis zu 350 mm breite Folien
460 x 740 x 200	DFVG_460	für bis zu 450 mm breite Folien
510 x 740 x 200	DFVG_510	für bis zu 500 mm breite Folien
590 x 740 x 200	DFVG_590	für bis zu 580 mm breite Folien

**DEHNFOLIENVERPACKUNGSGERÄT**

aus Edelstahl 1.4301, zum Verpacken von Obst, Gemüse, Käse und Fleischwaren auf Trägerschalen, geeignet für Polyethylen- und PVC-Dehnlfolien bis zu einer Breite von 640 mm, Trennen der Folie über einen dauerbeheizten Vierkantstab, Temperaturregelung 80 - 180 °C, Anschlußwerte 230 V/50 Hz, Leistungsaufnahme 420 W, Heizplatte 250 x 165 mm

Dieses Gerät kann optional auch mit einer Heizplatte in der Größe 250 x 380 mm sowie mit Trenndraht geliefert werden.

B x T x H	Artikelnummer
650 x 870 x 200	DFVG_650

KÜHL- UND TIEFKÜHLGERÄTE



KÜHLSCHRANK EDELSTAHL 700 LITER OHNE/MIT GLASTÜR

aus Edelstahl 1.4301, 60 mm PU-Isolierung (FCKW-frei), Innenraum in Hygieneausführung mit Rundungen R10, verdampferfreier Innenraum, für 2/1 Gastro-Norm-Roste (3 Stück im Lieferumfang enthalten), mit Innenbeleuchtung, verstellbare Roste und höhenverstellbare Füße, automatische Heißgas-Abtauung, HACCP-fähiger Thermostat mit Schnittstelle RS 485, Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte, Kühlsystem bis max. 43°C UT, Anschlusswert: 0,521 kW, 230 V/50 Hz, Brutto-Inhalt: 700 Liter, Netto-Inhalt: 597 Liter, Gewicht: 160 kg, Betriebstemperatur: -2 bis +8°C, relative Luftfeuchte: 70-90 %, Innenmaße: (B x T x H): 590 x 675 x 1500 mm



KHG_KSVA700GT

B x T x H (Außenmaße)	Artikelnummer	Anmerkung
710 x 800 x 2070	KHG_KSVA700	ohne Glastür, durchgehende Edelstahl-Griffleiste
710 x 800 x 2070	KHG_KSVA700GT	mit Glastür, Glastür mit aufgesetztem Griff



KÜHLSCHRANK EDELSTAHL 700 LITER FISCH

aus Edelstahl 1.4301, 60 mm PU-Isolierung (FCKW-frei), Innenraum in Hygieneausführung mit Rundungen R10, verdampferfreier Innenraum, mit kipp sicheren Auflageschienen und 12 Kunststoffbehälter 1/1 GN 100 mm hoch, durchgehende Edelstahl-Griffleiste, mit Innenbeleuchtung, verstellbare Roste und höhenverstellbare Füße, automatische Heißgas-Abtauung, HACCP-fähiger Thermostat mit Schnittstelle RS 485, Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte, Kühlsystem bis max. 43°C UT, Anschlusswert: 0,521 kW, 230 V/50 Hz, Brutto-Inhalt: 700 Liter, Netto-Inhalt: 597 Liter, Gewicht: 160 kg, Betriebs-temperatur: -2 bis +8°C, Relative Luftfeuchte: 70-90 %, Innenmaße: (B x T x H): 590 x 675 x 1500 mm

Sollten Sie Fragen zur HACCP-Protokollierung von Lagertemperaturen haben, wenden Sie sich an unsere Fachberater.

Die Kondensatoren (Kühlgitter) von Kühl- und Tiefkühlgeräten sollten alle 3 Monate gereinigt werden. Dies garantiert eine korrekte Funktion und lange Lebensdauer.

B x T x H (Außenmaße)	Artikelnummer
710 x 800 x 2070	KHG_KSVA700F



TIEFKÜHLTASCHENHALTER

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, zur Montage auf Rundrohr-Rammschutz mit Durchmesser 42,4 mm, Einhänge-lasche für Tiefkühl-taschen, Fläche für Preisauszeichnung im Format 105 x 60 mm

B x T x H	Artikelnummer
850 x 105 x 80	TKTH_1



TIEFKÜHLSCHRANK EDELSTAHL 700 LITER

aus Edelstahl 1.4301, 60 mm PU-Isolierung (FCKW-frei), Innenraum in Hygieneausführung mit Rundungen R10, verdampferfreier Innenraum, für 2/1 Gastro-Norm-Roste (3 Stück im Lieferumfang enthalten), Edelstahltür mit Griffleiste, mit Innenbeleuchtung, verstellbare Roste und höhenverstellbare Füße, automatische Heißgas-Abtauung, HACCP-fähiger Thermostat mit Schnittstelle RS 485, Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte, Kühlsystem bis max. 43°C UT, Anschlusswert: 0,811 kW, 230 V/50 Hz, Brutto-Inhalt: 700 Liter, Netto-Inhalt: 597 Liter, Gewicht: 177 kg, Betriebstemperatur: -15 bis -25°C, Innenmaße: (B x T x H): 590 x 675 x 1500 mm

Wir liefern auch Geräte mit Zentralkühlungsanschluss

B x T x H (Außenmaße)	Artikelnummer
710 x 800 x 2070	KHG_TKSVA700



Artikelnummer
KHG_ZASVA

Auflageschienen Edelstahl (Paar) GN 2/1

Artikelnummer
KHG_ZFGVA

Fleischgehänge mit 3 S-Haken

Artikelnummer
KHG_ZBE_VA

Inneneinrichtung Bäckernorm

inkl. 16 Paar Auflageschienen für Bäckernorm
400 x 600 mm

Artikelnummer
KHG_ZRR

Rost Rilsan GN 2/1

Artikelnummer
KHG_ZRVA

Rost Edelstahl GN 2/1

Artikelnummer
KHG_ZRRB

Rost Rilsan 400/600 Bäckernorm/Euronorm

KÜHL- UND TIEFKÜHLGERÄTE



KÜHLSCHRANK EDELSTAHL 400 LITER FISCH

steckerfertiger Umluft-Fischkühlschrank, Bruttoinhalt 400 l, Ausstattung mit Volltür, Außenverkleidung aus Chromstahl, tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol (HIPS), ohne Schmutzfugen, integrierter großer Reinigungsablauf mit Verschlussstopfen, serienmäßig 5 weiße Polycarbonat-Behälter, Euronorm 600 x 400 mm, Behälterentnahme bei 90° Türöffnung möglich, Tür rechts angeschlagen mit Magnetdichtung, Griffmulde und Schloss; Türanschlag wechselbar, Energiesparisolierung mit 45 mm Stärke, höhenverstellbare CNS-Stellfüße (150/200 mm), elektronische Steuerung in 0,5 °C Schritten, mit integrierter HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, Schutzart nach IP 65 für eine leichte Reinigung, elektrische Abtauung, Tiefe bei geöffneter Tür 1310 mm, Innenmaße: 610 x 435 x 1450 mm

Anschlusswert: 350 W/230 V, Energieverbrauch: 7,70 kWh/24h, Temperaturbereich: -6 bis +6 °C bei 38 °C UT und 60 % RF, Relative Luftfeuchtigkeit: 85 bis %, Gewicht: 77 kg

B x T x H (Außenmaße)	Artikelnummer
703 x 620 x 1755	KHG_KSVA400F

Planungshinweis:
Bauseits ist ein Bodenablauf erforderlich.



FISCHSCHUBKASTEN 40 LITER

Kunststoff weiß, mit Siebblech, 40 Liter

B x T x H	Artikelnummer
600 x 400 x 210	KHG_ZFSK



TIEFKÜHLSCHRANK WEISS 400 LITER

Bruttoinhalt 400 l, Außenverkleidung in weiß lackiertem Stahlblech, tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol (HIPS), ohne Schmutzfugen, 17 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand, serienmäßig 4 weiß rilsanierte Tragroste, Euronorm 600 x 400 mm, Rostentnahme bei 90° Türöffnung möglich, Tür rechts angeschlagen, wechselbar, mit Magnetdichtung, ergonomischer Griffmulde und Schloss, Energiesparisolierung mit 45 mm Stärke, elektronische Steuerung mit integrierter HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, manuelle Abtauung und Tauwasserschale, mit 2 Stellfüßen (+30 mm) vorn und 2 Rangierrollen hinten, Tiefe bei geöffneter Tür 1310 mm, Innenmaße: 610 x 435 x 1450 mm
Kältemittel: R 404 a/240 g, Kälteleistung: 881 W/VT -29 °C, Anschlusswert: 527 W/230 V, Energieverbrauch: 9,71 kWh/24h, Temperaturbereich: -15 bis -24 °C bei 38 °C UT und 60 % RF, Klimaklasse: ST (+18 bis +38 °C), Gewicht 75 kg

B x T x H (Außenmaße)	Artikelnummer
703 x 619 x 1640	KHG_TKSST400

KÜHL- UND TIEFKÜHLGERÄTE



TIEFKÜHLSCHRANK FÜR 100 RÜCKSTELLPROBEN

außen Stahl weiß pulverbeschichtet, innen Kunststoff, Bruttoinhalt: 80 l, mit 5 Edelstahlsystemblechen mit je 20 Probendosen (125 ml), Anschlusswert: 100 W/230 V/50 Hz, Energieverbrauch 0,82 kWh/24 Std., Kälteleistung 72 W/VT -23 °C, Kältemittel R 134 a/50 g, Temperaturbereich: -10 bis -15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF, Bruttogewicht: 30 kg, Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung, Polyurethan-Hartschaum (FCKW-frei), Tür mit Bügelgriff, Türanschlag rechts wechselbar, Thermostat, für manuelle Abtauung, höhenverstellbare Füße, Innenmaße: (B x T x H): 445 x 430 x 410 mm

B x T x H (Außenmaße)	Artikelnummer
553 x 600 x 630	KHG_TKRSP1



TIEFKÜHLSCHRANK FÜR 160 RÜCKSTELLPROBEN

außen Stahl weiß pulverbeschichtet, innen Kunststoff, Bruttoinhalt: 190 l, mit 8 Edelstahlsystemblechen mit je 20 Probendosen (125 ml) und einem Schubfach, Anschlusswert: 90 W/230 V/50 Hz, Energieverbrauch 0,86 kWh/24 Std., Kälteleistung 103 W/VT -23 °C, R 600 a/60 g, Temperaturbereich: -18 bis -28 °C bei 32 °C UT und 60 % RF, Bruttogewicht: 56,7 kg, Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung, Polyurethan-Hartschaum (FCKW-frei), Tür mit Bügelgriff, Türanschlag rechts wechselbar, Thermostat, für manuelle Abtauung, höhenverstellbare Füße, Innenmaße: (B x T x H): 418,5 x 412 x 993 mm

B x T x H (Außenmaße)	Artikelnummer
600 x 631 x 1250	KHG_TKRSP2

Probendose	KHG_ZPD	125 ml, Durchmesser 60 mm, Höhe 68 mm
Wechselblech	KHG_WB20	mit 20 Probendosen 125 ml
Schildersatz	KHG_ZSS	mit Wochentagen, komplett
Tragrost weiß	KHG_ZTR	(L x B) 600 x 400



Gastronorm Probenträger

mit 24 Probendosen, für jeden GN 1/1 oder GN 2/1 fähigen TK-Schrank

Artikelnummer
KHG_ZGNPT

INDEX

A

Abfallkorb	87
Ablagekorb	186
Ablaufhahn für Großbehälter	59
Abrollgerät für Bindfaden	93
Abtauwagen für Scherbeneis	282
Abtropfschale	159
Ananasschäler	291
Ananas-Scheibenschneider	291
Andrücker für Betäubungsfalle	102
Ankerbolzen für Beton	184
Anti-Rutsch-Matte	84
Apfelteiler	290
Arbeitsstuhl Edelstahl	17
Arbeitstisch mit Buchenholzplatte	64
Astralon-Nummernschild	43
Aubergine- und Zucchini-schneider	292
Aufbewahrung von Arbeitskleidung	149
Aufnahmeelevator	120
Auftauwagen	50
Aufzugshalter	107
Ausgussbecken	74
Auslegeplatte Edelstahl	265
Auslegeplatte Melamin	265
Auslegeschale Melamin	265
Ausstattungszubehör	9
Ausstellwagen	68
Automatischer Schlauchaufroller	206, 208
Automatischer Spender für Überziehschuhe	188

B

Bäckereispüle	65
Bäckereitisch	64
Backshopregal	284 f
Bank für Kleiderspind oder Schrank	34
Beistellhocker	18
Berieselungsanlagen für Schweineställe	100
Berührungsfreie Kombinationsarmatur	152
Berührungslose Handdesinfektion Steripower	161
Beschickungswaschanlage für Container	195
Beschickungswaschanlage für Kutterwägen	195
Beschickungswaschanlage für Rauch- und Stikkenwägen	196
Betäubungsbecken für Fische	272
Betäubungsbox für Rinder und Schweine	101
Betäubungsbucht Schwein	101
Betäubungsfalle Rind	102 f
Betäubungsfalle Schwein	104
Betriebsraumschiebetür	226
Betriebsraumtür	224 f

Blättermagenspaltmaschine	147
Bodenablauf	250 ff
Bodengarderobe für Schürzenbügel	187
Bodenwaage zum Durchfahren	127
Breitscheid	107
Brüh- und Enthaarungsmaschine	146
Buchtengatter Schwein/Rind	98

C

Computerschrank	45
-----------------------	----

D

Darm-Kot-Separator	146
Darmreinigungsmaschine	146
Datenlogger	220
Deckel für Abtauwagen	282
Deckel für Edelstahlleimer	86
Deckel für Gastronorm-Behälter	82
Dehnfolienverpackungsgerät	295
Desinfektionskabine für Bein- und Hornscheren	112
Desinfektionskabine für Spaltsäge	112
Desinfektionsmatte	174
Desinfektionsmittelspender	156
Desinfektionsvorrichtung für Entblute-Hohlstechmesser	112
Desinfektionsvorrichtung für Roddingstab	112
Desinfektionswanne	174
Diagonalkreuz für Regalsystem	27
Diamant-Schärfmaschine	138
Döner-Liegewagen	56
Doppelstöckiger Garderobenschrank	39f
Dornhakenstange	123
Dosiergerät	192
Dosierschaufel	95
Drainagering	253
Drehkreuz	163
Dreikant-Rauchspieß	55
Durchlauf-Desinfektionsbecken	174
Durchlaufsohlenreiniger Basic	165 ff
Durchlaufsohlenreiniger Plus	169 ff
Durchlauf-Stiefelreinigungsmaschine	176
Durchlaufwaschanlage für Kisten	194

E

Edelstahleimer	86
Edelstahl-Elektro-Stapler	63
Edelstahlfensterprofil für Paneelwände	242
Edelstahl-Nummernschild	43
Edelstahl-Palettenregal	28
Edelstahl-Scherenhubtisch	80

- Edelstahl-Stapler Mittelmast 63
 Eingangskontrollgerät 162 ff
 Eingangskontrollgerät Seifenspender 157
 Einkaufs- und Stapelwagen 48
 Eisbereiter 277
 Eisbevorratungssystem 280
 Eisschaufel 282
 Eisschaufel 94
 Eisvorratssilo 277
 Eisvorratswagen 277
 Elektro-Großviehwinde 107
 Elektro-Hubwagen 62
 Elektro-Kettenzug 106
 Elektroschaltkasten für Elevator 122
 Elevator 120
 Energiesäule 260
 Entblute-Hohlstechmesser 105
 Entbluterinne 258
 Enthäutepodest 110
 Enthäuter für Rinder 109
 Enthäuter-Umlenkrolle 109
 Enthufungsmaschine 147
 Entnahmepodest 111
 Entsorgung und Aufbereitung 97
 Ersatzfolien für Insektenvernichter 216 f
 Ersatzröhre für Insektenvernichter 216 f
 Ersatzröhre für Messerdesinfektionsschrank 191
 Erste-Hilfe-Schrank 44
 Eurokiste und Deckel 59
 Euro-Norm-Regal 30
 Externe Wasserzulaufheizung 281
- F**
- Fächerschrank 42
 Fahrbarer Hubtisch 80
 Fahrbares Regal 30
 Fahrschiene für Säge 119
 Fahrschiene für Teleskop 119
 Farbpalette für Garderobenschränke 43
 Fenster für Tür 224 ff
 Fesselring 105
 Fettabscheider 258
 Feuerschutz-Drehtür 234
 FIFO-Lagersystem für Eurokisten 30
 Filetierlinie 272
 Filetiertisch mit Schiebetüren 271
 Fischdurchleuchtungsgerät 271
 Fischgrätenzange 273
 Fischpräsentationstheken 270 f
 Fischschaber 273
 Fischvorbereitung und -verkauf 263 f
- Flachpalette 60
 Fleisch- und Thekenblech 264
 Fleischerei und Schlachthauseinrichtungen 148
 Fleischereitechnik 97
 Fleischgehänge 123
 Fleischtransportwagen 56
 Fleischtütenhalter 92
 Fleischverladestelle mit Vordach 241
 Flossen-/Fischschere 273
 Folienspender 267
 Frosterwagen 66
 Frucht-Elektroschäler 290
 Fülltisch 15
 Fundamentrahmen für Plattformwaage 128
 Fundamentwanne für Plattformwaage 128
- G**
- Gabelhubwagen 62, 63
 Garderobenschrank 37, 38
 Gastronorm-Behälter 81
 Gastronormwagen 52
 Gehäuse- und Energiesysteme 223
 Geländer 161
 Geräteaufhängung 89
 Gerätehalterleiste 89
 Geschirrspülbrausenarmatur 73
 Gewerbspüle 70 ff
 Gewerbspüle mit Großbecken 76
 Gewürzbord 25
 Gewürzwagen 59
 Gitter-Ablageregal 186
 Gitterbox 61
 GN1 / 1-Schneideplatte 84
 Großbehälter aus Kunststoff 59
 Großviehwaage 127
 Gully 250 ff
- H**
- Haarnetzspender 189
 HACCP Schneidbrett 82
 Hackblockbürste 84
 Hackfleischmesser 265
 Hackklotz 18
 Hakenkranz 123
 Hakenwagen 124
 Halter für Tüten oder Packpapier 267
 Handdesinfektionsgerät 160
 Händetrockner 159
 Händetrockner 168
 Hand-Hygienecenter 163

INDEX

Handreinigung und -desinfektion	149 ff
Handschaufel	94
Handschuhboxhalter	188
Handschuhhalterleiste	183
Handschuhreiniger	177
Handschuhtrockner	183
Handschuhtrockner	183
Handtuchspender	158
Handwaschbecken	150 f
Handwaschbecken mit 2-Hand-Seifenspende	157
Handwaschbecken-Kombination	74
Handwaschrinne	154
Hebe- und Kippvorrichtungen	9
Hebe-Kippmaschine stationär	78
Hebelmischer-Spültischbatterie	153
Hochleistungshändetrockner	159
Höhenverstellbarer Arbeitstisch	13
Höhenverstellbares Wandregal	25
Hub- und Beschickungswagen	46
Hub- und Kippvorrichtung für Euro-Kisten	78
Hygienecenter	173
Hygieneeimer	86
Hygieneschleuse Plus	171
Hygieneschleuse Varianten	172
Hygieneschleusen	149 ff
Hygienestation	173
Hygienetisch	13
Hygienewand	173

I

Industrie-Wägeterminal	130
Insektenvernichter	216 f

K

Kaldaunenbecken	145
Kaldaunenkarre	58
Kältemodul für Kühlzellen	243
Kanisterhalter	208 f
Kanister-Kipphilfe	208
Kantenschutz-Profil	244 f
Käsereibe	294
Kastenrinne	256
Kessel-Entleerhahn	135
Kesselschaber	95
Kesselschwimmer	135
Kettenspeicher	106
Kippmaschine	79
Kippmobil	79
Kistenwaschmaschine	193
Klappthermometer	218

Kleiderablage	186
Kleiderbügel	186
Kleiderhaken	184
Kleiderhakenleiste	185
Kleiderspind	33
Klemmrahmen für Tür	224 ff
Kniehebelarmatur für Handwaschbecken 1	50
Kochkessel	134
Kochsatte	55
Kokosnussknacker	292
Kombispüle	70 f
Konfiskat- und Abfallkühler	144
Konfiskattonne	145
Konfiskatwagen	145
Kopfwaschkabinett	108
Kratztisch	104
Kuchen- und Brot-Transportwagen	68
Kufenbehälter	46
Kugelmengmulde	48
Kühl- und Tiefkühlraumtür ohne Hebel	232
Kühl- und Tiefkühlzelle	243
Kühlbecken	47
Kühlraum- und Wandgehänge	90
Kühlraumgehänge	90 f
Kühlraumschiebetür	228 f
Kühlraumtür	227 f
Kühlraumtür ohne Hebel	233
Kühlschrank für Fisch	296, 298
Kunststoff-Transportroller	49
Kunststoff-Hub- und Beschickungswagen	47
Kupplungen.....	214
Kupplungen	214

L

La Parmentiere Kuttelleinrichtungen	97
Ladenstufentisch	14
Lagerregal für Euro-Kisten	30
Landjägerformpresse	137
Lebensmittelschlauch	207
Lenkrollensatz	184
Lippendichtung	253
Lochblecheinlage	273

M

Magnetmesserhalter	85
Mandoline	293
Mantelspender	189
Maschinenhocker	18
Materialschrank	31
Maueranker	244

- Mechanischer Schlauchaufroller206
 Mehlsackdepot fahrbar69
 Mehlsackwagen69
 Mehlschaufel94
 Mehrzweckschrank33
 Melonenteiler292
 Mengmulde48
 Messer- und Beildesinfektionsbecken190
 Messer- und Beilhalter85
 Messer-, Tüllen- und Scheibenhalter85
 Messerbox-Desinfektionsschrank193
 Messerbox-Durchlaufmaschine193
 Messerdesinfektionsbecken190
 Messerdesinfektionssammelbecken191
 Messerdesinfektionsschrank191
 Messerhalter85, 267
 Messerkorb125
 Messerkorbdesinfektionsbecken191
 Messerkorbdesinfektionsmaschine192
 Messerkorbhalter125
 Messerkorbwagen125
 Mini-Datenlogger220
 Minirinne256
 Mobiles Edelstahl-Handwaschbecken155
 Molkereidampfschlauch207, 209
 Müllbehälter88 f
 Müllbox88
 Müllsackhalter87 f
 Multifunktionale Reifepresse136
 Multischrank33
 Multispender189
- N**
- Nassband-Schärfmaschine138
 Niederdruckschaumreinigung204
 Niederdruckschaumsprüngerät200
 NiTO Clean200 ff
- O**
- Obentürschließer224 f
 Orangenteiler290
 Organtransportwagen124
 Ozondesinfektion182
- P**
- Packtisch10 f
 Paneeldämmelement242
 Pansenentfettungsmaschine146
 Pansenreinigungsmaschine146
- Papierkorb158
 Pendeltür, Ganzmetall234
 Pendeltür, Klarsicht237
 Pendeltür, Kunststoff236 f
 Personenabspernung274
 pH-Messgerät221
 Plattformwaage128
 Portaldrehkreuz238
 POS-Proberstation295
 POS-Verkostung274
 Präsentationstisch für Muscheln270
 Präsentationstisch für Styroporkisten270
 Präsentationstisch unisoliert272
 Präsentationstisch, isoliert 270
 Pressdichtungsflansch253
 Probeentnahmeschacht für Fettabscheider258
 Putzmittelschrank31
- R**
- Rammschutz-Geländer247
 Rammschutz-Pfosten246
 Rammschutzprofil248
 Rammschutzsockel246
 Rauch- und Kochwagen54
 Rauchspießhalter92
 Rauchspießwagen54
 Rauchstockwaschanlage194
 Rauchtür132 f
 Regal24
 Regalsystem26, 269
 Reinigungshobel84
 Reinigungskombination Basic für Stiefel und Sohlen167 ff
 Reinigungsmaschine für Hubwagenräder174
 Reinigungspistole206
 Reinigungsset Vikan199
 Rohrbahn-3-Wege-Weiche117
 Rohrbahn-Abgleitweiche117
 Rohrbahn-Abhängesicherung119
 Rohrbahn-Aufgleitblech118
 Rohrbahnaufsatz für Tür224 ff
 Rohrbahn-Ausschlachtförderer120
 Rohrbahn-Belegtmelder119
 Rohrbahn-Drehweiche116
 Rohrbahn-Einhebevorrichtung120
 Rohrbahn-Elevator121
 Rohrbahnfett118
 Rohrbahn-Kreuzweiche117
 Rohrbahn-Pneumatikweiche117
 Rohrbahn-Schubstangenförderer121
 Rohrbahn-Stoppvorrichtung118
 Rohrbahn-Transportförderer121

INDEX

Rohrbahn-Verladelevator	122
Rohrbahnwaage	130
Rohrdurchführungen	259
Rolltransportwagen	49
Rolltor	241
Rollwagen.....	67
Rotationsverdampfer.....	277
Rührspatel.....	95

S

Sackkarre	58
Sackschaufel	94
Sägepodest	111
Sailer-Tür	238
Salatlöffel	265
Salatschneider	293
Saveris	219
Schachtabdeckung	259
Schaumreinigungsset	200
Scherbeneisbereiter	277
Scherbeneiserzeuger	276 ff
Schiebehaken Kühlraumgehänge	90
Schiebetür aus Edelstahl	235
Schiebetür aus Kunststoff	235
Schinkenpresse	137
Schlachthofwagen	58
Schlachtpodest	110
Schlauchausleger	207
Schlauchhalter	208
Schlauchwagen	207
Schleif- und Abziehmaschine	138
Schlitzrinne	257
Schneidbrett	82
Schneidbretthalter	82
Schneidbrettwagen 5	8
Schneidescheibe	287
Schokoladentemperiergerät	290
Schrägdachaufsatz	40
Schrank mit Schiebetüren	32
Schrantisch	19 f
Schrantisch mit Handwaschbecken	20
Schreibablage	21
Schreibpult	21 ff
Schuhhaltergestell	180
Schuhhalterleiste	180
Schuhrockner	180, 182
Schürzenbügel	187
Schürzengarderobe	187
Schürzenreinigungsmaschine	179
Schürzenwaschkabine	178
Schürzenwaschplatz	178

Schweineklauenentfernungsmaschine	147
Seifen- und Desinfektionsmittelspender	156
Seil für Großviehwinde	107
Sensorarmatur	152
Servierwagen	53
Sit-over-Bank	35
Sitzbank	34
Snackwelle	264
Sohlenreiniger	175
Sohlenreinigungskombination	176
Sparbrause	210
Sparbrause Metall mit Nasenbrause	108
Spender für Einwegartikel	189
Spender für Handschuhe	188
Spiegel	158
Spreizvorrichtung	109
Sprühwagen	65
Spül- und Abtropfwagen	65
Spültisch Einloch-Mischbatterie	153
Spültisch für Kleinteile	75
Stechellevator	120
Stechhandschuhreiniger	177
Stechschuttschürzenreiniger	179
Stehhilfe Edelstahl	17
Steripower	161
Stiefel- und Schürzenwaschplatz	178
Stiefelhaltergestell	181
Stiefelhalterleiste	181
Stiefelreiniger	176
Stiefelschrank	36
Stiefeltrockner	181, 182
Stikkenwagen	66
Streifendrucker	131
Streifenvorhang	237
Streuwagen- und Sprühwagen	65
Stufenablage	264
Stufentisch	14
Synchron-Kettenzug	106

T

Teigschaberset	95
Thekenabräumwagen	51 f
Thekenschnidbrett mit Einschub für Messer	267
Thermometer	218
Thermo-Transferdrucker	131
Tiefkühlraumschiebetür	231
Tiefkühlraumtür	230
Tiefkühlschrank	297 f
Tiefkühlschrank für Rückstellproben	299
Tiefkühltaschenhalter	296
Tischaufsatzborde	12

Tisch-Plattformwaage	129
Tomatenschneider	293
Tränkeinrichtungen für Schweine, Schafe und Rinder	100
Transferwagen	58
Transport- und Lagerwagen für Reifepresse	136
Transport-Doppelroller	49
Transportroller	49
Transportwagen	49
Transportwagen für E-Kisten	50
Transportwagen für Tortenringe	68
Traverse für Säge	119
Trennstück	118
Treppenkantenprofil aus Edelstahl	248
Trinkbrunnen	75
Trinkwasserschlauch	209
Tüllen- und Scheibhalter	85

U

Umlenkrolle	107
Universalschneider Gemüse	287
Universalwaschanlage für Kisten	195
Universalwaschautomat	197
Untergestell für Isolierwagen	276
Utensilienspender	188
UVC Oberflächen- und Bandentkeimer	198
UV-C Raumlufitentkeimung	198

V

Verdampferwannen-Reinigungssystem	281
Veredelungsstation	65
Verkaufstütenspender	271
Verkaufsvitrine	268
Verladewetterschutz	241
Verpackungsgerät für Fisch	273
Verpackungstisch mit Aufsatz	12
Versandwaage	129
Vikan	199
Vorbereitungstisch für Conveniencezubereitung	286
Vorenthäute- und Umhängepodest	110
Vorenthäutewagen	108

W

Wägetechnik	97
Wägeterminal	130
Wandablage für Messerschärfgerät	24
Wandgarderobe	187
Wandhalter für Hygieneeimer	87
Wandhängeschrank	44
Wandschrage	65

Wandwaage	129
Wannenwagen	48
Wäscheausgabeschrank	36, 41
Wäschekorb fahrbar	89
Wäschesammelschrank	41
Wäscheschrank	32
Weichenseile	116
Wenderohr	146
Wiegebelegdrucker	131
Wulstrandtisch	15
Wurstabhängewagen	56
Wurstliegewagen	56

Z

Zeigerkontaktthermometer	135
Zerlegetechnik	97
Zerlegetisch	14
Zerlegetisch mit Rollenbahn	15
Zettelhalter	92
Z-Garderobenschrank	40
Zwei-Wege Hygieneschleuse Basic	168
Zwei-Wege Hygieneschleuse Plus	171



SAILER

© Friedrich Sailer GmbH
Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm

Fon: 0731 - 98 59 00
Fax: 0731 - 98 59 020

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de

Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Christoph Mützel
AR Memmingen HRB 7022
USt.-IdNr.: DE 812 810 569

Sämtliche Abbildungen, die besondere grafische Gestaltung der Verkaufsunterlagen sowie die redaktionellen Texte sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich geschützt.

Eine Vervielfältigung dieses Kataloges im Ganzen oder in Teilen ist ohne die ausdrückliche schriftliche

Erlaubnis der Friedrich Sailer GmbH untersagt. Alle nicht urheberrechtlich geschützten Darstellungen

dürfen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ebenfalls nur mit unserer schriftlichen Genehmigung genutzt werden. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt werden.

Die Angaben und Abbildungen in diesem Katalog sind von der Friedrich Sailer GmbH sorgfältig

zusammengestellt und auf den aktuellen Stand gebracht worden. Wir behalten uns jedoch Änderungen

an Produktdetails ohne vorherige ausdrückliche Bekanntmachung vor. Irrtümer vorbehalten.

Neu-Ulm, im Oktober 2011



SAILER

**HYGIENEOPTIMIERTE EDELSTAHLMÖBEL
REINRAUMEINRICHTUNGEN**

HYGIENIC STAINLESS STEEL FURNITURE – CLEANROOM FURNISHINGS

80 YEARS OF EXPERIENCE

80 JAHRE ERFAHRUNG

Production environments that require sterility and perfect hygiene cannot rely on stainless steel furnishings commonly available.

In Produktionsumgebungen, bei denen Sterilität und Reinheit gefordert sind, reichen die Hygieneigenschaften marktüblicher Edelstahlmöbel nicht aus.

We combine 80 years of experience in working with stainless steel with a strong drive for innovative solutions. This results in hygienic stainless steel furniture with unparalleled characteristics.

Wir kombinieren unsere achtzigjährige Erfahrung in der Edelstahlverarbeitung mit hoher Innovationsbereitschaft. So entstehen hygieneoptimierte Edelstahlmöbel mit einzigartigen Eigenschaften.

**Experience meets innovation:
Extraordinary results are achieved**

INNOVATIVE PRODUCTS

INNOVATIVE PRODUKTE

**Erfahrung trifft auf Innovation:
Herausragende Produkte entstehen**

CONSULTING
WIR BERATEN SIE

DESIGN
WIR PLANEN FÜR SIE



WIR KONSTRUIEREN FÜR SIE

ENGINEERING
PRODUCTION
WIR PRODUZIEREN FÜR SIE

INSTALLATION
WIR MONTIEREN FÜR SIE

We provide competent advice, sophisticated 3D design, hygienic construction, precise CNC manufacturing and proper installation of your cleanroom furnishings.

Bei uns erhalten Sie die kompetente Beratung, durchdachte 3D-Planung, hygieneoptimierte Konstruktion, maßgenaue CNC-Produktion und saubere Montage Ihrer Reinraummöbel aus einer Hand.

total safety

ABSOLUT SICHER

Die hygieneoptimierte Konstruktion verhindert versteckte Risiken – die Sterilität Ihrer Produktionsumgebung ist sichergestellt. The hygienic design ensures the elimination of hidden risks - the sterility of your production environment is guaranteed.

total stability

ABSOLUT STABIL

Die Stabilität und Verarbeitungsqualität gewährleistet eine sehr lange Lebensdauer - Sie profitieren von Betriebs- und Investitionssicherheit. The stability and workmanship result in a long product lifetime - you benefit from predictable operations and investments.

total hygiene

ABSOLUT SAUBER

Die gute Reinigungsfähigkeit führt zu einem verkürzten Reinigungsprozess mit geringerem Chemieeinsatz – Ihre Betriebskosten sinken. The easy-to-clean design saves time and cleaning agents in the cleaning procedures - your operating cost drops.



total style

ABSOLUT SCHÖN

Die ansprechende Optik steigert die Attraktivität des Arbeitsplatzes - die Motivation Ihrer Mitarbeiter steigt. The attractive design provides a pleasant work environment - the motivation of your employees increases.

OUR STANDARDS AND CERTIFICATES UNSERE ANSPRÜCHE UND AUSZEICHNUNGEN



FDA-KONFORM FDA-conform

Die für unsere Hygienemöbel eingesetzten Materialien sind FDA-konform.
The materials used for our hygienic furnishings are FDA-conform.

GMP REINHEITSKLASSE A GMP purity level A

Durch unabhängige Tests konnte belegt werden, dass bei Reinigung der speziellen Oberflächen der Sailer Hygienemöbel mit Reinstwasser (Worst-Case-Betrachtung) die Reinheitsklasse A (nach cEG-GMP) erreicht wird.

Independent tests have proven that purity level A (according to cEG-GMP) can be achieved by cleaning the special surfaces of Sailer hygienic furnishings with ultrapure water (worst-case-scenario).

EHEDG-KONFORM EHEDG-conform

Zur Sicherstellung einer optimalen Reinigungsfähigkeit folgt unser Design im Hinblick auf Radien und Konstruktion den Gestaltungskriterien des EHEDG. Die Oberflächenrauheit beträgt $R_a = 0,8 \mu\text{m}$ oder weniger und ermöglicht so eine verlässliche Reinigung.
To ensure the cleanability of Sailer hygienic furnishings, our design follows the EHEDG guidelines with regard to radii and construction. The surface roughness is $R_a = 0,8 \mu\text{m}$ or less and therefore ensures a reliable cleaning procedure.

Sollten Sie Fragen zu durchgeführten Tests oder unseren Maßstäben haben, stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung
For questions about conducted tests or standard compliance, feel free to contact us for further information.

OBERFLÄCHENREINHEIT NACH VDI 2083 BLATT 9.1 Surface purity according to VDI 2083 sec. 9.1

Durch unabhängige Tests konnte belegt werden, dass unter Anwendung von Standard-Reinigungsmethoden auf den speziellen Oberflächen der Sailer Hygienemöbel eine effiziente Beseitigung partikulärer Verunreinigungen besonders gut möglich ist.
Independent test have proven that particle contaminations can be removed very efficiently by applying standard cleaning procedures on the special surfaces of Sailer cleanroom furnishings.



Zur Sicherstellung dieser Eigenschaften und unserer Qualität wurden Untersuchungen vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) durchgeführt.

To ensure our standards and quality, independent tests have been conducted by the Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA).



TECHNICAL DETAILS

TECHNISCHE DETAILS

Die Ausführungsdetails unserer hygieneoptimierten Edelstahlmöbel sind im Hinblick auf maximale Hygiene und einfache sowie sichere Reinigung und Desinfektion optimiert. Zahlreiche Optionen ermöglichen Ihnen die individuelle Anpassung der Einrichtungsgegenstände an Ihre Anforderungen.

All technical features of our hygienic stainless steel furniture have been optimized to provide maximum hygiene and facilitate easy and safe cleaning and disinfection. Numerous options allow a maximum customization of the furnishings according to your specifications and requirements

Bügelgriffe

Auf Wunsch können alle Türen und Auszüge auch mit leicht zu reinigenden Bügelgriffen versehen werden.

Doppelschalige Konstruktion

Zur Vermeidung von Falzen, scharfen Kanten und Toträumen sind unsere hygieneoptimierten Edelstahlmöbel weitgehend doppelschalig konstruiert.

Dicht verschweißte Konstruktionen

Die zentralen Konstruktionselemente der Edelstahlmöbel sind umlaufend dicht verschweißt und somit hermetisch verschlossen. Schweißnähte sind so nachgearbeitet dass ein optisch gleichmäßiges Bild und die entsprechende Oberflächenrauheit erreicht wird.

Fachböden

Die Fachböden können mit einer Flächenlast von bis zu 100 kg belastet werden.

Gelochte Oberflächen

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch Lösungen mit gelochten Oberflächen an.

Glasseiben/Sichtfenster

Glasseiben/Sichtfenster in Türen von Laborschränken oder Materialdurchreichen werden flächenbündig eingebaut und mit einer umlaufenden, GMP-gerechten Versiegelung versehen.

Material

Zusätzlich zu Edelstahl 1.4301 verarbeiten wir für Sie auch andere Werkstoffe wie z.B. Edelstahl 1.4571 oder 1.4404.

Modulkörbe

Unsere Schranksysteme können auf Wunsch mit ISO-Modulsystemen und Modulkorbzusätzen versehen werden.

Oberflächeneigenschaften

Die Reinigbarkeit einer Oberfläche wird maßgeblich durch die Oberflächenrauheit bestimmt. Alle Edelstahloberflächen unserer Möbel sind gebürstet und besitzen eine Oberflächenrauheit von $R_a < 0,8 \mu\text{m}$. Auf Wunsch realisieren wir auch andere Oberflächenqualitäten.

Push2Open-Beschläge

Auf Wunsch versehen wir Schranktüren und Schubladen mit speziellen Push2Open-Beschlägen. Durch ein Antippen der markierten Pushfläche wird die Tür bzw. Schublade sanft geöffnet. Beim Schließen fungiert der Push2Open-Beschlag gleichzeitig als Zuhaltung.

Radien

Alle Radien unserer Hygienemöbel ermöglichen eine einfache und sichere Reinigung und Desinfektion. Die Radien sind größer als durch die Richtlinien des EHEDG gefordert. Schrankinnenräume sind nahtlos ausgeführt und haben einen Innenradius von 15 mm. Dies übersteigt die Anforderungen nach DIN 18865-9 für Hygieneausführung Typ H3.

Schlösser

Auf Wunsch können unterschiedliche Schlossvarianten zum Einsatz kommen. Neben Zylinderschlössern können auch Zahlenschlösser oder Schließanlagen realisiert werden.

Sockelvarianten

Wir bieten Ihnen verschiedene Sockellösungen zu allen unseren Produkten an. Zu diesen Lösungen gehören ein Standardsockel, ein Designsockel, sowie die Möglichkeit zur Montage auf Reinraumbodenprofilen.

Schrägdach

Unsere Schrägdächer haben eine Neigung von 30° Grad.

Scharniere

Die eingesetzten Scharniere bestehen aus Edelstahl und sind dreidimensional einstellbar. Die Lagerung des Drehpunktes wurde im Hinblick auf eine Emission von Partikeln optimiert. Der flächenbündige Einbau im Türblatt erlaubt eine einfache Reinigung und Desinfektion.

Schubladenauszüge

Schubladenauszüge werden als Vollauszüge realisiert. Sonderauszüge sowie Lösungen für besondere Belastungen bieten wir Ihnen auf Anfrage gern an.

Spülbecken

Spülbecken werden grundsätzlich in einer Materialstärke von 2,0 mm gefertigt. Die Becken weisen einen Innenradius von 15 mm auf verfügen anstatt eines geschraubten Lochsiebs über einen gelaserten Lochkreis im Beckenboden.

Bow-shaped handles

All doors and drawers can be fitted with easy to clean bow-shaped handles on request.

Drawers

Drawers can be extracted 100%. Special drawers and solutions for individual loads can be offered on request.

Perforated Surfaces for Airflow Passage

Solutions with perforated surfaces for optimized airflow passage are available on demand.

Glass panes/windows

Glass panes and windows for storage cabinets and pass-through chambers are installed flush with the respective stainless steel frame and set in a GMP-compliant sealing.

Radiuses

All radiuses of our hygienic furniture allow an easy cleaning and disinfection procedure. The radiuses exceed the standard set by EHEDG. The interiors of cabinets are seamless and feature a 15 mm interior radius. This exceeds requirements according to DIN 18865-9 for hygienic design H3.

Hinges

Our hinges are made from stainless steel and are 3-dimensionally adjustable. The pivot point has been optimized to reduce particulate emissions. The flush installation allows easy cleaning and disinfection.

Locks

We offer a wide range of locking solutions such as cylinder locks, combination locks or master key systems.

Material

Alternative to grade 304 stainless steel we can process other materials such as grade 316 or grade 316L for you.

Module basket system

Our storage cabinets can be fitted with ISO module basket systems and module basket drawers.

Pedestal solutions

We supply several pedestal solutions for all our floor installed products. Options include standard pedestals, design pedestal, or the possibility to install the furnishings on cleanroom floor profiles.

Push2Open-Fittings

Cabinet doors and drawers can be fitted with special Push2Open-Fitting on request. By pushing slightly on the marked push-area, the door or drawer is opened automatically. When closing the door or drawer, the Push2Open-Fitting acts as a closing mechanism.

Shelves

Shelves can be loaded with an area load up to 100 kg.

Sink bowls

Sink bowls are made from 2,0 mm stainless steel. The bowls feature a 15 mm interior radius and are fitted with a laser-cut drain strainer instead of a screw-type strainer.

Slanted Tops

Our slanted tops feature a 30° angle.

Surface properties

The cleanability of surfaces is mainly determined by the roughness of the surface. All stainless steel surfaces of our furnishings feature a surface roughness of $R_a < 0,8 \mu\text{m}$. Other surface qualities can be realised on request.




Welded constructions

Critical construction elements of the cleanroom furnishings are welded shut and therefore hermetically sealed. Welding seams are finished smoothly to provide a perfect surface with the desired surface roughness.

INHALTSVERZEICHNIS

HYGIENEMÖBEL Hygienic Furniture	Hygienetische	Hygienic Tables	10
	Hygieneschranktische	Hygienic Workstations	14
	Hygienespültische	Hygienic Sink Units	18
	Modulsystem	Modular System	21
	Hygienelagermöbel	Hygienic Storage Furniture	29
SCHLEUSENMÖBEL Gowning Furniture	Spender	Dispensers	32
	Sit-over Bänke	Sit-Over Benches	36
	Spinde	Lockers	38
	Materialschleusen	Pass-Through Chambers	40
	RAMMSCHUTZSYSTEME Bumper Systems		44

CONTENTS

10 + 11 + 13 	10 + 11 + 13 	10 + 12 + 13 	10 	11 	12 	13 	13 
14 	14 	15 	15 	16 	16 	16 	17 
18 	18 	19 	19 	19 	20 		
22 	22 	22 	22 	24 	24 	24 	
25 	25 	26 	27 	27 	28 		
29 	29 	30 	31 	31 	32 	32 	32 
33 	33 	34 	34 	35 			
36 	36 	37 	37 	37 			
38 	39 	39 	40 	41 			
42 	42 	43 	43 	44 	48 ANFRAGEFORMULAR Inquiry form		45 

HYGIENEMÖBEL – HYGIENETISCHE

TISCHPLATTEN FÜR HYGIENETISCHE

Table tops for hygienic tables

Hygienetischplatte plan

Hygienic table top flat

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Konstruktion doppelschalig, umlaufend dicht verschweißt, radienförmiger Übergang zum Unterbau, Stärke 45 mm

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, solid double-sided construction, completely sealed by welding, funnel-type connection to support frame, thickness 45 mm

Hygienetischplatte mit rückseitiger Aufkantung

Hygienic table top with raised rear edge

wie Tischplatte plan, Höhe der rückseitigen Aufkantung 80 mm

like table top flat, with raised rear edge height 80 mm

Hygienetischplatte mit partieller Kunststofffläche und rückseitiger Aufkantung

Hygienic table top with HD-PE inlay and raised rear edge

wie Tischplatte plan, Kunststoffplatte aus PE-HD, Stärke der Kunststoffplatte 25 mm, Höhe der rückseitigen Aufkantung 80 mm

like table top plan, table top inlay made from HD-PE, thickness 25 mm, with raised rear edge height 80 mm



Hygienetische in Sondermaßen außerhalb des Standardprogramms liefern wir auf Anfrage.

We supply hygienic tables in custom dimensions on request.

B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
800 x 600 x 45	HYG_ATI_TP1_45.06.08
1000 x 600 x 45	HYG_ATI_TP1_45.06.10
1200 x 600 x 45	HYG_ATI_TP1_45.06.12
1400 x 600 x 45	HYG_ATI_TP1_45.06.14
1600 x 600 x 45	HYG_ATI_TP1_45.06.16
1800 x 600 x 45	HYG_ATI_TP1_45.06.18
2000 x 600 x 45	HYG_ATI_TP1_45.06.20
800 x 700 x 45	HYG_ATI_TP1_45.07.08
1000 x 700 x 45	HYG_ATI_TP1_45.07.10
1200 x 700 x 45	HYG_ATI_TP1_45.07.12
1400 x 700 x 45	HYG_ATI_TP1_45.07.14
1600 x 700 x 45	HYG_ATI_TP1_45.07.16
1800 x 700 x 45	HYG_ATI_TP1_45.07.18
2000 x 700 x 45	HYG_ATI_TP1_45.07.20
800 x 800 x 45	HYG_ATI_TP1_45.08.08
1000 x 800 x 45	HYG_ATI_TP1_45.08.10
1200 x 800 x 45	HYG_ATI_TP1_45.08.12
1400 x 800 x 45	HYG_ATI_TP1_45.08.14
1600 x 800 x 45	HYG_ATI_TP1_45.08.16
1800 x 800 x 45	HYG_ATI_TP1_45.08.18
2000 x 800 x 45	HYG_ATI_TP1_45.08.20

B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
800 x 600 x 45	HYG_ATI_TP2_45.06.08
1000 x 600 x 45	HYG_ATI_TP2_45.06.10
1200 x 600 x 45	HYG_ATI_TP2_45.06.12
1400 x 600 x 45	HYG_ATI_TP2_45.06.14
1600 x 600 x 45	HYG_ATI_TP2_45.06.16
1800 x 600 x 45	HYG_ATI_TP2_45.06.18
2000 x 600 x 45	HYG_ATI_TP2_45.06.20
800 x 700 x 45	HYG_ATI_TP2_45.07.08
1000 x 700 x 45	HYG_ATI_TP2_45.07.10
1200 x 700 x 45	HYG_ATI_TP2_45.07.12
1400 x 700 x 45	HYG_ATI_TP2_45.07.14
1600 x 700 x 45	HYG_ATI_TP2_45.07.16
1800 x 700 x 45	HYG_ATI_TP2_45.07.18
2000 x 700 x 45	HYG_ATI_TP2_45.07.20
800 x 800 x 45	HYG_ATI_TP2_45.08.08
1000 x 800 x 45	HYG_ATI_TP2_45.08.10
1200 x 800 x 45	HYG_ATI_TP2_45.08.12
1400 x 800 x 45	HYG_ATI_TP2_45.08.14
1600 x 800 x 45	HYG_ATI_TP2_45.08.16
1800 x 800 x 45	HYG_ATI_TP2_45.08.18
2000 x 800 x 45	HYG_ATI_TP2_45.08.20

B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
800 x 600 x 45	HYG_ATI_TP3_45.06.08
1000 x 600 x 45	HYG_ATI_TP3_45.06.10
1200 x 600 x 45	HYG_ATI_TP3_45.06.12
1400 x 600 x 45	HYG_ATI_TP3_45.06.14
1600 x 600 x 45	HYG_ATI_TP3_45.06.16
1800 x 600 x 45	HYG_ATI_TP3_45.06.18
2000 x 600 x 45	HYG_ATI_TP3_45.06.20
800 x 700 x 45	HYG_ATI_TP3_45.07.08
1000 x 700 x 45	HYG_ATI_TP3_45.07.10
1200 x 700 x 45	HYG_ATI_TP3_45.07.12
1400 x 700 x 45	HYG_ATI_TP3_45.07.14
1600 x 700 x 45	HYG_ATI_TP3_45.07.16
1800 x 700 x 45	HYG_ATI_TP3_45.07.18
2000 x 700 x 45	HYG_ATI_TP3_45.07.20
800 x 800 x 45	HYG_ATI_TP3_45.08.08
1000 x 800 x 45	HYG_ATI_TP3_45.08.10
1200 x 800 x 45	HYG_ATI_TP3_45.08.12
1400 x 800 x 45	HYG_ATI_TP3_45.08.14
1600 x 800 x 45	HYG_ATI_TP3_45.08.16
1800 x 800 x 45	HYG_ATI_TP3_45.08.18
2000 x 800 x 45	HYG_ATI_TP3_45.08.20

HYGIENIC FURNITURE – HYGIENIC TABLES


UNTERBAUTEN FÜR HYGIENETISCHPLATTEN

Support frame for hygienic table tops

1 Unterbau mit H-Verstrebung Support frame H-shape

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, komplett verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrundrohren, mit leicht zu reinigenden Radienübergängen

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, completely welded structure made from stainless steel tubes, easy-to-clean radii

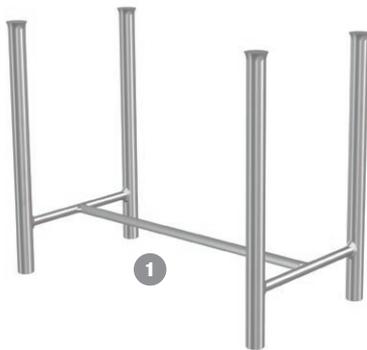

2 Unterbau mit U-Verstrebung Support frame U-shape

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, komplett verschweißte Konstruktion aus Edelstahlrundrohren, mit leicht zu reinigenden Radienübergängen

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, completely welded structure made from stainless steel tubes, easy-to-clean radii



Höhe 600 mm für Sitzarbeitshöhe von 750 mm
Height 600 mm for total table height of 750 mm

für Tischplatte (B x T) for table top (W x D)	1 Artikelnummer Item number	2 Artikelnummer Item number
800 x 600	HYG_ATI_UBH_60.06.08	HYG_ATI_UBU_60.06.08
1000 x 600	HYG_ATI_UBH_60.06.10	HYG_ATI_UBU_60.06.10
1200 x 600	HYG_ATI_UBH_60.06.12	HYG_ATI_UBU_60.06.12
1400 x 600	HYG_ATI_UBH_60.06.14	HYG_ATI_UBU_60.06.14
1600 x 600	HYG_ATI_UBH_60.06.16	HYG_ATI_UBU_60.06.16
1800 x 600	HYG_ATI_UBH_60.06.18	HYG_ATI_UBU_60.06.18
2000 x 600	HYG_ATI_UBH_60.06.20	HYG_ATI_UBU_60.06.20
800 x 700	HYG_ATI_UBH_60.07.08	HYG_ATI_UBU_60.07.08
1000 x 700	HYG_ATI_UBH_60.07.10	HYG_ATI_UBU_60.07.10
1200 x 700	HYG_ATI_UBH_60.07.12	HYG_ATI_UBU_60.07.12
1400 x 700	HYG_ATI_UBH_60.07.14	HYG_ATI_UBU_60.07.14
1600 x 700	HYG_ATI_UBH_60.07.16	HYG_ATI_UBU_60.07.16
1800 x 700	HYG_ATI_UBH_60.07.18	HYG_ATI_UBU_60.07.18
2000 x 700	HYG_ATI_UBH_60.07.20	HYG_ATI_UBU_60.07.20
800 x 800	HYG_ATI_UBH_60.08.08	HYG_ATI_UBU_60.08.08
1000 x 800	HYG_ATI_UBH_60.08.10	HYG_ATI_UBU_60.08.10
1200 x 800	HYG_ATI_UBH_60.08.12	HYG_ATI_UBU_60.08.12
1400 x 800	HYG_ATI_UBH_60.08.14	HYG_ATI_UBU_60.08.14
1600 x 800	HYG_ATI_UBH_60.08.16	HYG_ATI_UBU_60.08.16
1800 x 800	HYG_ATI_UBH_60.08.18	HYG_ATI_UBU_60.08.18
2000 x 800	HYG_ATI_UBH_60.08.20	HYG_ATI_UBU_60.08.20

Höhe 750 mm für Steharbeitshöhe von 900 mm
Height 750 mm for total table height of 900 mm

für Tischplatte (B x T) for table top (W x D)	1 Artikelnummer Item number	2 Artikelnummer Item number
800 x 600	HYG_ATI_UBH_75.06.08	HYG_ATI_UBU_75.06.08
1000 x 600	HYG_ATI_UBH_75.06.10	HYG_ATI_UBU_75.06.10
1200 x 600	HYG_ATI_UBH_75.06.12	HYG_ATI_UBU_75.06.12
1400 x 600	HYG_ATI_UBH_75.06.14	HYG_ATI_UBU_75.06.14
1600 x 600	HYG_ATI_UBH_75.06.16	HYG_ATI_UBU_75.06.16
1800 x 600	HYG_ATI_UBH_75.06.18	HYG_ATI_UBU_75.06.18
2000 x 600	HYG_ATI_UBH_75.06.20	HYG_ATI_UBU_75.06.20
800 x 700	HYG_ATI_UBH_75.07.08	HYG_ATI_UBU_75.07.08
1000 x 700	HYG_ATI_UBH_75.07.10	HYG_ATI_UBU_75.07.10
1200 x 700	HYG_ATI_UBH_75.07.12	HYG_ATI_UBU_75.07.12
1400 x 700	HYG_ATI_UBH_75.07.14	HYG_ATI_UBU_75.07.14
1600 x 700	HYG_ATI_UBH_75.07.16	HYG_ATI_UBU_75.07.16
1800 x 700	HYG_ATI_UBH_75.07.18	HYG_ATI_UBU_75.07.18
2000 x 700	HYG_ATI_UBH_75.07.20	HYG_ATI_UBU_75.07.20
800 x 800	HYG_ATI_UBH_75.08.08	HYG_ATI_UBU_75.08.08
1000 x 800	HYG_ATI_UBH_75.08.10	HYG_ATI_UBU_75.08.10
1200 x 800	HYG_ATI_UBH_75.08.12	HYG_ATI_UBU_75.08.12
1400 x 800	HYG_ATI_UBH_75.08.14	HYG_ATI_UBU_75.08.14
1600 x 800	HYG_ATI_UBH_75.08.16	HYG_ATI_UBU_75.08.16
1800 x 800	HYG_ATI_UBH_75.08.18	HYG_ATI_UBU_75.08.18
2000 x 800	HYG_ATI_UBH_75.08.20	HYG_ATI_UBU_75.08.20

UNTERBAUTEN FÜR HYGIENETISCHPLATTEN

Support frame for hygienic table tops



UNTERBAU MIT ABLAGEBODEN

Support frame with bottom shelf

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Konstruktion aus Edelstahlrundrohren mit leicht zu reinigenden Radienübergängen, 1 unterer Ablageboden, Höhe 750 mm für Steharbeitshöhe von 900 mm, Höhe 600 mm für Sitzarbeitshöhe von 750 mm

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, completely welded structure made from stainless steel tubes, easy-to-clean radii, 1 bottom shelf, height 750 mm for total table height of 900 mm, height 600 mm for total table height of 750 mm

	Höhe 600 mm Height 600 mm	Höhe 750 mm Height 750 mm
für Tischplatte (B x T) for table top (W x D)	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number
800 x 600	HYG_ATI_UBA_60.06.08	HYG_ATI_UBA_75.06.08
1000 x 600	HYG_ATI_UBA_60.06.10	HYG_ATI_UBA_75.06.10
1200 x 600	HYG_ATI_UBA_60.06.12	HYG_ATI_UBA_75.06.12
1400 x 600	HYG_ATI_UBA_60.06.14	HYG_ATI_UBA_75.06.14
1600 x 600	HYG_ATI_UBA_60.06.16	HYG_ATI_UBA_75.06.16
1800 x 600	HYG_ATI_UBA_60.06.18	HYG_ATI_UBA_75.06.18
2000 x 600	HYG_ATI_UBA_60.06.20	HYG_ATI_UBA_75.06.20
800 x 700	HYG_ATI_UBA_60.07.08	HYG_ATI_UBA_75.07.08
1000 x 700	HYG_ATI_UBA_60.07.10	HYG_ATI_UBA_75.07.10
1200 x 700	HYG_ATI_UBA_60.07.12	HYG_ATI_UBA_75.07.12
1400 x 700	HYG_ATI_UBA_60.07.14	HYG_ATI_UBA_75.07.14
1600 x 700	HYG_ATI_UBA_60.07.16	HYG_ATI_UBA_75.07.16
1800 x 700	HYG_ATI_UBA_60.07.18	HYG_ATI_UBA_75.07.18
2000 x 700	HYG_ATI_UBA_60.07.20	HYG_ATI_UBA_75.07.20
800 x 800	HYG_ATI_UBA_60.08.08	HYG_ATI_UBA_75.08.08
1000 x 800	HYG_ATI_UBA_60.08.10	HYG_ATI_UBA_75.08.10
1200 x 800	HYG_ATI_UBA_60.08.12	HYG_ATI_UBA_75.08.12
1400 x 800	HYG_ATI_UBA_60.08.14	HYG_ATI_UBA_75.08.14
1600 x 800	HYG_ATI_UBA_60.08.16	HYG_ATI_UBA_75.08.16
1800 x 800	HYG_ATI_UBA_60.08.18	HYG_ATI_UBA_75.08.18
2000 x 800	HYG_ATI_UBA_60.08.20	HYG_ATI_UBA_75.08.20

HYGIENIC FURNITURE – HYGIENIC TABLES

ZUBEHÖR FÜR HYGIENETISCHE

Accessories for hygienic tables

HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE

Height adjustable feet



aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, Höhe 100 mm, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm
made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, height adjustable from 90 to 150 mm

Artikelnummer / Item number

HYG_ATI_HF

HYGIENEROLLEN

Hygienic castors



Hygienierolle, Gehäuse aus Edelstahl, Raddurchmesser 100 mm
Hygienic castors, chassis made from stainless steel, castor diameter 100 mm

Artikelnummer / Item number

Anmerkung / Remark

HYG_ATI_R1

HYG_ATI_R1S

mit Feststeller / with locking device

ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIGE ROLLEN

Electrostatically conductible castors



elektrostatisch ableitfähige Rollen, Gehäuse aus Edelstahl, Raddurchmesser 100 mm

electrostatically conductible castor, chassis made from stainless steel, castor diameter 100 mm

Artikelnummer / Item number

Anmerkung / Remark

HYG_ATI_R2

HYG_ATI_R2S

mit Feststeller / with locking device

Haben Sie spezielle Anforderungen an Ihre Rollen?

Wir beraten Sie gern.

Feel free to contact us for special castor requirements.

HYGIENEMÖBEL – HYGIENESCHRANKTISCHE

HYGIENESCHRANKTISCHE Hygienic workstations

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Hygienekonstruktion doppelschalig, 1 Ablageboden, Korpushöhe 800 mm für Arbeitshöhe inkl. Unterbau von 900 mm

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, solid and hygienic double-sided construction, one interior shelf, height 800 mm for a total working height including the pedestal of 900 mm



Hygieneschranktisch mit offenem Unterbau Hygienic workstation with open understructure

B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
400 x 400 x 800	HYG_SRT_O_80.04.04	1000 x 500 x 800	HYG_SRT_O_80.05.10
500 x 400 x 800	HYG_SRT_O_80.04.05	1200 x 500 x 800	HYG_SRT_O_80.05.12
600 x 400 x 800	HYG_SRT_O_80.04.06	600 x 600 x 800	HYG_SRT_O_80.06.06
700 x 400 x 800	HYG_SRT_O_80.04.07	700 x 600 x 800	HYG_SRT_O_80.06.07
800 x 400 x 800	HYG_SRT_O_80.04.08	800 x 600 x 800	HYG_SRT_O_80.06.08
1000 x 400 x 800	HYG_SRT_O_80.04.10	1000 x 600 x 800	HYG_SRT_O_80.06.10
1200 x 400 x 800	HYG_SRT_O_80.04.12	1200 x 600 x 800	HYG_SRT_O_80.06.12
500 x 500 x 800	HYG_SRT_O_80.05.05	700 x 700 x 800	HYG_SRT_O_80.07.07
600 x 500 x 800	HYG_SRT_O_80.05.06	800 x 700 x 800	HYG_SRT_O_80.07.08
700 x 500 x 800	HYG_SRT_O_80.05.07	1000 x 700 x 800	HYG_SRT_O_80.07.10
800 x 500 x 800	HYG_SRT_O_80.05.08	1200 x 700 x 800	HYG_SRT_O_80.07.12

Hygieneschranktisch mit 2 zueinanderschlagenden Flügeltüren Hygienic workstation with two doors



B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
800 x 400 x 800	HYG_SRT_2FL_80.04.08	800 x 600 x 800	HYG_SRT_2FL_80.06.08
1000 x 400 x 800	HYG_SRT_2FL_80.04.10	1000 x 600 x 800	HYG_SRT_2FL_80.06.10
1200 x 400 x 800	HYG_SRT_2FL_80.04.12	1200 x 600 x 800	HYG_SRT_2FL_80.06.12
1400 x 400 x 800	HYG_SRT_2FL_80.04.14	1400 x 600 x 800	HYG_SRT_2FL_80.06.14
800 x 500 x 800	HYG_SRT_2FL_80.05.08	800 x 700 x 800	HYG_SRT_2FL_80.07.08
1000 x 500 x 800	HYG_SRT_2FL_80.05.10	1000 x 700 x 800	HYG_SRT_2FL_80.07.10
1200 x 500 x 800	HYG_SRT_2FL_80.05.12	1200 x 700 x 800	HYG_SRT_2FL_80.07.12
1400 x 500 x 800	HYG_SRT_2FL_80.05.14	1400 x 700 x 800	HYG_SRT_2FL_80.07.14

HYGIENIC FURNITURE – HYGIENIC WORKSTATIONS

Hygieneschranktisch mit 1 Flügeltür, 1 – 3 Schubladen links Hygienic workstation with one door, 1, 2 or 3 drawers (left side)



Abb. Schranktisch mit einer Flügeltür und einer Schublade links
Fig. Workstations with one door and one drawer (left side)

	1 Schublade links 1 drawer left side	2 Schubladen links 2 drawers left side	3 Schubladen links 3 drawers left side
B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number
800 x 400 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.04.08	HYG_SRT_FLSL2_80.04.08	HYG_SRT_FLSL3_80.04.08
1000 x 400 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.04.10	HYG_SRT_FLSL2_80.04.10	HYG_SRT_FLSL3_80.04.10
1200 x 400 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.04.12	HYG_SRT_FLSL2_80.04.12	HYG_SRT_FLSL3_80.04.12
1400 x 400 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.04.14	HYG_SRT_FLSL2_80.04.14	HYG_SRT_FLSL3_80.04.14
800 x 500 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.05.08	HYG_SRT_FLSL2_80.05.08	HYG_SRT_FLSL3_80.05.08
1000 x 500 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.05.10	HYG_SRT_FLSL2_80.05.10	HYG_SRT_FLSL3_80.05.10
1200 x 500 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.05.12	HYG_SRT_FLSL2_80.05.12	HYG_SRT_FLSL3_80.05.12
1400 x 500 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.05.14	HYG_SRT_FLSL2_80.05.14	HYG_SRT_FLSL3_80.05.14
800 x 600 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.06.08	HYG_SRT_FLSL2_80.06.08	HYG_SRT_FLSL3_80.06.08
1000 x 600 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.06.10	HYG_SRT_FLSL2_80.06.10	HYG_SRT_FLSL3_80.06.10
1200 x 600 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.06.12	HYG_SRT_FLSL2_80.06.12	HYG_SRT_FLSL3_80.06.12
1400 x 600 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.06.14	HYG_SRT_FLSL2_80.06.14	HYG_SRT_FLSL3_80.06.14
800 x 700 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.07.08	HYG_SRT_FLSL2_80.07.08	HYG_SRT_FLSL3_80.07.08
1000 x 700 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.07.10	HYG_SRT_FLSL2_80.07.10	HYG_SRT_FLSL3_80.07.10
1200 x 700 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.07.12	HYG_SRT_FLSL2_80.07.12	HYG_SRT_FLSL3_80.07.12
1400 x 700 x 800	HYG_SRT_FLSL1_80.07.14	HYG_SRT_FLSL2_80.07.14	HYG_SRT_FLSL3_80.07.14



Abb. Schranktisch mit einer Flügeltür und zwei Schubladen links
Fig. Workstations with one door and two drawers (left side)

Hygieneschranktisch mit 1 Flügeltür, 1 – 3 Schubladen rechts Hygienic workstation with one door, 1, 2 or 3 drawers (right side)

	1 Schublade rechts 1 drawer right side	2 Schubladen rechts 2 drawers right side	3 Schubladen rechts 3 drawers right side
B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number
800 x 400 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.04.08	HYG_SRT_FLSR2_80.04.08	HYG_SRT_FLSR3_80.04.08
1000 x 400 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.04.10	HYG_SRT_FLSR2_80.04.10	HYG_SRT_FLSR3_80.04.10
1200 x 400 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.04.12	HYG_SRT_FLSR2_80.04.12	HYG_SRT_FLSR3_80.04.12
1400 x 400 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.04.14	HYG_SRT_FLSR2_80.04.14	HYG_SRT_FLSR3_80.04.14
800 x 500 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.05.08	HYG_SRT_FLSR2_80.05.08	HYG_SRT_FLSR3_80.05.08
1000 x 500 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.05.10	HYG_SRT_FLSR2_80.05.10	HYG_SRT_FLSR3_80.05.10
1200 x 500 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.05.12	HYG_SRT_FLSR2_80.05.12	HYG_SRT_FLSR3_80.05.12
1400 x 500 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.05.14	HYG_SRT_FLSR2_80.05.14	HYG_SRT_FLSR3_80.05.14
800 x 600 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.06.08	HYG_SRT_FLSR2_80.06.08	HYG_SRT_FLSR3_80.06.08
1000 x 600 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.06.10	HYG_SRT_FLSR2_80.06.10	HYG_SRT_FLSR3_80.06.10
1200 x 600 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.06.12	HYG_SRT_FLSR2_80.06.12	HYG_SRT_FLSR3_80.06.12
1400 x 600 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.06.14	HYG_SRT_FLSR2_80.06.14	HYG_SRT_FLSR3_80.06.14
800 x 700 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.07.08	HYG_SRT_FLSR2_80.07.08	HYG_SRT_FLSR3_80.07.08
1000 x 700 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.07.10	HYG_SRT_FLSR2_80.07.10	HYG_SRT_FLSR3_80.07.10
1200 x 700 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.07.12	HYG_SRT_FLSR2_80.07.12	HYG_SRT_FLSR3_80.07.12
1400 x 700 x 800	HYG_SRT_FLSR1_80.07.14	HYG_SRT_FLSR2_80.07.14	HYG_SRT_FLSR3_80.07.14



Abb. Schranktisch mit einer Flügeltür und drei Schubladen links
Fig. Workstations with one door and three drawers (left side)

HYGIENEMÖBEL – HYGIENESCHRANKTISCHE

HYGIENESCHRANKTISCHE Hygienic workstations



Abb. Schranktisch mit zwei Flügeltüren und einer Schublade links
Fig. Workstations with two doors and one drawer (left side)

Hygieneschranktisch mit 2 zueinanderschlagenden Flügeltüren, 1 – 3 Schubladen links Hygienic workstation with two doors and 1,2 or 3 drawers (left side)

	1 Schublade links 1 drawer left side	2 Schubladen links 2 drawers left side	3 Schubladen links 3 drawers left side
B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number
1200 x 400 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.04.12	HYG_SRT_2FLSL2_80.04.12	HYG_SRT_2FLSL3_80.04.12
1500 x 400 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.04.15	HYG_SRT_2FLSL2_80.04.15	HYG_SRT_2FLSL3_80.04.15
1800 x 400 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.04.18	HYG_SRT_2FLSL2_80.04.18	HYG_SRT_2FLSL3_80.04.18
1200 x 500 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.05.12	HYG_SRT_2FLSL2_80.05.12	HYG_SRT_2FLSL3_80.05.12
1500 x 500 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.05.15	HYG_SRT_2FLSL2_80.05.15	HYG_SRT_2FLSL3_80.05.15
1800 x 500 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.05.18	HYG_SRT_2FLSL2_80.05.18	HYG_SRT_2FLSL3_80.05.18
1200 x 600 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.06.12	HYG_SRT_2FLSL2_80.06.12	HYG_SRT_2FLSL3_80.06.12
1500 x 600 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.06.15	HYG_SRT_2FLSL2_80.06.15	HYG_SRT_2FLSL3_80.06.15
1800 x 600 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.06.18	HYG_SRT_2FLSL2_80.06.18	HYG_SRT_2FLSL3_80.06.18
1200 x 700 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.07.12	HYG_SRT_2FLSL2_80.07.12	HYG_SRT_2FLSL3_80.07.12
1500 x 700 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.07.15	HYG_SRT_2FLSL2_80.07.15	HYG_SRT_2FLSL3_80.07.15
1800 x 700 x 800	HYG_SRT_2FLSL1_80.07.18	HYG_SRT_2FLSL3_80.07.18	HYG_SRT_2FLSL3_80.07.18



Abb. Schranktisch mit zwei Flügeltüren und drei Schubladen rechts
Fig. Workstations with two doors and three drawers (right side)

Hygieneschranktisch mit 2 zueinanderschlagenden Flügeltüren, 1 – 3 Schubladen rechts Hygienic workstation with two doors and 1,2 or 3 drawers (right side)

	1 Schublade rechts 1 drawer right side	2 Schubladen rechts 2 drawers right side	3 Schubladen rechts 3 drawers right side
B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number
1200 x 400 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.04.12	HYG_SRT_2FLSR2_80.04.12	HYG_SRT_2FLSR3_80.04.12
1500 x 400 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.04.15	HYG_SRT_2FLSR2_80.04.15	HYG_SRT_2FLSR3_80.04.15
1800 x 400 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.04.18	HYG_SRT_2FLSR2_80.04.18	HYG_SRT_2FLSR3_80.04.18
1200 x 500 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.05.12	HYG_SRT_2FLSR2_80.05.12	HYG_SRT_2FLSR3_80.05.12
1500 x 500 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.05.15	HYG_SRT_2FLSR2_80.05.15	HYG_SRT_2FLSR3_80.05.15
1800 x 500 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.05.18	HYG_SRT_2FLSR2_80.05.18	HYG_SRT_2FLSR3_80.05.18
1200 x 600 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.06.12	HYG_SRT_2FLSR2_80.06.12	HYG_SRT_2FLSR3_80.06.12
1500 x 600 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.06.15	HYG_SRT_2FLSR2_80.06.15	HYG_SRT_2FLSR3_80.06.15
1800 x 600 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.06.18	HYG_SRT_2FLSR2_80.06.18	HYG_SRT_2FLSR3_80.06.18
1200 x 700 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.07.12	HYG_SRT_2FLSR2_80.07.12	HYG_SRT_2FLSR3_80.07.12
1500 x 700 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.07.15	HYG_SRT_2FLSR2_80.07.15	HYG_SRT_2FLSR3_80.07.15
1800 x 700 x 800	HYG_SRT_2FLSR1_80.07.18	HYG_SRT_2FLSR3_80.07.18	HYG_SRT_2FLSR3_80.07.18



Abb. Schranktisch mit zwei Flügeltüren und zwei Schubladen links
Fig. Workstations with two doors and two drawers (left side)

HYGIENIC FURNITURE – HYGIENIC WORKSTATIONS

ZUBEHÖR FÜR SCHRANKTISCHE

Accessories for workstations



HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE

Height adjustable feet

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff, Höhe 100 mm, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, height adjustable from 90 to 150 mm

Artikelnummer/Item number

HYG_SRT_HF

DESIGNSOCKEL

Design pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, schräge Vorderfront

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, sloped front

STANDARD SOCKEL

Standard pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, ideal zur Anarbeitung einer Hohlkehle

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, ideal for connection of floor

Designsockel/Design pedestal

B x T / W x D	Artikelnr./Item no.	B x T / W x D	Artikelnr./Item no.
400 x 400	HYG_SRT_SO1_10.04.04	1500 x 500	HYG_SRT_SO1_10.05.15
500 x 400	HYG_SRT_SO1_10.04.05	1800 x 500	HYG_SRT_SO1_10.05.18
600 x 400	HYG_SRT_SO1_10.04.06	600 x 600	HYG_SRT_SO1_10.06.06
700 x 400	HYG_SRT_SO1_10.04.07	700 x 600	HYG_SRT_SO1_10.06.07
800 x 400	HYG_SRT_SO1_10.04.08	800 x 600	HYG_SRT_SO1_10.06.08
1000 x 400	HYG_SRT_SO1_10.04.10	1000 x 600	HYG_SRT_SO1_10.06.10
1200 x 400	HYG_SRT_SO1_10.04.12	1200 x 600	HYG_SRT_SO1_10.06.12
1400 x 400	HYG_SRT_SO1_10.04.14	1400 x 600	HYG_SRT_SO1_10.06.14
1500 x 400	HYG_SRT_SO1_10.04.15	1500 x 600	HYG_SRT_SO1_10.06.15
1800 x 400	HYG_SRT_SO1_10.04.18	1800 x 600	HYG_SRT_SO1_10.06.18
500 x 500	HYG_SRT_SO1_10.05.05	700 x 700	HYG_SRT_SO1_10.07.07
600 x 500	HYG_SRT_SO1_10.05.06	800 x 700	HYG_SRT_SO1_10.07.08
700 x 500	HYG_SRT_SO1_10.05.07	1000 x 700	HYG_SRT_SO1_10.07.10
800 x 500	HYG_SRT_SO1_10.05.08	1200 x 700	HYG_SRT_SO1_10.07.12
1000 x 500	HYG_SRT_SO1_10.05.10	1400 x 700	HYG_SRT_SO1_10.07.14
1200 x 500	HYG_SRT_SO1_10.05.12	1500 x 700	HYG_SRT_SO1_10.07.15
1400 x 500	HYG_SRT_SO1_10.05.14	1800 x 700	HYG_SRT_SO1_10.07.18

Standardsockel/Standard pedestal

B x T / W x D	Artikelnr./Item no.	B x T / W x D	Artikelnr./Item no.
400 x 400	HYG_SRT_SO2_10.04.04	1500 x 500	HYG_SRT_SO2_10.05.15
500 x 400	HYG_SRT_SO2_10.04.05	1800 x 500	HYG_SRT_SO2_10.05.18
600 x 400	HYG_SRT_SO2_10.04.06	600 x 600	HYG_SRT_SO2_10.06.06
700 x 400	HYG_SRT_SO2_10.04.07	700 x 600	HYG_SRT_SO2_10.06.07
800 x 400	HYG_SRT_SO2_10.04.08	800 x 600	HYG_SRT_SO2_10.06.08
1000 x 400	HYG_SRT_SO2_10.04.10	1000 x 600	HYG_SRT_SO2_10.06.10
1200 x 400	HYG_SRT_SO2_10.04.12	1200 x 600	HYG_SRT_SO2_10.06.12
1400 x 400	HYG_SRT_SO2_10.04.14	1400 x 600	HYG_SRT_SO2_10.06.14
1500 x 400	HYG_SRT_SO2_10.04.15	1500 x 600	HYG_SRT_SO2_10.06.15
1800 x 400	HYG_SRT_SO2_10.04.18	1800 x 600	HYG_SRT_SO2_10.06.18
500 x 500	HYG_SRT_SO2_10.05.05	700 x 700	HYG_SRT_SO2_10.07.07
600 x 500	HYG_SRT_SO2_10.05.06	800 x 700	HYG_SRT_SO2_10.07.08
700 x 500	HYG_SRT_SO2_10.05.07	1000 x 700	HYG_SRT_SO2_10.07.10
800 x 500	HYG_SRT_SO2_10.05.08	1200 x 700	HYG_SRT_SO2_10.07.12
1000 x 500	HYG_SRT_SO2_10.05.10	1400 x 700	HYG_SRT_SO2_10.07.14
1200 x 500	HYG_SRT_SO2_10.05.12	1500 x 700	HYG_SRT_SO2_10.07.15
1400 x 500	HYG_SRT_SO2_10.05.14	1800 x 700	HYG_SRT_SO2_10.07.18

HYGIENEMÖBEL – HYGIENESPÜLTISCHE

HYGIENESPÜLTISCHE

Hygienic sink units

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Hygienekonstruktion doppelschalig, mit 2 oder 3 Flügeltüren und einem Ablageboden, Korpusgröße 800 mm für Arbeitshöhe inkl. Unterbau von 900 mm, inklusive Pharmaspülbecken mit gelasertem Auslaufsieb

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, solid and hygienic double-sided construction, two oder three adjacent doors, one interior shelf, height 800 mm for a total working height including the pedestal of 900 mm, with pharma bowl and laser cut strainer



Abb. Hygienespültisch mit einem Becken und Abtropffläche links
Fig. Hygienic sink unit with 1 bowl and draining board (left side)

Hygienespültisch mit 1 Becken und Abtropffläche links Hygienic sink unit with 1 bowl and draining board (left side)

Hygienespültisch mit 1 Becken und Abtropffläche rechts Hygienic sink unit with 1 bowl and draining board (right side)



Abb. Hygienespültisch mit einem Becken und Abtropffläche rechts
Fig. Hygienic sink unit with 1 bowl and draining board (right side)

B x T x H / W x D x H Beckengröße (B x T x H) Bowl dimension (W x D x H)	Abtropffläche links Draining board (left side)	Abtropffläche rechts Draining board (right side)
	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number
800 x 600 x 800 325 x 425 x 250	HYG_S_L_80.06.08	HYG_S_R_80.06.08
1000 x 600 x 800 425 x 425 x 250	HYG_S_L_80.06.10	HYG_S_R_80.06.10
1200 x 600 x 800 525 x 425 x 300	HYG_S_L_80.06.12	HYG_S_R_80.06.12
1400 x 600 x 800 625 x 425 x 300	HYG_S_L_80.06.14	HYG_S_R_80.06.14
800 x 700 x 800 325 x 525 x 250	HYG_S_L_80.07.08	HYG_S_R_80.07.08
1000 x 700 x 800 425 x 525 x 250	HYG_S_L_80.07.10	HYG_S_R_80.07.10
1200 x 700 x 800 525 x 525 x 300	HYG_S_L_80.07.12	HYG_S_R_80.07.12
1400 x 700 x 800 625 x 525 x 300	HYG_S_L_80.07.14	HYG_S_R_80.07.14

Andere Beckenformen und -größen auf Anfrage.
Other custom bowl shapes and dimensions upon request.

HYGIENIC FURNITURE – HYGIENIC SINK UNITS

HYGIENESPÜLTISCHE Hygienic sink units



Abb. Hygienespültisch mit zwei Becken und Abtropffläche links
Fig. Hygienic sink unit with 2 bowls and draining board (left side)



Abb. Hygienespültisch mit zwei Becken und Abtropffläche rechts
Fig. Hygienic sink unit with 2 bowls and draining board (right side)



Abb. Hygienespültisch mit zwei Becken ohne Abtropffläche
Fig. Hygienic sink unit with 2 bowls without draining board

Hygienespültisch mit 2 Becken und Abtropffläche links Hygienic sink unit with 2 bowls and draining board (left side)

Hygienespültisch mit 2 Becken und Abtropffläche rechts Hygienic sink unit with 2 bowls and draining board (right side)

	Abtropffläche links Draining board (left side)	Abtropffläche rechts Draining board (right side)
(B x T x H) / (W x D x H) Beckengröße (B x T x H) Bowl dimension (W x D x H)	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number
1200 x 600 x 800 325 x 425 x 250	HYG_S_DL_80.06.12	HYG_S_DR_80.06.12
1500 x 600 x 800 425 x 425 x 250	HYG_S_DL_80.06.15	HYG_S_DR_80.06.15
1800 x 600 x 800 525 x 425 x 300	HYG_S_DL_80.06.18	HYG_S_DR_80.06.18
1200 x 700 x 800 325 x 525 x 250	HYG_S_DL_80.07.12	HYG_S_DR_80.07.12
1500 x 700 x 800 425 x 525 x 250	HYG_S_DL_80.07.15	HYG_S_DR_80.07.15
1800 x 700 x 800 525 x 525 x 300	HYG_S_DL_80.07.18	HYG_S_DR_80.07.18

Hygienespültisch mit 2 Becken ohne Abtropffläche Hygienic sink unit with 2 bowls without draining board

B x T x H / W x D x H Beckengröße (B x T x H) Bowl dimension (W x D x H)	Artikelnummer Item number
800 x 600 x 800 325 x 425 x 250	HYG_S_D_80.06.08
1000 x 600 x 800 425 x 425 x 250	HYG_S_D_80.06.10
1200 x 600 x 800 525 x 425 x 300	HYG_S_D_80.06.12
1400 x 600 x 800 625 x 425 x 300	HYG_S_D_80.06.14
800 x 700 x 800 325 x 525 x 250	HYG_S_D_80.07.08
1000 x 700 x 800 425 x 525 x 250	HYG_S_D_80.07.10
1200 x 700 x 800 525 x 525 x 300	HYG_S_D_80.07.12
1400 x 700 x 800 625 x 525 x 300	HYG_S_D_80.07.14

HYGIENEMÖBEL – HYGIENESPÜLTISCHE

ZUBEHÖR FÜR HYGIENESPÜLEN

Accessories for hygienic sink units



HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE

Height adjustable feet

aus Edelstahl 1.4301 Oberfläche Mattschliff, Höhe 100 mm, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, height adjustable from 90 to 150 mm

Artikelnummer/Item number

HYG_S_HF

DESIGNSOCKEL

Design pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, schräge Vorderfront

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, sloped front

STANDARD SOCKEL

Standard pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, ideal zur Anarbeitung einer Hohlkehle

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, ideal for connection of floor

Designsockel Design pedestal		Standardsockel Standard pedestal		Designsockel Design pedestal		Standardsockel Standard pedestal	
B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number		B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number	
800 x 600	HYG_S_SO1_10.06.08	HYG_S_SO2_10.06.08		800 x 700	HYG_S_SO1_10.07.08	HYG_S_SO2_10.07.08	
1000 x 600	HYG_S_SO1_10.06.10	HYG_S_SO2_10.06.10		1000 x 700	HYG_S_SO1_10.07.10	HYG_S_SO2_10.07.10	
1200 x 600	HYG_S_SO1_10.06.12	HYG_S_SO2_10.06.12		1200 x 700	HYG_S_SO1_10.07.12	HYG_S_SO2_10.07.12	
1400 x 600	HYG_S_SO1_10.06.14	HYG_S_SO2_10.06.14		1400 x 700	HYG_S_SO1_10.07.14	HYG_S_SO2_10.07.14	
1500 x 600	HYG_S_SO1_10.06.15	HYG_S_SO2_10.06.15		1500 x 700	HYG_S_SO1_10.07.15	HYG_S_SO2_10.07.15	
1800 x 600	HYG_S_SO1_10.06.18	HYG_S_SO2_10.06.18		1800 x 700	HYG_S_SO1_10.07.18	HYG_S_SO2_10.07.18	

HYGIENIC FURNITURE – MODULAR SYSTEM

GESTALTEN SIE IHREN OPTIMALEN ARBEITSPLATZ MIT UNSEREM MODULSYSTEM


Design your perfect work space with our modular system



UNSERE INDIVIDUELLE PLANUNG FÜR SIE

Our individual design for you

4 Schritte zum Erfolg
4 steps to success

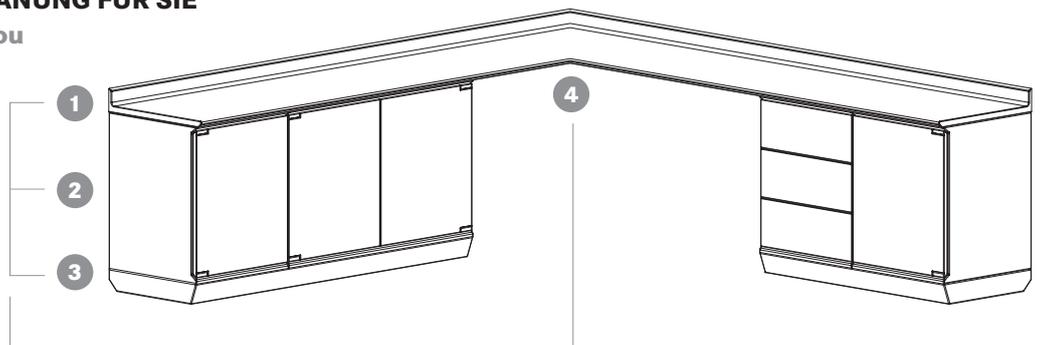

IHRE INDIVIDUELLE MODULKOMBINATION

Your individual selection of moduls


1 Arbeitsplatten Work tops



HYG_M_AP2_30.06.30

HYG_M_AP2_30.06.24

2 Unterbauten Underbench cabinets

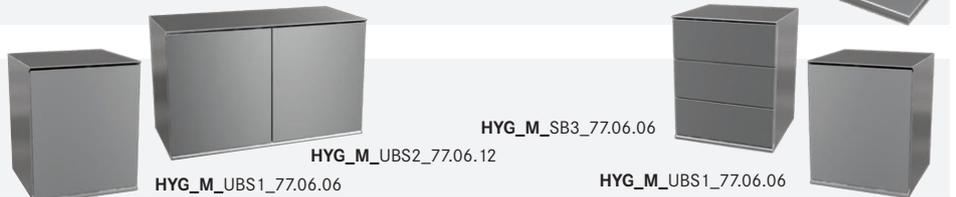


HYG_M_UBS1_77.06.06

HYG_M_UBS2_77.06.12

HYG_M_SB3_77.06.06

HYG_M_UBS1_77.06.06

3 Zubehör Accessories



HYG_M_SO1_10.06.18

HYG_M_SO1_10.06.12

4 Sonderausführung: Tischplattenverbindung L-Form Custom solution: L-shaped connection of work tops

Entdecken Sie unzählige Kombinationsmöglichkeiten auf den folgenden Seiten.
Discover numerous possible combinations on the following pages.

ARBEITSPLETTEN MODULSYSTEM**Work tops modular system****Arbeitsplatte (AP1) plan**
Work top (AP1) flat

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet,
Hygienekonstruktion doppelschalig, Stärke 30 mm
made from grade 304 stainless steel, brushed finish, solid and
hygienic double-sided construction, thickness 30 mm,

Sondermaße
liefern wir auf
Anfrage
Custom dimensions
upon request.

Artikelnummern/Item numbers

HYG_M_AP1_30.[...].[...]

**Arbeitsplatte (AP2) mit rückseitiger Aufkantung**
Work top (AP2) with raised rear edge

wie Arbeitsplatte 1, Höhe der rückseitigen Aufkantung 80 mm
same as work top 1, height of raised rear edge 80 mm

Artikelnummern/Item numbers

HYG_M_AP2_30.[...].[...]

**Arbeitsplatte (AP4) mit Profilrand und rückseitiger Aufkantung**
Work top (AP4) with raised rear edge and raised sides

wie Arbeitsplatte 1, Höhe der rückseitigen Aufkantung 80 mm,
Höhe des umlaufenden Profilrands 15 mm
same as work top 1, height of raised rear edge 80 mm,
height of raised sides 15 mm

Artikelnummern/Item numbers

HYG_M_AP4_30.[...].[...]

**Arbeitsplatte (AP5) mit umlaufendem Profilrand**
Work top (AP5) with raised sides

wie Arbeitsplatte 1, Höhe des umlaufenden Profilrands 15 mm
same as work top 1, height of raised sides 15 mm

Artikelnummern/Item numbers

HYG_M_AP5_30.[...].[...]

HYGIENIC FURNITURE – MODULAR SYSTEM

ARBEITSPLATTEN MODULSYSTEM

Work tops modular system

Arbeitsplatte AP1 Work top AP1		Arbeitsplatten AP2, AP4, AP5 Work top AP2, AP4, AP5		Arbeitsplatte AP1 Work top AP1		Arbeitsplatten AP2, AP4, AP5 Work top AP2, AP4, AP5	
B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number		B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number	
1000 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.10	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.10		1000 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.10	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.10	
1100 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.11	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.11		1100 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.11	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.11	
1200 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.12	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.12		1200 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.12	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.12	
1300 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.13	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.13		1300 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.13	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.13	
1400 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.14	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.14		1400 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.14	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.14	
1500 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.15	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.15		1500 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.15	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.15	
1600 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.16	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.16		1600 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.16	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.16	
1700 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.17	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.17		1700 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.17	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.17	
1800 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.18	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.18		1800 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.18	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.18	
1900 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.19	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.19		1900 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.19	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.19	
2000 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.20	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.20		2000 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.20	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.20	
2100 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.21	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.21		2100 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.21	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.21	
2200 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.22	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.22		2200 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.22	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.22	
2300 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.23	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.23		2300 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.23	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.23	
2400 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.24	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.24		2400 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.24	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.24	
2500 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.25	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.25		2500 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.25	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.25	
2600 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.26	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.26		2600 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.26	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.26	
2700 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.27	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.27		2700 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.27	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.27	
2800 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.28	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.28		2800 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.28	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.28	
2900 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.29	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.29		2900 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.29	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.29	
3000 x 500 x 30	HYG_M_AP1_30.05.30	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.05.30		3000 x 700 x 30	HYG_M_AP1_30.07.30	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.07.30	
1000 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.10	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.10		1000 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.10	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.10	
1100 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.11	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.11		1100 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.11	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.11	
1200 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.12	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.12		1200 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.12	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.12	
1300 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.13	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.13		1300 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.13	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.13	
1400 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.14	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.14		1400 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.14	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.14	
1500 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.15	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.15		1500 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.15	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.15	
1600 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.16	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.16		1600 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.16	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.16	
1700 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.17	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.17		1700 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.17	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.17	
1800 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.18	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.18		1800 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.18	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.18	
1900 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.19	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.19		1900 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.19	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.19	
2000 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.20	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.20		2000 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.20	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.20	
2100 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.21	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.21		2100 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.21	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.21	
2200 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.22	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.22		2200 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.22	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.22	
2300 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.23	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.23		2300 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.23	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.23	
2400 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.24	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.24		2400 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.24	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.24	
2500 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.25	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.25		2500 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.25	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.25	
2600 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.26	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.26		2600 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.26	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.26	
2700 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.27	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.27		2700 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.27	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.27	
2800 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.28	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.28		2800 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.28	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.28	
2900 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.29	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.29		2900 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.29	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.29	
3000 x 600 x 30	HYG_M_AP1_30.06.30	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.06.30		3000 x 800 x 30	HYG_M_AP1_30.08.30	HYG_M_AP2/AP4/AP5_30.08.30	

HYGIENEMÖBEL – MODULSYSTEM

UNTERBAUTEN
MODULSYSTEMUnderbench cabinets
modular systemaus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Hygienekonstruktion
doppelschaligmade from grade 304 stainless steel, brushed finish, solid and hygienic double-
sided constructionUnterbau-Schubladenblock mit 1 bis 3 Schubladen
Underbench cabinet with 1, 2 or 3 drawers

	1 Schublade 1 big drawer	2 Schubladen 2 medium drawers	3 Schubladen 3 small drawers
B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number
400 x 400 x 620	HYG_M_SB1_62.04.04	HYG_M_SB2_62.04.04	HYG_M_SB3_62.04.04
500 x 400 x 620	HYG_M_SB1_62.04.05	HYG_M_SB2_62.04.05	HYG_M_SB3_62.04.05
600 x 400 x 620	HYG_M_SB1_62.04.06	HYG_M_SB2_62.04.06	HYG_M_SB3_62.04.06
700 x 400 x 620	HYG_M_SB1_62.04.07	HYG_M_SB2_62.04.07	HYG_M_SB3_62.04.07
500 x 500 x 620	HYG_M_SB1_62.05.05	HYG_M_SB2_62.05.05	HYG_M_SB3_62.05.05
600 x 500 x 620	HYG_M_SB1_62.05.06	HYG_M_SB2_62.05.06	HYG_M_SB3_62.05.06
700 x 500 x 620	HYG_M_SB1_62.05.07	HYG_M_SB2_62.05.07	HYG_M_SB3_62.05.07
600 x 600 x 620	HYG_M_SB1_62.06.06	HYG_M_SB2_62.06.06	HYG_M_SB3_62.06.06
700 x 600 x 620	HYG_M_SB1_62.06.07	HYG_M_SB2_62.06.07	HYG_M_SB3_62.06.07
700 x 700 x 620	HYG_M_SB1_62.07.07	HYG_M_SB2_62.07.07	HYG_M_SB3_62.07.07
400 x 400 x 770	HYG_M_SB1_77.04.04	HYG_M_SB2_77.04.04	HYG_M_SB3_77.04.04
500 x 400 x 770	HYG_M_SB1_77.04.05	HYG_M_SB2_77.04.05	HYG_M_SB3_77.04.05
600 x 400 x 770	HYG_M_SB1_77.04.06	HYG_M_SB2_77.04.06	HYG_M_SB3_77.04.06
700 x 400 x 770	HYG_M_SB1_77.04.07	HYG_M_SB2_77.04.07	HYG_M_SB3_77.04.07
500 x 500 x 770	HYG_M_SB1_77.05.05	HYG_M_SB2_77.05.05	HYG_M_SB3_77.05.05
600 x 500 x 770	HYG_M_SB1_77.05.06	HYG_M_SB2_77.05.06	HYG_M_SB3_77.05.06
700 x 500 x 770	HYG_M_SB1_77.05.07	HYG_M_SB2_77.05.07	HYG_M_SB3_77.05.07
600 x 600 x 770	HYG_M_SB1_77.06.06	HYG_M_SB2_77.06.06	HYG_M_SB3_77.06.06
700 x 600 x 770	HYG_M_SB1_77.06.07	HYG_M_SB2_77.06.07	HYG_M_SB3_77.06.07
700 x 700 x 770	HYG_M_SB1_77.07.07	HYG_M_SB2_77.07.07	HYG_M_SB3_77.07.07



HYGIENIC FURNITURE – MODULAR SYSTEM

UNTERBAUTEN MODULSYSTEM

Underbench cabinets
modular system

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Hygienekonstruktion
doppelschalig, ein Ablageboden

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, solid and hygienic double-
sided construction, one interior shelf

Unterbauschrank mit 1 oder 2 Flügeltüren

Underbench cabinet with 1 or 2 doors

1 Flügeltür 1 door		2 Flügeltüren 2 doors		2 Flügeltüren 2 doors	
B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
400 x 400 x 620	HYG_M_UBS1_62.04.04	800 x 400 x 620	HYG_M_UBS2_62.04.08	800 x 500 x 770	HYG_M_UBS2_77.05.08
500 x 400 x 620	HYG_M_UBS1_62.04.05	1000 x 400 x 620	HYG_M_UBS2_62.04.10	1000 x 500 x 770	HYG_M_UBS2_77.05.10
600 x 400 x 620	HYG_M_UBS1_62.04.06	1200 x 400 x 620	HYG_M_UBS2_62.04.12	1200 x 500 x 770	HYG_M_UBS2_77.05.12
700 x 400 x 620	HYG_M_UBS1_62.04.07	1400 x 400 x 620	HYG_M_UBS2_62.04.14	1400 x 500 x 770	HYG_M_UBS2_77.05.14
500 x 500 x 620	HYG_M_UBS1_62.05.05	800 x 500 x 620	HYG_M_UBS2_62.05.08	800 x 600 x 770	HYG_M_UBS2_77.06.08
600 x 500 x 620	HYG_M_UBS1_62.05.06	1000 x 500 x 620	HYG_M_UBS2_62.05.10	1000 x 600 x 770	HYG_M_UBS2_77.06.10
700 x 500 x 620	HYG_M_UBS1_62.05.07	1200 x 500 x 620	HYG_M_UBS2_62.05.12	1200 x 600 x 770	HYG_M_UBS2_77.06.12
600 x 600 x 620	HYG_M_UBS1_62.06.06	1400 x 500 x 620	HYG_M_UBS2_62.05.14	1400 x 600 x 770	HYG_M_UBS2_77.06.14
700 x 600 x 620	HYG_M_UBS1_62.06.07	800 x 600 x 620	HYG_M_UBS2_62.06.08	800 x 700 x 770	HYG_M_UBS2_77.07.08
700 x 700 x 620	HYG_M_UBS1_62.07.07	1000 x 600 x 620	HYG_M_UBS2_62.06.10	1000 x 700 x 770	HYG_M_UBS2_77.07.10
400 x 400 x 770	HYG_M_UBS1_77.04.04	1200 x 600 x 620	HYG_M_UBS2_62.06.12	1200 x 700 x 770	HYG_M_UBS2_77.07.12
500 x 400 x 770	HYG_M_UBS1_77.04.05	1400 x 600 x 620	HYG_M_UBS2_62.06.14	1400 x 700 x 770	HYG_M_UBS2_77.07.14
600 x 400 x 770	HYG_M_UBS1_77.04.06	800 x 700 x 620	HYG_M_UBS2_62.07.08		
700 x 400 x 770	HYG_M_UBS1_77.04.07	1000 x 700 x 620	HYG_M_UBS2_62.07.10		
500 x 500 x 770	HYG_M_UBS1_77.05.05	1200 x 700 x 620	HYG_M_UBS2_62.07.12		
600 x 500 x 770	HYG_M_UBS1_77.05.06	1400 x 700 x 620	HYG_M_UBS2_62.07.14		
700 x 500 x 770	HYG_M_UBS1_77.05.07	800 x 400 x 770	HYG_M_UBS2_77.04.08		
600 x 600 x 770	HYG_M_UBS1_77.06.06	1000 x 400 x 770	HYG_M_UBS2_77.04.10		
700 x 600 x 770	HYG_M_UBS1_77.06.07	1200 x 400 x 770	HYG_M_UBS2_77.04.12		
700 x 700 x 770	HYG_M_UBS1_77.07.07	1400 x 400 x 770	HYG_M_UBS2_77.04.14		



Bitte geben Sie an, ob der Türanschlag
links oder rechts ausgeführt sein soll.
Please indicate whether the door should
be hinged on the left or the right side.



HYGIENEMÖBEL – MODULSYSTEM

UNTERBAUTEN
MODULSYSTEMUnderbench cabinets
modular systemaus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Hygienekonstruktion
doppelschalig, inklusive Pharmaspülbecken mit gelasertem Auslaufsiebmade from grade 304 stainless steel, brushed finish, solid and hygienic double-sided
construction, with pharma bowl and laser cut strainerUnterbauschrank mit Hygienespülbecken
mit 1 oder 2 Flügeltüren

Underbench cabinet with pharma bowl and 1 or 2 doors

1 Flügeltür/1 door		2 Flügeltüren/2 doors		2 Flügeltüren/2 doors	
B x T x H/W x D x H Beckengröße Bowl dimension	Artikelnummer Item number	B x T x H/W x D x H Beckengröße Bowl dimension	Artikelnummer Item number	B x T x H/W x D x H Beckengröße Bowl dimension	Artikelnummer Item number
500 x 500 x 620 425 x 325 x 250	HYG_M_UBSS1_62.05.05	800 x 500 x 620 325 x 325 x 250	HYG_M_UBSS2_62.05.08	800 x 500 x 770 325 x 325 x 250	HYG_M_UBSS2_77.05.08
600 x 500 x 620 525 x 325 x 300	HYG_M_UBSS1_62.05.06	1000 x 500 x 620 425 x 325 x 250	HYG_M_UBSS2_62.05.10	1000 x 500 x 770 425 x 325 x 250	HYG_M_UBSS2_77.05.10
700 x 500 x 620 625 x 325 x 300	HYG_M_UBSS1_62.05.07	1200 x 500 x 620 525 x 325 x 300	HYG_M_UBSS2_62.05.12	1200 x 500 x 770 525 x 325 x 300	HYG_M_UBSS2_77.05.12
600 x 600 x 620 525 x 425 x 300	HYG_M_UBSS1_62.06.06	1400 x 500 x 620 625 x 325 x 300	HYG_M_UBSS2_62.05.14	1400 x 500 x 770 625 x 325 x 300	HYG_M_UBSS2_77.05.14
700 x 600 x 620 625 x 425 x 300	HYG_M_UBSS1_62.06.07	800 x 600 x 620 325 x 425 x 250	HYG_M_UBSS2_62.06.08	800 x 600 x 770 325 x 425 x 250	HYG_M_UBSS2_77.06.08
700 x 700 x 620 625 x 525 x 300	HYG_M_UBSS1_62.07.07	1000 x 600 x 620 425 x 425 x 250	HYG_M_UBSS2_62.06.10	1000 x 600 x 770 425 x 425 x 250	HYG_M_UBSS2_77.06.10
500 x 500 x 770 425 x 325 x 250	HYG_M_UBSS1_77.05.05	1200 x 600 x 620 525 x 425 x 300	HYG_M_UBSS2_62.06.12	1200 x 600 x 770 525 x 425 x 300	HYG_M_UBSS2_77.06.12
600 x 500 x 770 525 x 325 x 300	HYG_M_UBSS1_77.05.06	1400 x 600 x 620 625 x 425 x 300	HYG_M_UBSS2_62.06.14	1400 x 600 x 770 625 x 425 x 300	HYG_M_UBSS2_77.06.14
700 x 500 x 770 625 x 325 x 300	HYG_M_UBSS1_77.05.07	800 x 700 x 620 325 x 525 x 250	HYG_M_UBSS2_62.07.08	800 x 700 x 770 325 x 525 x 250	HYG_M_UBSS2_77.07.08
600 x 600 x 770 525 x 425 x 300	HYG_M_UBSS1_77.06.06	1000 x 700 x 620 425 x 525 x 250	HYG_M_UBSS2_62.07.10	1000 x 700 x 770 425 x 525 x 250	HYG_M_UBSS2_77.07.10
700 x 600 x 770 625 x 425 x 300	HYG_M_UBSS1_77.06.07	1200 x 700 x 620 525 x 525 x 300	HYG_M_UBSS2_62.07.12	1200 x 700 x 770 525 x 525 x 300	HYG_M_UBSS2_77.07.12
700 x 700 x 770 625 x 525 x 300	HYG_M_UBSS1_77.07.07	1400 x 700 x 620 625 x 525 x 300	HYG_M_UBSS2_62.07.14	1400 x 700 x 770 625 x 525 x 300	HYG_M_UBSS2_77.07.14



Wir empfehlen beim Einbau eines Spülbecken
eine Arbeitsplatte mit Profilrand zu verwenden.
We recommend to use a work top with raised
sides when ordering a bowl.

Abb. Unterbauschrank mit zwei Flügeltüren, Spülbecken und
Arbeitsplatte mit umlaufendem Profilrand
Fig. underbench cabinet with two doors and sink and work top
with raised sides

HYGIENIC FURNITURE – MODULAR SYSTEM

**UNTERBAUTEN
MODULSYSTEM****Underbench cabinets
modular system**

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Hygienekonstruktion
doppelschalig, offener Schrankraum mit einem Ablageboden

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, solid and hygienic double-
sided construction, open cabinet with one interior shelf

**Unterbauschrank offen
Underbench cabinet with open shelf**

B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
400 x 400 x 620	HYG_M_UBSO_62.04.04	400 x 400 x 770	HYG_M_UBSO_77.04.04
500 x 400 x 620	HYG_M_UBSO_62.04.05	500 x 400 x 770	HYG_M_UBSO_77.04.05
600 x 400 x 620	HYG_M_UBSO_62.04.06	600 x 400 x 770	HYG_M_UBSO_77.04.06
700 x 400 x 620	HYG_M_UBSO_62.04.07	700 x 400 x 770	HYG_M_UBSO_77.04.07
800 x 400 x 620	HYG_M_UBSO_62.04.08	800 x 400 x 770	HYG_M_UBSO_77.04.08
1000 x 400 x 620	HYG_M_UBSO_62.04.10	1000 x 400 x 770	HYG_M_UBSO_77.04.10
1200 x 400 x 620	HYG_M_UBSO_62.04.12	1200 x 400 x 770	HYG_M_UBSO_77.04.12
500 x 500 x 620	HYG_M_UBSO_62.05.05	500 x 500 x 770	HYG_M_UBSO_77.05.05
600 x 500 x 620	HYG_M_UBSO_62.05.06	600 x 500 x 770	HYG_M_UBSO_77.05.06
700 x 500 x 620	HYG_M_UBSO_62.05.07	700 x 500 x 770	HYG_M_UBSO_77.05.07
800 x 500 x 620	HYG_M_UBSO_62.05.08	800 x 500 x 770	HYG_M_UBSO_77.05.08
1000 x 500 x 620	HYG_M_UBSO_62.05.10	1000 x 500 x 770	HYG_M_UBSO_77.05.10
1200 x 500 x 620	HYG_M_UBSO_62.05.12	1200 x 500 x 770	HYG_M_UBSO_77.05.12
600 x 600 x 620	HYG_M_UBSO_62.06.06	600 x 600 x 770	HYG_M_UBSO_77.06.06
700 x 600 x 620	HYG_M_UBSO_62.06.07	700 x 600 x 770	HYG_M_UBSO_77.06.07
800 x 600 x 620	HYG_M_UBSO_62.06.08	800 x 600 x 770	HYG_M_UBSO_77.06.08
1000 x 600 x 620	HYG_M_UBSO_62.06.10	1000 x 600 x 770	HYG_M_UBSO_77.06.10
1200 x 600 x 620	HYG_M_UBSO_62.06.12	1200 x 600 x 770	HYG_M_UBSO_77.06.12
700 x 700 x 620	HYG_M_UBSO_62.07.07	700 x 700 x 770	HYG_M_UBSO_77.07.07
800 x 700 x 620	HYG_M_UBSO_62.07.08	800 x 700 x 770	HYG_M_UBSO_77.07.08
1000 x 700 x 620	HYG_M_UBSO_62.07.10	1000 x 700 x 770	HYG_M_UBSO_77.07.10
1200 x 700 x 620	HYG_M_UBSO_62.07.12	1200 x 700 x 770	HYG_M_UBSO_77.07.12



HYGIENEMÖBEL – MODULSYSTEM

ZUBEHÖR FÜR MODULSYSTEM

Accessories for modular system



HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE

Height adjustable feet

aus Edelstahl 1.4301 Oberfläche Mattschliff, Höhe 100 mm, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm
made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, height adjustable from 90 to 150 mm

Artikelnummer/Item number

HYG_M_HF

DESIGNSOCKEL

Design pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, schräge Vorderfront

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, sloped front

Alternativ ist die Montage auch auf Reinraumbodenprofil möglich.
Installation on cleanroom floor profile possible.

STANDARDSOCKEL

Standard pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, ideal zur Anarbeitung einer Hohlkehle

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, ideal for connection of floor

Designsockel/Design pedestal				Standardsockel/Standard pedestal			
B x T W x D	Artikelnummer Item number	B x T W x D	Artikelnummer Item number	B x T W x D	Artikelnummer Item number	B x T W x D	Artikelnummer Item number
400 x 400	HYG_M_SO1_10.04.04	1200 x 500	HYG_M_SO1_10.05.12	400 x 400	HYG_M_SO2_10.04.04	1200 x 500	HYG_M_SO2_10.05.12
500 x 400	HYG_M_SO1_10.04.05	1400 x 500	HYG_M_SO1_10.05.14	500 x 400	HYG_M_SO2_10.04.05	1400 x 500	HYG_M_SO2_10.05.14
600 x 400	HYG_M_SO1_10.04.06	600 x 600	HYG_M_SO1_10.06.06	600 x 400	HYG_M_SO2_10.04.06	600 x 600	HYG_M_SO2_10.06.06
700 x 400	HYG_M_SO1_10.04.07	700 x 600	HYG_M_SO1_10.06.07	700 x 400	HYG_M_SO2_10.04.07	700 x 600	HYG_M_SO2_10.06.07
800 x 400	HYG_M_SO1_10.04.08	800 x 600	HYG_M_SO1_10.06.08	800 x 400	HYG_M_SO2_10.04.08	800 x 600	HYG_M_SO2_10.06.08
1000 x 400	HYG_M_SO1_10.04.10	1000 x 600	HYG_M_SO1_10.06.10	1000 x 400	HYG_M_SO2_10.04.10	1000 x 600	HYG_M_SO2_10.06.10
1200 x 400	HYG_M_SO1_10.04.12	1200 x 600	HYG_M_SO1_10.06.12	1200 x 400	HYG_M_SO2_10.04.12	1200 x 600	HYG_M_SO2_10.06.12
1400 x 400	HYG_M_SO1_10.04.14	1400 x 600	HYG_M_SO1_10.06.14	1400 x 400	HYG_M_SO2_10.04.14	1400 x 600	HYG_M_SO2_10.06.14
500 x 500	HYG_M_SO1_10.05.05	700 x 700	HYG_M_SO1_10.07.07	500 x 500	HYG_M_SO2_10.05.05	700 x 700	HYG_M_SO2_10.07.07
600 x 500	HYG_M_SO1_10.05.06	800 x 700	HYG_M_SO1_10.07.08	600 x 500	HYG_M_SO2_10.05.06	800 x 700	HYG_M_SO2_10.07.08
700 x 500	HYG_M_SO1_10.05.07	1000 x 700	HYG_M_SO1_10.07.10	700 x 500	HYG_M_SO2_10.05.07	1000 x 700	HYG_M_SO2_10.07.10
800 x 500	HYG_M_SO1_10.05.08	1200 x 700	HYG_M_SO1_10.07.12	800 x 500	HYG_M_SO2_10.05.08	1200 x 700	HYG_M_SO2_10.07.12
1000 x 500	HYG_M_SO1_10.05.10	1400 x 700	HYG_M_SO1_10.07.14	1000 x 500	HYG_M_SO2_10.05.10	1400 x 700	HYG_M_SO2_10.07.14

HYGIENIC FURNITURE – HYGIENIC STORAGE FURNITURE

HYGIENELAGERMÖBEL Hygienic storage furniture

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Hygienekonstruktion
doppelschalig, Innenraum nahtlos, 4 Ablageböden

made from grade 304 stainless steel, brushed finish,
solid and hygienic double-sided construction, four interior shelves



Abb. Lagerregal offen
Fig. shelf

Hygienelagerregal offen Hygienic shelf

B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
400 x 400 x 1900	HYG_LSRO_190.04.04	1000 x 500 x 1900	HYG_LSRO_190.05.10
500 x 400 x 1900	HYG_LSRO_190.04.05	1200 x 500 x 1900	HYG_LSRO_190.05.12
600 x 400 x 1900	HYG_LSRO_190.04.06	600 x 600 x 1900	HYG_LSRO_190.06.06
700 x 400 x 1900	HYG_LSRO_190.04.07	700 x 600 x 1900	HYG_LSRO_190.06.07
800 x 400 x 1900	HYG_LSRO_190.04.08	800 x 600 x 1900	HYG_LSRO_190.06.08
1000 x 400 x 1900	HYG_LSRO_190.04.10	1000 x 600 x 1900	HYG_LSRO_190.06.10
1200 x 400 x 1900	HYG_LSRO_190.04.12	1200 x 600 x 1900	HYG_LSRO_190.06.12
500 x 500 x 1900	HYG_LSRO_190.05.05	700 x 700 x 1900	HYG_LSRO_190.07.07
600 x 500 x 1900	HYG_LSRO_190.05.06	800 x 700 x 1900	HYG_LSRO_190.07.08
700 x 500 x 1900	HYG_LSRO_190.05.07	1000 x 700 x 1900	HYG_LSRO_190.07.10
800 x 500 x 1900	HYG_LSRO_190.05.08	1200 x 700 x 1900	HYG_LSRO_190.07.12

Hygienelagerschrank ein- oder zweiflüglig Hygienic storage cabinet one or two doors



Abb. Lagerschrank zweiflüglig
Fig. storage cabinet two doors

einflüglig one door		zweiflüglig two doors	
B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
400 x 400 x 1900	HYG_LSR1_190.04.04	800 x 400 x 1900	HYG_LSR2_190.04.08
500 x 400 x 1900	HYG_LSR1_190.04.05	1000 x 400 x 1900	HYG_LSR2_190.04.10
600 x 400 x 1900	HYG_LSR1_190.04.06	1200 x 400 x 1900	HYG_LSR2_190.04.12
700 x 400 x 1900	HYG_LSR1_190.04.07	1400 x 400 x 1900	HYG_LSR2_190.04.14
500 x 500 x 1900	HYG_LSR1_190.05.05	800 x 500 x 1900	HYG_LSR2_190.05.08
600 x 500 x 1900	HYG_LSR1_190.05.06	1000 x 500 x 1900	HYG_LSR2_190.05.10
700 x 500 x 1900	HYG_LSR1_190.05.07	1200 x 500 x 1900	HYG_LSR2_190.05.12
600 x 600 x 1900	HYG_LSR1_190.06.06	1400 x 500 x 1900	HYG_LSR2_190.05.14
700 x 600 x 1900	HYG_LSR1_190.06.07	800 x 600 x 1900	HYG_LSR2_190.06.08
700 x 700 x 1900	HYG_LSR1_190.07.07	1000 x 600 x 1900	HYG_LSR2_190.06.10
		1200 x 600 x 1900	HYG_LSR2_190.06.12
		1400 x 600 x 1900	HYG_LSR2_190.06.14
		800 x 700 x 1900	HYG_LSR2_190.07.08
		1000 x 700 x 1900	HYG_LSR2_190.07.10
		1200 x 700 x 1900	HYG_LSR2_190.07.12
		1400 x 700 x 1900	HYG_LSR2_190.07.14

HYGIENEMÖBEL – HYGIENELAGERMÖBEL

ZUBEHÖR FÜR HYGIENELAGERMÖBEL

Accessories for hygienic storage furniture



HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE

Height adjustable feet

aus Edelstahl 1.4301 Oberfläche Mattschliff, Höhe 100 mm, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, height adjustable from 90 to 150 mm

Artikelnummer/Item number

HYG_LSR_HF

DESIGNSOCKEL/Design pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, schräge Vorderfront

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, sloped front

STANDARDSOCKEL/Standard pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, ideal zur Anarbeitung einer Hohlkehle

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, ideal for connection of floor

Designsockel/Design pedestal

passend für Lagermöbel (B x T)/suitable for storage furniture (W x D):

B x T/W x D	Artikel-Nr./Item no.	B x T/W x D	Artikel-Nr./Item no.
400 x 400	HYG_LSR_SO1_10.04.04	1200 x 500	HYG_LSR_SO1_10.05.12
500 x 400	HYG_LSR_SO1_10.04.05	1400 x 500	HYG_LSR_SO1_10.05.14
600 x 400	HYG_LSR_SO1_10.04.06	600 x 600	HYG_LSR_SO1_10.06.06
700 x 400	HYG_LSR_SO1_10.04.07	700 x 600	HYG_LSR_SO1_10.06.07
800 x 400	HYG_LSR_SO1_10.04.08	800 x 600	HYG_LSR_SO1_10.06.08
1000 x 400	HYG_LSR_SO1_10.04.10	1000 x 600	HYG_LSR_SO1_10.06.10
1200 x 400	HYG_LSR_SO1_10.04.12	1200 x 600	HYG_LSR_SO1_10.06.12
1400 x 400	HYG_LSR_SO1_10.04.14	1400 x 600	HYG_LSR_SO1_10.06.14
500 x 500	HYG_LSR_SO1_10.05.05	700 x 700	HYG_LSR_SO1_10.07.07
600 x 500	HYG_LSR_SO1_10.05.06	800 x 700	HYG_LSR_SO1_10.07.08
700 x 500	HYG_LSR_SO1_10.05.07	1000 x 700	HYG_LSR_SO1_10.07.10
800 x 500	HYG_LSR_SO1_10.05.08	1200 x 700	HYG_LSR_SO1_10.07.12
1000 x 500	HYG_LSR_SO1_10.05.10	1400 x 700	HYG_LSR_SO1_10.07.14

Standardsockel/Standard pedestal

passend für Lagermöbel (B x T)/suitable for storage furniture (W x D):

B x T/W x D	Artikel-Nr./Item no.	B x T/W x D	Artikel-Nr./Item no.
400 x 400	HYG_LSR_SO2_10.04.04	1200 x 500	HYG_LSR_SO2_10.05.12
500 x 400	HYG_LSR_SO2_10.04.05	1400 x 500	HYG_LSR_SO2_10.05.14
600 x 400	HYG_LSR_SO2_10.04.06	600 x 600	HYG_LSR_SO2_10.06.06
700 x 400	HYG_LSR_SO2_10.04.07	700 x 600	HYG_LSR_SO2_10.06.07
800 x 400	HYG_LSR_SO2_10.04.08	800 x 600	HYG_LSR_SO2_10.06.08
1000 x 400	HYG_LSR_SO2_10.04.10	1000 x 600	HYG_LSR_SO2_10.06.10
1200 x 400	HYG_LSR_SO2_10.04.12	1200 x 600	HYG_LSR_SO2_10.06.12
1400 x 400	HYG_LSR_SO2_10.04.14	1400 x 600	HYG_LSR_SO2_10.06.14
500 x 500	HYG_LSR_SO2_10.05.05	700 x 700	HYG_LSR_SO2_10.07.07
600 x 500	HYG_LSR_SO2_10.05.06	800 x 700	HYG_LSR_SO2_10.07.08
700 x 500	HYG_LSR_SO2_10.05.07	1000 x 700	HYG_LSR_SO2_10.07.10
800 x 500	HYG_LSR_SO2_10.05.08	1200 x 700	HYG_LSR_SO2_10.07.12
1000 x 500	HYG_LSR_SO2_10.05.10	1400 x 700	HYG_LSR_SO2_10.07.14

HYGIENIC FURNITURE – HYGIENIC STORAGE FURNITURE


ZUBEHÖR FÜR HYGIENELAGERMÖBEL

Accessories for hygienic storage furniture

**SCHRÄGDACH**
Slanted top

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Neigung 30°
made from grade 304 stainless steel, brushed finish, slant 30°

B x T W x D	Artikelnummer Item number	B x T W x D	Artikelnummer Item number	B x T W x D	Artikelnummer Item number
400 x 400	HYG_LSR_SDA_04.04	600 x 500	HYG_LSR_SDA_05.06	1000 x 600	HYG_LSR_SDA_06.10
500 x 400	HYG_LSR_SDA_04.05	700 x 500	HYG_LSR_SDA_05.07	1200 x 600	HYG_LSR_SDA_06.12
600 x 400	HYG_LSR_SDA_04.06	800 x 500	HYG_LSR_SDA_05.08	1400 x 600	HYG_LSR_SDA_06.14
700 x 400	HYG_LSR_SDA_04.07	1000 x 500	HYG_LSR_SDA_05.10	700 x 700	HYG_LSR_SDA_07.07
800 x 400	HYG_LSR_SDA_04.08	1200 x 500	HYG_LSR_SDA_05.12	800 x 700	HYG_LSR_SDA_07.08
1000 x 400	HYG_LSR_SDA_04.10	1400 x 500	HYG_LSR_SDA_05.14	1000 x 700	HYG_LSR_SDA_07.10
1200 x 400	HYG_LSR_SDA_04.12	600 x 600	HYG_LSR_SDA_06.06	1200 x 700	HYG_LSR_SDA_07.12
1400 x 400	HYG_LSR_SDA_04.14	700 x 600	HYG_LSR_SDA_06.07	1400 x 700	HYG_LSR_SDA_07.14
500 x 500	HYG_LSR_SDA_05.05	800 x 600	HYG_LSR_SDA_06.08		

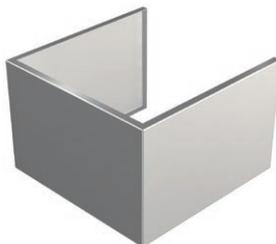**DECKENBLENDE**
Panel top

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet
Höhe nach Kundenvorgabe
made from grade 304 stainless steel, brushed finish,
height according to customer's specification

B x T W x D	Artikelnummer Item number	B x T W x D	Artikelnummer Item number	B x T W x D	Artikelnummer Item number
400 x 400	HYG_LSR_DB_04.04	600 x 500	HYG_LSR_DB_05.06	1000 x 600	HYG_LSR_DB_06.10
500 x 400	HYG_LSR_DB_04.05	700 x 500	HYG_LSR_DB_05.07	1200 x 600	HYG_LSR_DB_06.12
600 x 400	HYG_LSR_DB_04.06	800 x 500	HYG_LSR_DB_05.08	1400 x 600	HYG_LSR_DB_06.14
700 x 400	HYG_LSR_DB_04.07	1000 x 500	HYG_LSR_DB_05.10	700 x 700	HYG_LSR_DB_07.07
800 x 400	HYG_LSR_DB_04.08	1200 x 500	HYG_LSR_DB_05.12	800 x 700	HYG_LSR_DB_07.08
1000 x 400	HYG_LSR_DB_04.10	1400 x 500	HYG_LSR_DB_05.14	1000 x 700	HYG_LSR_DB_07.10
1200 x 400	HYG_LSR_DB_04.12	600 x 600	HYG_LSR_DB_06.06	1200 x 700	HYG_LSR_DB_07.12
1400 x 400	HYG_LSR_DB_04.14	700 x 600	HYG_LSR_DB_06.07	1400 x 700	HYG_LSR_DB_07.14
500 x 500	HYG_LSR_DB_05.05	800 x 600	HYG_LSR_DB_06.08		

HYGIENEMÖBEL – HYGIENELAGERMÖBEL

MÜLLEIMER Waste bins



MÜLLEIMER MIT SCHWINGDECKEL/Waste bin

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, mit selbstschließender Einwurföffnung, mit Einsatzbehälter, frontseitige Tür

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, self-closing chute, removable top, interior basket

B x T x H/W x D x H	Artikelnummer/Item number
400 x 400 x 800	HYG_MLBH_SD



MÜLLEIMER MIT KLAPPDECKEL/Waste bin

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, mit Klappdeckel, mit Einsatzrahmen

made from grade 304 stainless steel, brushed surface, lid with handle, with holder for waste bags

B x T x H/W x D x H	Artikelnr./Item no.	Anmerkung/Remark
400 x 400 x 800	HYG_MLBH_KD1	frontseitige Tür front door
400 x 470 x 800	HYG_MLBH_KD2	rückseitige Tür, zur Wandmontage vorbereitet rear door ready for wall installation



DESIGNSOCKEL FÜR MÜLLEIMER/Design pedestal for waste bin

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, schräge Vorderfront

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/ wall radius



STANDARD SOCKEL FÜR MÜLLEIMER/Standard pedestal for waste bin

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, ideal zur Anarbeitung einer Hohlkehle

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, ideal for connection of floor

Designsockel/Design pedestal		Standardsockel/Standard pedestal	
Artikelnummer/Item number	passend für/suitable for	Artikelnummer/Item number	passend für/suitable for
HYG_MLBH_SO1_10.04.04	HYG_MLBH_SD und HYG_MLBH_KD1	HYG_MLBH_SO2_10.04.04	HYG_MLBH_SD und HYG_MLBH_KD1
HYG_MLBH_SO1_10.04.05	HYG_MLBH_KD2	HYG_MLBH_SO2_10.04.05	HYG_MLBH_KD2

GOWNING FURNITURE – DISPENSER AND ACCESSORIES

SPENDER
Dispenser



aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, zur einfachen Ausgabe von Einwegartikeln (wie Handschuhe, Haarnetze, Überziehschuhe und Gesichtsmasken), obere Einfüllöffnung mit Abdeckung, untere Entnahmeöffnungen, Füllstandkontrolle über Schlitzöffnungen, mit Auffangwanne, zur Wandmontage vorbereitet

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, for easy storage and distribution of disposable items (i.e. gloves, hair nets, shoe covers, face, masks), removable top cover for easy refill, pull-out opening on the bottom, see-through slots for inventory control, with collection tray, ready for wall installation

SPENDER FÜR LOSE EINWEGARTIKEL
Dispenser for disposable items

B x T x H / W x D x H	Artikelnummer / Item number	Anmerkung / Remark
250 x 300 x 750	HYG_SPE1	einfach
500 x 300 x 750	HYG_SPE2	zweifach
750 x 300 x 750	HYG_SPE3	dreifach
1000 x 300 x 750	HYG_SPE4	vierfach

SPENDER FÜR VERPACKTE EINWEGARTIKEL
Dispenser for packaged disposable items



SPENDER FÜR VERPACKTE EINWEGKLEIDUNG
Dispenser for packaged disposable gowns

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, zur einfachen Ausgabe von Einwegartikeln bzw. Einwegkleidung, obere Einfüllöffnung mit Abdeckung, untere Entnahmeöffnungen, Füllstandkontrolle über Schlitzöffnungen, zur Wandmontage vorbereitet

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, for easy storage and distribution of packaged disposable items, removable top cover for easy refill, pull-out opening on the bottom, see-through slots for inventory control, ready for wall installation

B x T x H / W x D x H	verpackte Einwegartikel	verpackte Einwegkleidung	Anmerkung / Remark
	packaged disposable items	packaged disposable gowns	
250 x 300 x 550	HYG_SPEV1	HYG_SPK1	einfach
500 x 300 x 550	HYG_SPEV2	HYG_SPK2	zweifach
750 x 300 x 550	HYG_SPEV3	HYG_SPK3	dreifach
1000 x 300 x 550	HYG_SPEV4	HYG_SPK4	vierfach

ZUBEHÖR

Accessories

**MÜLLBEHÄLTER FÜR GEBRAUCHTE EINWEGARTIKEL****Waste bin for used disposable items**

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, zur einfachen Entsorgung von benutzten Einwegartikeln (Handschuhe, Haarnetze, Überziehschuhe, Gesichtsmasken), obere Einwurföffnung, mit Flügeltüren, interner Behälter für Müllbeutel

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, for easy disposal of used disposable items (i.e. gloves, hair nets, shoe covers, face masks), top opening, front door and interior bin for waste bag

B x T x H / W x D x H	Artikelnr./Item no.	Anmerkung/Remark
500 x 500 x 800	HYG_MLBH_SP_2	1 Einwurföffnung, 1 Flügeltür
1000 x 500 x 800	HYG_MLBH_SP_4	2 Einwurföffnungen, 2 Flügeltüren

DESIGNSOCKEL FÜR MÜLLBEHÄLTER**Design pedestal for waste bin**

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, schräge Vorderfront
made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius



Artikelnr./Item no.	passend für Müllbehälter/suitable for
HYG_MLBH_SP_2_SO1	HYG_MLBH_SP_2
HYG_MLBH_SP_4_SO1	HYG_MLBH_SP_4

STANDARDSOCKEL FÜR MÜLLBEHÄLTER**Standard pedestal for waste bin**

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, ideal zur Anarbeitung einer Hohlkehle

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, ideal for connection of floor



Artikelnr./Item no.	passend für Müllbehälter/suitable for
HYG_MLBH_SP_2_SO2	HYG_MLBH_SP_2
HYG_MLBH_SP_4_SO2	HYG_MLBH_SP_4

ZUBEHÖR

Accessories

SPIEGEL MIT EDELSTAHLRAHMEN

Mirror with stainless steel frame

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Spiegelglas in umlaufenden Edelstahlrahmen gefasst, zur verdeckten Wandmontage vorbereitet

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, mirror with stainless steel frame, ready for installation with hidden wall mounting



B x T x H/W x D x H	Artikelnummer/Item number
600 x 15 x 1500	HYG_SPI1_150.15.60
600 x 15 x 2000	HYG_SPI1_200.15.60

SPIEGEL MIT SPIEGELFLÄCHE AUS EDELSTAHL

Mirror with reflecting stainless steel surface

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche poliert/gebürstet, Spiegelfläche aus poliertem Edelstahl (unzerbrechlich), zur verdeckten Wandmontage vorbereitet

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, mirror surface made from polished stainless steel (unbreakable), ready for installation with hidden wall mounting

B x T x H/W x D x H	Artikelnummer/Item number
600 x 15 x 1500	HYG_SPI2_150.15.60
600 x 15 x 2000	HYG_SPI2_200.15.60

SCHLEUSENMÖBEL – SIT-OVER BÄNKE

SIT-OVER BÄNKE

Sit-over benches

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Hygienekonstruktion doppelschalig, Bodenaufständerung aus Rundrohren mit Radienübergang zur Sitzfläche, verdeckte Bodenbefestigung

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, solid and hygienic double-sided construction, floor mounting on tubes with covered internal mounting



Sit-over Bank Sit-over bench

B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
800 x 250 x 450	HYG_SOB_08	1600 x 250 x 450	HYG_SOB_16
1000 x 250 x 450	HYG_SOB_10	1800 x 250 x 450	HYG_SOB_18
1200 x 250 x 450	HYG_SOB_12	2000 x 250 x 450	HYG_SOB_20
1500 x 250 x 450	HYG_SOB_15		



Sit-over Bank Klappteil Sit-over bench swing segment

B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Anmerkung Remark
800 x 250 x 450	HYG_SOB_KT_08	Sitzfläche kann zur Freigabe einer Durchfahrt (z.B. mit Reinigungsmaschinen und zum Transport) nach oben geschwenkt werden, mit magnetischer Arretierung bench segment can be lifted and swung to the side to allow passage of cleaning or transport equipment, adjustment with magnetic mechanism
1000 x 250 x 450	HYG_SOB_KT_10	
1200 x 250 x 450	HYG_SOB_KT_12	



GOWNING FURNITURE – SIT-OVER BENCHES

SIT-OVER BÄNKE

Sit-over benches

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, mit Schuhfächern für graues und weißes Schuhwerk

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, with shoe compartments for grey and white shoes



Sit-over Bank mit Schuhfächern übereinander (schmal) Sit-over bench with shoe rack above each other (compact)

B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
900 x 480 x 450 (2 x 3 Fächer)	HYG_SOB_SFS_06
1200 x 480 x 450 (2 x 4 Fächer)	HYG_SOB_SFS_08
1500 x 480 x 450 (2 x 5 Fächer)	HYG_SOB_SFS_10
1800 x 480 x 450 (2 x 6 Fächer)	HYG_SOB_SFS_12

Sit-over Bank mit Schuhfächern nebeneinander (breit) Sit-over bench with shoe racks beside each other (wide)

B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
900 x 880 x 450 (2 x 6 Fächer)	HYG_SOB_SFB_12
1200 x 880 x 450 (2 x 8 Fächer)	HYG_SOB_SFB_16
1500 x 880 x 450 (2 x 10 Fächer)	HYG_SOB_SFB_20
1800 x 880 x 450 (2 x 12 Fächer)	HYG_SOB_SFB_24
2100 x 880 x 450 (2 x 14 Fächer)	HYG_SOB_SFB_28



KLAPPSITZ Folding seat

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, zur Wandmontage vorbereitet, Sitzfläche klappbar, mit stabilem Wandlager

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, ready for wall installation, seat can be folded up, with solid wall mounting



B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number
410 x 410 x 100	HYG_KLS

SCHLEUSENMÖBEL – SPINDE

SPINDE Lockers



Kleiderspind 1 fach Changing locker

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, mit einer Flügeltür je Abteil, ein unterer und ein oberer Ablageboden je Abteil, ein Kleiderhaken

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, one door per compartment, one upper and one lower storage shelf, one hook

Auf Wunsch statten wir die Spinde mit einer Garderobenstange anstatt Kleiderhaken aus.

On request we deliver the lockers with a clothes rail instead of the hook.

Kleiderspind 2 fach Changing locker

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, zwei Abteile übereinander, halbe Höhe, eine Flügeltür je Abteil, ein Kleiderhaken je Abteil

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, two compartments on top of each other, one door per compartment, one hook

	1 fach/ 1 comp.	2 fach/2 comp.
B x T x H/W x D x H	Artikelnummer/Item number	Artikelnummer/Item number
300 x 500 x 1900	HYG_KLS1_1	HYG_KLS2_2
600 x 500 x 1900	HYG_KLS1_2	HYG_KLS2_4
1200 x 500 x 1900	HYG_KLS1_4	HYG_KLS2_8



Durchreichespind 1 fach Pass-through locker

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, je eine vordere und eine rückseitige Flügeltür je Abteil, ein unterer und ein oberer Ablageboden je Abteil, ein Kleiderhaken

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, one front and one back door per compartment, one upper and one lower storage shelf, one hook

Option für Durchreichespinde:
gegenseitige mechanische Verriegelung
Option for pass-through lockers:
opposite mechanical locking

Durchreichespind 2 fach Pass-through locker

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, je eine vordere und rückseitige Flügeltür je Abteil, zwei Abteile übereinander, halbe Höhe, ein Kleiderhaken je Abteil

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, two compartments on top of each other, one front and one back door per compartment, one hook

	1 fach/1 comp.	2 fach/2 comp.
B x T x H/W x D x H	Artikelnummer/Item number	Artikelnummer/Item number
300 x 500 x 1900	HYG_DRS1_1	HYG_DRS2_2
600 x 500 x 1900	HYG_DRS1_2	HYG_DRS2_4
1200 x 500 x 1900	HYG_DRS1_4	HYG_DRS2_8

GOWNING FURNITURE – LOCKERS

ZUBEHÖR FÜR SPINDE Accessories for lockers



HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE Height adjustable feet

aus Edelstahl 1.4301 Oberfläche Mattschliff, Höhe 100 mm, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, height adjustable from 90 to 150 mm

Artikelnummer/Item number

HYG_SP_HF

DESIGNSOCKEL Design pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, schräge Vorderfront

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor / wall radius

STANDARD SOCKEL Standard pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, ideal zur Anarbeitung einer Hohlkehle

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/wall radius, ideal for connection of floor

DECKENBLENDE Panel top

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe nach Kundenvorgabe

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height according to customer 's specification

SCHRÄGDACH Slanted top

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Neigung 30°

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, slant 30°

passend für Spind: suitable for locker: B x T/W x D	Designsockel Design pedestal Art.-Nr./Item number	Standardsockel Standard pedestal Art.-Nr./Item number	Schrägdach Slanted top Art.-Nr./Item number	Deckenblende Panel top Art.-Nr./Item number
300 x 500	HYG_SP_SO1_10.05.03	HYG_SP_SO2_10.05.03	HYG_SP_SDA_05.03	HYG_SP_DB_05.03
600 x 500	HYG_SP_SO1_10.05.06	HYG_SP_SO2_10.05.06	HYG_SP_SDA_05.06	HYG_SP_DB_05.06
1200 x 500	HYG_SP_SO1_10.05.12	HYG_SP_SO2_10.05.12	HYG_SP_SDA_05.12	HYG_SP_DB_05.12

WÄSCHEAUSGABESCHRANK

Gown dispensing cabinet

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, mit unterem Lagerfach, Ausgabeeinheiten mit Nachfüllöffnung oben und Entnahmeöffnung unten

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, with lower storage cabinet, dispensing unit with upper refill opening and lower dispensing opening



B x T x H W x D x H	Artikelnummer Item number	Anzahl/Größe Ausgabeeinheiten Amount/dimension compartments (B x T x H)/(W x D x H)
500 x 500 x 1900	HYG_WASR_2	4 (260 x 410 x 465)
750 x 500 x 1900	HYG_WASR_3	6 (260 x 410 x 465)
1000 x 500 x 1900	HYG_WASR_4	8 (260 x 410 x 465)

**ZUBEHÖR FÜR
WÄSCHEAUSGABESCHRANK**

Accessories for dispensing cabinet



HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE/Height adjustable feet

aus Edelstahl 1.4301 Oberfläche Mattschliff, Höhe 100 mm, höhenverstellbar von 90 bis 150 mm

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, height adjustable from 90 to 150 mm

Artikelnummer/Item number

HYG_WASR_HF

DESIGNSOCKEL/Design pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, schräge Vorderfront

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/ wall radius

STANDARDSOCKEL/Standard pedestal

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe 100 mm, mit rückseitiger Aussparung für Hohlkehle, ideal zur Anarbeitung einer vorderen Hohlkehle

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height 100 mm, with rear recess for floor/ wall radius

DECKENBLENDE/Panel top

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe nach Kundenvorgabe

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, height according to customer's specification

SCHRÄGDACH/Slanted top

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Neigung 30°

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, slant 30°

passend für Wäscheausgabeschrank suitable for gown dispensing cabinet	Designsockel Design pedestal	Standardsockel Standard pedestal	Schrägdach Slanted top	Deckenblende Panel top
B x T/W x D	Art.-Nr./Item number	Art.-Nr./Item number	Art.-Nr./Item number	Art.-Nr./Item number
500 x 500	HYG_WASR_SO1_10.05.05	HYG_WASR_SO2_10.05.05	HYG_WASR_SDA_05.05	HYG_WASR_DB_05.05
750 x 500	HYG_WASR_SO1_10.05.07	HYG_WASR_SO2_10.05.07	HYG_WASR_SDA_05.07	HYG_WASR_DB_05.07
1000 x 500	HYG_WASR_SO1_10.05.10	HYG_WASR_SO2_10.05.10	HYG_WASR_SDA_05.10	HYG_WASR_DB_05.10

MATERIALSCHLEUSEN

MATERIALSCHLEUSEN

Pass-through chambers



Materialschleuse 1flügelig für Wandeinbau Pass-through chamber, 1 door, wall mounted

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, hygieneoptimierter Innenraum, 5 stabile Ablageböden, beidseitig Türen mit Dichtung, gegenseitige elektrische und/oder mechanische Verriegelung, Glasscheiben flächenbündig zum Türblatt, Zustandsanzeige über Signalleuchte (rot/grün), inklusive Standardsockel

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, hygienic and easy-to-clean interior, 5 solid shelves, doors on both sides with sealing gasket, electrical door locks, additional mechanical door locking mechanism, status indication lamps

B x T x H (aussen)/B x T x H (innen) W x D x H (outside)/W x D x H (inside)	Artikelnummer Item number
600 x 860 x 2000/540 x 740 x 1600	HYG_MTS1_200.08.06
800 x 860 x 2000/740 x 740 x 1600	HYG_MTS1_200.08.08



Materialschleuse 2flügelig für Wandeinbau Pass-through chamber, 2 doors, wall mounted

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, hygieneoptimierter Innenraum, 5 stabile Ablageböden, beidseitig 2 zueinander schlagende Türen, gegenseitige elektrische und/oder mechanische Verriegelung, Glasscheiben flächenbündig zum Türblatt, Zustandsanzeige über Signalleuchte (rot/grün), inklusive Standardsockel

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, hygienic and easy-to-clean interior, 5 solid shelves, 2 adjacent doors on both sides with sealing gasket, electrical door locks, additional mechanical door locking mechanism, status indication lamps

B x T x H (aussen)/B x T x H (innen) W x D x H (outside)/W x D x H (inside)	Artikelnummer Item number
1000 x 860 x 2000/940 x 740 x 1600	HYG_MTS2_200.08.10
1200 x 860 x 2000 /1140 x 740 x 1600	HYG_MTS2_200.08.12

Weitere Größen auf Anfrage.
Custom dimensions upon request.



DECKENBLENDE/Panel top

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, Höhe nach Kundenvorgabe

made from grade 304 stainless steel, brushed finish

Artikelnummer Item number	passend für Materialschleuse (Artikelnummer) suitable for pass-through chamber (Item number)	Artikelnummer Item number	passend für Materialschleuse (Artikelnummer) suitable for pass-through chamber (Item number)
HYG_MTS_DB_08.06	HYG_MTS1_200.08.06	HYG_MTS_DB_08.10	HYG_MTS2_200.08.10
HYG_MTS_DB_08.08	HYG_MTS2_200.08.08	HYG_MTS_DB_08.12	HYG_MTS2_200.08.12

MATERIALSCHLEUSEN

pass-through chambers

BODENSCHLEUSE

Pass-through chamber, floor mounted

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, hygieneoptimierter Innenraum, beidseitig Türen mit Dichtung, gegenseitige elektrische Verriegelung, Glasscheiben flächenbündig zum Türblatt, Zustandsanzeige über Signalleuchte (rot/grün)

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, hygienic and easy-to-clean interior, 2 doors on both sides with sealing gasket, electrical door locks, additional mechanical door locking mechanism, status indication lamps



B x T x H (aussen)/B x T x H (innen) W x D x H (outside)/W x D x H (inside)	Artikelnummer Item number
1000 x 900 x 1200 940 x 780 x 1000	HYG_BS1_120.09.10
1000 x 900 x 1500 940 x 780 x 1300	HYG_BS1_150.09.10

**MATERIAL- UND DOKUMENTENSCHLEUSE
FÜR WANDEINBAU**

Pass-through chamber, wall mounted

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche gebürstet, hygieneoptimierter Innenraum, beidseitig Türen mit Dichtung, gegenseitige elektrische und/oder mechanische Verriegelung, Glasscheiben flächenbündig zu Türblatt, Zustandsanzeige über Signalleuchte (rot/grün), Glasscheiben flächenbündig zum Türblatt

made from grade 304 stainless steel, brushed finish, hygienic and easy-to-clean interior, doors on both sides with sealing gasket, electrical door locks, status indication lamps (red/green), glass pane flush with door leaf



B x T x H (aussen)/B x T x H (innen) W x D x H (outside)/W x D x H (inside)	Artikelnummer Item number
600 x 560 x 500 540 x 450 x 275	HYG_MTSW_05.05.06

Auf Wunsch liefern wir Ihnen nach technischer Klärung auch Material- und Bodenschleusen in aktiver Ausführung.

On request and technical review we deliver pass-through chambers with filter and ventilation systems.

RAMMSCHUTZSYSTEME

Wir fertigen Rammschutzsysteme maßgenau nach Ihrem Raumlayout.

We produce bumper rail systems accurately to the dimension of your room.



RAMMSCHUTZSYSTEM

Bumper rail system

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff
Korn 240, Rohrdurchmesser 48,3 mm bzw.
60,3 mm, Wandstärke 2,6 mm

made from stainless steel grade 304, brushed finish grain 240, tube diameter 48,3 mm and 60,3 mm, wall thickness 2,6 mm

Rohrdurchmesser 48,3 mm
Tube diameter 48,3 mm

Rohrdurchmesser 60,3 mm
Tube diameter 60,3 mm

1 Rammschutz-T-Stück
Bumper rail t-piece

2 Rammschutz-Rohrbogen 90°
Bumper rail corner piece 90°

3 Rammschutz-Rohrzuschnitt
Bumper rail tube segment

4 Rammschutz-Verbindungsstück
Bumper rail connecting piece

aus Aluminium 3.2315 (AlMgSi 1F31)
made from aluminum 3.2315 (AlMgSi 1F31)
aus Edelstahl 1.4301
made from grade 304 stainless steel

5 Rammschutz-Bodenbefestigung
Bumper rail tube segment

aus Aluminium 3.2315 (AlMgSi 1F31)
made from aluminum 3.2315 (AlMgSi 1F31)
aus Edelstahl 1.4301
made from grade 304 stainless steel

Höhe Rohrachse Height tubular axle	Artikelnummer Item number	Höhe Rohrachse Height tubular axle	Artikelnummer Item number
150	HYG_RS483_TS150	200	HYG_RS603_TS200
200	HYG_RS483_TS200	250	HYG_RS603_TS250
250	HYG_RS483_TS250	300	HYG_RS603_TS300
300	HYG_RS483_TS300	350	HYG_RS603_TS350
	HYG_RS483_RB90		HYG_RS603_RB90
individuelle Länge nach Kundenvorgabe individual length according to customer specification	HYG_RS483_RZ	individuelle Länge nach Kundenvorgabe individual length according to customer specification	HYG_RS603_RZ

Anmerkung Remark	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number
Klemmung mit Gewindestiften threaded pin connection to tube	HYG_RS483_VSAL	HYG_RS603_VSAL
	HYG_RS483_VSVA	HYG_RS603_VSVA
zentrale Bohrung zur Bodenbefestigung (Durchmesser 9mm), Klemmung mit Gewindestiften central hole for floor mounting (diameter 9mm), threaded pin connection to tube	HYG_RS483_BFAL	HYG_RS603_BFAL
	HYG_RS483_BFVA	HYG_RS603_BFVA



Rammschutzpfosten
Safety bollard

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche Mattschliff Korn 240,
 Wandstärke 2,6 mm

made from grade 304 stainless steel, brushed finish grain 240, wall thickness
 2,6 mm

		1 flaches Kopfbende flat top		2 gewölbtes Kopfbende convex top	
Rohrdurchmesser Tube diameter	Höhe Height	Artikelnummer Item number	Höhe Height	Artikelnummer Item number	
60,3	600	HYG_RS_PF603G_600	600	HYG_RS_PF603W_600	
60,3	800	HYG_RS_PF603G_800	800	HYG_RS_PF603W_800	
60,3	1000	HYG_RS_PF603G_1000	1000	HYG_RS_PF603W_1000	
88,9	600	HYG_RS_PF889G_600	600	HYG_RS_PF889W_600	
88,9	800	HYG_RS_PF889G_800	800	HYG_RS_PF889W_800	
88,9	1000	HYG_RS_PF889G_1000	1000	HYG_RS_PF889W_1000	
101,6	600	HYG_RS_PF1016G_600	600	HYG_RS_PF1016W_600	
101,6	800	HYG_RS_PF1016G_800	800	HYG_RS_PF1016W_800	
101,6	1000	HYG_RS_PF1016G_1000	1000	HYG_RS_PF1016W_1000	

BODENBEFESTIGUNG FÜR RAMMSCHUTZPFOSTEN
Floor mounting safety bollard

passend für Rohrdurchmesser suitable for tube diameter	Artikelnummer Item number
60,3	HYG_RS603_BFAL
88,9	HYG_RS889_BFAL
101,6	HYG_RS1016_BFAL

aus Aluminium 3.2315 (AlMgSi 1F31), zentrale Bohrung
 (Durchmesser 9mm) zur Bodenbefestigung, Klemmung mit Gewindestiften
 made from aluminum 3.2315 (AlMgSi 1F31), central hole for floor mounting (diameter 9mm),
 threaded pin connection to tube

passend für Rohrdurchmesser suitable for tube diameter	Artikelnummer Item number
60,3	HYG_RS603_BFVA
88,9	HYG_RS889_BFVA
101,6	HYG_RS1016_BFVA

aus Edelstahl 1.4301, zentrale Bohrung (Durchmesser 9mm)
 zur Bodenbefestigung, Klemmung mit Gewindestiften
 made from stainless steel grade 304, central hole for floor mounting (diameter 9mm),
 threaded pin connection to tube

Auf Anfrage berechnen wir Ihnen gern
 die Belastungsdaten für Ihr individuelles
 Rammschutzsystem.
 On request, we calculate the load data
 for your individual bumper rail system.

Wir liefern Ihr Rammschutzsystem bei
 Bedarf auch in anderen Materialgüten
 sowie andere Oberflächen.
 We deliver your bumper rail system
 also in other steel grades and finishes.

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. GELTUNGSBEREICH, ABWEHRKLAUSEL

- 1) Unsere nachstehenden Bedingungen gelten gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichem Sondervermögen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit diesen Vertragspartnern.
- 2) Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote der Friedrich Sailer GmbH erfolgen ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen. Sie werden durch Auftragserteilung, Auftragsbestätigung oder Annahme unserer Lieferungen und Leistungen anerkannt.
- 3) Entgegenstehende oder widerstrebende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir erkennen sie ausdrücklich und schriftlich an. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen uns obliegende Leistungen vorbehaltlos ausführen.

2. ANGEBOT, VERTRAGSANNAHME, VERTRAGSUNTERLAGEN

- 1) Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Ein Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.
- 2) An Mustern, Kostenvorschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Informationen körperlicher oder unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Der Kunde darf solche Unterlagen Dritten nicht zugänglich machen. Auf Verlangen sind uns die Unterlagen zurückzugeben.
- 3) An unsere Angebote sind wir 30 Kalendertage gebunden. Preise oder Aussagen, die wir in Prospekten, Katalogen, Anzeigen usw. machen, sind freibleibend und unverbindlich. Hier gelten immer unsere aktuellen Angebote.
- 4) Die Ansprüche des Käufers aus dem Vertragsverhältnis können ohne unsere Zustimmung nicht abgetreten werden.
- 5) Konstruktionsänderungen für Lieferungen im Rahmen des Vertrages behalten wir uns vor, wenn sie der technischen Weiterentwicklung dienen. Änderungen grundlegender Art dürfen nicht eintreten. Der vertragsgemäße Zweck wird hierdurch nicht gefährdet.
- 6) Angaben über Leistungs-, Gewichts-, Maß- und Verbrauchswerte unserer Maschinen und Anlagen sind unverbindlich. Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte und Oberflächenbeschaffenheit, die in Katalogen, Preislisten und anderen Drucksachen dargestellt sind, stellen lediglich branchenübliche Annäherungswerte dar. Unsere Proben und Muster gelten lediglich als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und sonstige Eigenschaften. Unsere Angaben über Maße, Eigenschaften und Verwendungszweck unserer Produkte dienen der bloßen Beschreibung und enthalten keine Eigenschaftszusicherung oder Beschaffenheitsvereinbarung. Mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unserer Verkaufsgestellten bedürfen, um wirksam zu sein, unserer schriftlichen Bestätigung.
- 7) Der Kunde ist verpflichtet, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass aufgrund unserer Spezifizierung die erforderlichen Medien, wie Strom, Druckluft, Wasserzulauf oder -ablauf usw. ausreichend zur Verfügung stehen. Ebenso hat der Kunde ggf. die notwendigen behördlichen Erlaubnisse einzuholen.

3. PREISE, PREISÄNDERUNGEN

- 1) Die Preise gelten je nach Auszeichnung auf Angebot / Auftragsbestätigung und Rechnung in Euro. Maßgebend sind Preise unserer Auftragsbestätigung. Die Preise gelten ab Werk ausschließlich Verladung, Verpackung, Versicherung und Transport. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in der Rechnung in der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe gesondert ausgewiesen und belastet.
- 2) Wenn zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Lieferdatum mehr als sechs Monate liegen, gelten die zur Zeit der Bereitstellung gültigen Preise. Bei einer drastischen Rohmaterial-Verteuerung behalten wir uns vor, eine Preisanpassung vorzunehmen. Bei Teillieferungen werden Zwischenrechnungen erstellt.
- 3) Die Preisänderungsklauseln (Ziff. 3 (2)) dieser Geschäftsbedingungen finden auch dann Anwendung, wenn nachträglich auf Wunsch des Käufers der Liefertermin um mehr als 4 Monate hinausgeschoben wird. Bei Preiserhöhungen von mehr als 10 % erhält der Käufer ein Kündigungsrecht. Im Falle seiner Ausübung sind wir verpflichtet, bereits erhaltene Anzahlungen zurückzugewähren.
- 4) Die Montagepreise - auch eventuell vereinbarte Pauschalkosten für Montage - gelten bei normaler Arbeitszeit an Werktagen innerhalb der 38-Stunden-Woche. Wenn es bauseits erforderlich ist oder vom Kunden verlangt, dass abends oder am Wochenende gearbeitet wird, gelten unsere Zuschläge gemäß der gültigen Montagesätze. Verzögern sich Arbeiten oder die Inbetriebnahme durch Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so hat dieser die entstehenden Mehrkosten für Wartezeiten, Auslösungen, Übernachtungen sowie zusätzliche Fahrtkosten zu tragen.

4. ZAHLUNG, AUFRECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT

- 1) Die Bezahlung unserer Rechnungen hat grundsätzlich, sofern nichts anderes vereinbart, sofort und netto Kasse zu erfolgen. Bei Aufträgen im Wert von mehr als 15.000,00 ist eine Anzahlung zu bezahlen. Zahlungsbedingungen: 1/3 bei Erhalt der Auftragsbestätigung, 2/3 sofort nach Lieferung der Waren, spätestens jedoch 30 Tage nach Versandbereitschaft. Anzahlungen werden nicht verzinst.
- 2) Wir sind, sofern keine anderweitigen Regelungen getroffen sind, berechtigt, Zwischenrechnungen auszustellen oder Teilzahlungen zu verlangen.
- 3) Ist eine Zahlung mit Skonto vereinbart, so wird der Skontobetrag bei der Schlussabrechnung berücksichtigt. Er findet jedoch nur Anwendung, wenn alle Zahlungen vereinbarungsgemäß pünktlich erfolgt und keine älteren Rechnungen mehr offen sind. Ein Skonto-Abzug auf erbrachte Montageleistungen ist nicht möglich.

- 4) Die Zahlung ist erst erfolgt, wenn wir über den Betrag bedingungslos verfügen können, im Falle von Schecks erst dann, wenn die Schecks ohne Vorbehalt und rückbelastungsfrei gutgeschrieben sind. Diskontfähige Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und dann erfüllungshalber entgegen. Hereingenommene Wechsel werden vorbehaltlich der Einlösung am Fälligkeitstag gebucht und gelten erst nach der endgültigen Einlösung als Bezahlung. Kosten für Diskontierung und Einziehung trägt der Kunde.
- 5) Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Kunden nur insoweit zu, als seine Ansprüche unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind.
- 6) Grundlage unseres Vertragsabschlusses ist die Kreditwürdigkeit unseres Vertragspartners. Werden Gründe bekannt, die Anlass zu berechtigten Zweifeln an der Einhaltung der vertraglichen Zahlungsverpflichtungen geben, z.B. Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder eingetretene oder unmittelbar bevorstehende Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungseinstellung, sind wir berechtigt, noch nicht erfolgte Lieferungen zurückzubehalten oder vom Vertrag zurückzutreten, falls uns nicht in angemessener Frist eine werthaltige Sicherheit gestellt wird.

5. LIEFERUNG, LIEFERZEIT, TEILLEISTUNGEN

- 1) Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Der Beginn des Fristablaufs setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind. Des weiteren ist für unsere Lieferungsverpflichtung die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen unseres Vertragspartners Voraussetzung, insbesondere z.B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen, oder die Leistung einer Anzahlung. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen um die Verzögerungsdauer. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben.
- 2) Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
- 3) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung - der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.
- 4) Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Kunde zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.
- 5) Bei Vorliegen höherer Gewalt oder bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die wir trotz der nach den Umständen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können, sind wir berechtigt, die Lieferung und die Fertigstellung um die Verhinderungsdauer hinauszuschieben ungeachtet des Umstands, wo die Hindernisse eingetreten sind. Derartige, eine Lieferfrist verlängernde Umstände sind u.a.: Arbeitskämpfmaßnahmen, unverschuldete behördliche Eingriffe im In- und Ausland, sowie Energieausfall, unverschuldete Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Materialien oder Handelswaren, unverschuldete Betriebsstörungen und Betriebsbeschränkungen auch in Zulieferbetrieben. Wir werden dem Kunden den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.
- 6) Des Weiteren verlängert sich die Liefer- und Fertigstellungsfrist ohne besondere Vereinbarung um einen angemessenen Zeitraum bei Vertragsänderungen, wenn diese die ursprüngliche Lieferfrist beeinträchtigen.
- 7) Der Kunde kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Der Kunde kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Kunde den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, nicht rechtzeitiger oder nicht vollständiger Erfüllung sind ausgeschlossen, es sei denn, uns oder unseren leitenden Angestellten würde Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Im übrigen gilt Ziffer 9 dieser Geschäftsbedingungen.
- 8) Für den Fall, dass der Kunde in unberechtigter Weise von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht, sind wir berechtigt, entweder eine pauschale Entschädigung von mindestens 10% des Auftragswertes zu verlangen, es sei denn, der Kunde weist keinen oder einen wesentlich geringeren Schaden nach, oder aber Ersatz für den tatsächlich entstandenen Schaden, insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlich angefallenen Material-, Personal- und sonstigen Produktionskosten des jeweils erreichten Produktionsfortschritts, vom Kunden zu verlangen.
- 9) Tritt die Unmöglichkeit gem. Ziff. 5 (7) während des Annahmeverzugs ein oder ist der Kunde für die Umstände allein oder überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.
- 10) Kommen wir in Verzug und erwächst dem Kunden hieraus ein Schaden, so ist er berechtigt eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 % im Ganzen, aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens ist ausgeschlossen.
- 11) Gewähr der Kunde dem in Verzug befindlichen Lieferer- unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle- eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Ziffer 9. dieser Bedingungen.

6. GEFÄHRÜBERGANG UND ENTGEGENNAHME

- 1) Die Gefahr, insbesondere die Transportgefahr, geht auf den Kunden über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und Montage übernommen haben.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- 2] Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten die Sendung durch uns gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.
- 3] Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für den Gefahrenübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Kunde darf die Abnahme bei Vorliegen eines oder mehrerer nicht wesentlicher Mängel nicht verweigern.
- 4] Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die von uns nicht zu vertreten sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Kunden über. Wir verpflichten uns in diesem Fall, auf Kosten des Kunden die Versicherungen abzuschließen, die dieser verlangt.
- 5] eillieferungen sind zulässig soweit für den Kunden zumutbar.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

- 1] Bis zur vollständigen Bezahlung aller auch zukünftigen Forderungen aus unseren Lieferungen, Nebenforderungen eingeschlossen, besteht gegenüber dem Kunden ein Eigentumsvorbehalt (Globalvorbehalt) der Firma Friedrich Sailer GmbH. Alle Waren (Vorbehaltsgut) bleiben bis zur endgültigen Zahlung unser Eigentum.
- 2] Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Kunde auf seine Kosten zur Herausgabe verpflichtet unbeschadet unserer weitergehenden, gesetzlichen Rechte in diesen Fällen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. Bei Zahlungsverzug endet das obligatorische Recht des Kunden auf Besitz.
- 3] Bei Rücknahme sind wir berechtigt, unter Berücksichtigung der jeweiligen Art und Weise der Anfertigung entweder eine Aufwandspauschale in Höhe von mindestens 10% des Auftragswertes zu verlangen, es sei denn, der Kunde weist keine oder wesentlich unterhalb der Pauschale liegende Aufwendungen nach, oder aber Ersatz des tatsächlich entstandenen Aufwands unter Abzug anzurechnender Ersparnisse oder sonstiger Erwerbsmöglichkeiten zu verlangen.
- 4] Der Kunde ist berechtigt, Waren, die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehen, im normalen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, vorausgesetzt, er ist uns gegenüber nicht im Verzug. Aus Weiterverkauf oder sonstigem Rechtsgrund entstehende Forderungen am Vorbehaltsgut werden unabhängig davon, ob die Vorbehaltsgüter ohne oder nach Weiterverarbeitung weiter veräußert worden ist, sicherheitshalber in Höhe unseres Rechnungsbetrages (einschließlich MwSt) an uns abgetreten. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt unser Vertragspartner auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so lange unser Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber aus vereinnahmten Beträgen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt. Liegt einer dieser Umstände vor, ist unser Vertragspartner verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben sowie Auskunft über alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu erteilen, die dazu gehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
- 5] Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen unseres Vertragspartners insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
- 6] Bei Zugriff Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat der Kunde auf unser Eigentum hinzuweisen und uns sofort zu benachrichtigen.
- 7] Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen durch den Kunden sind unzulässig. Zugriffe Dritter auf unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware sind abzuweisen. Wir sind unverzüglich zu benachrichtigen.
- 8] Unser Vertragspartner ist verpflichtet, unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Waren pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten zu versichern. Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Kunden gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer- Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Kunde selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. Versicherungsansprüche im Zusammenhang mit Eigentumsvorbehaltslieferungen werden uns bereits jetzt in Höhe unseres Rechnungsbetrages und der Nebenforderungen abgetreten.
- 9] Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.
- 10] Soweit unser Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in das die Ware gegebenenfalls geliefert wird, nicht rechtswirksam sein sollte, hat unser Vertragspartner auf unser Verlangen eine entsprechende, gleichwertige Sicherheit zu bestellen und bis zur endgültigen Zahlung aufrecht zu erhalten. Kommt unser Vertragspartner diesem Verlangen nicht nach, sind wir berechtigt, ohne Rücksicht auf ein etwa vereinbartes Zahlungsziel oder eine etwaige Stundung, sofortige Zahlung aller noch nicht erfüllten Forderungen zu beanspruchen.
- 11] Soweit wir Empfänger von Waren sind, widersprechen wir der Geltung eines gegebenenfalls von unserem Vertragspartner (Lieferanten) zu seinen Gunsten ausbedungenen Eigentumsvorbehalts.

8. MÄNGELRÜGE, GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG

- 1] Gewährleistungsansprüche setzen voraus, dass kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflichten erfüllt sind. Mängelrügen müssen uns gegenüber schriftlich erhoben werden unverzüglich nach Ablieferung bei Mängeln, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen Eingangsuntersuchung, die in jedem Falle auch eine probeweise Verarbeitung bzw. einen probeweisen Verbrauch einschließt, festgestellt werden konnten, bzw. unverzüglich nach Mangelentdeckung, wenn dieser im Rahmen einer ordnungsgemäßen Eingangsuntersuchung (wie zuvor) nicht entdeckt werden konnte.
- 2] Die Feststellung von Mängeln ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Sind die Voraussetzungen nach obiger Ziffer 8. (1) erfüllt und unsere Lieferungen mangelhaft oder fehlen ihnen zugesicherte Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen, wobei beides nur dann vorliegt, wenn dies

- ausdrücklich und schriftlich vereinbart ist, sind wir zur Nacherfüllung (Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl) berechtigt und verpflichtet. Wir tragen für Nacherfüllungsleistungen nicht die Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Ersetzte Teile werden unser Eigentum.
- 3] Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit.
 - 4] Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.
 - 5] Der Kunde hat kein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, auch wenn wir eine von ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lassen oder den Mangel nicht beseitigen können. Dem Kunden steht ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu.
 - 6] Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendungen, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrische oder elektrische Einflüsse- sofern sie nicht von uns zu verantworten sind.
 - 7] Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die daraus entstehenden Folgen, die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für die ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommenen Änderungen des Liefergegenstandes.
 - 8] Weitergehende Ansprüche im Rahmen unserer Gewährleistungspflichten, insbesondere auf Schadensersatz für unmittelbare Schäden (auch entgangenen Gewinn) oder mittelbare Schäden (Vermögensschäden) sind, gleich auf welchem Rechtsgrund die Ansprüche beruhen sollten (Unmöglichkeit der Leistung, Verzug, Nichterfüllung, Verschulden bei Vertragsschluss, positive Vertragsverletzung oder unerlaubte Handlung) ausgeschlossen, es sei denn, die Ansprüche würden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines unserer Organe oder unserer leitenden Angestellten beruhen. Für leicht fahrlässiges Verhalten ist unsere Haftung ausgeschlossen, es sei denn, eine wesentliche, sich aus der Natur des Vertrages ergebende Pflicht, ohne deren Einhaltung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wäre (Kardinalpflicht), wäre verletzt, oder eine zugesicherte Eigenschaft wäre nicht erfüllt oder arglistiges Verschweigen wäre gegeben, oder es würde nach zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes gehaftet. Eine Haftungsbeschränkung greift nicht ein und wir haften nach gesetzlichen Bestimmungen, falls eine schuldhaftige Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit unseres Vertragspartners gegeben ist, oder falls wir für Mängel zu haften haben, deren Abwesenheit wir garantiert hätten.
 - 9] Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für eine persönliche Haftung unserer Erfüllungsgehilfen. Bei nicht vorsätzlicher oder nicht grob fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist unsere Ersatzpflicht auf die Deckungssumme unserer Betriebshaftpflicht- bzw. Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Mittelbare Schäden werden nicht ersetzt. Auf Verlangen gewähren wir unseren Vertragspartnern Einsicht in unsere Versicherungspolizen.

9. VERJÄHRUNG

Gewährleistungsansprüche des Kunden - auch für Ersatz eventueller Mangelfolgeschäden - verjähren in 12 Monaten. Für vorsätzliches, grob fahrlässiges oder arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz oder bei einer Haftung für das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft gelten die gesetzlichen Haftungsregelungen und Verjährungsfristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.

10. KUNDENDIENST

Bei Reparaturen und Wartungsarbeiten - bei welchen es sich nicht um Gewährleistungen handelt - stellen wir unseren Kundendienst nach Maßgabe der jeweils geltenden Berechnungsgrundsätze zur Verfügung. Kundendienstmonteure sind nicht berechtigt, Garantiezusagen und andere uns verpflichtende Erklärungen abzugeben.

11. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND, ERFÜLLUNGORT

- 1] Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und Leistungen aus dem Vertragsverhältnis ist unser Firmensitz.
- 2] Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der Firma Friedrich Sailer GmbH und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des einheitlichen internationalen Kaufrechts/UN-Übereinkommen über Verträge über den Internationalen Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen, auch wenn der Abnehmer seinen Sitz im Ausland hat.
- 3] Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz der Firma Friedrich Sailer GmbH zuständig ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen.

12. SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollte ein Teil des Vertrages oder ein Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, tritt an ihre Stelle die gesetzliche Regelung. Spätere Ergänzungen oder Abänderungen des Vertrages, bedürfen der Schriftform, wobei unsere Bestätigung maßgeblich ist.

Please contact us for the English version of our general terms and conditions.

FRIEDRICH SAILER GMBH

Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm

Kunde/Firma
Customer/Company _____

Ansprechpartner
Contact person _____

Anschrift
Address _____ / _____

Fon/Fax _____


E-Mail _____

Bitte unterbreiten Sie uns ein Angebot über:
Please submit an offer for:

Artikelbezeichnung Item short text	Artikelnr. Item no.	Menge Amount	Bemerkung Remark

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Please contact us:

Dieses Formular steht ebenso unter www.friedrich-sailer.de zum Download bereit.
This form can be downloaded at www.friedrich-sailer.com

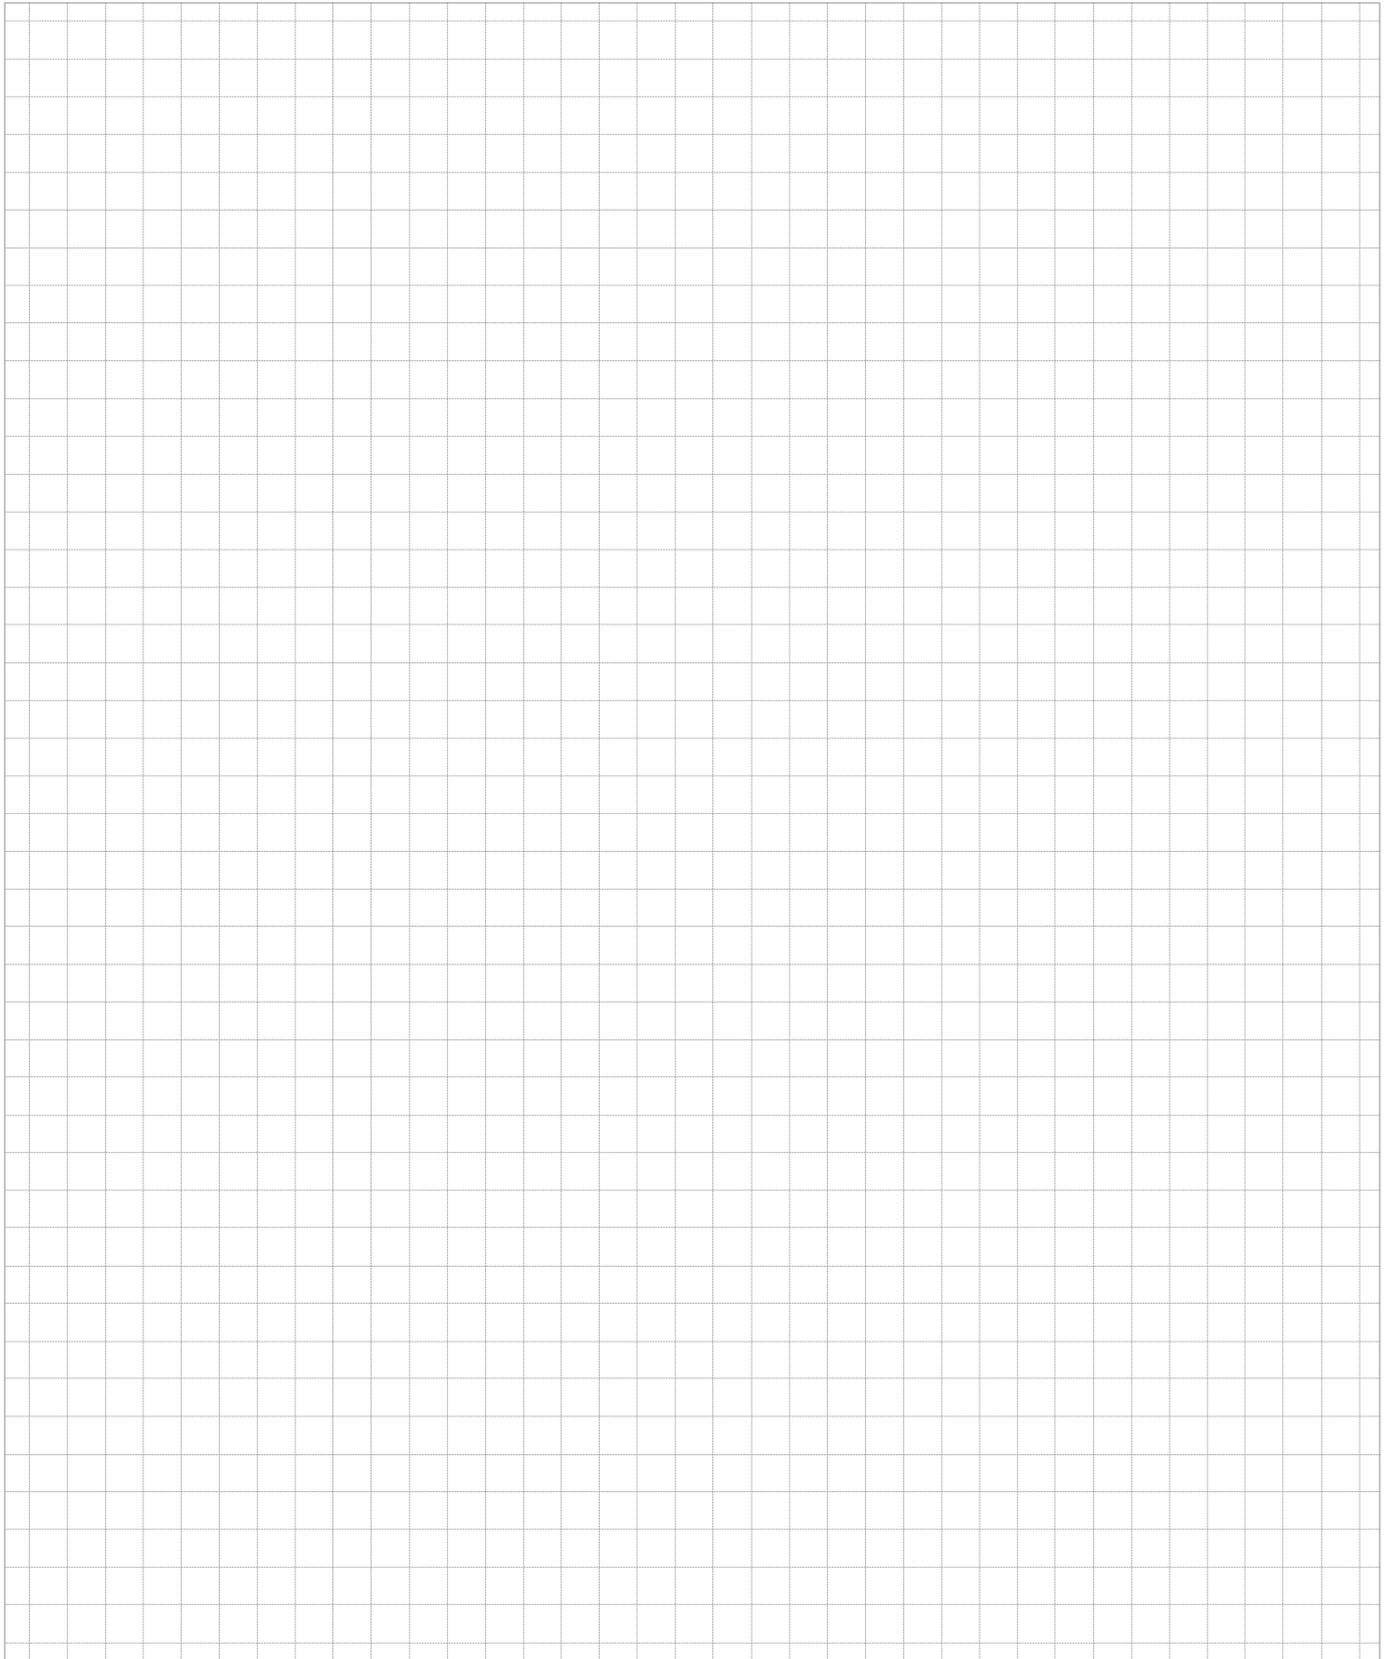



SAILER

© Friedrich Sailer GmbH
Memminger Str. 55
89231 Neu-Ulm

Fon: 0731 - 98 59 00
Fax: 0731 - 98 59 020

www.friedrich-sailer.de
info@friedrich-sailer.de

Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Christoph Mützel
AR Memmingen HRB 7022
USt.-IdNr.: DE 812 810 569

Sämtliche Abbildungen, die besondere grafische Gestaltung der Verkaufsunterlagen sowie die redaktionellen Texte sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung dieses Kataloges im Ganzen oder in Teilen ist ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Friedrich Sailer GmbH untersagt. Alle nicht urheberrechtlich geschützten Darstellungen dürfen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ebenfalls nur mit unserer schriftlichen Genehmigung genutzt werden. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt werden.

Die Angaben und Abbildungen in diesem Katalog sind von der Friedrich Sailer GmbH sorgfältig zusammengestellt und auf den aktuellen Stand gebracht worden. Wir behalten uns jedoch Änderungen an Produktdetails ohne vorherige ausdrückliche Bekanntmachung vor. Irrtümer vorbehalten.

Neu-Ulm, im Oktober 2011



FRIEDRICH SAILER GMBH MEMMINGER STRASSE 55 D – 89231 NEU-ULM GERMANY
TEL +49 (0)731 98590-0 FAX +49 (0)731 98590-20 WWW.FRIEDRICH-SAILER.DE